温控器监控软件








- USB 2.0 type B
- 适合OS: Windows 7/10 (.NET Framework 3.5 或更高)
 - 注) Windows 7的场合需要专用驱动器。
- 对应语言:

英语、德语、日语、法语、意大利语、俄语、 西班牙语、土耳其语、中文、韩语


МĨ

趋势图显示

该图显示了温度、流量等测量值按时间顺序发生的变化。可监控运行状态

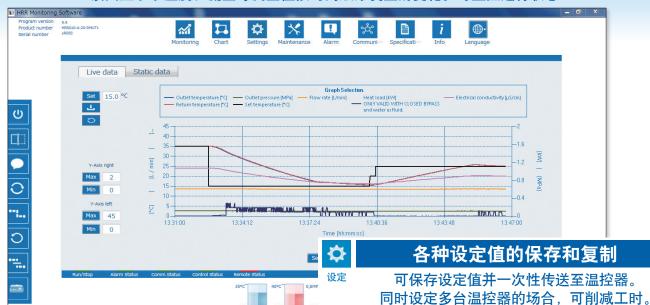

通过图表和数值显示一系列PV值



| Sandard settings | Communication settings | Communication settings | Sandard settings | Communication settings | Commun

■对应温控器 / 机架安装型 HRR 系列


系列	设定温度范围	冷却能力	温度稳定性	冷却方式	循环液
	5~35˚C 15~35˚C	1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW	±0.1°C	风冷冷冻式 水冷冷冻式	清水 乙二醇水溶液(15%)



温控器 监控软件




监控软件从此处下载

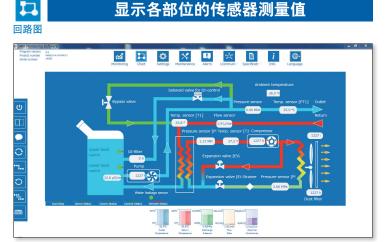








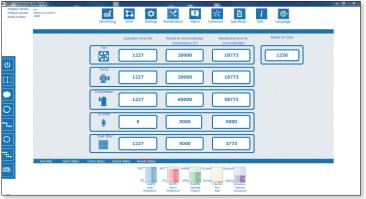

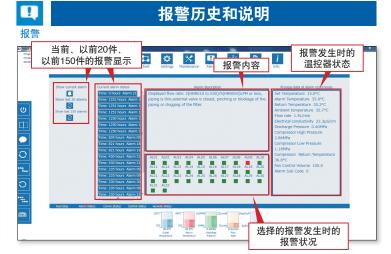

产品规格的显示





通信确认画面

SMC(中国)有限公司

邮编: 100176 传真: 010-67882335

ISMC代理商