

针型气缸 / 单杆双作用

25A-CJP2 系列

Ø4, Ø6, Ø10, Ø16

RoHS

型号表示方法



25A - C D J P 2 F 10 - 15 D - [] - M9BW S

二次电池对应系列

带磁性开关
(内置磁环)

安装形式

记号	安装形式	标准型	内置磁环型
B	基本型	●	●
F	法兰型	●	●
L	脚座型	●	●
D	耳环型	●	●
T	耳轴型	●	●

※缸径4mm仅对应基本型。
※安装件同包出厂(未组装)。
※耳轴型组装后出厂。

缸径

4	4mm
6	6mm
10	10mm
16	16mm

内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关的场合,
磁性开关种类的表示记号为无记号。
(例)25A-CDJP2F10-15D

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适用磁性开关型号请参照P.315。

有无杆端螺纹

无记号	有螺纹
B	无螺纹

动作方式双作用型

气缸标准行程

缸径 (mm)	行程 (mm)
4	5, 10, 15, 20 ^{注)}
6	5, 10, 15, 20, 25
10, 16	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

注) 仅缸径4mm的20行程为标准型。

25A-安装件 / 零部件型号

缸径 (mm)	法兰	脚座	耳轴
6	25A-CP-F006A	25A-CP-L006A	25A-CP-T006A
10	25A-CP-F010A	25A-CP-L010A	25A-CP-T010A
16	25A-CP-F016A	25A-CP-L016A	25A-CP-T016A

25A-安装件 / 零部件型号

缸径 (mm)	单肘节接头	双肘节接头	肘节接头用销	耳轴用销	安装螺母	杆端螺母
4	—	—	—	—	25A-SNPS-004	25A-NTJ-004
6	25A-I-P006A	25A-Y-P006A	25A-IY-P006	25A-CT-P006	25A-SNP-006	25A-NTP-006
10	25A-I-P010A	25A-Y-P010A	25A-IY-P010	25A-CT-P010	25A-SNP-010	25A-NTP-010
16	25A-I-P016A	25A-Y-P016A	25A-IY-P016	25A-CT-P016	25A-SNP-016	25A-NTP-016

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

气缸 / 标准型: 单杆双作用

25A-CJ2 系列

ø10, ø16

RoHS



型号表示方法

25A - C D J2 L 16 - 60 A Z - M9BW - B

二次电池对应系列

带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合, 不可安装磁性开关。

安装形式

B	基本型
E	双侧凸台
D	双耳环
L	单侧脚座
M	双侧脚座
F	杆侧法兰
G	无杆侧法兰

※安装件同包出厂, 未组装。

缸径

10	10mm
16	16mm

气缸标准行程(mm)

10	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

※每隔1mm的中间行程可按订货生产。(不使用隔板。)

磁性开关安装形式

B 钢带安装

※磁性开关安装件请参照P.323。

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号 无磁性开关

※适用磁性开关型号请参照P.315。
※内置磁环无磁性开关的场合, 请记入磁性开关安装形式(B)。

无杆侧缸盖通口位置

缸径 (mm)	ø10, ø16
无记号	垂直于轴向
R	轴向

※双耳环型仅有垂直于轴向的规格。
※双侧凸台型仅对应垂直于轴向的规格

缓冲

无记号	垫缓冲
A	气缓冲

25A-安装件 / 零部件型号

安装件	缸径(mm)	
	10	16
脚座安装件	25A-CJ-L010B	CJ-L016SUS
法兰安装件	25A-CJ-F010B	CJ-F016SUS

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

气缸 / 杆不回转型: 单杆双作用

25A-CJ2K 系列

ø10, ø16

RoHS

型号表示方法



25A - C D J2K L 16 - 60 Z - M9BW - B

二次电池对应系列

带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合, 不可安装磁性开关。

安装形式

B	基本型
E	双侧凸台
D	双耳环
L	单侧脚座
M	双侧脚座
F	杆侧法兰
G	无杆侧法兰

※安装件同包出厂, 未组装。

缸径

10	10mm
16	16mm

气缸标准行程(mm)

10	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

※每隔1mm的中间行程可按订货生产。
(不使用隔板。)

磁性开关安装形式

B 钢带安装

※磁性开关安装件请参照P.323。

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号 无磁性开关

※适用磁性开关型号请参照P.315。
※内置磁环无磁性开关的场合, 请记入磁性开关安装形式(B)。

无杆侧缸盖通口位置

缸径 (mm)	ø10, ø16
记号	
无记号	垂直于轴向
R	轴向

※双耳环型仅有垂直于轴向的规格。
※双侧凸台仅限垂直于轴向的规格。

25A-安装件 / 零部件型号

安装件	缸径(mm)	
	10	16
脚座安装件	CJ-L016SUS	CJK-L016SUS
法兰安装件	CJ-F016SUS	CJK-F016SUS

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同(脚座、法兰板厚度除外)。

详情请参照本公司官网产品目录

端锁气缸

25A-CBJ2 系列

ø16

RoHS

型号表示方法



25A - CBJ2 L 16-60-H N

带磁性开关

25A - CDBJ2 L 16-60-H N - M9BW

二次电池对应系列

带磁性开关
(内置磁环)

安装形式

B	基本型
L	轴向脚座型
F	杆侧法兰型
D	双耳环型**

※脚座、法兰安装件同包出厂。

※**仅杆侧带锁

气缸标准行程(mm)

缸径	标准行程
16	15、30、45、60、75、100、 125、150、175、200

※每隔1mm的中间行程可按订货生产。(不使用隔板。)

锁定位置

H	无杆侧带锁
R	杆侧带锁

手动解锁的形式

N	非锁定式
---	------

磁性开关的种类

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适用磁性开关型号请参照P.315。

内置磁环型(无磁性开关)的型号表示方法

在气缸型号表示的末尾，追加-B(钢带安装型)。

表示例	25A-CDBJ2B16-60-HN-B
-----	----------------------

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

25A-安装件 / 零部件型号

安装件	缸径(mm)
	16
脚座安装件	CJ-L016SUS
法兰安装件	CJ-F016SUS

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

气缸 / 标准型: 单杆双作用

25A-CM2 系列

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

RoHS



型号表示方法

25A-C D M2 L 40 - 150 A Z-M9BW

二次电池对应
系列

带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合，不可安装磁性开关。

安装形式

B	基本型
L	轴向脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
C	单耳环型
D	双耳环型
U	杆侧耳轴型
T	无杆侧耳轴型
E	耳环一体型
V	耳环一体型(90°)
BZ	平端基本型
FZ	平端杆侧 法兰型
UZ	平端杆侧 耳轴型

缸径

20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm

通口螺纹的种类

无记号	Rc
TN	NPT
TF	G

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适用磁性开关型号请参照 P.315。

杆端螺纹形状

无记号	杆端外螺纹
F	杆端内螺纹

缓冲方式

无记号	垫缓冲
A	气缓冲

气缸行程(mm)

缸径	标准行程注1)	可制作最大行程
20	25, 50, 75, 100, 125, 150 200, 250, 300	1000
25		1500
32		2000
40		2000

注1) 上述以外的中间行程按订货生产。

每隔1mm的中间行程可按订货生产(不使用隔板)。

注2) 超过300行程的场合，可以根据行程选定表(官网产品目录)决定可使用的最大行程。

内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关的场合，
磁性开关种类的表示记号为无记号。

(例) 25A-CDM2F32-100AZ

25A-安装件 / 零部件型号

安装件	最小 订购数量	缸径(mm)				明细(最小订购数量)
		20	25	32	40	
轴向脚座※	2	CM-L020B-XB12	CM-L032B-XB12	CM-L040B-XB12		脚座2个、安装螺母1个
法兰	1	CM-F020BSUS	CM-F032BSUS	CM-F040BSUS		法兰1个
单耳环**	1	CM-C020B	CM-C032B	CM-C040B		单耳环1个、内衬3个
双耳环(带销)***	1	25A-CM-D020B	25A-CM-D032B	25A-CM-D040B		双耳环1个、内衬3个、 耳环销1个、弹性挡圈2个
耳轴(带螺母)	1	25-CM-T020B	25-CM-T032B	25-CM-T040B		耳轴1个、耳轴螺母1个

※订货时，1个气缸应订购2个脚座。

※※有3个内衬，用于耳环座安装时调整角度。

※※※耳环用销和弹性挡圈(Ø40为开口销)同包出厂。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

气缸 / 标准型: 单杆双作用

25A-CG1 系列

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100

RoHS

型号表示方法



25A - C D G1 L N 25 - 100 Z - M9BW

二次电池对应系列

带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合, 不可安装磁性开关。

安装形式

B	基本型
Z※	基本型(无耳轴安装用内螺纹)
L	轴向脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
U※	杆侧耳轴型
T※	无杆侧耳轴型
D	耳环型

※Ø80, Ø100不适用。

※安装件同包出厂。

※安装件F, G, L, D的气缸为Z: 基本型(无耳轴安装用内螺纹)。

形式

N	垫缓冲
A	气缓冲

缸径

20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm

内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关的场合, 磁性开关种类的表示记号为无记号。

(例) 25A-CDG1FN32-100Z

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适用磁性开关型号请参照P.315。

杆端螺纹

无记号	杆端外螺纹
F	杆端内螺纹

气缸行程(mm)

缸径 (mm)	标准行程注1) (mm)	长行程注2) (mm)
20	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200	201~1500
25		
32		
40	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300	301~1500
50・63		
80		
100		

注1) 上述以外的中间行程按订货生产。

每隔1mm的中间行程可按订货生产(不使用隔板)。

注2) 各安装件可使用的最大行程, 请参照行程选定表(官网产品目录)。

通口螺纹的种类

垫缓冲

无记号	Rc	Ø20~Ø100	M5×0.8	Ø20, Ø25
TN	NPT	Ø20~Ø100	Rc	Ø32~Ø100
TF	M5×0.8	Ø20, Ø25	NPT※	Ø32~Ø100
	G	Ø32~Ø100	G※	Ø32~Ø100

气缓冲

M5×0.8	Ø20, Ø25
Rc	Ø32~Ø100
NPT※	Ø32~Ø100
G※	Ø32~Ø100

※Ø20, Ø25不适用。

25A-安装件 / 零部件型号

※杆端安装件与CG5-S系列相同。详情请参照本公司官网产品目录。

安装件	订购数量	缸径(mm)								明细
		20	25	32	40	50	63	80	100	
脚座	2注1)	90-CG-L020	90-CG-L025	90-CG-L032	90-CG-L040	90-CG-L050	25-CG-L063	25-CG-L080	25-CG-L100	脚座×2, 安装螺栓×8
法兰	1	90-CG-F020	90-CG-F025	90-CG-F032	90-CG-F040	90-CG-F050	25-CG-F063	25-CG-F080	25-CG-F100	法兰×1, 安装螺栓×4
耳轴销	1	25-CG-T020	25-CG-T025	25-CG-T032	25-CG-T040	25-CG-T050	25-CG-T063	—	—	耳轴用销×2, 耳轴用螺栓×2, 平垫圈×2
耳环	1	25-CG-D020	25-CG-D025	25-CG-D032	25-CG-D040	25-CG-D050	25-CG-D063	25-CG-D080	25-CG-D100	耳环×1, 安装螺栓×4, 耳环用销×1, 弹性挡圈×2
摆动底座	1	25-CG-020-24A	25-CG-025-24A	25-CG-032-24A	25-CG-040-24A	25-CG-050-24A	25-CG-063-24A	25-CG-080-24A	25-CG-100-24A	摆动底座×1

注1) 1个气缸应订购2个脚座。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

端锁气缸

RoHS

25A-CBG1 系列

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63

型号表示方法



25A - CBG1 L N 25 - 100 - H N

25A - CDBG1 L N 25 - 100 - H N - M9BW

二次电池对应
系列

带磁性开关
(内置磁环)

安装形式

B	基本型
L	轴向脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
U※	杆侧耳轴型
T※	无杆侧耳轴型
D	耳环型

※不能在带端锁的一侧安装耳轴。
★安装件同包出厂(未组装)。

形式

N	垫缓冲
---	-----

缸径

20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm

气缸行程(mm)

缸径	标准行程 ^{注1)}	长行程 ^{注2)}
20	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200	201~1500
25		
32	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300	301~1500
40		
50		
63		

注1) 上述以外的中间行程按订货生产。

每隔1mm的中间行程可按订货生产(不使用隔板)。

注2) 各安装件可使用的最大行程, 请参照行程选定表(官网产品目录)。

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适用磁性开关型号请参照
P.315。

手动解锁的形式

N	非锁定式
---	------

锁的位置

H	无杆侧带锁
R	杆侧带锁
W	两侧带锁

内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关的场合, 磁性开关的种类的表示记号为无记号。

(例)25A-CDBG1FN32-100-RN

25A-安装件 / 零部件型号

※杆端安装件与CG5-S系列相同。详情请参照本公司官网产品目录。

安装件	订购数量	缸径(mm)						明细
		20	25	32	40	50	63	
脚座	2 ^{注1)}	90-CG-L020	90-CG-L025	90-CG-L032	90-CG-L040	90-CG-L050	25-CG-L063	脚座×2, 安装螺栓×8
法兰	1	90-CG-F020	90-CG-F025	90-CG-F032	90-CG-F040	90-CG-F050	25-CG-F063	法兰×1, 安装螺栓×4
耳轴销	1	25-CG-T020	25-CG-T025	25-CG-T032	25-CG-T040	25-CG-T050	25-CG-T063	耳轴用销×2, 耳轴用螺栓×2, 平垫圈×2
耳环	1	25-CG-D020	25-CG-D025	25-CG-D032	25-CG-D040	25-CG-D050	25-CG-D063	耳环×1, 安装螺栓×4, 耳环用销×1, 弹性挡圈×2
摆动底座	1	25-CG-020-24A	25-CG-025-24A	25-CG-032-24A	25-CG-040-24A	25-CG-050-24A	25-CG-063-24A	摆动底座×1

注) 1个气缸应订购2个脚座。


※25A-的规格、外形尺寸图(盖部除外)与标准品相同。详情请参照本公司官网产品目录



气缸 / 单杆型

25A-MB 系列

Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



型号表示方法

25A-M D B L 32 - 50 Z-M9BW

二次电池对应
系列

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合，不可安装磁性开关。

带磁性开关

安装形式

B	基本型
L	轴向脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
C	单耳环型
D	双耳环型
T	中间耳轴型

内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关的场合，磁性开关的种类的表示记号为无记号。
(例) 25A-MDBB40-100Z

缸径

32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm

气缸行程(mm)

缸径 (mm)	标准行程 (mm)
32	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
40	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
50	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
63	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
80	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800
100	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800

※中间行程也可制作。(不使用隔板。)

通口螺纹的种类

无记号	Rc
TN	NPT
TF	G

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
3	3个
n	n个

磁性开关

无记号 无磁性开关

※适合磁性开关型号请参照P.315。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网[产品目录](#)

25A-安装件 / 零部件型号

缸径 (mm)	32	40	50	63	80	100
脚座 ^{注1)}	25-MB-L03	25-MB-L04	25-MB-L05	25-MB-L06	25-MB-L08	25-MB-L10
法兰	MB-F03-XC7	MB-F04-XC7	MB-F05-XC7	MB-F06-XC7	MB-F08-XC7	MB-F10-XC7
单耳环	25-MB-C03	25-MB-C04	25-MB-C05	25-MB-C06	25-MB-C08	25-MB-C10
双耳环	25-MB-D03	25-MB-D04	25-MB-D05	25-MB-D06	25-MB-D08	25-MB-D10
单肘节接头	25A-I-03M	25A-I-04M	25A-I-05M	25A-I-05M	25A-I-08M	25A-I-10M
双肘节接头	25A-Y-03M	25A-Y-04M	25A-Y-05M	25A-Y-05M	25A-Y-08M	25A-Y-10M
双耳环用销 双肘节接头用销	25-CD-M03	25-CD-M03	25-CD-M05	25-CD-M05	25-CD-M08	25-CD-M08
杆端螺母	NT-03SUS	NT-04SUS	NT-05SUS	NT-05SUS	NT-08SUS	NT-10SUS
耳轴底座	25A-MB-S03	25A-MB-S04	25A-MB-S04	25A-MB-S06	25A-MB-S06	25A-MB-S10
双耳环底座	25A-MB-B03	25A-MB-B03	25A-MB-B05	25A-MB-B05	25A-MB-B08	25A-MB-B08

注1) 1个气缸需要订购2个脚座。

注2) 各安装件配套附件如下。

脚座、法兰、单耳环：主体安装用螺栓

双耳环：主体安装用螺栓、销轴、平垫圈、开口销

双肘节接头：销轴、平垫圈、开口销

双耳环用销、双肘节接头用销：平垫圈、开口销

气缸 / 标准型: 单杆双作用

25A-CA2 系列

Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



型号表示方法

25A-C D A2 L 50 - 100 Z-M9BW

二次电池对应系列

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合, 不可安装磁性开关。

带磁性开关

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
3	3个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适合磁性开关型号请参照P.315。

安装形式

B	基本型
L	轴向脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
C	单耳环型
D	双耳环型
T	中间耳轴型

内置磁环气缸的型号

内置磁环且无磁性开关时, 磁性开关的种类的表示记号为无记号。

(例) 25A-CDA2L40-100Z

缸径

40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm

气缸行程 (mm)

40	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
50-63	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600
80-100	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700

※上述以外的中间行程按订货生产。

通口螺纹的种类

无记号	Rc
TN	NPT
TF	G

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网[产品目录](#)

25A-安装件 / 零部件型号

缸径 (mm)	40	50	63	80	100
轴向脚座型※	90-CA2-L04	90-CA2-L05	90-CA2-L06	90-CA2-L08	90-CA2-L10
法兰型	25A-CA2-F04	25A-CA2-F05	25A-CA2-F06	25A-CA2-F08	25A-CA2-F10
单耳环型	25A-CA2-C04	25A-CA2-C05	25A-CA2-C06	25A-CA2-C08	25A-CA2-C10
双耳环型	25A-CA2-D04	25A-CA2-D05	25A-CA2-D06	25A-CA2-D08	25A-CA2-D10
单肘节接头	I-04A	I-05A	I-05A	I-08A	I-10A
双肘节接头	25A-Y-04D	25A-Y-05D	25A-Y-05D	25A-Y-08D	25A-Y-10D
耳环用销	25A-CDP-2A	25A-CDP-3A	25A-CDP-4A	25A-CDP-6A	25A-CDP-7A
肘节用销	25A-CDP-3A	25A-CDP-3A	25A-CDP-3A	25A-CDP-5A	25A-CDP-6A
杆端螺母	NT-04SUS	NT-05SUS	NT-05SUS	NT-08SUS	NT-10SUS
耳轴底座	25A-CA2-S04	25A-CA2-S04	25A-CA2-S06	25A-MB-S10	25A-MB-S10
双耳环底座	25A-CA2-B04	25A-CA2-B05	25A-CA2-B06	25A-CA2-B08	25A-CA2-B10

※订购轴向脚座时, 1台气缸需订购2个。

※※各安装件配套附件如下。

轴向脚座、法兰、单耳环: 六角螺母、弹簧垫片

双耳环: 六角螺母、弹簧垫片、销轴、平垫圈、开口销

双肘节接头: 销轴、平垫圈、开口销

耳环用销、肘节用销: 平垫圈、开口销

气缸 / 标准型: 单杆双作用

25A-CS2 系列

RoHS

Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø250



型号表示方法

25A - C D S2 L 125 - 300 - M9BW

二次电池对应
系列

带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环の場合，不可安装磁性开关。

安装形式

B	基本型
L	脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
C	单耳环型
D	双耳环型
T	中间耳轴型

缸径

125	125mm
140	140mm
160	160mm
180	180mm
200	200mm
250	250mm

通口螺纹的种类

无记号	Rc
TN	NPT
TF	G

内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关の場合，
磁性开关种类的表示记号为无记号。
(例) 25A-CDS2B125-100

磁性开关个数

无记号	2个
3	3个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适合磁性开关型号请参考P.315。

气缸行程(mm)

缸径 安装件	最大行程	
	基本型・无杆侧法兰型 单耳环型・双耳环型 中间耳轴型	脚座型 杆侧法兰型
125	1000以下	1600以下
140		
160		
180	1200以下	1569以下
200		
250	998以下	
	813以下	

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网[产品目录](#)

25A-安装件 / 零部件型号

缸径 (mm)	125	140	160	180	200	250
轴向脚座型※	CS2-L12	CS2-L14	CS2-L16	CS2-L18	CS2-L20	CS2-L25
法兰型	CS2-F12	CS2-F14	CS2-F16	CS2-F18	CS2-F20	CS2-F25
单耳环型	CS2-C12	CS2-C14	CS2-C16	CS2-C18	CS2-C20	CS2-C25
双耳环型※※	25A-CS2-D12	25A-CS2-D14	25A-CS2-D16	25A-CS2-D18	25A-CS2-D20	25A-CS2-D25

※订购轴向脚座时，1台气缸需订购2个。

※※双耳环型的耳环用销、开口销同包出厂。

带锁气缸 / 单杆双作用

25A-MWB 系列

Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100

RoHS



型号表示方法

带磁性开关

25A-M D WB B 40 - 50 - M9BW

带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关(内置磁环)

※无开关用磁环的场合,不可安装磁性开关。

安装形式

B	基本型
L	轴向脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
C	单耳环型
D	双耳环型
T	中间耳轴型

※中间耳轴型以外的安装件同包出厂。

缸径

32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm

通口螺纹的种类

无记号	Rc
TN	NPT
TF	G

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
3	3个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适合磁性开关型号请参照 P.318。

气缸行程(mm)

缸径	标准行程	
	行程范围①	行程范围②
32	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500	~1000
40	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500	~1800
50	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600	
63	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600	
80	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800	
100	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800	

注) 中间行程也可制作。(不使用隔板。)

安装件 / 零部件型号

缸径 (mm)	32	40	50	63	80	100
脚座	25-MB-L03	25-MB-L04	25-MB-L05	25A-MWB-L06	25-MB-L08	25-MB-L10
法兰	25A-MWB-F03	25A-MWB-F04	25A-MWB-F05	25A-MWB-F06	MB-F08-XC7	MB-F10-XC7
单耳环	25-MB-C03	25-MB-C04	25-MB-C05	25-MB-C06	25-MB-C08	25-MB-C10
双耳环	25-MB-D03	25-MB-D04	25-MB-D05	25-MB-D06	25-MB-D08	25-MB-D10

注1) 订购脚座时, 1个气缸需订购2个。

注2) 各安装件配套附件如下。

脚座、法兰、单耳环 / 主体安装螺栓
双耳环 / 主体安装螺栓、耳环用销、平垫圈、开口销

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。


详情请参照本公司官网产品目录

锁紧单元

RoHS

25A-MWB-UT 系列

32, 40, 50, 63, 80, 100

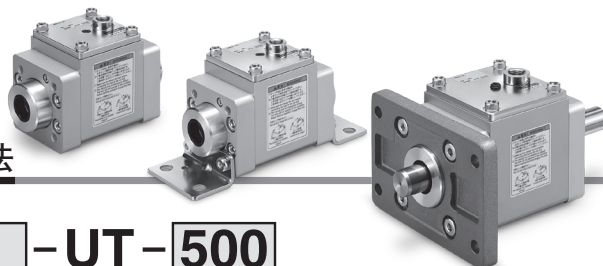

型号表示方法

25A-MWB B 40 - UT - 500

二次电池对应系列

安装形式

B	基本型
L	轴向脚座型
F	法兰型

※安装件同包出厂。

型号

型号	适合杆径
32	12mm
40	16mm
50	20mm
63	20mm
80	25mm
100	30mm


通口螺纹的种类

无记号	Rc
TN	NPT
TF	G

杆长(mm)

无记号		无附件杆	
最短长度	最长长度	适合型号	备注
250	2500	32	可以1mm为单位制作至最长长度
		40	
		50	
		63	
		80	
300		100	

※杆长指杆的全长。



※杆同包出厂。

注) 本产品使用锂基润滑脂(标准润滑脂)。

安装件 / 零部件型号

缸径 (mm)	32	40	50	63	80	100
脚座	25-MB-L03	25-MB-L04	25-MB-L05	25A-MWB-L06	25-MB-L08	25-MB-L10
法兰	25A-MWB-F03	25A-MWB-F04	25A-MWB-F05	25A-MWB-F06	MB-F08-XC7	MB-F10-XC7

注1) 订购脚座时, 1台锁紧单元需订购2个。

注2) 各安装件配套附件如下。

脚座、法兰 / 主体安装螺栓

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

带锁气缸 / 单杆双作用

25A-CNS 系列

ø125, ø140, ø160

RoHS



型号表示方法

25A-C D NS L 125 - 300 - D - M9BW

二次电池对应
系列

带磁性开关	
无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合，不可安装磁性开关。

安装形式

B	基本型
L	脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
C	单耳环型
D	双耳环型
T	中间耳轴型

安装件组装后同包出厂。

缸径

125	125mm
140	140mm
160	160mm

内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关的场合，磁性开关种类的表示记号为无记号。

(例) 25A-CDNSL140-100-D

通口螺纹的种类

无记号	Rc
TN	NPT
TF	G

磁性开关个数

无记号	2个
3	3个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适合磁性开关型号请参照P.318。

锁紧方向

D	双向
---	----

气缸行程(mm)

缸径 (mm)	基本型、无杆侧法兰型、 单耳环型、双耳环型、中间耳轴型	脚座型、 杆侧法兰型
125,140	~1000以下	~1400以下
160	~1200以下	~1400以下

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网[产品目录](#)

⚠无内置的解锁凸轮。

