

难燃性(相当于UL-94标准V-0) FR快换接头集装式 **KRM 系列**

RoHS

配管紧凑。
可集中配管。
8种形式
快速装拆。
盖(可选项)。



种类

型号	接管形式		接口A数	接口A 连接尺寸	接口B 连接尺寸
	接口A	接口B			
KRM11	快换接头	快换接头	6、10	ø6管子	ø10管子
				ø8管子	ø12管子
KRM12	快换接头	Rc螺纹	6、10	ø6管子	Rc1/4
				ø8管子	Rc3/8

适合管子

管子材质	FR2层、FR软尼龙
管子外径	ø6、ø8、ø10、ø12

规格

型号	KRM11	KRM12
使用流体	空气、水 ^{注1)}	
最高使用压力	1MPa	
保证耐压力	3MPa	
环境温度及使用流体温度	-5~60℃、水的场合0~60℃(但未冻结)	
螺纹	—	JIS B0203 (锥管螺纹)
附属品	无	带密封剂内六角堵头:1个


 注1) 冲击压力应抑制在最高使用压力以下才能使用。

主要零部件材质


型号	KRM11	KRM12
接头体	难燃PBT(相当于UL-94标准V-0)	
压入接头	—	C3604
夹头	SUS304	
导套	SUS304	
弹簧夹	POM	
密封圈	NBR	
释放套	难燃PBT(相当于UL-94标准V-0)	
盖	难燃CR(相当于UL-94标准V-0)	

结构图

KRM11

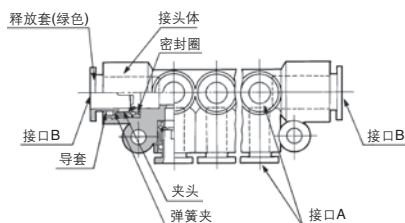


KRM12

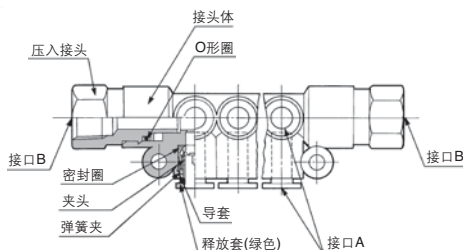


▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考前附 24。

外形尺寸图 / KRM11

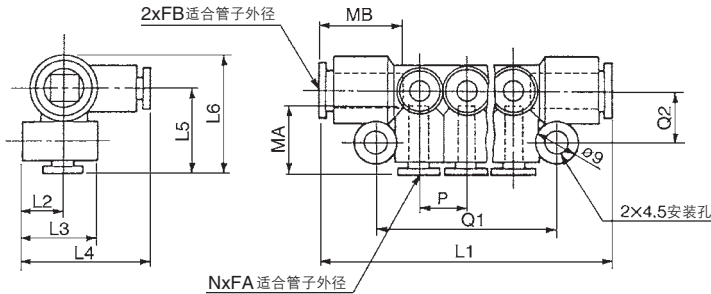

适合管子外径mm		型号	N	L1	L2	L3	L4	L5	L6	P	Q1	Q2	MA	MB	接口B 最小孔径	质量 g
FA	FB															
6	10	▲KRM11-06-10-6	6	76	10	19.5	31.5	21.5	31	13	47	13.5	17	21	7.5	29
		▲KRM11-06-10-10	10	102							73					39
8	12	▲KRM11-08-12-6	6	85	11.5	22.5	35.5	24	34.5	15.5	55	14.7	18.5	22	9	41
		▲KRM11-08-12-10	10	116							86					57

外形尺寸图 / KRM12

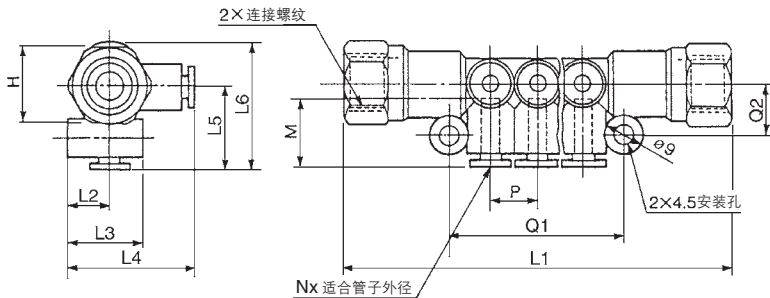

适合管子 外径mm	连接螺纹 Rc	型号	N	H (六角对边)	L1	L2	L3	L4	L5	L6	P	Q1	Q2	M	接口B 最小孔径	质量 g
6	1/4	▲KRM12-06-02-6	6	17	99	10	19.5	31.5	21.5	31	13	47	13.5	17	7.5	81
		KRM12-06-02-10	10		125							73				91
		▲KRM12-08-03-6	6		108	11.5	22.5	35.5	24	34.5	15.5	55	14.7	18.5	9	97
8	3/8	KRM12-08-03-10	10	19	139							86				112

防火花盖3: KRM C(适合管子: FR 适合管子)

适合管子 外径mm	N	型号	L	A	质量 g
6	6	KRMC-06-6	40.5	7	2.5
	10	KRMC-06-10	66.5	7	4
8	6	KRMC-08-6	48	8	3
	10	KRMC-08-10	79	8	4.5

防火花盖1.2参见P.453。

