

▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考附附 24。

防静电管子 TA□ 系列

具有防静电能力的管子


防静电软尼龙管 / TAS系列

防静电结构，用于组装气动系统配管。

具有难燃性能(相当UL-94标准V-0)



最高使用压力



产品单独注意事项

使用前必读。安全注意事项由前附25、管接头及管子的共同注意事项由P.339~343确认。

注意

- ①绝热压缩，温度异常升高的场合，会造成管子破裂。
- ②表示温度20°C、外径变化率在10%以下的值。
- ③在洁净室中使用的场合，请务必注意。配管表面会析出塑性剂等，可能会降低洁净室的洁净度。

系列表

口径	▲TAS3222	▲TAS0425	▲TAS0604	▲TAS0805	▲TAS1065	▲TAS1208
外径 mm	3.2	4	6	8	10	12
内径 mm	2.2	2.5	4	5	6.5	8
黑(B)	●	●	●	●	●	●


规格

使用流体		空气					
最高使用压力 MPa	20℃	1.2					
	40℃	1.0					
推荐管接头		防静电快换接头：KA系列 微型管接头：M、MS系列 ^{注1)}					
最小弯曲半径mm		12	12	15	19	27	32
使用温度		0~40℃					
材质		导电性尼龙+难燃性尼龙(UL-94标准V-0)					
表面阻抗		10 ⁴ ~10 ⁷ Ω					

注) 微型管接头：M、MS系列仅可使用下记形式。

M系列	MS系列
M-3AU-3, M-3AU-4, M-5AU-3, M-5AU-4 M-5AU-6, M-5H-4, M-5H-6	MS-5AU-3, MS-5AU-4, MS-5AU-6 MS-5H-4, MS-5H-6

型号表示方法

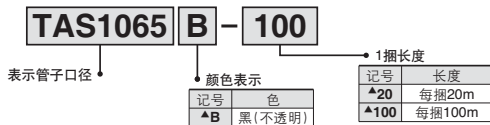

订制规格


螺旋管 关于详细情况可询问本公司。

防静电聚氨酯管 / TAU系列

能防静电的结构、组装空气
压配管用。
柔软式



最高使用压力



产品单独注意事项

使用前必读。安全注意事项由前
附25确认，管接头及管子的共同
注意事项由P.339~343确认。

注意

- ①其他温度的场合，参见破坏压力特性曲线。
另外，由于绝热压缩，应注意温度异常升高的情况。
- ②最小弯曲半径表示温度20℃时按下图方法测定的子出现弯折时的值。



- ③酯系采用聚氨酯，由于产生加水分解，故水不能使用。

▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考前附 24。

系列表

口径	▲TAU3220	▲TAU0425	▲TAU0604	▲TAU0805	▲TAU1065	▲TAU1208
外径 mm	3.2	4	6	8	10	12
内径 mm	2	2.5	4	5	6.5	8
黑(B)	●	●	●	●	●	●


规格

使用流体	空气					
最高使用压力 MPa	20℃	0.9				
	40℃	0.7				
推荐管接头	防静电快换接头：KA系列 微型管接头：M、MS系列 ^{注1)}					
最小弯曲半径mm	10	10	15	20	27	35
使用温度	0~40℃					
材质	导电性聚氨酯					
表面阻抗	10 ⁹ ~10 ¹⁰ Ω					

注) 微型管接头：M、MS系列仅下記形式可使用。

M系列	MS系列
M-3AU-3, M-3AU-4, M-5AU-3, M-5AU-4 M-5AU-6, M-5H-4, M-5H-6	MS-5AU-3, MS-5AU-4, MS-5AU-6 MS-5H-4, MS-5H-6

型号表示方法

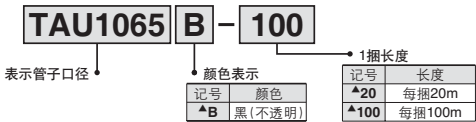

订制规格

螺旋管 排管 详细可询问。

色管

- 颜色5色
- 表面阻抗 10⁹Ω

规格

使用流体	空气
最高使用压力 (20℃时)	0.8MPa
环境温度及使用流体温度	0~40℃
材质	防静电聚氨酯
表面阻抗	10 ⁹ Ω
推荐管接头	防静电快换接头：KA系列 微型管接头：M、MS系列 ^{注1)}

注) 微型管接头：M、MS系列仅下記形式可使用。

M系列	MS系列
M-3AU-2, M-3AU-4 M-5AU-2, M-5AU-4 M-5AU-6, M-5H-4 M-5H-6	MS-5AU-4, MS-5AU-6 MS-5H-4, MS-5H-6

型号表示方法

