

▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考前附24。

# 带消声器的排气节流阀 ASN2 系列

## 高消声效果

最大流量时消声效果达20dB以上

## 气缸速度控制容易

和速度控制阀有同样的针阀形状

## 针阀有防脱机构




## JIS图形符号



## 〈安装例〉

带消声器的排气节流阀




## 型号

| 型号          | 连接口径     | 有效截面积(mm <sup>2</sup> ) | 质量(g) |
|-------------|----------|-------------------------|-------|
| ASN2-M5     | M5×0.8   | 1.8                     | 5     |
| ASN2-U10/32 | 10-32UNF | 1.8                     | 5     |
| ASN2-01     | 1/8      | 3.6                     | 17    |
| ASN2-02     | 1/4      | 6.5                     | 34    |
| ASN2-03     | 3/8      | 16.6                    | 55    |
| ASN2-04     | 1/2      | 24.5                    | 107   |


## 规格

|         |              |
|---------|--------------|
| 保证耐压力   | 1.5MPa       |
| 使用压力范围  | 0~1MPa       |
| 环境及介质温度 | -5~60℃(未冻结时) |

## 型号表示方法

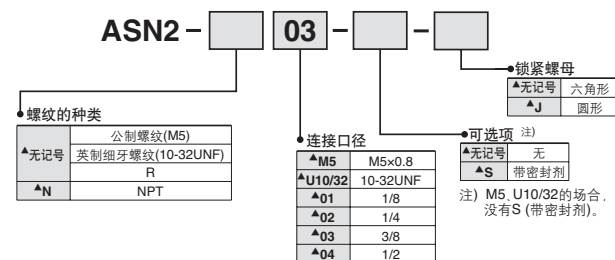

## 外形尺寸图




## 外形尺寸表

| 型号          | 螺纹D      | oD | L1注2) |      | H        |
|-------------|----------|----|-------|------|----------|
|             |          |    | Min   | Max  |          |
| ASN2-M5     | M5×0.8   | 10 | 20.5  | 23.3 | 8        |
| ASN2-U10/32 | 10-32UNF | 10 | 20.5  | 23.3 | 8        |
| ASN2-01     | 1/8      | 15 | 29.1  | 34.1 | 12(12.7) |
| ASN2-02     | 1/4      | 20 | 33.7  | 38.7 | 17(17.5) |
| ASN2-03     | 3/8      | 25 | 35.9  | 40.9 | 19       |
| ASN2-04     | 1/2      | 30 | 48.1  | 53.1 | 24(23.8) |

注1) ( )内表示NPT螺纹规格的尺寸。

注2) L1是参考尺寸。

## 针阀 / 流量特性



注) 流量特性是代表值。

## ⚠ 产品单独注意事项

使用前必读。

安全注意事项由前附25、驱动控制元件的共同注意事项由P.547~550确认。