


过滤减压阀

提高室外环境下的耐久性


AW30/40/60-□□-2□-B-X2709

特点

外部零件全部采用金属材质

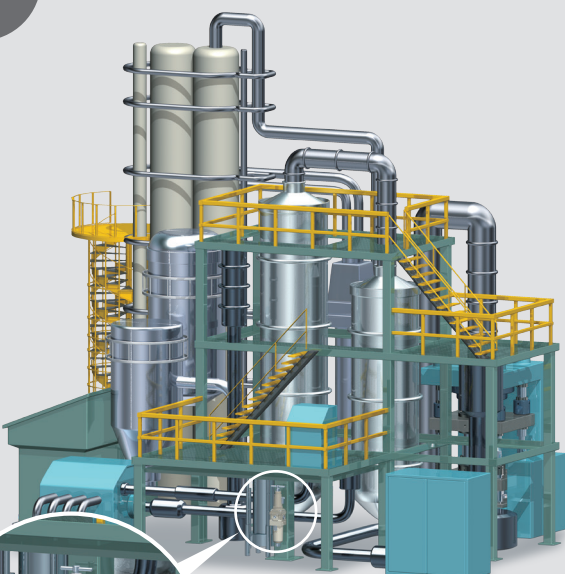

注) 本产品不保证耐腐蚀性(不生锈、不变色等)。对于在室外使用的各种具体情况，需要与本公司沟通确认产品交货说明书。

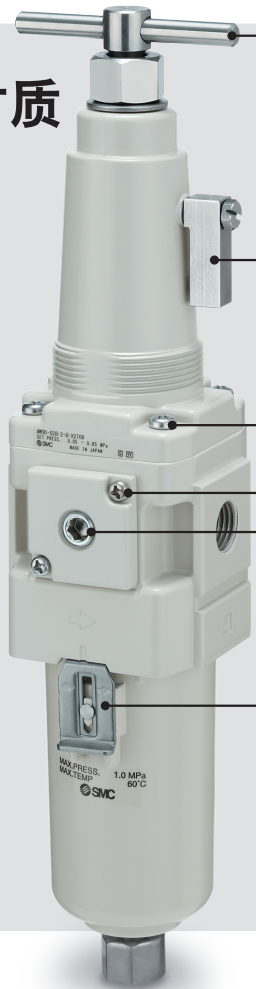

手柄、锁定按钮、小螺钉、
螺塞：不锈钢

采用不锈钢，提升操作部的耐久性。


防水盖

防止雨水浸入。



防水盖


复合循环试验 (JIS H8502：1999) **960小时跨度**

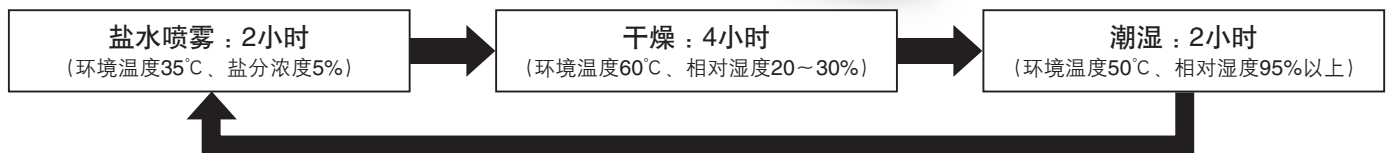

规格 (流量特性与标准品相同。详情请参见本公司官网产品目录。)

型号	AW30	AW40	AW40-06	AW60
接管口径	1/4、3/8	1/4、3/8、1/2	3/4	3/4、1
压力表连接口径	1/8			
使用流体	空气			
保证耐压力	1.5MPa			
最高使用压力	1.0MPa			
设定压力范围	0.05～0.85MPa			
环境温度及使用流体温度	-5～60℃(未冻结)			
过滤精度	5μm			
杯体材质	压铸铝			

型号表示方法 (可选项记号、准标准记号是按照数字、英文字母从小到大的顺序表示的。)

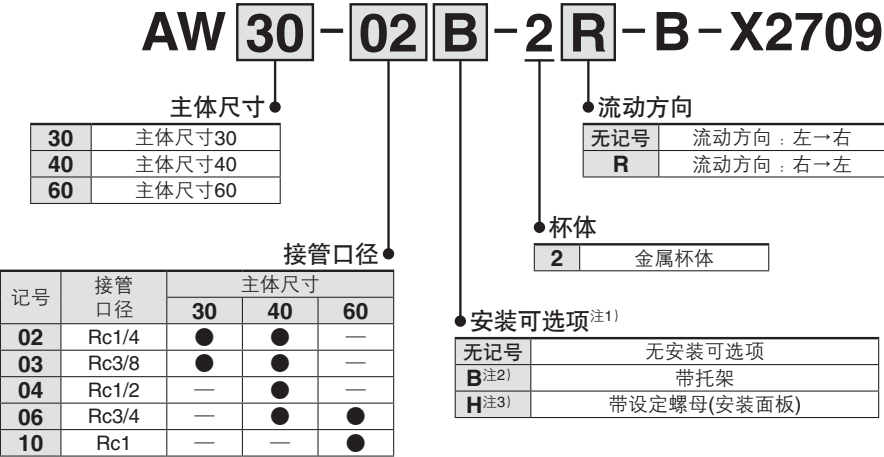


注1) 可选项B、H一起包装出库，不组装。防水盖也一起包装出库，因此在组装B、H后，请务必按照右侧照片向下(底面)组装防水盖。用手拧入防水盖后，请再用紧固工具增拧约1/2圈。紧固力矩的参考值：1~1.5N·m。

注2) 托架中附带设定螺母。(适用于AW30~AW40。)

AW60附带安装螺钉(2个)。


注3) 仅AW30、AW40。AW60没有面板安装的设定。

注4) 没有压力表的可选项。(需要压力表的场合，请另行咨询。)

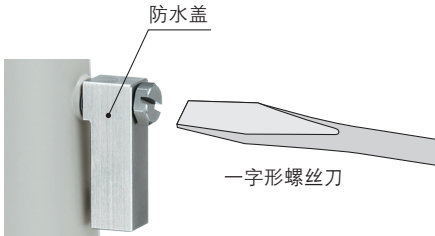


结构图

AW30/40-B-X2709

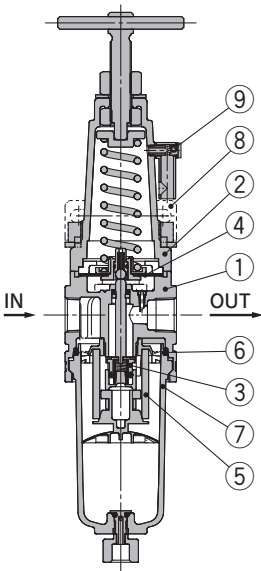


AW60-B-X2709

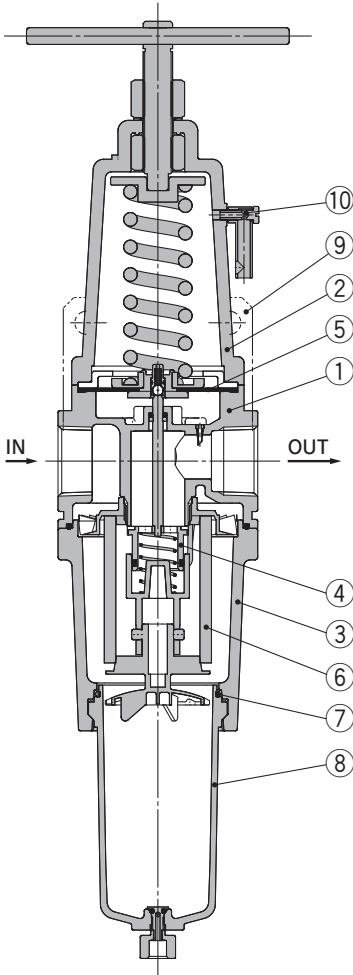

型号		零部件名称	材质	备注
AW30	AW60			
1	1	主体	压铸铝	银白
2	2	阀盖	压铸铝	银白
—	3	外壳	压铸铝	银白
3	4	阀芯组件	黄铜、HNBR	—
4	5	膜片组件	耐候性NBR	—
5	6	滤芯	无纺布	—
6	7	杯体密封圈	NBR	—
7	8	杯体组件	压铸铝	银白
8	9	托架组件	不锈钢	—
9	10	防水盖	不锈钢	—

外形尺寸图

AW30/40-B-X2709

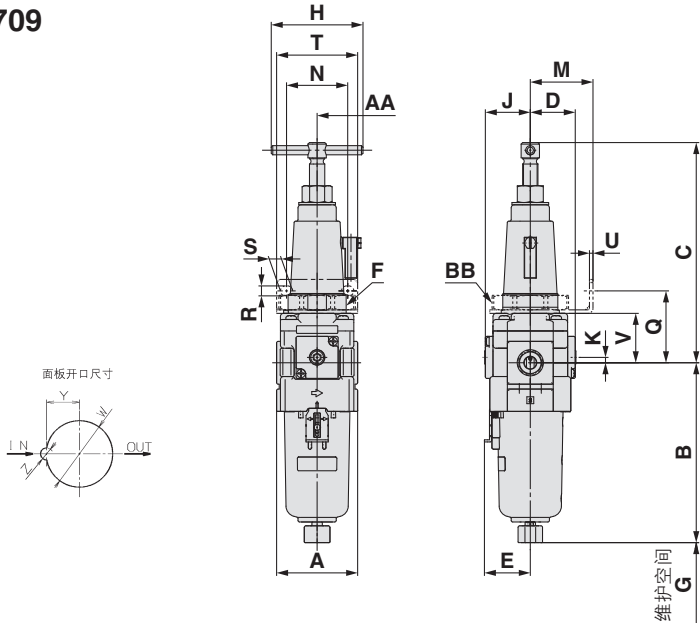

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	Q	R	S	T	U	V
AW30-B-X2709	53	117.6	144	29.4	30	M38×1.5	55	60	29.4	3.5	41	40	47	6.5	8	53	2.3	32.3
AW40-B-X2709	70	149.6	162	37.3	38.4	M42×1.5	80	60	37.3	1.5	50	54	59.2	8.5	10.5	70	2.3	40.7
AW40-06-B-X2709	75	151.6	164	37.3	38.4	M42×1.5	80	60	37.3	1.2	50	54	60.7	8.5	10.5	70	2.3	42.2

型号	W	Y	Z	AA	BB
AW30-B-X2709	38.5	19	7	28.8	八角对边50
AW40-B-X2709	42.5	21	7	31.8	八角对边55
AW40-06-B-X2709	42.5	21	7	31.8	八角对边55

AW60-B-X2709

