

! 本产品是针对个别客户的需求而开发的，关于交货期、价格，请向本公司营业所确认。 特定开发产品信息

Point to Group
P.G. information

气动滑台 / 长行程200mm规格

MXS20-200、MXS25-200

特点

ø20、ø25追加200行程

	行程(mm)									
	10	20	30	40	50	75	100	125	150	200
MXS20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
MXS25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●

○：已对应标准行程 ●：追加行程




规格：与标准品相同
重量 ø20：3.4kg
ø25：5.6kg

允许值

型号	MXS20	MXS25	
最大允许集中负载重量：Wmax(kg)	6	9	
最大允许力矩：Mmax(N·m)	50.5	67.3	
最大允许动能：Emax(J)	垫缓冲	0.16	0.24
	液压缓冲	0.32	0.48

※关于型号选择方法，请参见本公司官网产品目录MXS系列。

型号表示方法

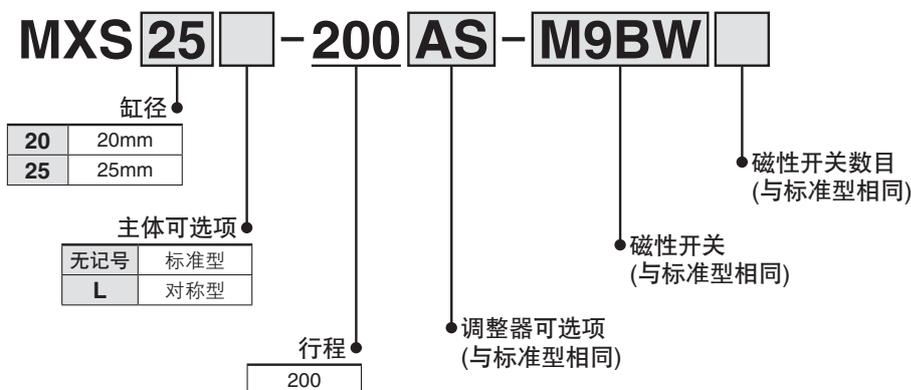

※无功能可选项、通口螺纹的种类(TN、TF规格)。

注意

为了安全地使用本产品，在使用之前，请务必认真阅读、理解本公司《Best Pneumatics》(综合样本)中《安全注意事项》的内容。

SMC(中国)有限公司 地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号
© SMC (China) Co., Ltd. All Rights Reserved


<http://www.smc.com.cn>

SMC

SP173X-002C
P: VV

外形尺寸图 / MXS20(标准型)


MXS20-200

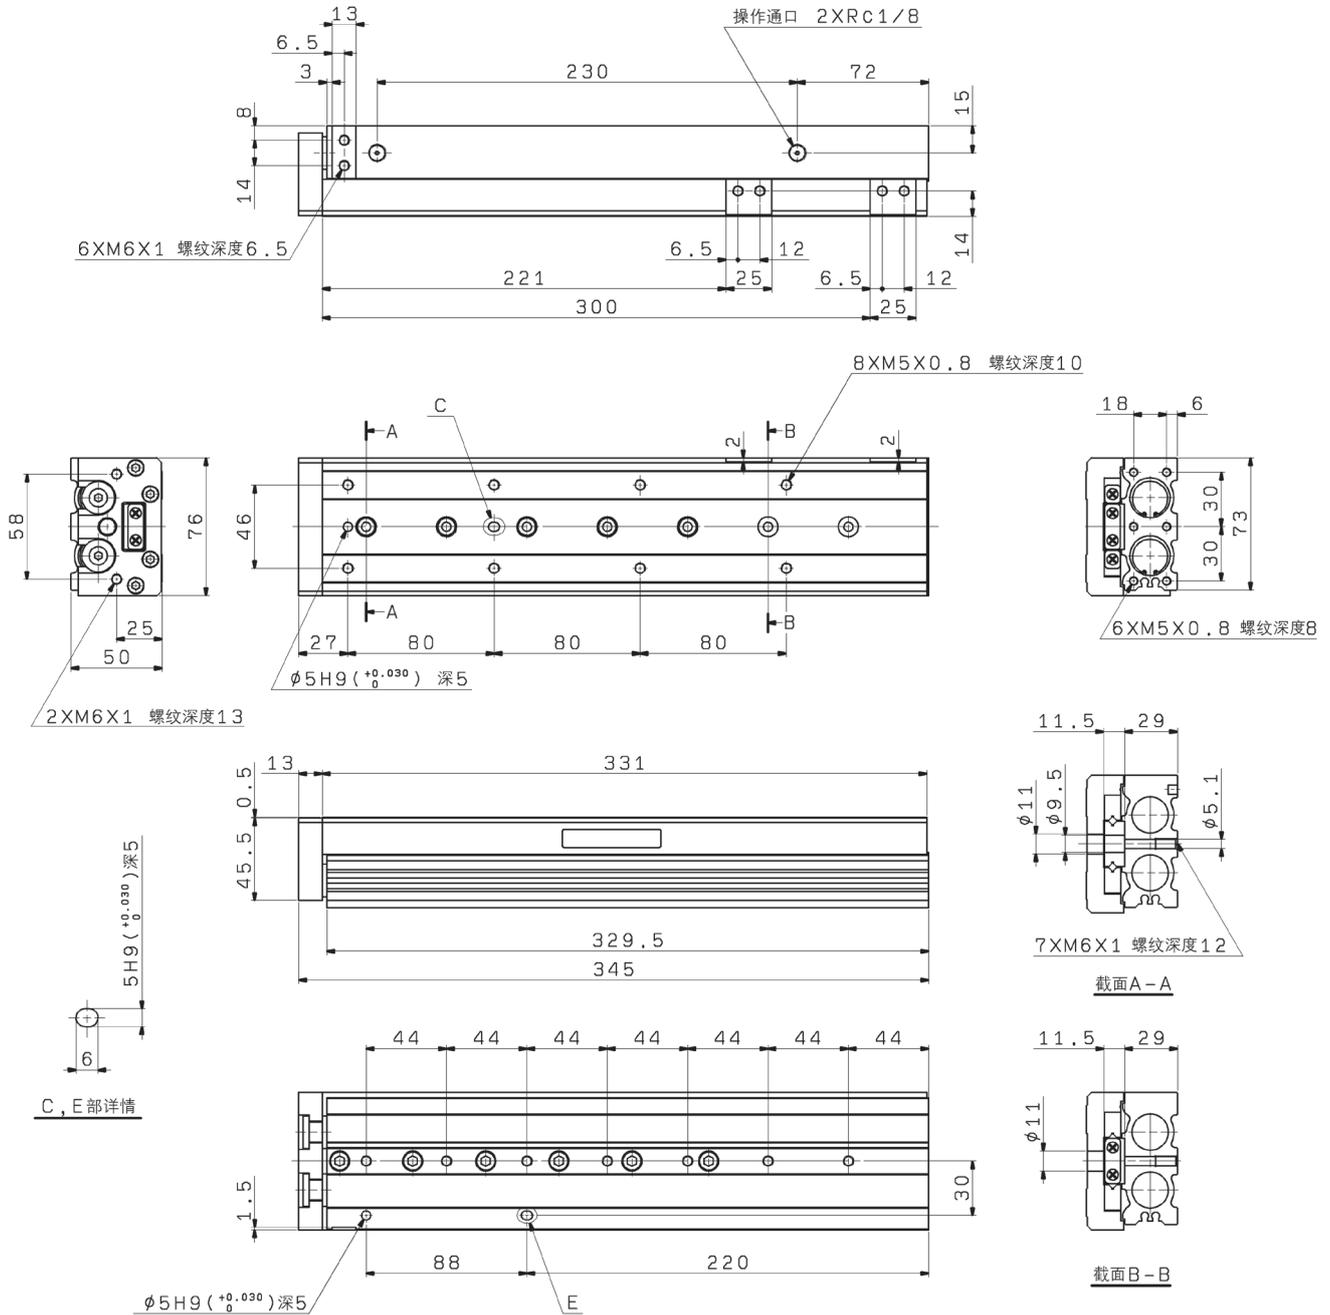

外形尺寸图 / MXS25L(对称型)


MXS25L-200

※下述以外的尺寸与标准型相同。

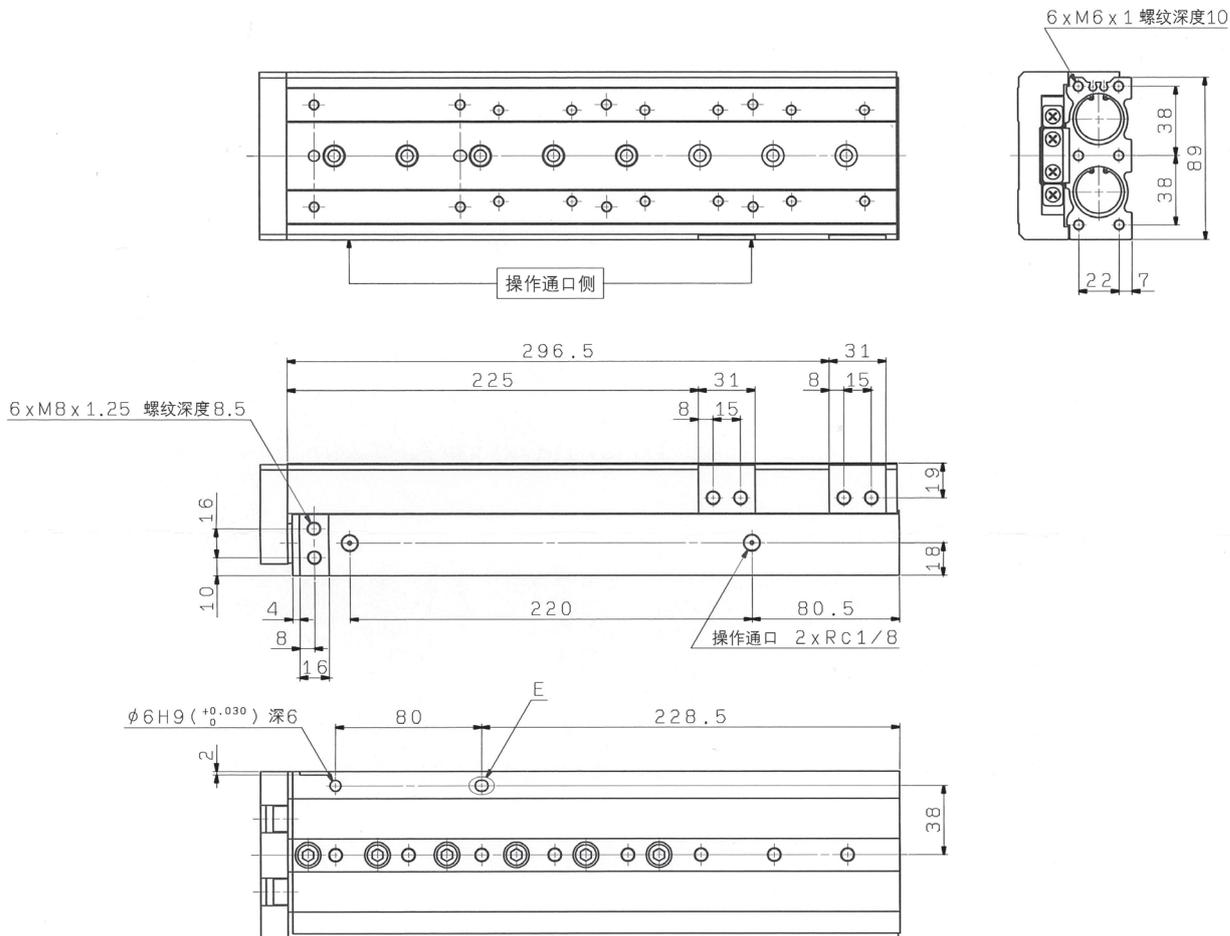

调整器可选项(ø25)


MXS25-□□AS、AT、A

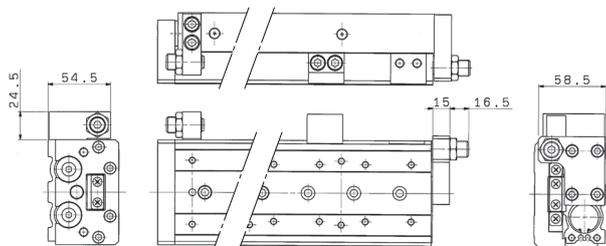

行程调整范围 (mm)

前进端	后退端
0~5	

带液压缓冲器 MXS25-□□BS、BT、B

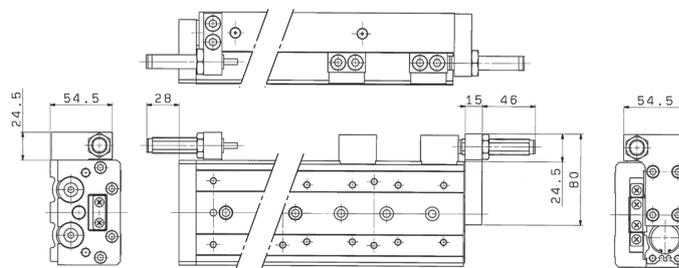

行程调整范围 (mm)

前进端	后退端
0~35	0~35