


耐环境3爪气爪

MHS3-32D-X6708□、MHS3-63D-X6708□

特点


- 粉尘、水滴飞溅环境下的耐久性提高
- 在气爪可动部位追加耐环境结构
- 可结合用途选择适当规格

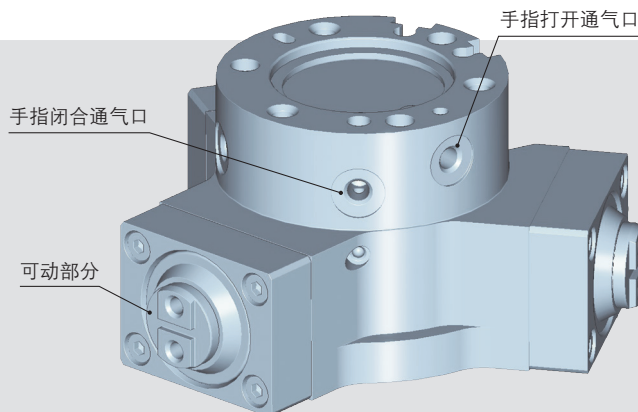

■ 粉尘环境

→带强力刮尘圈
+ 润滑护圈


※适合粉尘·异物多的环境，通过润滑护圈使伸缩杆部形成润滑脂膜，提高了耐久性。



■ 水滴飞溅环境

→带防水刮圈
+ 润滑护圈


※适合在有冷却液飞溅的机床、有水花飞溅的食品机械、洗车设备等场合使用。通过润滑护圈使伸缩杆部形成润滑脂膜，提高了耐久性。



■ 微小粉尘(10~100μm)环境

→带2个润滑护圈


※防止粉尘、异物混入，通过润滑护圈使伸缩杆部形成润滑脂膜，提高了耐久性。



型号		MHS3-32D-X6708□	MHS3-63D-X6708□
缸径		ø32	ø63
夹持力 (0.5MPa、L=30mm)	外径夹持力	74N	335N
	内径夹持力	82N	359N
手指行程(直径)		8mm	16mm

应用示例

- 机加工设备
转换装载

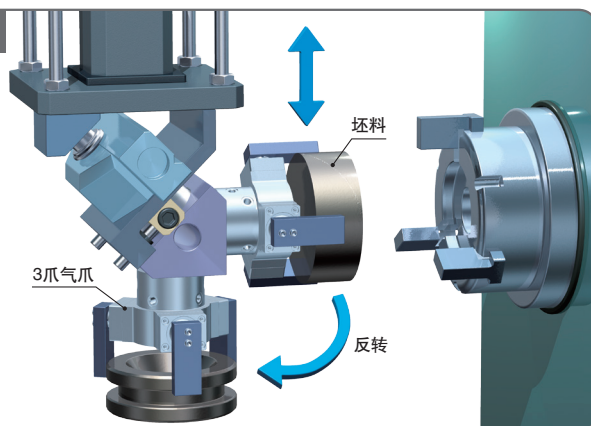


⚠ 注意

为了安全地使用本产品，在使用之前，请务必认真阅读、理解本公司《Best Pneumatics》(综合样本)中《安全注意事项》的内容。

规格

型号		MHS3-32D-X6708□	MHS3-63D-X6708□
缸径		ø32	ø63
使用流体		空气	
动作方式		双作用	
使用压力		0.2~0.6MPa	
环境温度以及使用空气温度		-10~60℃	
重复精度		±0.01mm	
夹持力 (0.5MPa.L=30mm)	外径夹持力	74N	335N
	内径夹持力	82N	359N
手指行程(直径)		8mm	16mm
密封件材质		NBR	
最高使用频率		60c.p.m.	
润滑油		不用润滑油	
重量		600g	2400g


型号表示方法

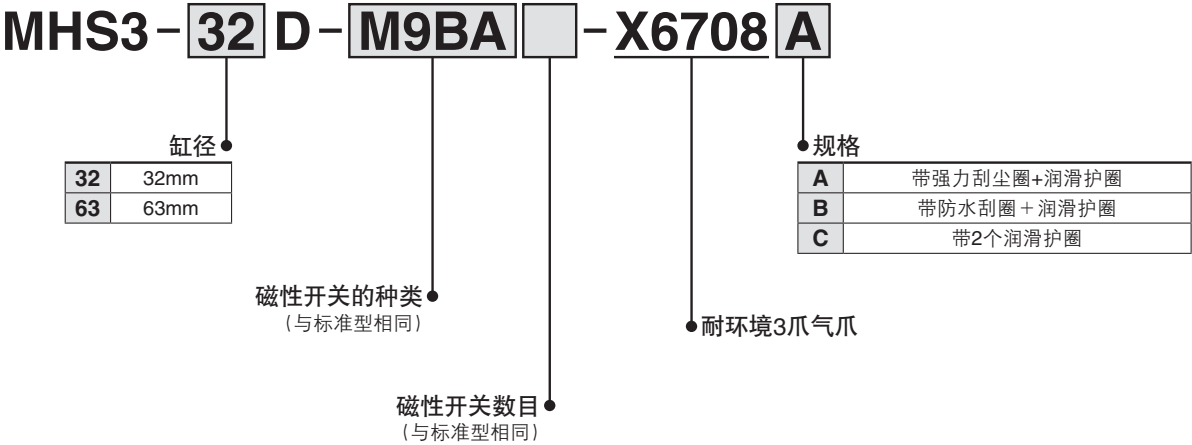

外形尺寸图

MHS3-32D-X6708□

(带强力刮尘圈+润滑护圈、带防水刮圈+润滑护圈、带2个润滑护圈的外形尺寸图均相同。)

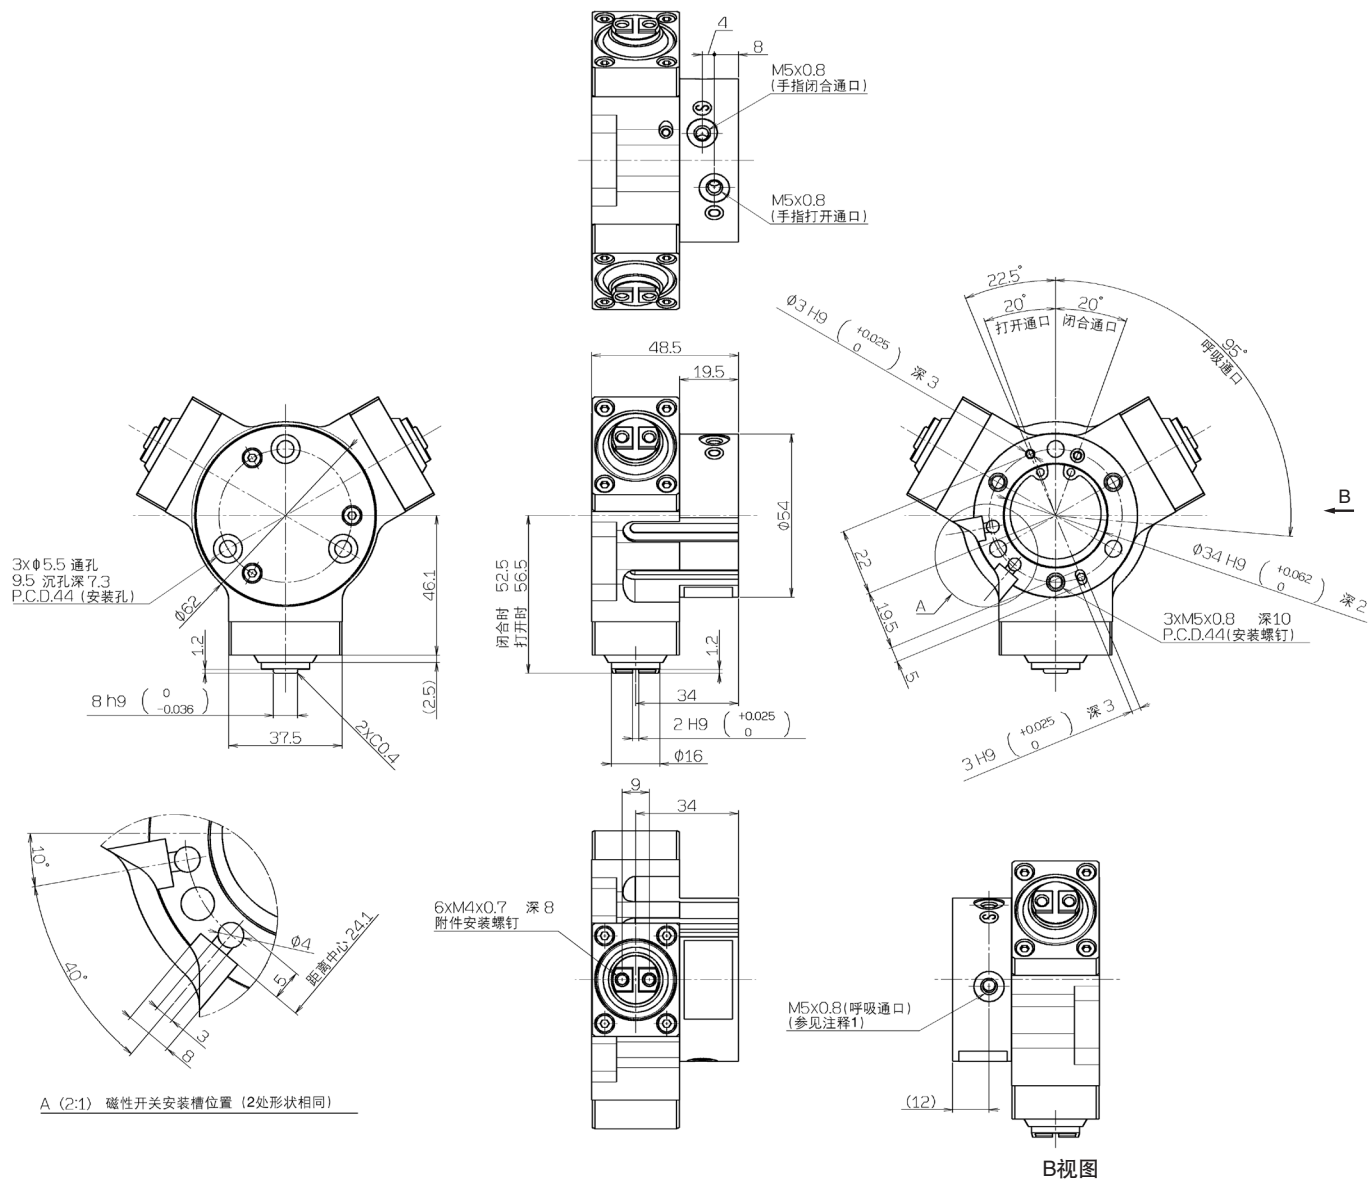


注1) 请在呼吸通口处配管, 并将配管另一端安置在安全的场所, 以免周围的粉尘、水分等进入产品内部。

外形尺寸图

MHS3-63D-X6708□

(带强力刮尘圈+润滑护圈、带防水刮圈+润滑护圈、带2个润滑护圈的外形尺寸图均相同。)

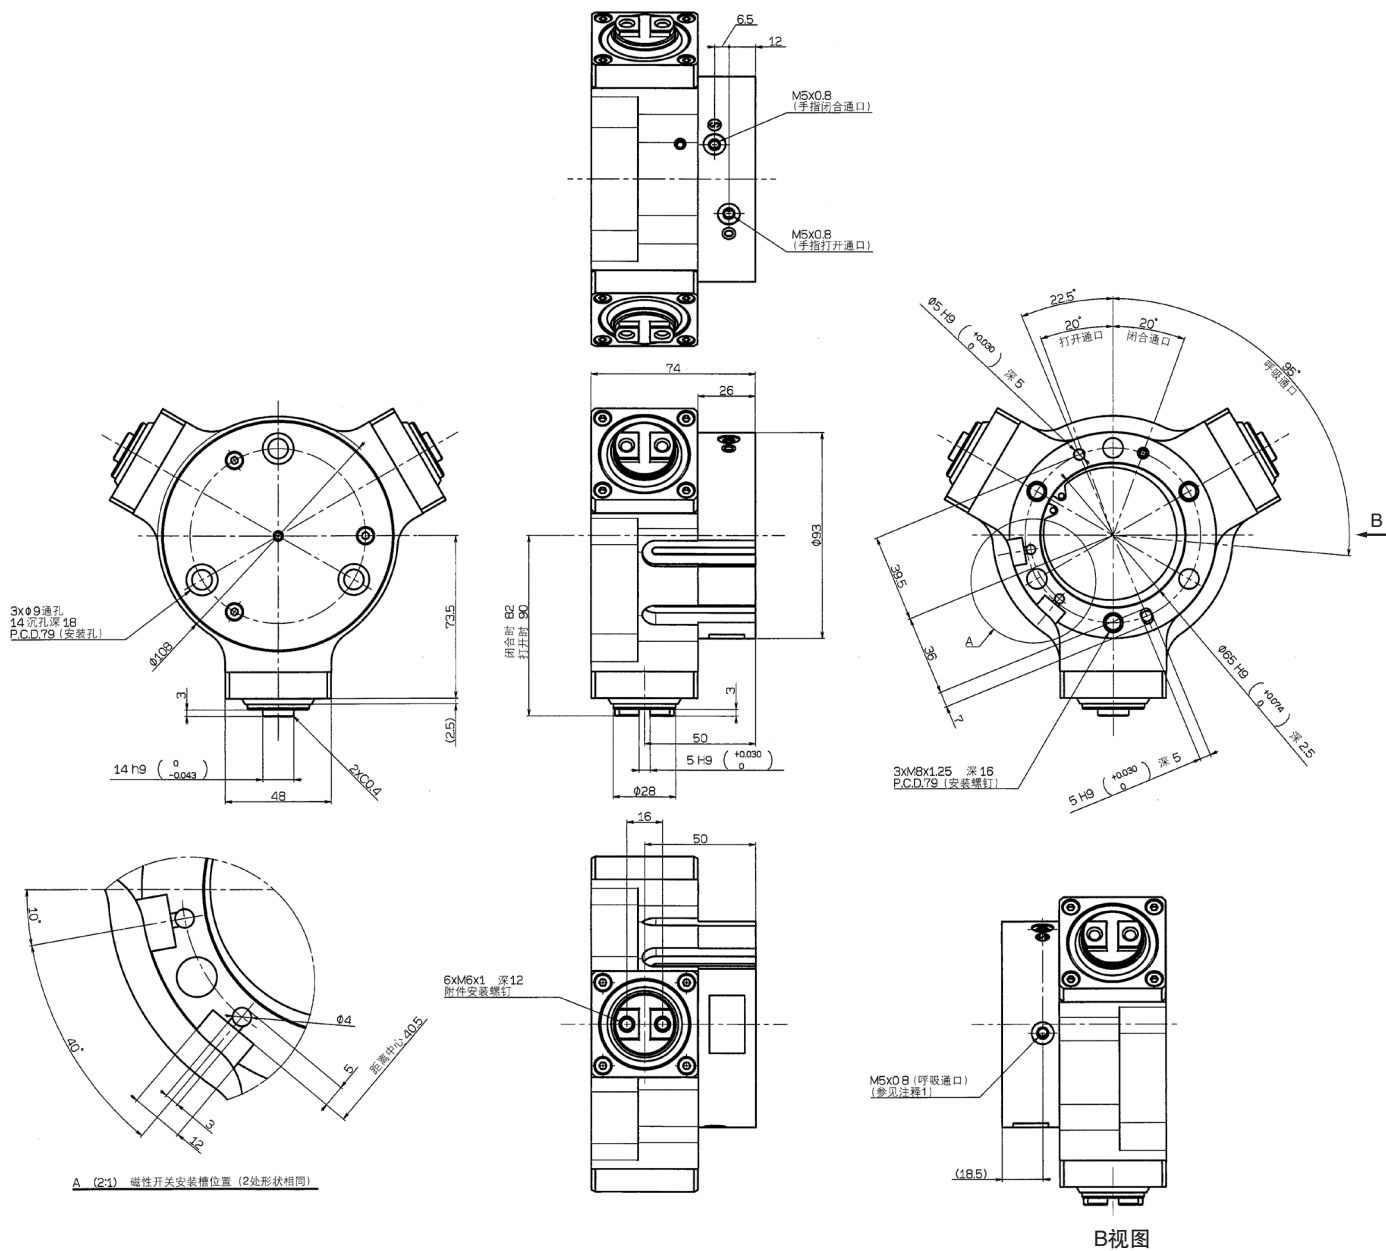

注1) 请在呼吸通口处配管, 并将配管另一端安置在安全的场所, 以免周围的粉尘、水分等进入产品内部。