

CC-Link IE Field对应 现场总线元件


EX600-SCF1-X60

CC-Link IE Field™

特点

通信协议 对应CC-Link IE Field

※CC-Link IE Field是指
对应通信速度1Gbps的工业以太网

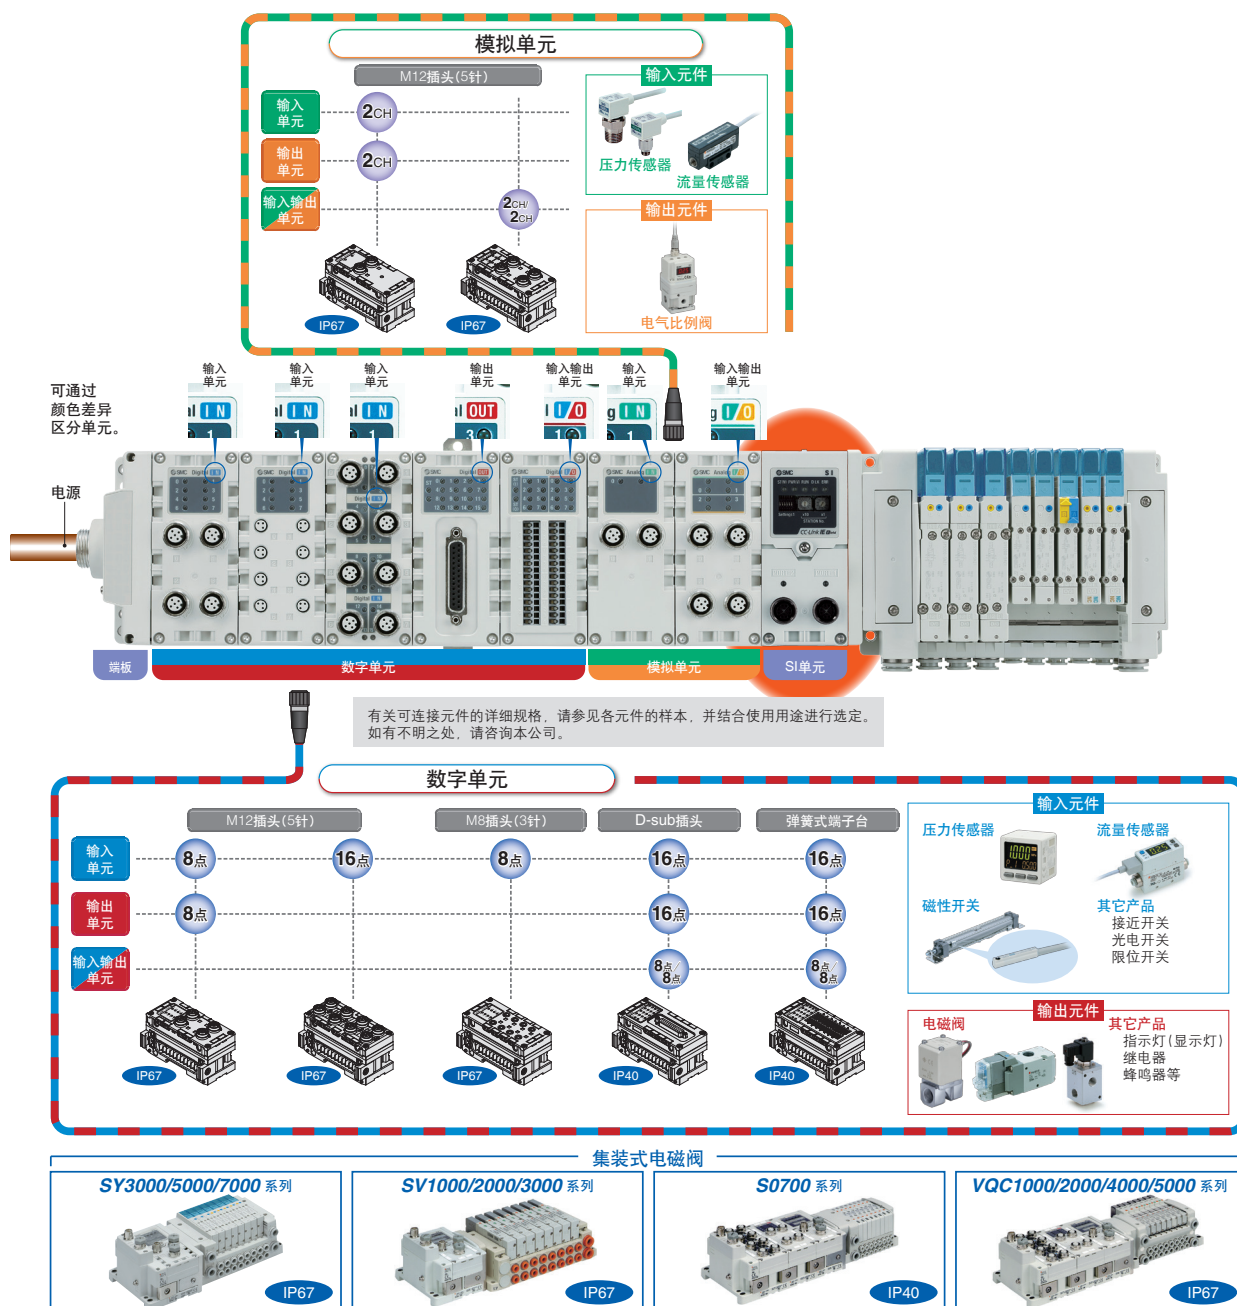

注意

为了安全地使用本产品，在使用之前，请务必认真阅读、理解本公司《Best Pneumatics》(综合样本)中《安全注意事项》的内容。

规格

项目		规格
通信规格	协议名称	CC-Link IE Field
	局类型	智能设备局
	通信速度	1Gbps
	局号设定范围	1～120
	网络序号设定范围	1～239
	传输方式	周期传输(循环传输)
	设定文件	CSP+
	网络拓扑结构	星形、线形、环形
	输入局范围	RX：32位～176位 RWrr：32字～608字
	输出局范围	RY：32位～176位 RWW：32字～608字
内部消耗电流(控制、输入用电源)		140mA以下
输出规格	输出形式	源式/PNP(-COM)
	输出点数	32点
	连接负载	DC24V、1.0W以下的带过电压保护回路 电磁阀(SMC生产)
	适用集装阀	SY3000, SY5000, SY7000 VQC1000, VQC2000, VQC4000, VQC5000 SV1000, SV2000, SV3000 S0700
	供给电源	DC24V, 2A
	通信异常时的输出	HOLD / CLEAR
	保护功能	内置短路保护回路
使用温度范围		-10～50℃
保护构造		IP67(集装板连接时)
标准		CE认证、对应RoHS
重量		300g以下

关于使用说明书、设定文件，请咨询本公司。
关于EX600的其它规格、以及端板、输入／输出单元，请通过样本及本公司官网确认。

配线规格

通信插头 PORT1(P1) & PORT2(P2)		
M12 8孔 插座 X-Coding (Cat.6A)		
	序号	名称
	1	DA+
	2	DA-
	3	DB+
	4	DB-
	5	DD+
	6	DD-
	7	DC-
	8	DC+
另一侧电缆示例		
【M12插头—分线】		
：NBC-MSX/1.0-94F SCO (Order No. 1407467) (1m)		
：NBC-MSX/2.0-94F SCO (Order No. 1407468) (2m)		
：NBC-MSX/5.0-94F SCO (Order No. 1407469) (5m)等 (Phoenix Contact公司生产)		
【M12插头—RJ45插头】		
：NBC-MSX/1.0-94F/R4AC SCO (Order No. 1407471) (1m)		
：NBC-MSX/2.0-94F/R4AC SCO (Order No. 1407472) (2m)		
：NBC-MSX/5.0-94F/R4AC SCO (Order No. 1407473) (5m)等 (Phoenix Contact公司生产)		

型号表示方法

EX600-S CF 1-X60




※请与端板、输入／输出单元一同订购，并组合使用。



外形尺寸图

(mm)

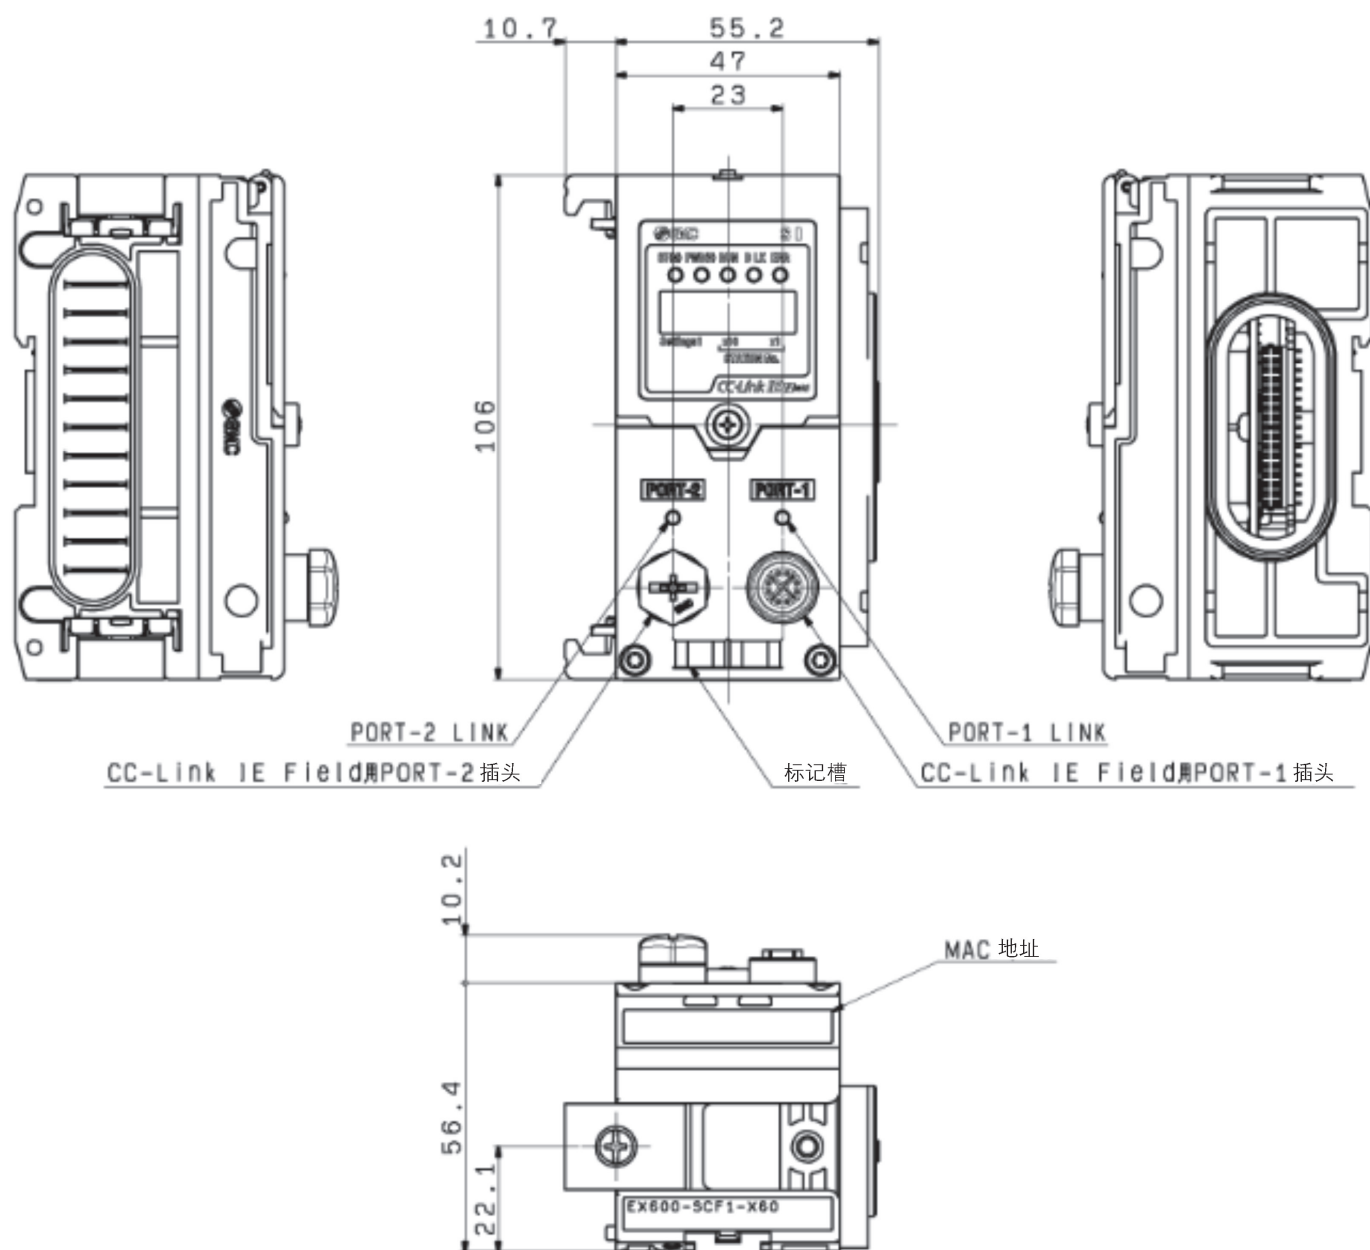

⚠ 注意

- ①关于与集装阀组合的尺寸，请参考标准品EX600。
- ②请另行订购集装阀、端板、输入／输出单元。
请按集装阀的规格“无SI单元”、“-COM”进行订购。