

! 本产品是针对个别客户的需求而开发的，关于交货期、价格，请向本公司营业所确认。 特定开发产品信息

P.G. Point to Group information

EX600系列 IO-Link主站

特点

- 可连接输入输出单元·阀
- CC-Link IE Field 对应
- IP67对应

IO-Link




PLC

现场总线 CC-Link IE Field™



可任意组合最多9位

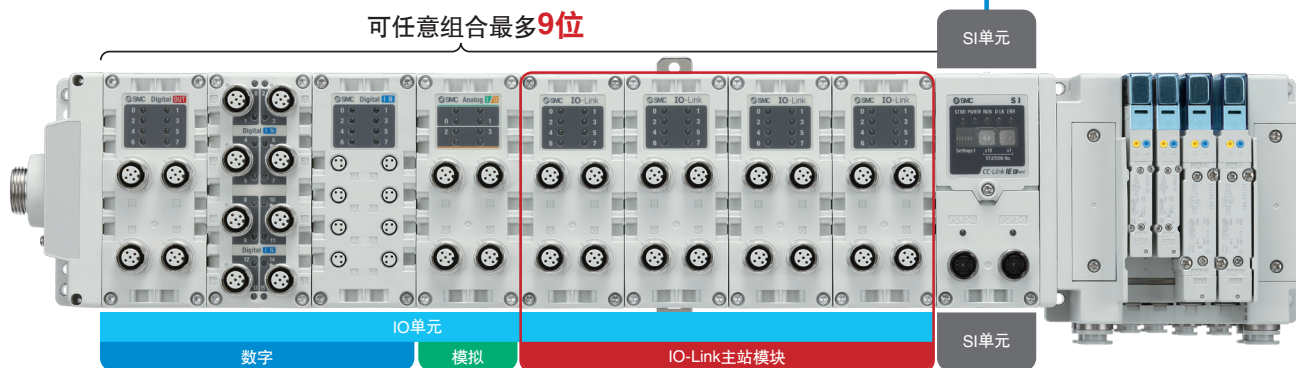

数字

输入元件




压力传感器

流量传感器



磁性开关

输出元件



电磁阀

模拟

输入元件



压力传感器

流量传感器

输入输出元件



电气比例阀

IO-Link元件



3线制 高精度
数字式压力传感器
ZSE20B(F)-L/ISE20B-L



3线制 高精度
数字式压力传感器
ISE7□/7□G



水用数字式流量传感器
PF3W7□-X445



磁性开关
D-MP



电气比例阀
ITV-X395



步进电机控制器
JXCL1



注意

为了安全地使用本产品，在使用之前，请务必认真阅读、理解本公司《Best Pneumatics》(综合样本)中《安全注意事项》的内容。

SMC(中国)有限公司 地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号
© SMC (China) Co., Ltd. All Rights Reserved

<http://www.smc.com.cn>




SP175X-032C
P: WS

规格

项 目			规格
IO-Link	第4插针	IO-Link版本	Ver1.1
		IO-Link端口类型	Class A
		通信速度	COM1 (4.8kbps) COM2 (38.4kbps) COM3 (230.4kbps) ※结合IO-Link设备的通信速度自动识别
		端口数	4
		最大过程数据大小	输入32byte / 输出32byte (每1端口)
数字输入	第4插针	输入极性	PNP
		额定输入电流	12mA
		ON电压	13V以上
数字输出		OFF电压	8V以下
		输出极性	PNP
	最大负载电流	0.25A / 1输出	
数字输入	第2插针	输入极性	PNP
		额定输入电流	5mA
		ON电压	17V以上
		OFF电压	5V以下
最大供给电流		0.5A (插头)	
使用温度范围		-10~50℃	
保护构造		IP67 (集装板连接时)	
标准		CE认证、 对应RoHS	
重量		320g	

插头部针脚序号

M12, 5孔 插座




针脚序号	内容
1	24V(控制、 输入用)
2	DI (数字输入)
3	0V(控制、 输入用)
4	C/Q※
5	未使用

※可根据参数切换IO-Link / 数字输入 / 数字输出。


型号表示方法

EX600 - GIL B - X60



外形尺寸图

(mm)

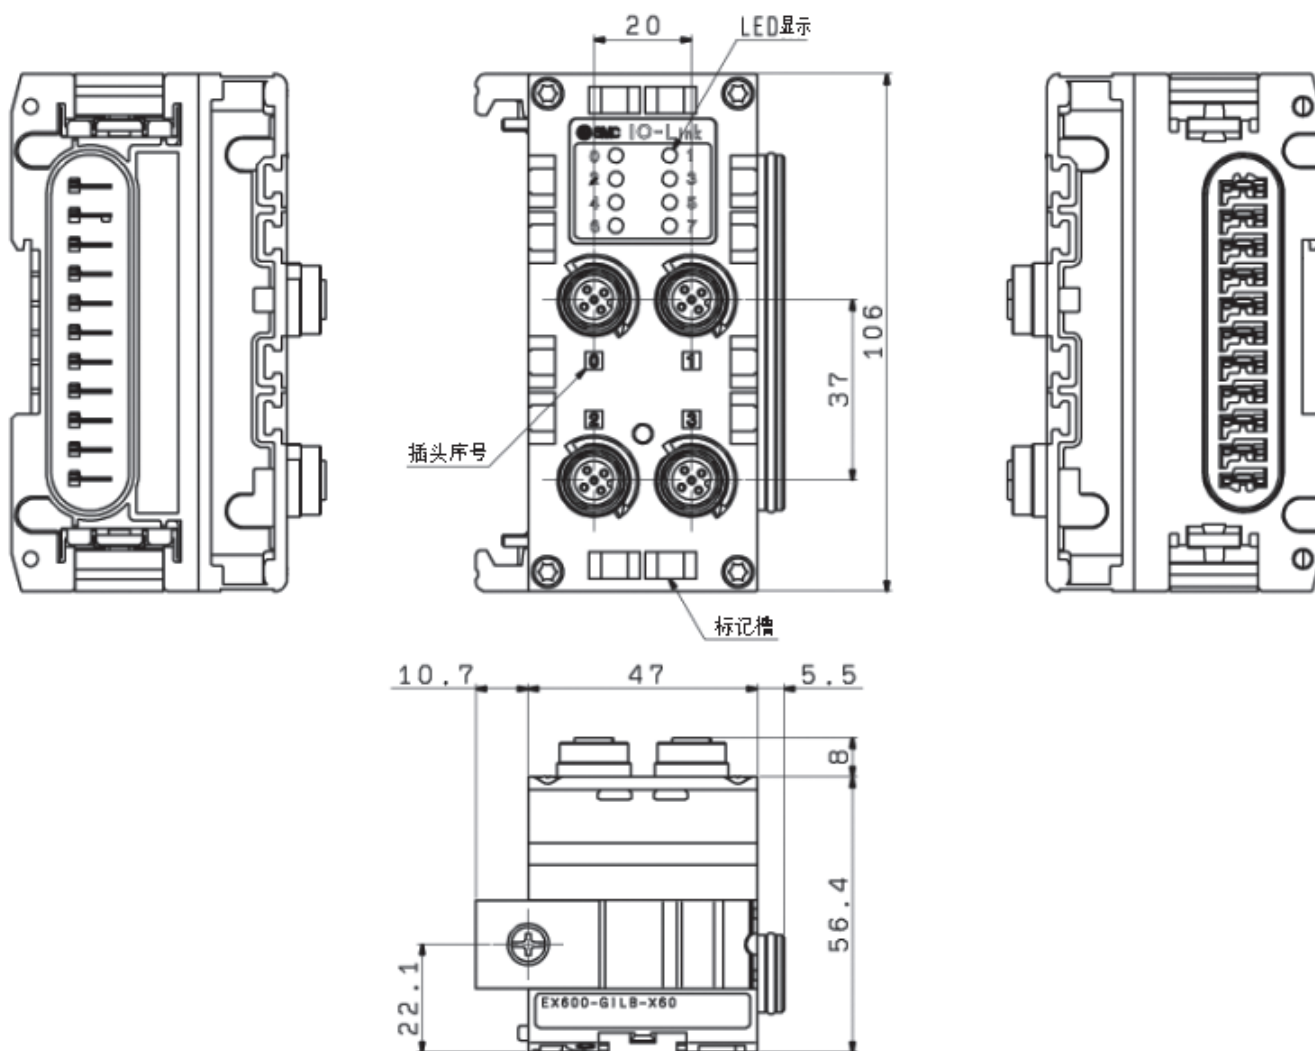**⚠ 注意**

仅可连接CC-Link IE Field协议 SI单元 EX600-SCF1-X60，不对应其他EX600 SI单元。