


！ 本产品是针对个别客户的需求而开发的，关于交货期、价格，请向本公司营业所确认。 特定开发产品信息

P.G. Point to Group information

弧焊用耐焊渣导线规格 耐强磁场无触点磁性开关 D-P3DWA□-1173 (A)




特点 在弧焊环境下耐焊渣性提升的导线。

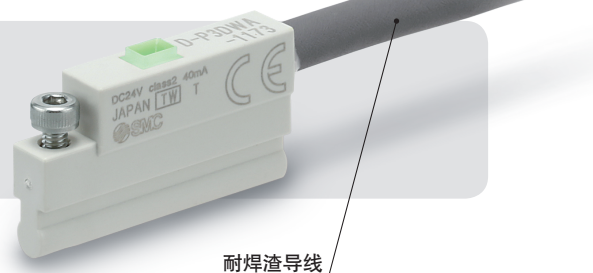

规格

磁性开关规格

型 号	D-P3DWA-1173	D-P3DWAZ-1173	D-P3DWA-1173A	D-P3DWAZ-1173A
导线长度	3m	5m	3m	5m
防焊渣盖	无		有	
配线方式	2线式			
负载电压	DC24V (DC20～28V)			
负载电流	6～40mA			
内部电压降	5V以下			
漏电流	DC24V时1mA以下			
动作时间	40ms以下			
动作指示灯	动作位置……红色发光二极管亮灯 适合动作范围……绿色发光二极管亮灯			
导线	带2层外皮屏蔽的导线 φ4.7、0.3mm ² 、2芯			
耐冲击	1000 m/s ²			
绝缘电阻	DC500V兆欧表50MΩ以上(导线、壳体间)			
耐电压	AC1000V 1分钟(导线、壳体间)			
环境温度	-10～60℃			
保护构造	IEC60529标准IP67			
标准	CE认证 (EMC指令・RoHS指令)			

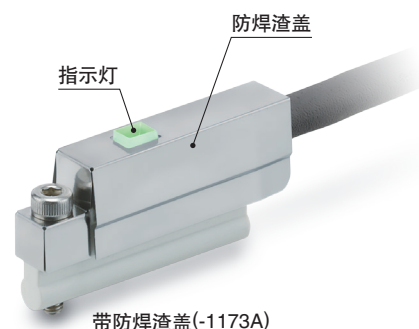


导线规格


型号	D-P3DWA□-1173
外皮 外径 [mm]	φ4.7
屏蔽层 外径 [mm]	φ2.7
绝缘体 芯数	2芯(棕·蓝)
外径 [mm]	φ1.12
导体 截面积 [mm ²]	0.3
裸线线径[mm]	φ0.08

※屏蔽层请勿配线。

配线方法

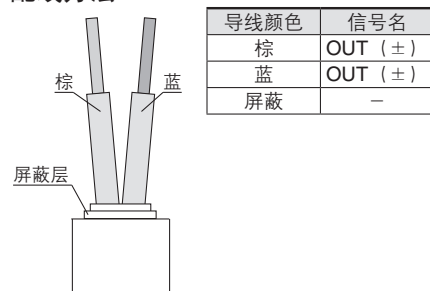

用途示例

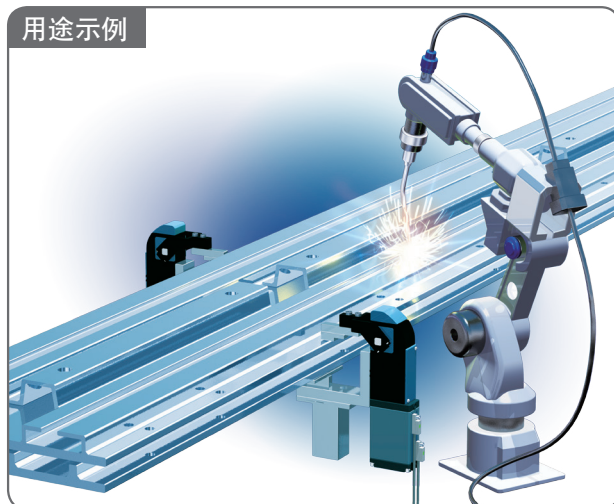

注意 为了安全地使用本产品，在使用之前，请务必认真阅读、理解本公司《Best Pneumatics》(综合样本)中《安全注意事项》的内容。

SMC(中国)有限公司 地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号
© SMC (China) Co., Ltd. All Rights Reserved


<http://www.smc.com.cn>



SP175X-034C
P: WR

外形尺寸图

D-P3DWAL/Z-1173

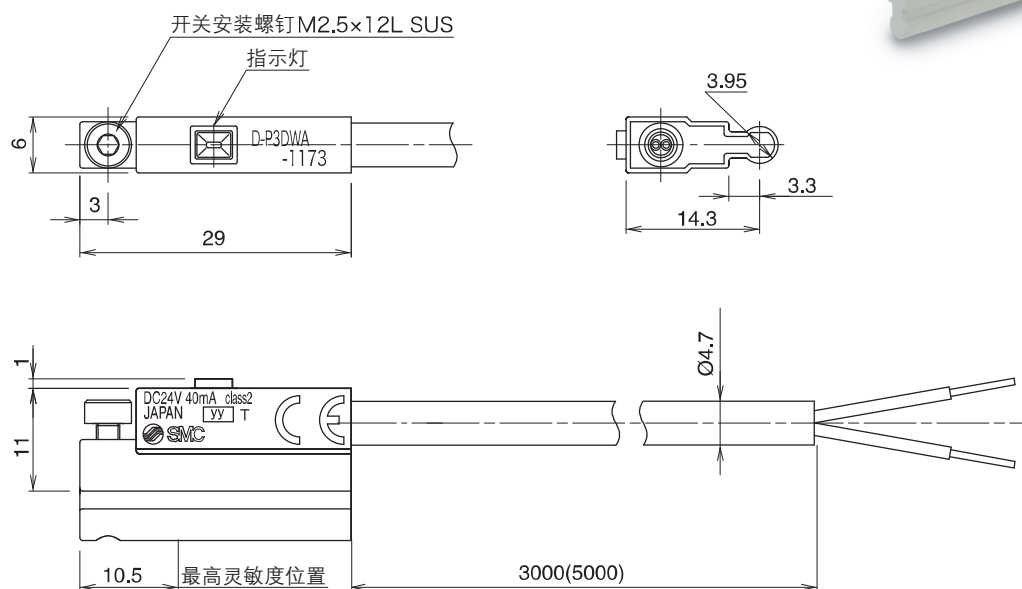

D-P3DWAL/Z-1173A (带防焊渣盖)

