



## 树脂制先导式2通电磁阀

# 适用于自动灌溉系统的配水控制！

- 水锤缓和型
- 采用不锈钢线圈罩，耐环境性能提高[防护等级IP67]
- 带流量调节功能，可手动调节流量


阀体材质

高强度  
PA66

额定电压

AC100V  
AC200V  
AC24V  
DC24V

供水阀根据管路内置定时器的指令进行开闭，控制灌溉系统的配水。

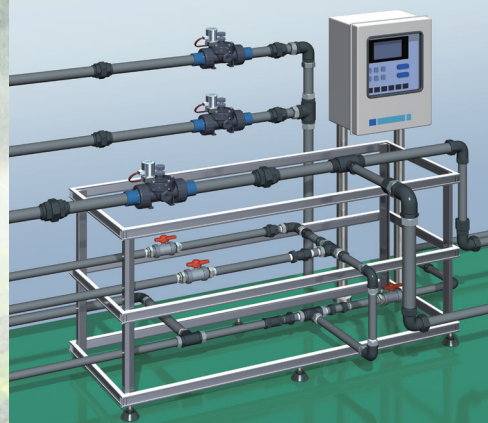

# JSXN-X1



详情请扫码

## 应用示例



农业



喷灌

### 额定电压

AC100V, AC200V,  
AC24V, DC24V

### 手动操作钮

可手动开闭阀  
(90°回转式)

### 流量调节 功能

可手动调节流量

### 管接头端

内径  $\phi 26.5/\phi 32.6$

## 扩展品种

尺寸	阀形式	孔口直径 [mm $\phi$ ]	配管尺寸		密封材质
			插入锁紧型 / 内径[mm $\phi$ ]	螺纹型	
50	N.C.	25	26.5	3/4	NBR FKM EPDM
60			32.6	1	



### 安全注意事项

请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

## SMC自动化有限公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号  
电话：010-6788 5566  
客户服务热线：400-022-1818  
网址：www.smc.com.cn

### SMC自动化有限公司·北京分公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号

### SMC自动化有限公司·广州分公司

地址：广州高新技术产业开发区科学城东明三路2号

### SMC自动化有限公司·上海分公司

地址：上海市闵行区吴泾镇紫竹科学园区紫月路363号

### SMC自动化有限公司·江苏分公司

地址：常州市新北区滨瑞路1号

官网



官微



抖音

