

活塞杆端肘节接头(活塞杆端的连接件)

KJ□D 系列

螺纹规格 M4~M42

RoHS


■可柔滑旋转，自动调节轴芯方向

球面滑动轴承

关节轴承

气缸

■允许倾斜度 19°
(KJ36D, 销形状为圆棒的场合)



■可作为摆动机构的辅助连接器

■可减少摆动机构的设计及组装工时

■除连接气缸以外
也可用于其他场合

■适用气缸

CJ2系列: $\phi 10, \phi 16$
CM2系列: $\phi 20 \sim \phi 40$
CG1系列: $\phi 20 \sim \phi 100$
CA2系列: $\phi 40 \sim \phi 100$
MB系列: $\phi 32 \sim \phi 125$
MB1系列: $\phi 32 \sim \phi 125$
CQ2系列: $\phi 12 \sim \phi 100$
C85系列: $\phi 8 \sim \phi 25$
C75系列: $\phi 32, \phi 40$
C76系列: $\phi 32, \phi 40$
C95系列: $\phi 160 \sim \phi 250$
C96系列: $\phi 32 \sim \phi 125$
CP96系列: $\phi 32 \sim \phi 125$






适用气缸、金属连接件型号

适用 缸径 (mm)	螺纹尺寸 (mm)	适用气缸						适用缸径 (mm)	螺纹尺寸 (mm)	适用气缸					
		CJ2	CM2, CG1	CA2, MB, MB1	CQ2	C85, C75, C76	C95, C96, CP96			CJ2	CM2, CG1	CA2, MB, MB1	CQ2	C85, C75, C76	C95, C96, CP96
8	M4×0.7	—	—	—	—	KJ4D*	—	50	M16×1.5	—	—	—	—	—	KJ16D*
10	M4×0.7	KJ4DA	—	—	—	—	—	50	M18×1.5	—	KJ18D	KJ18D	KJ18D	—	—
10	M4×0.7	—	—	—	—	KJ4D*	—	63	M16×1.5	—	—	—	—	—	KJ16D*
12	M5×0.8	—	—	—	KJ5D	—	—	63	M18×1.5	—	KJ18D	KJ18D	KJ18D	—	—
12	M6×1.0	—	—	—	—	KJ6D*	—	80	M20×1.5	—	—	—	—	—	KJ20D*
16	M5×0.8	KJ5D	—	—	—	—	—	80	M22×1.5	—	KJ22D	KJ22D	KJ22D	—	—
16	M6×1.0	—	—	—	KJ6D	KJ6D*	—	100	M20×1.5	—	—	—	—	—	KJ20D*
20	M8×1.25	—	KJ8D	—	KJ8D	KJ8D	—	100	M26×1.5	—	KJ26D	KJ26D	KJ26D	—	—
25	M10×1.25	—	KJ10D	—	KJ10D	KJ10D	—	125	M27×2.0	—	—	KJ27D*	—	—	KJ27D*
32	M10×1.25	—	KJ10D	KJ10D	—	—	KJ10D	160	M36×2.0	—	—	—	—	—	KJ36D*
32	M10×1.5	—	—	—	—	KJ10DA	—	200	M36×2.0	—	—	—	—	—	KJ36D*
32	M14×1.5	—	—	—	KJ14D	—	—	250	M42×2.0	—	—	—	—	—	KJ42D*
40	M12×1.25	—	—	—	—	—	KJ12D*	—	—	—	—	—	—	—	—
40	M12×1.75	—	—	—	—	KJ12DA	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	M14×1.5	—	KJ14D	KJ14D	KJ14D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

· 表内带※的产品，根据实际情况可动部不对应。
· 部分适用气缸未在上表中列出， 请向本公司咨询详细情况。

外形尺寸图

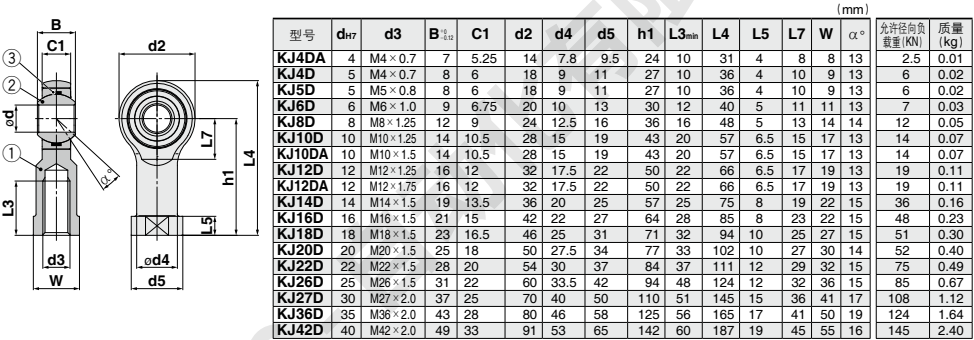

零部件材质

序号	名称	材质	表面处理
①	主体	碳钢	镀锌
②	轴承	轴承钢	硬铬
③	衬底	氟树脂	—

· 允许径向负载是单独使用本产品时的值，当安装在气缸上使用，请同时依据气缸的规格。

使用注意事项

- 不能拆卸本产品。
- 利用氟树脂衬底进行润滑，不需要润滑油。
- 球轴承可以在任意方向转动，请不要超过允许倾斜角度。
- 使用温度范围是-20℃~70℃。
- 请防止灰尘、粉屑等异物进入本产品内部。如果异物进入主体和轴承之间，会导致功能低效、产品损坏。
- 请避免承受轴向负载。

VMG

KN

IBG

JT

JC

JA

JAH

JB

JS

KJ□D

RJ

RB

无触点
磁性开关

有触点
磁性开关

D-PM□