


插入式

上配管型


紧凑型5通电磁阀

JSY3000系列 追加上配管型

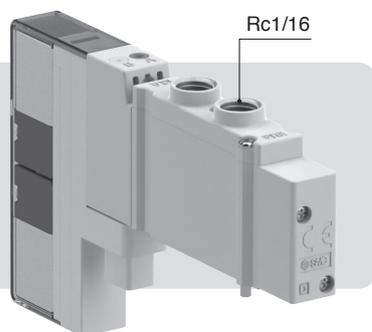

安装示意图

可检测4(A)、2(B)通口的输出压力

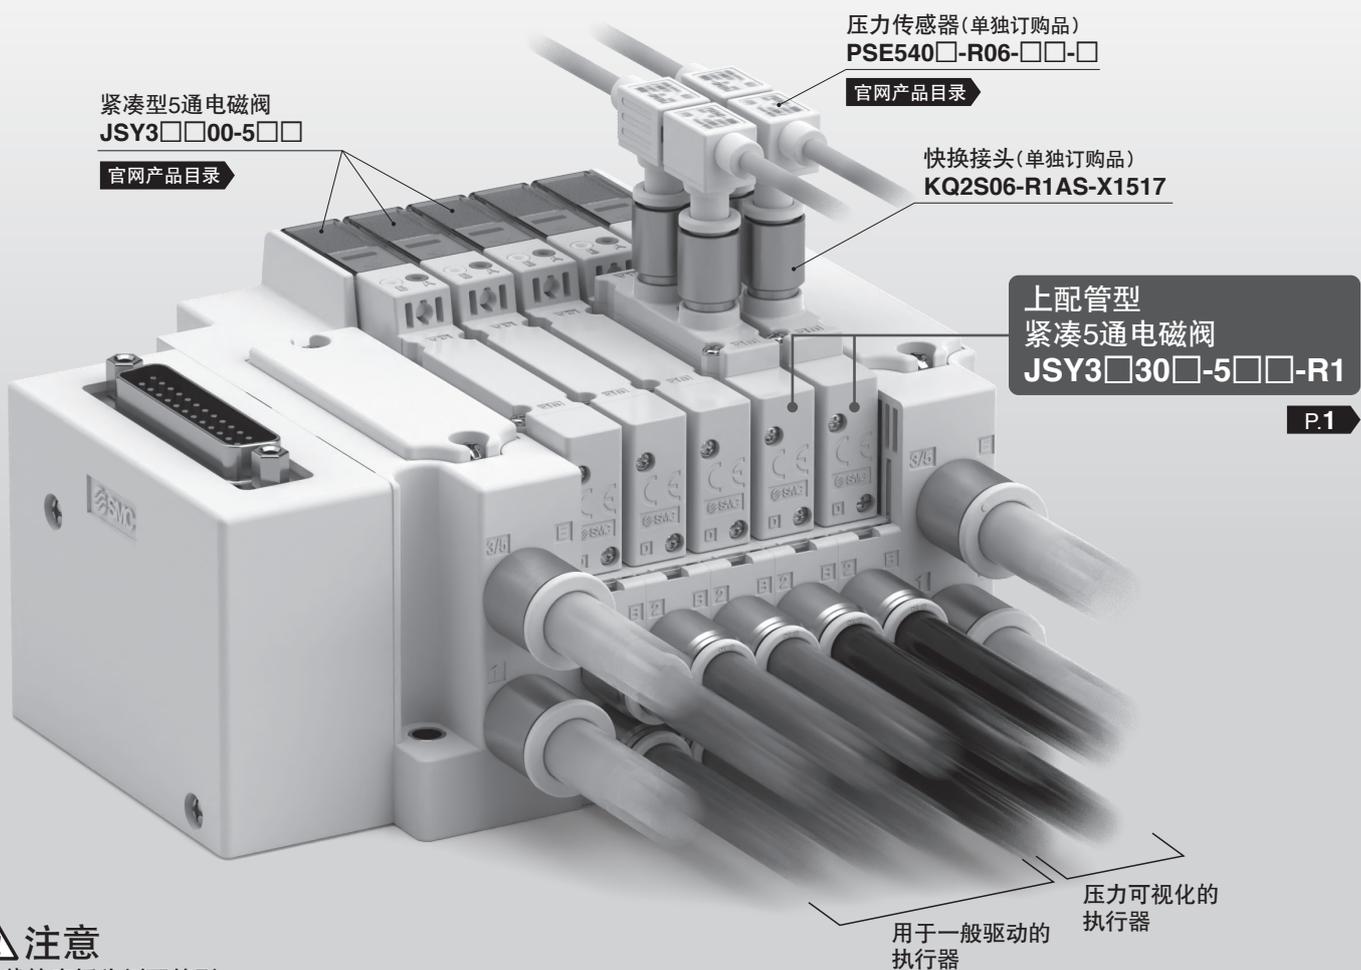

注意
搭载的底板为侧配管型。


JSY3000 系列



插入式 上配管型 JSY3000 系列



阀型号表示方法

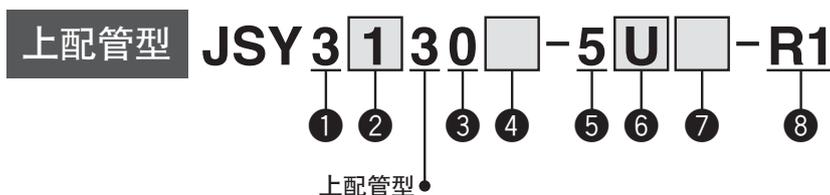

①系列

3	JSY3000
---	---------

②切换方式

1	2位单电控
2	2位双电控
3	3位中封式
4	3位中泄式
5	3位中压式
A	双3通 (N.C./N.C.)
B	双3通 (N.O./N.O.)
C	双3通 (N.C./N.O.)

③主体可选项

0	先导阀单独排气型
---	----------

④线圈规格

无记号	无
T	带节电回路

⑤额定电压

5	DC24V
---	-------

⑥指示灯·过电压保护回路及COM规格

记号	规格
U	带指示灯·过电压保护回路(无极性)
Z	带指示灯·过电压保护回路(+COM)
NZ	带指示灯·过电压保护回路(-COM)

⑦手动操作

无记号	非锁定推压式
D	压下回转锁定式螺丝刀操作型
E	压下回转锁定式手动操作型

⑧4(A)/2(B)通口接管口径

螺纹配管

R1	Rc1/16
----	--------

※单独订购阀的场合，不带底板垫片。
底板垫片装配在集装侧。


阀规格

阀结构		弹性密封	
使用流体		空气	
内部先导 使用压力范围 MPa	2位单电控	0.15~0.7	
	2位双电控	0.1~0.7	
	3位	0.2~0.7	
	4位双3通阀	0.15~0.7	
外部先导 (订制规格) 使用压力范围 MPa	使用压力范围		-100kPa~0.7
	先导 压力范围	2位单电控	0.25~0.7
		2位双电控	
3位			
环境温度及使用流体温度 °C		-10~50(但未冻结)	
最大动作频率 Hz	2位单电控、双电控		5
	4位双3通阀		3
	3位		3
手动操作		非锁定推压式	
		压下回转锁定式螺丝刀操作型	
		压下回转锁定式手动操作型	
先导排气方法	内部先导	单独排气型	
	外部先导(订制规格)		
给油		无需	
安装姿势 ^{注)}		自由	
耐冲击/耐振动 ^{注)} m/s ²		150/30	
线圈额定电压 DC		24V	
允许电压变动 V		额定电压的±10%	
消耗功率 W	标准	0.4	
	带节电回路(订制规格)	0.1[启动0.4、保持0.1]	
过电压保护回路		二极管(无极性型为可变电阻)	
指示灯		LED	

注) 耐冲击：在主阀和动铁芯的轴向及垂直方向，在通电及不通电的条件下，各做1次试验，无误动作。(初始值)

耐振动：45~2000Hz 1次扫描，在主阀和动铁芯的轴向及垂直方向，在通电及不通电的条件下，做试验时无误动作。(初始值)

外形尺寸图

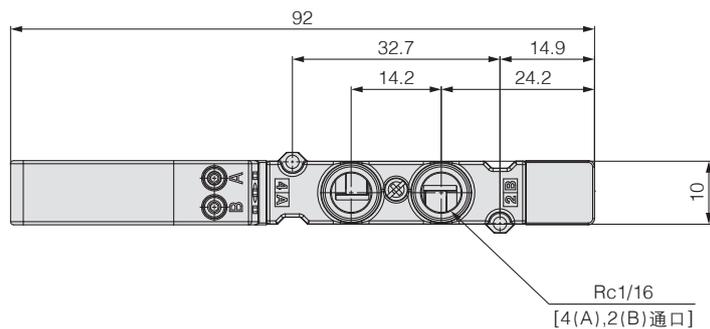

⚠ 安全注意事项

请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

SMC自动化有限公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号
电话：010-6788 5566
网址：www.smc.com.cn

官方微信



最新资讯查询



SMC自动化有限公司·北京分公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号
电话：010-6788 5566

SMC自动化有限公司·上海分公司

地址：上海市闵行区吴泾镇紫竹科学园区紫月路363号
电话：021-3429 0880

SMC自动化有限公司·广州分公司

地址：广州高新技术产业开发区科学城东明三路2号
电话：020-2839 7668