难燃性(相当于UL-94规格 V-0)
带快换接头的速度控制阀
弯头型
AS-W2 系列


小型、轻量，优良的流量特性

管子安装方向在360°内可自由设定


弯头型



JIS符号



阀体上表示的流动方向记号



型号

弯头型	接管口径	适合管子外径(mm)			
		6	8	10	12
AS12□1F-M5-□W2	M5	◉			
AS22□1F-01-□W2	R1/8	◉	◉	◉	
AS22□1F-02-□W2	R1/4	◉	◉	◉	
AS32□1F-02-□W2	R1/4	◉	◉	◉	◉
AS32□1F-03-□W2	R3/8	◉	◉	◉	◉
AS42□1F-04-□W2	R1/2			●	●

注1) 排气节流式和进气节流式是通过锁母进行外观识别。
排气节流式为铬酸锌，进气节流式为黑色铬酸锌。
注2) ◉为标准品时是无电解镀镍规格(N规格)。

规格

使用流体	空气
保证耐压力	1.5MPa
最高使用压力	1MPa
最低使用压力	0.1MPa
环境温度及使用流体温度	−5~60℃(未冻结)
注) 适合管子材质	FR2层、FR3层、FR软尼龙、尼龙、软尼龙、聚氨酯

注) 注意管子的最高使用压力。
(详见公司官网**产品目录**。)

型号表示方法

AS 2 2 0 1F − 01 − 06 W2

阀体大小

1	M5基准
2	1/8、1/4基准
3	3/8基准
4	1/2基准

弯头型

控制方式

0	排气节流
1	进气节流

带快换接头

连接口径

M5	M5
01	R1/8
02	R1/4
03	R3/8
04	R1/2

适合管子外径注)
公制尺寸

06	ø6
08	ø8
10	ø10
12	ø12

注) 适合管子的外径请从型号表(P.378)确认。

⚠注意


使用前必读。
安全注意事项由前附P.27、驱动控制元件的共同注意事项由P.334~337确认。


AS-W2 系列



弯头型

M5型

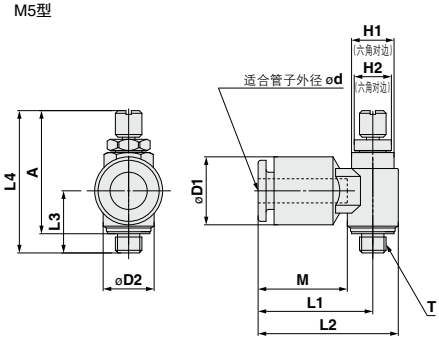

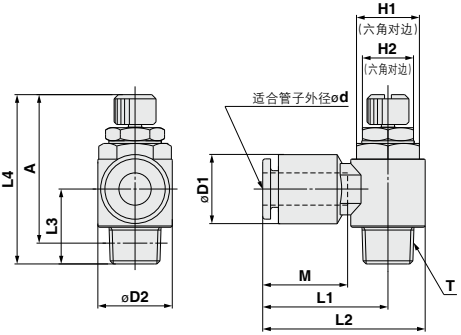


公制尺寸

型号	适合管子外径 ød	T	H1	H2	D1	D2	L1	L2	L3	L4注1) MAX.	L4注1) MIN.	A注2) MAX.	A注2) MIN.	M	重量 g
AS12□1F-M5-06W2	6	M5×0.8	8	6	11.6	9.6	18.1	22.9	11.7	28.8	26	25.2	22.4	13.5	9
AS22□1F-01-06W2	6	R1/8	12	10	13.2	14.2	23.9	31	13.4	36.4	31.4	33.3	28.3	17	19
AS22□1F-01-08W2	8				15.2		25.3	32.4						18.5	21
AS22□1F-01-10W2	10				18.5		32.1	39.2	15.2					21	23
AS22□1F-02-06W2	6	R1/4	17	12	13.2	18.5	25.2	34.4	17.7	41.1	36.1	35.6	30.6	17	34
AS22□1F-02-08W2	8				15.2		27.2	36.4						18.5	36
AS22□1F-02-10W2	10				18.5		35.3	44.5	18.3					21	38
AS32□1F-02-06W2	6		19	14	13.2	23	27.8	39.3	21.3	49.9	44.9	44.4	39.4	17	63
AS32□1F-02-08W2	8				15.2		29.5	41						18.5	65
AS32□1F-02-10W2	10				18.5		31.5	43.1						21	67
AS32□1F-02-12W2	12				20.9		32.8	44.3						22	69
AS32□1F-03-06W2	6	R3/8			13.2		27.8	39.3	19.8	47.4	42.4	42.4	37.4	17	58
AS32□1F-03-08W2	8				15.2		29.5	41						18.5	60
AS32□1F-03-10W2	10				18.5		31.5	43.1						21	62
AS32□1F-03-12W2	12				20.9		32.8	44.3						22	64
AS42□1F-04-10W2	10	R1/2	24	17	18.5	28.6	33.6	47.9	24.5	58.7	51.2	51.4	43.9	21	101
AS42□1F-04-12W2	12				20.9		35.2	49.5						22	107

注1) 参考尺寸
注2) 螺纹拧入后的参考尺寸

相关元件

难燃性(相当于UL-94规格 V-0)火花防护套
(适合管子：FR2层／TRB, TRBU　FR3层／TRTU)

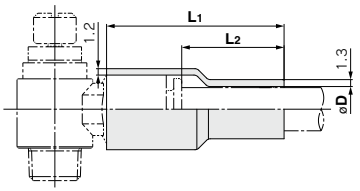



(mm)

型号	适合管子外径	øD	L1	L2
KR-06C-X1807	6	8.5	33.3	19.2
KR-08C-X1807	8	10.5	34.5	19.3
KR-10C-X1807	10	12.5	37.2	20.2
KR-12C-X1807	12	14.5	37.9	20.2

注) 销售单位是10个1组。