


高分子膜式空气干燥器

25A-IDG 系列

单体 / 基准露点 -40℃规格 / -60℃规格

RoHS

型号表示方法

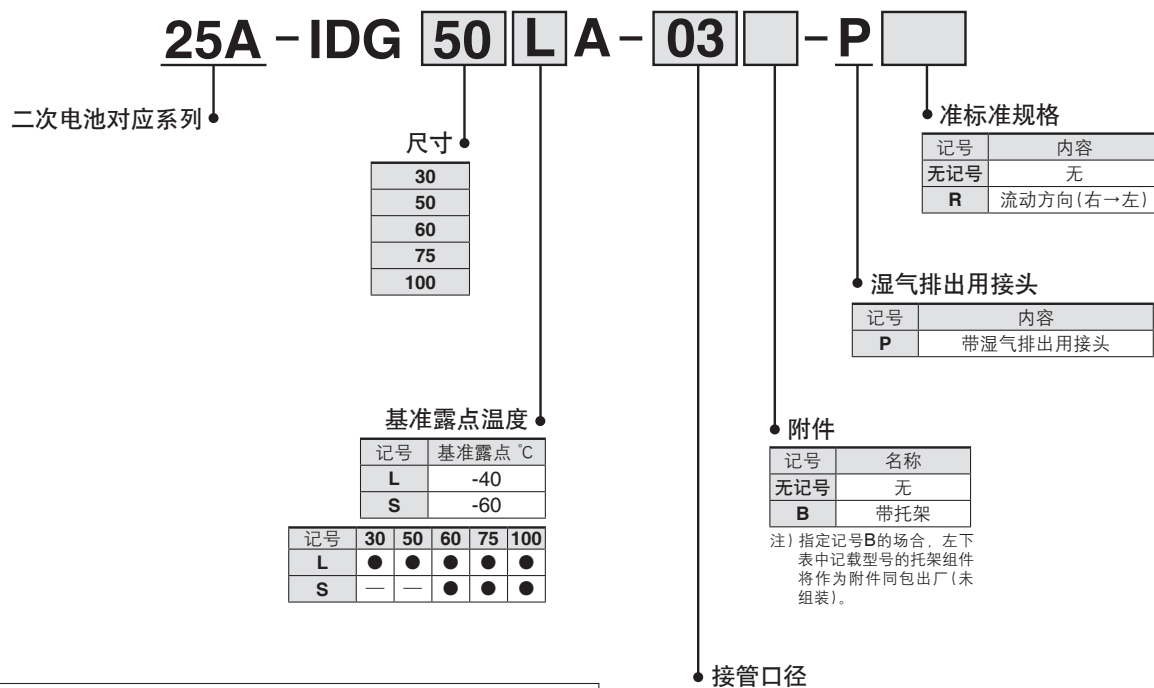

配管材质

如果出口侧的配管使用吸水性或亲水性材质(如尼龙), 出口侧的露点可能会上升。因此, 请使用不锈钢或氟树脂管或接头配管。

※外形尺寸与标准品不同。详情请参照P.228。
其他的规格与标准品相同。

托架组件(附件)型号



详情请参照本公司官网产品目录

零部件型号	适用型号
25A-BM64	25A-IDG30LA, 50LA
25A-BM65	25A-IDG60LA, 75LA, 100LA



※含托架和安装螺钉(2个)的组件。

外形尺寸图

25A-IDG30LA 25A-IDG50LA

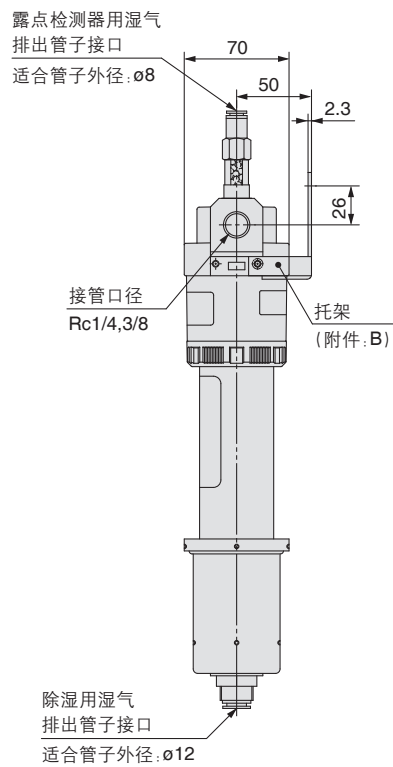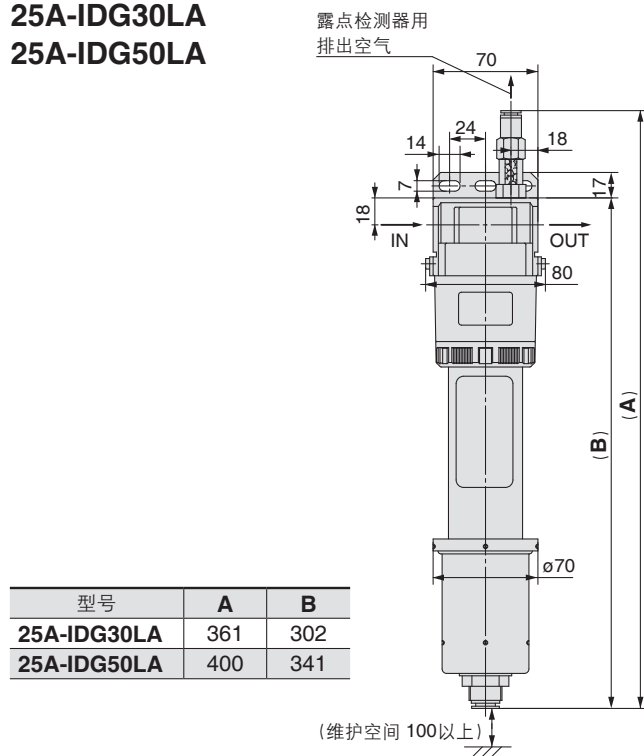

25A-IDG60LA 25A-IDG75LA 25A-IDG100LA

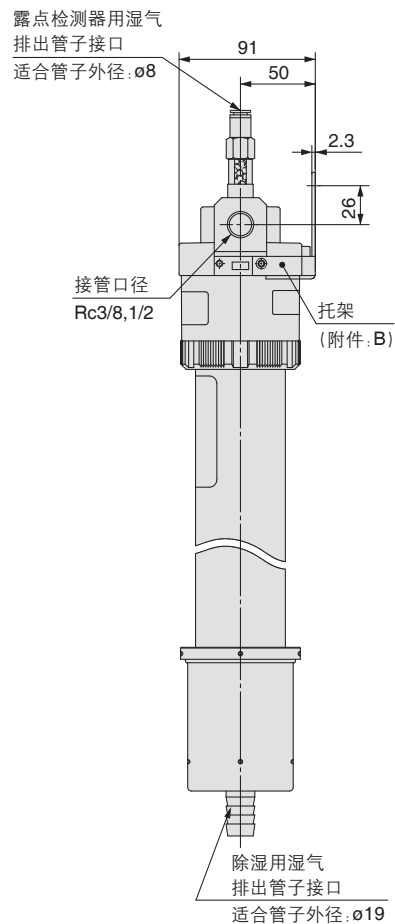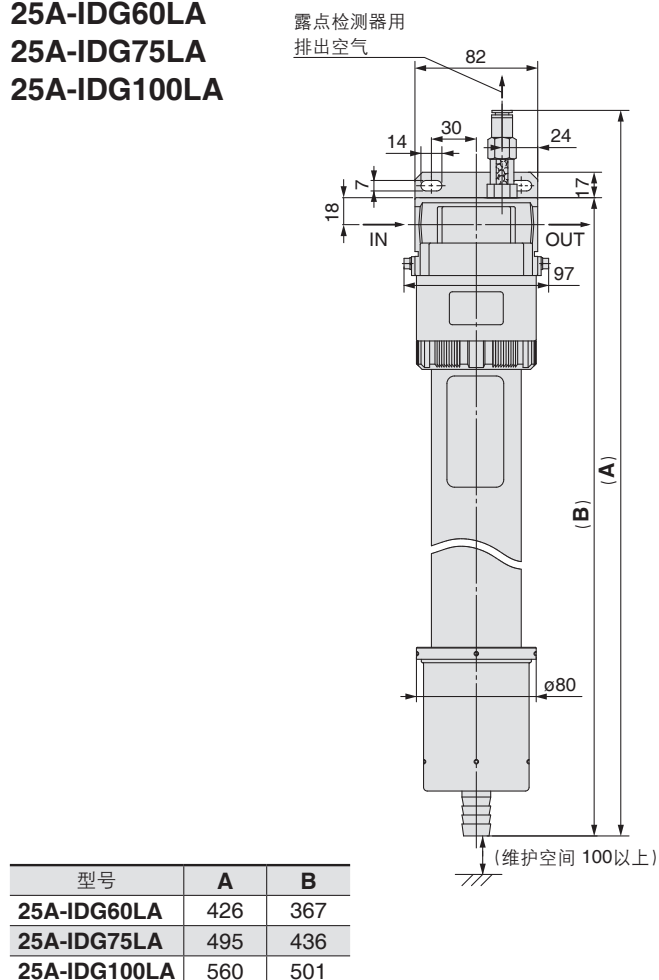

压缩空气净化过滤器

管路过滤器/油雾分离器/微雾分离器

RoHS

25A-AFF/AM/AMD-D 系列



型号表示方法

25A - **AFF** **30** - **03** **B** - **D**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

● 二次电池对应系列

·关于可选项·准标准, 请从a~c的每个项目中各选1个。
·可选项、准标准记号是按照数字、英文字母从小到大的顺序表示的。
例) 25A-AM30-N03B-RZ-D

		记号	内容	②						
				主体尺寸						
				20	30	40	50	60		
①	过滤器种类	AFF	过滤精度1 μm	●	●	●	●	●		
			水滴去除率99%							
		AM	过滤精度0.1 μm	●	●	●	●	●		
			出口侧油雾浓度1mg/m ³							
		AMD	过滤精度:0.01 μm	●	●	●	●	●		
			出口侧油雾浓度0.1mg/m ³							
+										
③	螺纹种类	无记号	Rc	●	●	●	●	●		
		N	NPT	●	●	●	●	●		
		F	G	●	●	●	●	●		
+										
④	接管口径	01	1/8	●	—	—	—	—		
		02	1/4	●	●	●	—	—		
		03	3/8	—	●	●	—	—		
		04	1/2	—	—	●	—	—		
		06	3/4	—	—	—	●	—		
		10	1	—	—	—	●	●		
+										
⑤	可选项	a	安装	无记号	无安装可选项	●	●	●	●	●
				B ^{注1)}	带托架	●	●	●	●	●
+										
⑥	标准	b	流动方向	无记号	流动方向:左→右	●	●	●	●	●
				R	流动方向:右→左	●	●	●	●	●
		+								
c	单位符号	无记号	产品标牌、杯体注意事项的单位表示:MPa、℃	●	●	●	●	●		
		Z ^{注2)}	产品标牌、杯体注意事项的单位表示:psi、°F	○ ^{注3)}	○ ^{注3)}	○ ^{注3)}	○ ^{注3)}	○ ^{注3)}		

注1) 可选项“B”同包出厂, 未组装。组件含2种托架和安装螺钉(2个)。

注2) 螺纹种类为NPT。根据日本新计量法(日本使用SI单位), 仅面向日本以外的国家及地区销售。

注3) ○指仅在螺纹种类为NPT的情况下可对应。

25A-托架、杯体组件 / 零部件型号

名称	20尺寸	30尺寸	40尺寸	50尺寸	60尺寸
托架组件 ^{注1)}	25A-AF24P-070AS	25A-AF34P-070AS	25A-AF44P-070AS	25A-AF54P-070AS	
杯体组件	25A-C2SF-D	25A-C3SF-D	25A-C4SF-D	25A-AM54P-120AS	25A-AM64P-120AS

注1) 组件包括托架A,B和安装螺钉(2个)。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

压缩空气净化过滤器

活性炭过滤器

25A-AMK-D 系列

RoHS



型号表示方法

25A-AMK 30-F 03 B - -D

● 二次电池对应系列

·关于可选项·准标准, 请从a~c的每个项目中各选1个。
·可选项·准标准记号是按照数字、英文字母从小到大的顺序表示的。
例) 25A-AMK30-N03B-RZ-D

		记号	内容	②							
				主体尺寸							
				20	30	40	50	60			
①	过滤器种类	AMK	活性炭过滤器	●	●	●	●	●			
+											
③	螺纹种类	无记号	Rc	●	●	●	●	●			
		N	NPT	●	●	●	●	●			
		F	G	●	●	●	●	●			
+											
④	接管口径	01	1/8	●	—	—	—	—			
		02	1/4	●	●	●	—	—			
		03	3/8	—	●	●	—	—			
		04	1/2	—	—	●	—	—			
		06	3/4	—	—	—	●	—			
		10	1	—	—	—	●	●			
+											
⑤	可选项	a	安装	无记号	无安装可选项		●	●	●	●	●
				B ^{注1)}	带托架		●	●	●	●	●
+											
⑥	标准	b	流动方向	无记号	流动方向:左→右		●	●	●	●	●
				R	流动方向:右→左		●	●	●	●	●
		+									
		c	压力单位	无记号	产品品牌和注意标牌的单位表示:MPa、℃		●	●	●	●	●
Z ^{注2)}	产品品牌及注意标牌的单位表示:psi、°F			○ ^{注3)}	○ ^{注3)}	○ ^{注3)}	○ ^{注3)}	○ ^{注3)}			

注1) 可选项“B”同包出厂, 未组装。组件含2种托架和安装螺钉(2个)。

注2) 螺纹种类为NPT。根据日本新计量法(日本使用SI单位), 仅面向日本以外的国家及地区销售。

注3) ○指仅在螺纹种类为NPT的情况下可对应。

25A-托架、杯体组件 / 零部件型号

名称	20尺寸	30尺寸	40尺寸	50尺寸	60尺寸
托架组件 ^{注1)}	25A-AF24P-070AS	25A-AF34P-070AS	25A-AF44P-070AS	25A-AF54P-070AS	
杯体组件	25A-C2SF-D-X401	25A-C3SK-D	25A-C4SK-D	与标准品相同	与标准品相同

注1) 组件包括托架A,B和安装螺钉(2个)。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

主管路过滤器

25A-AFF 系列



※仅25A-AFF75B

RoHS



型号表示方法

25A-AFF2C~25A-AFF22C

25A - AFF 22C - [] 10 [] [] - []

二次电池对应系列

主体尺寸

2C
4C
8C
11C
22C

螺纹种类

记号	种类
无记号	Rc
F	G
N	NPT

可选项

记号	内容
无记号	—
J※4、※5	排水导管1/4内螺纹
R	IN·OUT逆向
T	带堵塞检测器

※5 需要排水配管及球阀等止动阀配管。

自动排水器规格※4

记号	内容
无记号	排水活门(无自动排水器)
C	N.C.自动排水器
D	N.O.自动排水器

※4 仅可选择一种排气方式。
排水活门、N.C.自动排水器、N.O.自动排水器、排水导管不可重复选择。

接管口径

记号	尺寸	适合主体尺寸				
		2C	4C	8C	11C	22C
01	1/8	●	—	—	—	—
02	1/4	●	●	—	—	—
03	3/8	—	●	●	—	—
04	1/2	—	—	●	●	—
06	3/4	—	—	—	●	●
10	1	—	—	—	—	●

托架组件※3 / 零部件型号

适用型号	零部件型号
25A-AFF2C	25A-AM-BM101
25A-AFF4C	25A-AM-BM102
25A-AFF8C	25A-AM-BM103
25A-AFF11C	25A-AM-BM104
25A-AFF22C	25A-AM-BM105

※3 组件包含托架和安装螺钉(2个)。

附件

记号	名称
无记号	—
B	托架※2

※2 指定记号Bの場合、左表中记载型号的托架组件将作为附件同包出厂(未组装)。

25A-AFF37B, 75B

25A - AFF 37B - [] 10 [] [] - []

二次电池对应系列

尺寸

37B
75B

螺纹种类

记号	种类
无记号	Rc
F	G
N	NPT

可选项

记号	内容
无记号	—
J※4、※5	排水导管1/4内螺纹(仅37B)
R	IN·OUT逆向
T	带堵塞检测器

※5 需要排水配管及球阀等止动阀配管。

接管口径

记号	尺寸	适合主体尺寸	
		37B	75B
10	1	●	—
14	1 1/2	●	●
20	2	—	●

附件

记号	名称
无记号	—
B	托架※1

※1 指定记号Bの場合、左表中记载型号的托架组件将作为附件同包出厂(未组装)。

自动排水器规格※4

记号	内容
无记号	排水活门(无自动排水器)※2
D	N.O.自动排水器(仅37B)

※2 主体尺寸75B带球阀(Rc3/8内螺纹)。

※4 主体尺寸37B仅可选择一种排水方式。
排水活门、N.O.自动排水器、排水导管不可重复选择。

托架组件※3 / 零部件型号

适用型号	零部件型号
25A-AFF37B	25A-BM56
25A-AFF75B	25A-BM57

※3 组件包含托架和安装螺钉(2个)。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

油雾分离器

25A-AM 系列



※仅25A-AM850

RoHS



型号表示方法

25A-AM150C~25A-AM550C

25A - AM 550C - [] 10 [] [] - []

二次电池对应系列

主体尺寸

150C
250C
350C
450C
550C

螺纹种类

记号	种类
无记号	Rc
F	G
N	NPT

可选项

记号	内容
无记号	—
J※4、※5	排水导管1/4内螺纹
R	IN·OUT逆向
T	带堵塞检测器

※5 需要排水配管及球阀等止动阀配管。

自动排水器规格※4

记号	内容
无记号	排水活门(无自动排水器)
C	N.C.自动排水器
D	N.O.自动排水器

※4 仅可选择一种排气方式。
排水活门、N.C.自动排水器、N.O.自动排水器、排水导管不可重复选择。

接管口径

记号	尺寸	适合主体尺寸				
		150C	250C	350C	450C	550C
01	1/8	●	—	—	—	—
02	1/4	●	●	—	—	—
03	3/8	—	●	●	—	—
04	1/2	—	—	●	●	—
06	3/4	—	—	—	●	●
10	1	—	—	—	—	●

托架组件※3 / 零部件型号

适用型号	零部件型号
25A-AM150C	25A-AM-BM101
25A-AM250C	25A-AM-BM102
25A-AM350C	25A-AM-BM103
25A-AM450C	25A-AM-BM104
25A-AM550C	25A-AM-BM105

※3 组件包含托架和安装螺钉(2个)。

附件

记号	名称
无记号	—
B	托架※2

※2 指定记号Bの場合，左表中记载型号的托架组件将作为附件同包出厂(未组装)。

25A-AM650, 850

25A - AM 650 - [] 10 [] [] - []

二次电池对应系列

主体尺寸

650
850

螺纹种类

记号	种类
无记号	Rc
F	G
N	NPT

可选项

记号	内容
无记号	—
J※4、※5	排水导管1/4内螺纹(仅650)
R	IN·OUT逆向
T	带堵塞检测器

※5 需要排水配管及球阀等止动阀配管。

接管口径

记号	尺寸	适合主体尺寸	
		650	850
10	1	●	—
14	1 1/2	●	●
20	2	—	●

附件

记号	名称
无记号	—
B	托架※1

※1 指定记号Bの場合，左表中记载型号的托架组件将作为附件同包出厂(未组装)。

自动排水器规格※4

记号	内容
无记号	排水活门(无自动排水器)※2
D	N.O.自动排水器(仅650)

※2 主体尺寸850带球阀(Rc3/8内螺纹)。

※4 主体尺寸650仅可选择一种排水方式。
排水活门、N.O.自动排水器、排水导管不可重复选择。

托架组件※3 / 零部件型号

适用型号	零部件型号
25A-AM650	25A-BM56
25A-AM850	25A-BM57

※3 组件包含托架和安装螺钉(2个)。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

微雾分离器

25A-AMD 系列



※仅25A-AMD850

RoHS



型号表示方法

25A-AMD150C~25A-AMD550C

25A - AMD 550C - [] 10 [] [] - []

二次电池对应系列

主体尺寸

150C
250C
350C
450C
550C

螺纹种类

记号	种类
无记号	Rc
F	G
N	NPT

可选项

记号	内容
无记号	—
J※4、※5	排水导管1/4内螺纹
R	IN·OUT逆向
T	带堵塞检测器

※5 需要排水配管及球阀等止动阀配管。

自动排水器规格※4

记号	内容
无记号	排水活门(无自动排水器)
C	N.C.自动排水器
D	N.O.自动排水器

※4 仅可选择一种排气方式。
排水活门、N.C.自动排水器、N.O.自动排水器、排水导管不可重复选择。

接管口径

记号	尺寸	适合主体尺寸				
		150C	250C	350C	450C	550C
01	1/8	●	—	—	—	—
02	1/4	●	●	—	—	—
03	3/8	—	●	●	—	—
04	1/2	—	—	●	●	—
06	3/4	—	—	—	●	●
10	1	—	—	—	—	●

附件

记号	名称
无记号	—
B	托架※2

※2 指定记号Bの場合，左表中记载型号的托架组件将作为附件同包出厂(未组装)。

托架组件※3 / 零部件型号

适用型号	零部件型号
25A-AMD150C	25A-AM-BM101
25A-AMD250C	25A-AM-BM102
25A-AMD350C	25A-AM-BM103
25A-AMD450C	25A-AM-BM104
25A-AMD550C	25A-AM-BM105

※3 组件包含托架和安装螺钉(2个)。

25A-AMD650, 850

25A - AMD 650 - [] 10 [] [] - []

二次电池对应系列

主体尺寸

650
850

螺纹种类

记号	种类
无记号	Rc
F	G
N	NPT

可选项

记号	内容
无记号	—
J※4、※5	排水导管1/4内螺纹(仅650)
R	IN·OUT逆向
T	带堵塞检测器

※5 需要排水配管及球阀等止动阀配管。

自动排水器规格※4

记号	内容
无记号	排水活门(无自动排水器)※2
D	N.O.自动排水器(仅650)

※2 主体尺寸850带球阀(Rc3/8内螺纹)。

※4 主体尺寸650仅可选择一种排水方式。
排水活门、N.O.自动排水器、排水导管不可重复选择。

接管口径

记号	尺寸	适合主体尺寸	
		650	850
10	1	●	—
14	1 1/2	●	●
20	2	—	●

附件

记号	名称
无记号	—
B	托架※1

※1 指定记号Bの場合，左表中记载型号的托架组件将作为附件同包出厂(未组装)。

托架组件※3 / 零部件型号

适用型号	零部件型号
25A-AMD650	25A-BM56
25A-AMD850	25A-BM57

※3 组件包含托架和安装螺钉(2个)。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

带前置过滤器的 微雾分离器

25A-AMH 系列



※仅25A-AMH850

RoHS



型号表示方法

25A-AMH150C~25A-AMH550C

25A - AMH 550C - [] 10 [] [] - []

二次电池对应系列

主体尺寸

150C
250C
350C
450C
550C

螺纹种类

记号	种类
无记号	Rc
F	G
N	NPT

可选项

记号	内容
无记号	—
J※4、※5	排水导管1/4内螺纹
R	IN·OUT逆向
T	带堵塞检测器

※5 需要排水配管及球阀等止动阀配管。

自动排水器规格※4

记号	内容
无记号	排水活门(无自动排水器)
C	N.C.自动排水器
D	N.O.自动排水器

※4 仅可选择一种排气方式。
排水活门、N.C.自动排水器、N.O.自动排水器、排水导管不可重复选择。

接管口径

记号	尺寸	适合主体尺寸				
		150C	250C	350C	450C	550C
01	1/8	●	—	—	—	—
02	1/4	●	●	—	—	—
03	3/8	—	●	●	—	—
04	1/2	—	—	●	●	—
06	3/4	—	—	—	●	●
10	1	—	—	—	—	●

托架组件※3 / 零部件型号

适用型号	零部件型号
25A-AMH150C	25A-AMBM101
25A-AMH250C	25A-AMBM102
25A-AMH350C	25A-AMBM103
25A-AMH450C	25A-AMBM104
25A-AMH550C	25A-AMBM105

※3 组件包含托架和安装螺钉(2个)。

附件

记号	名称
无记号	—
B	托架※2

※2 指定记号Bの場合，左表中记载型号的托架组件将作为附件同包出厂(未组装)。

25A-AMH650, 850

25A - AMH 650 - [] 10 [] [] - []

二次电池对应系列

主体尺寸

650
850

螺纹种类

记号	种类
无记号	Rc
F	G
N	NPT

可选项

记号	内容
无记号	—
J※4、※5	排水导管1/4内螺纹(仅650)
R	IN·OUT逆向
T	带堵塞检测器

※5 需要排水配管及球阀等止动阀配管。

接管口径

记号	尺寸	适合主体尺寸	
		650	850
10	1	●	—
14	1 1/2	●	●
20	2	—	●

附件

记号	名称
无记号	—
B	托架※1

※1 指定记号Bの場合，左表中记载型号的托架组件将作为附件同包出厂(未组装)。

自动排水器规格※4

记号	内容
无记号	排水活门(无自动排水器)※2
D	N.O.自动排水器(仅650)

※2 主体尺寸850带球阀(Rc3/8内螺纹)。
※4 主体尺寸650仅可选择一种排水方式。
排水活门、N.O.自动排水器、排水导管不可重复选择。

托架组件※3 / 零部件型号

适用型号	零部件型号
25A-AMH650	25A-BM56
25A-AMH850	25A-BM57

※3 组件包含托架和安装螺钉(2个)。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录