

符合ISO(6432)标准

ISO气缸:标准型 / 单杆双作用


25A-C85 系列

ø8, ø10, ø12, ø16, ø20, ø25

RoHS



型号表示方法

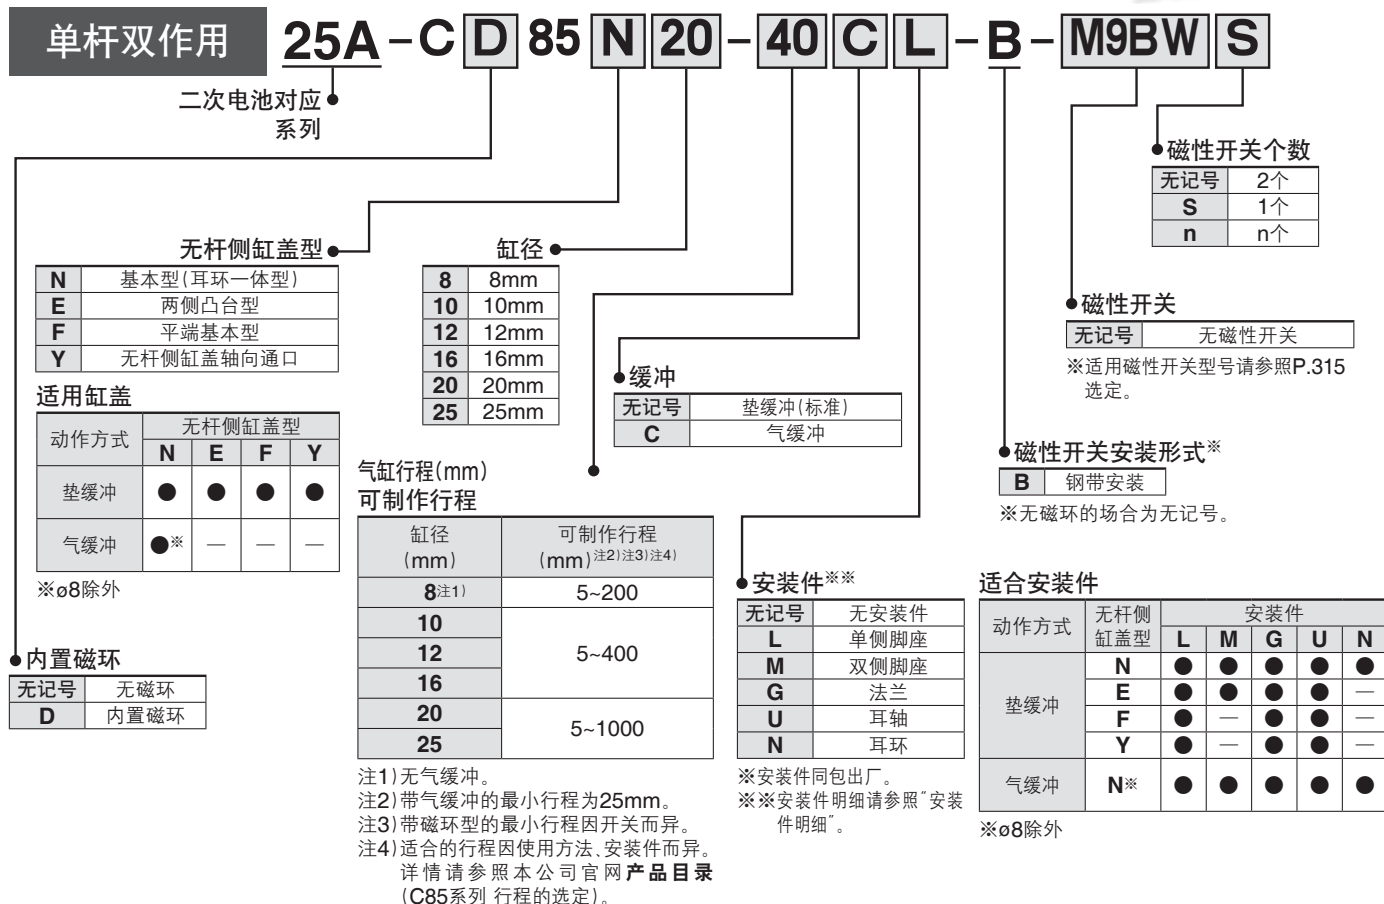

25A-安装件型号

安装件名称		缸径(mm)						明细
		8	10	12	16	20	25	
安装件	杆端螺母	C85NT08A-S		C85NT10A-S		C85NT20A-S	C85NT25A-S	杆端螺母 1个
	安装螺母	C85NT08B-S		C85NT10B-S		C85NT20B-S		安装螺母 1个
	脚座(1个)	25A-C85L10A		25A-C85L16A		25A-C85L25A		脚座 1个
	脚座(2个、安装螺母1个)	25A-C85L10B		25A-C85L16B		25A-C85L25B		脚座 2个、安装螺母 1个
	脚座(1个、安装螺母1个)	25A-C85L10C		25A-C85L16C		25A-C85L25C		脚座 1个、安装螺母 1个
	法兰	25A-C85F10		25A-C85F16		25A-C85F25		法兰 1个
	耳轴	C85T10		C85T16		C85T25		耳轴 1个
	耳环	25A-C85C10		25A-C85C16		25A-C85C25		耳环座 1个、耳环销 1个 销轴弹性挡圈 2个

可换件/标准型

缸径(mm)	型号	备注
20	25A-C85A-20PS	· 活塞杆密封圈 · 平垫圈 · 弹性挡圈 为1组。
25	25A-C85A-25PS	

※更换密封圈时，请在滑动部使用润滑脂(GR-D-005：单独订购)。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

符合ISO(15552)标准

ISO气缸 / 标准型: 单杆双作用

25A-CP96 系列

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

RoHS



型号表示方法

25A-CP96S B 32-100 C

带磁性开关 **25A-CP96SDB 32-100 C-M9BW S**

二次电池对应系列

带磁性开关 (内置磁环)

缸径

32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm
125	125mm

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
3	3个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适用磁性开关型号请参照 P.315选定。

气缸行程(mm)

缸径 (mm)	标准行程 (mm)	最大行程
32	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500	1900
40	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500	1900
50	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600	1900
63	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600	1900
80	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800	1900
100	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800	1850
125	—	1850

缓冲

记号	缓冲	缸径(mm)
C	两侧气缓冲 + 垫缓冲	ø32~ø100
无记号	气缓冲	ø125

注1) 标准行程以外的中间行程, 以1mm为单位, 按订货生产。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

符合ISO(15552)标准

ISO气缸 / 标准型: 单杆双作用


25A-C96 系列

Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125

RoHS



型号表示方法

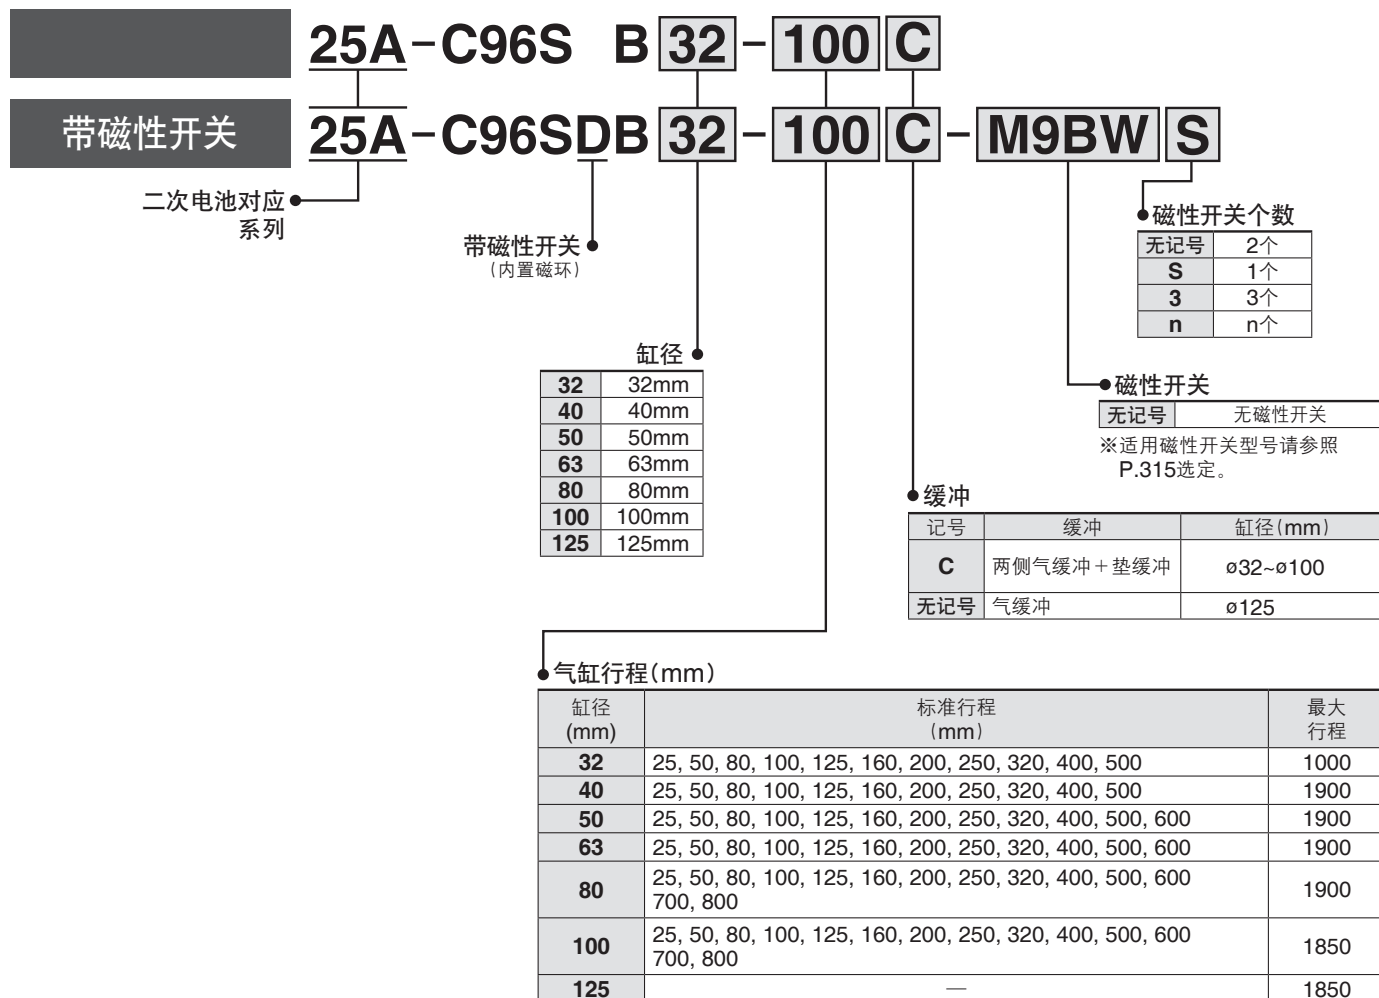

注1) 标准行程以外的中间行程, 以1mm为单位, 按订货生产。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

ISO/VDMA 气缸：大口径型 单杆双作用

25A-C95 系列 Ø160, Ø200

RoHS

型号表示方法

无磁性开关

25A - C95S B 200 - 100

带磁性开关

25A - C95S D B 200 - 100 - M9BW

二次电池对应系列

内置磁环

安装形式

B 基本型/无托架

缸径

160	160mm
200	200mm

标准行程

缸径 (mm)	可制作的最大行程 ^{注1)}
160	1600
200	1600

注1) 长行程请向本公司确认。
※中间行程可对应。

磁性开关

无记号 无磁性开关

※适用磁性开关型号请参照P.316选定。

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
3	3个
n	n个

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

带锁气缸 单杆双作用

RoHS

25A-CP96N 系列

Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



型号表示方法

带磁性开关

25A-CP96N D B 32-100 C-M9BW S

二次电池对应
系列

带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合，不可安装磁性开关。

安装形式

记号	名称
B	基本型
L	轴向脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
C	单耳环型
D	双耳环型

※安装件同包出厂(未组装)。

缸径

32	32 mm
40	40 mm
50	50 mm
63	63 mm
80	80 mm
100	100 mm

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
3	3个
n	n个

磁性开关

无记号 无磁性开关

※适用磁性开关型号请参照
P.318选定。

两侧气缓冲+垫缓冲

气缸行程(mm)

缸径	标准行程	
	行程范围①	行程范围②
32	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500	~1900
40	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500	~1900
50	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600	~1900
63	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600	~1900
80	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800	~1900
100	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800	~1850

安装件/零部件型号

缸径 (mm)	32	40	50	63	80	100
脚座型	25A-L6032	25A-L6040	25A-L6050	25A-L6063	25A-L6080	25A-L6100
法兰型	F6032-XC7	F6040-XC7	F6050-XC7	F6063-XC7	F6080-XC7	F6100-XC7
单耳环型	25A-C6032	25A-C6040	25A-C6050	25A-C6063	25A-C6080	25A-C6100
双耳环型	25A-D6032	25A-D6040	25A-D6050	25A-D6063	25A-D6080	25A-D6100

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

带锁气缸 单杆双作用

RoHS

25A-C96N 系列

Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



型号表示方法

带磁性开关

25A - C96N D B 32 - 100 C - M9BW S

二次电池对应
系列

无记号

带磁性开关

无开关用磁环※

D

带磁性开关
(内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合，不可安装磁性开关。

安装形式

记号	名称	单杆	双杆
B	基本型	○	○
L	轴向脚座型	○	○
F	杆侧法兰型	○	○
G	无杆侧法兰型	○	○
C	单耳环型	○	—
D	双耳环型	○	—
T	中间耳轴型	○	○

※中间耳轴型以外的安装件同包出厂，未组装。

※带球形接头的单耳环型请另行订购。

缸径

32	32 mm
40	40 mm
50	50 mm
63	63 mm
80	80 mm
100	100 mm

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
3	3个
n	n个

磁性开关

无记号 无磁性开关

※适用磁性开关型号请参照
P.318选定。

两侧气缓冲+垫缓冲

气缸行程(mm)

缸径	标准行程	
	行程范围①	行程范围②
32	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500	~1000
40	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500	~1900
50	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600	~1900
63	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600	~1900
80	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800	~1900
100	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800	~1850

安装件/零部件型号

缸径 (mm)	32	40	50	63	80	100
脚座型	25A-L6032	25A-L6040	25A-L6050	25A-L6063	25A-L6080	25A-L6100
法兰型	F6032-XC7	F6040-XC7	F6050-XC7	F6063-XC7	F6080-XC7	F6100-XC7
单耳环型	25A-C6032	25A-C6040	25A-C6050	25A-C6063	25A-C6080	25A-C6100
双耳环型	25A-D6032	25A-D6040	25A-D6050	25A-D6063	25A-D6080	25A-D6100

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

167-3A

符合ISO(21287)标准

薄型气缸 / 单杆双作用


RoHS

25A-C55 系列

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



型号表示方法

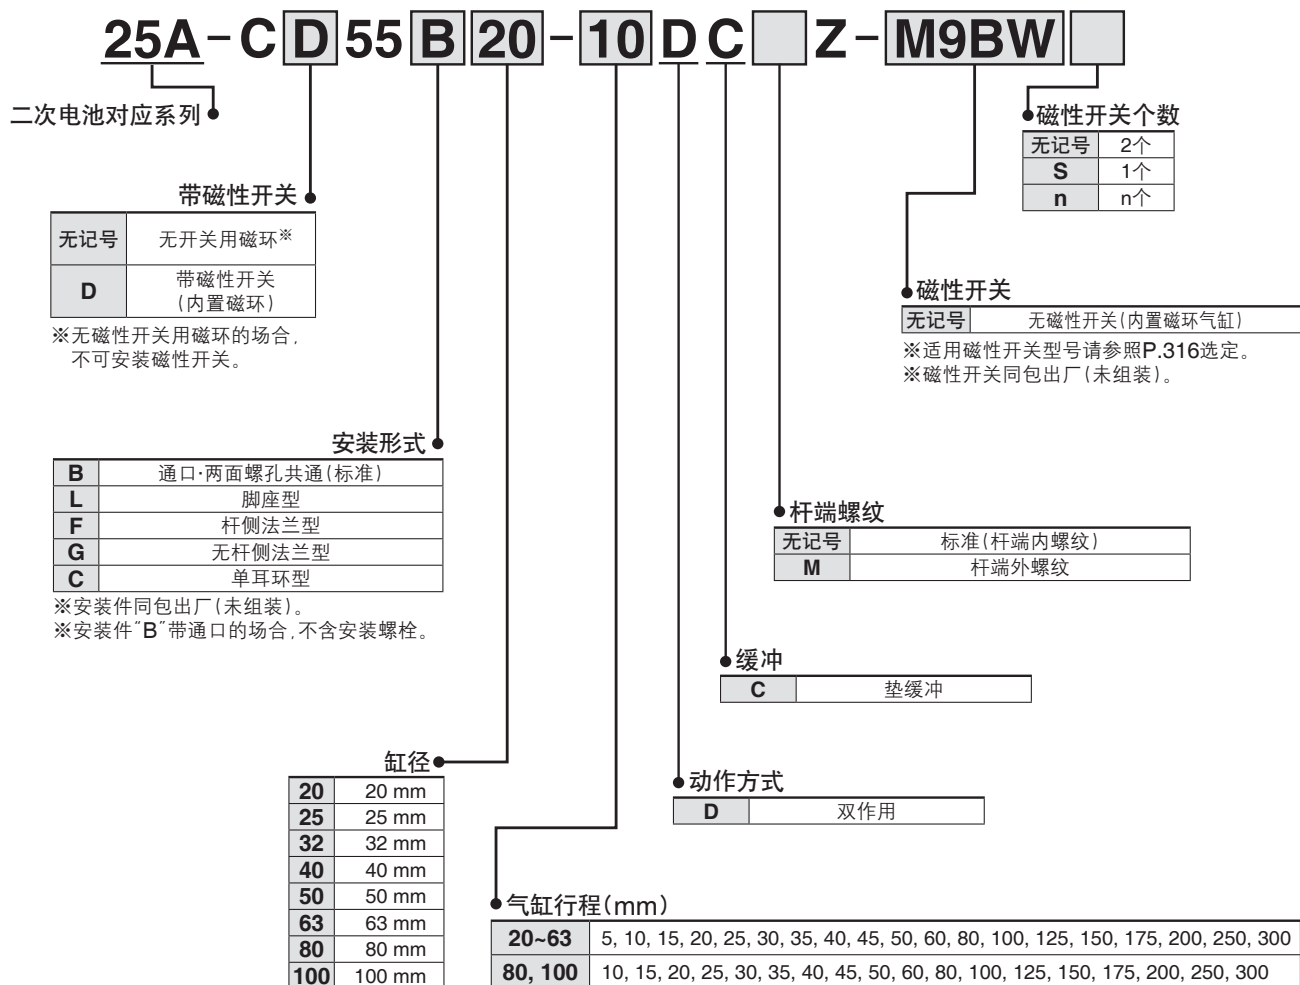

25A-安装件型号

缸径 (mm)	脚座型 ^{注1)}	法兰型	单耳环型
20	25A-C55-L020	25A-C55-F020	25A-C55-C020
25	25A-C55-L025	25A-C55-F025	25A-C55-C025
32	25A-C55-L032	25A-C55-F032	25A-C55-C032
40	25A-C55-L040	25A-C55-F040	25A-C55-C040
50	25A-C55-L050	25A-C55-F050	25A-C55-C050
63	25A-C55-L063	25A-C55-F063	25A-C55-C063
80	25A-C55-L080	25A-C55-F080	25A-C55-C080
100	25A-C55-L100	25A-C55-F100	25A-C55-C100

注1) 脚座安装件的型号, 含2个脚座件。

注2) 各安装件上都附带主体安装用的安装螺栓。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

符合ISO(21287)标准

薄型气缸 / 单杆双作用


RoHS

25A-C55 系列

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100



型号表示方法

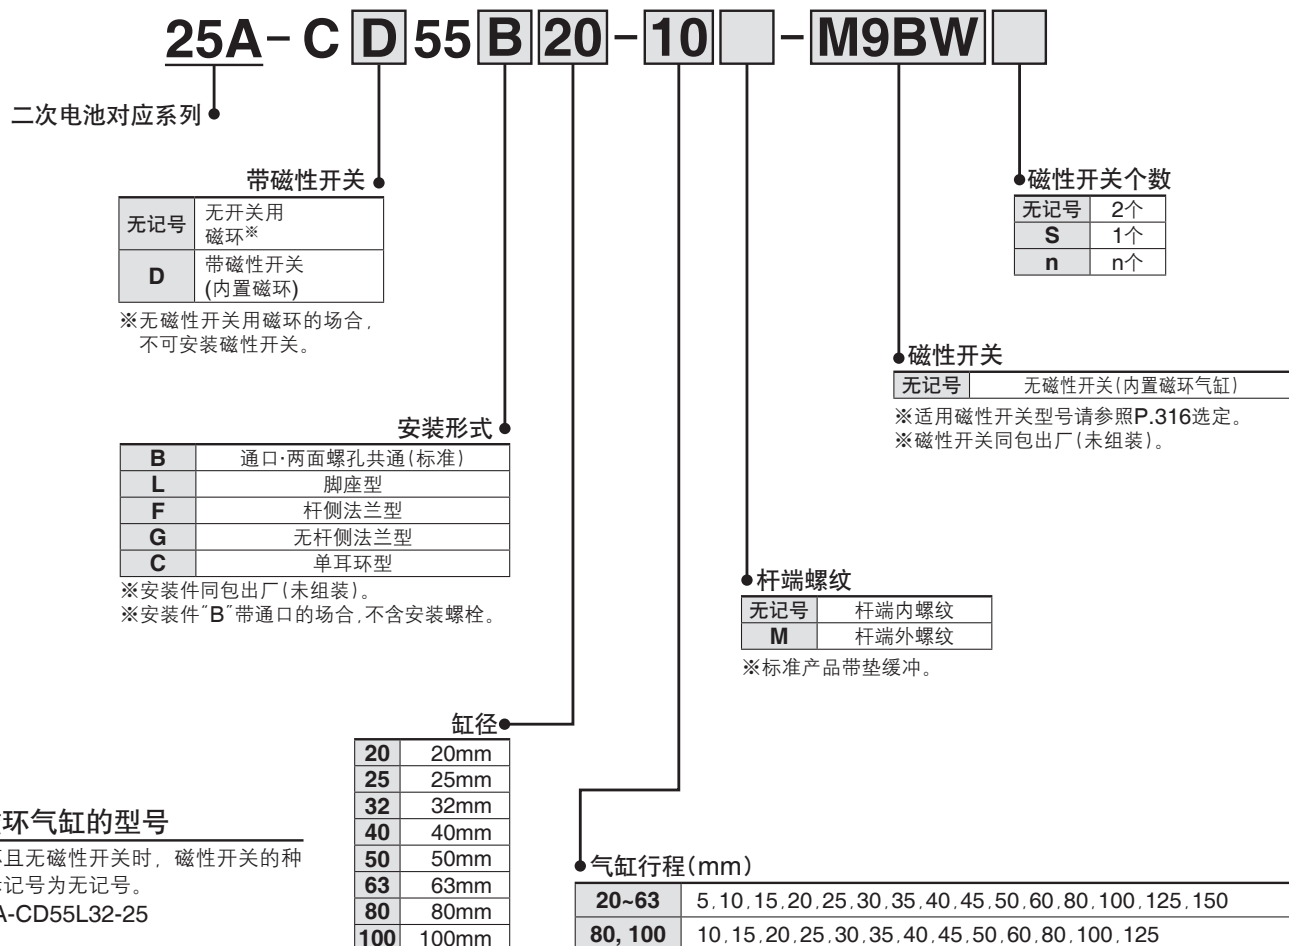

内置磁环气缸的型号

内置磁环且无磁性开关时, 磁性开关的种类的表示记号为无记号。
(例) 25A-CD55L32-25

25A-安装件型号

缸径(mm)	脚座型 ^{注1)}	法兰型	单耳环型 ^{注2)}
20	25A-C55-L020	25A-C55-F020	25A-C55-C020
25	25A-C55-L025	25A-C55-F025	25A-C55-C025
32	25A-C55-L032	25A-C55-F032	—
40	25A-C55-L040	25A-C55-F040	—
50	25A-C55-L050	25A-C55-F050	—
63	25A-C55-L063	25A-C55-F063	—
80	25A-C55-L080	25A-C55-F080	—
100	25A-C55-L100	25A-C55-F100	—

注1) 脚座安装件的型号, 含2个脚座件。

注2) 单耳环仅对应缸径ø20, ø25

注3) 各安装件上都附带主体安装用的安装螺栓。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录