

# 回转夹紧气缸 / 标准型

## 25A-MK 系列

RoHS

ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

### 型号表示方法



25A - MKB 20 - 10 R Z - M9BW

二次电池对应系列

缸径

|    |      |
|----|------|
| 12 | 12mm |
| 16 | 16mm |
| 20 | 20mm |
| 25 | 25mm |
| 32 | 32mm |
| 40 | 40mm |
| 50 | 50mm |
| 63 | 63mm |

通口螺纹的种类

|     |     |         |
|-----|-----|---------|
| 无记号 | M螺纹 | ø12~ø25 |
|     | Rc  |         |
| TN  | NPT | ø32~ø63 |
| TF  | G   |         |

夹紧行程

| 记号 | 夹紧行程 | 适合缸径    |
|----|------|---------|
| 10 | 10mm | ø12~ø63 |
| 20 | 20mm |         |
| 30 | 30mm |         |
| 50 | 50mm | ø32~ø63 |

磁性开关个数

|     |    |
|-----|----|
| 无记号 | 2个 |
| S   | 1个 |

磁性开关


|     |                 |
|-----|-----------------|
| 无记号 | 无磁性开关<br>(内置磁环) |
|-----|-----------------|

※适用磁性开关型号请参照 P.318 选定。  
※磁性开关同包出厂(未组装)。

磁性开关多面安装

回转方向  
(未夹紧状态→夹紧状态)

|   |     |
|---|-----|
| R | 右回转 |
| L | 左回转 |

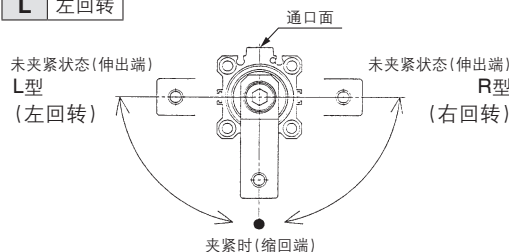

※没有内置金属刮尘圈。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

# 止动气缸 / 安装高度固定型


## 25A-RSQ 系列

ø12, ø16, ø20, ø32, ø40, ø50

RoHS



### 型号表示方法

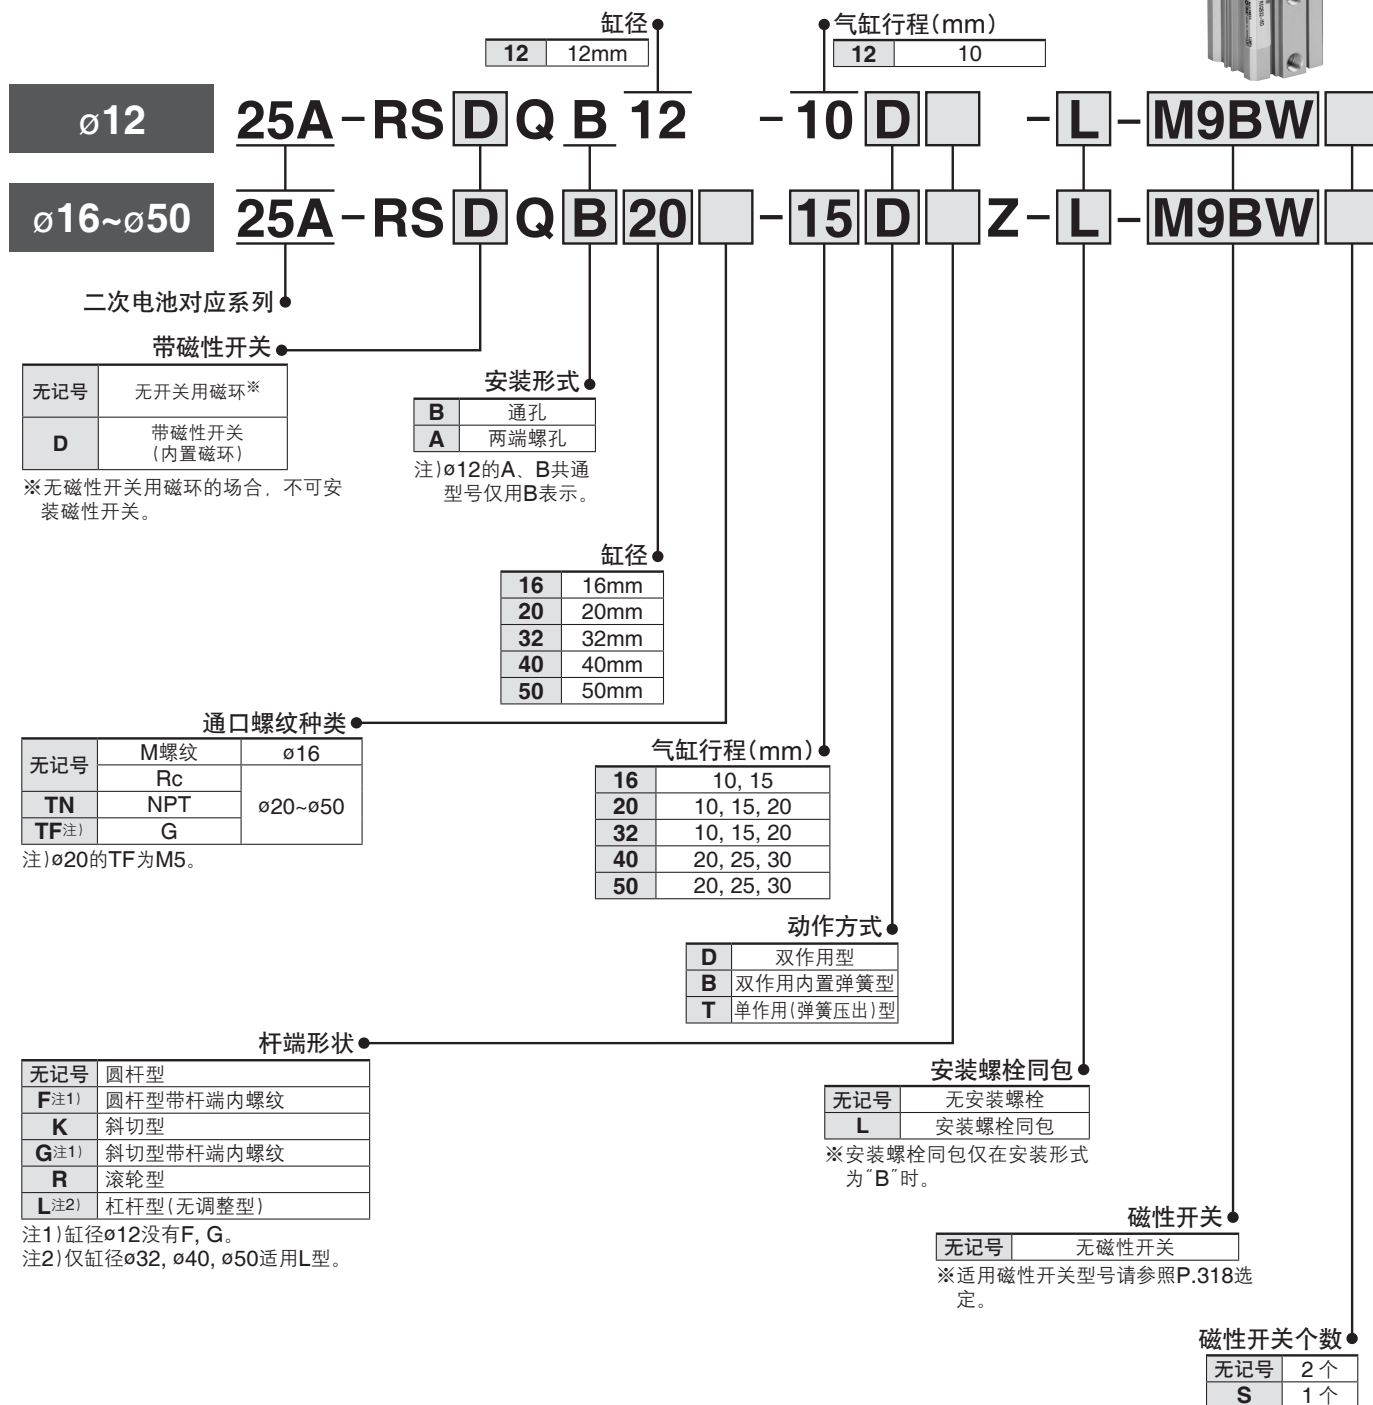

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

# 重载止动气缸

# 25A-RSH 系列

Ø20, Ø32

RoHS



## 型号表示方法

25A - RSH 32 - 20 D L - M9BW

二次电池对应  
系列

缸径

|    |      |
|----|------|
| 20 | 20mm |
| 32 | 32mm |

通口螺纹的种类

|     |     |
|-----|-----|
| 无记号 | M※  |
|     | Rc  |
| TN  | NPT |
| TF  | G   |

※缸径20仅对应连接口径  
M螺纹。

气缸行程

|    |              |
|----|--------------|
| 15 | 15mm (RSH20) |
| 20 | 20mm (RSH32) |

磁性开关个数  
(磁性开关安装数)

|     |    |
|-----|----|
| 无记号 | 2个 |
| S   | 1个 |

磁性开关

|     |             |
|-----|-------------|
| 无记号 | 无磁性开关(内置磁环) |
|-----|-------------|

※适用磁性开关型号请参照P.318选定。

滚轮材质

|   |    |
|---|----|
| L | 树脂 |
| M | 碳钢 |

动作方式

|   |             |
|---|-------------|
| D | 双作用型        |
| B | 双作用内置弹簧型    |
| T | 单作用 / 弹簧压出型 |

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录