

●不使用铜(Cu)、锌(Zn)※

※电机、电缆、控制器 / 驱动器除外

●低露点对应-80℃

采用对应低露点润滑脂


高刚性高精度无杆型

25A-LEKFS

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

P.298-3

螺栓
材质：不锈钢

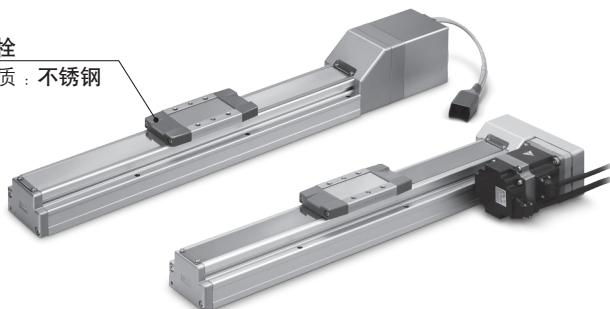

AC伺服电机

P.298-7,298-8

无电机规格

P.298-9

	尺寸				对应 高性能
	16	25	32	40	
免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)	●	●	●	●	●
AC伺服电机		●	●	●	
无电机		●	●	●	

※电机、电缆、控制器 / 驱动器和磁性开关磁环使用铜、锌材质。

无杆型

滚珠丝杠驱动 / 25A-LEFS

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)


P.298-10

相对增量型(步进电机 DC24V)

相对增量型(伺服电机 DC24V)

P.299

螺栓
材质：不锈钢

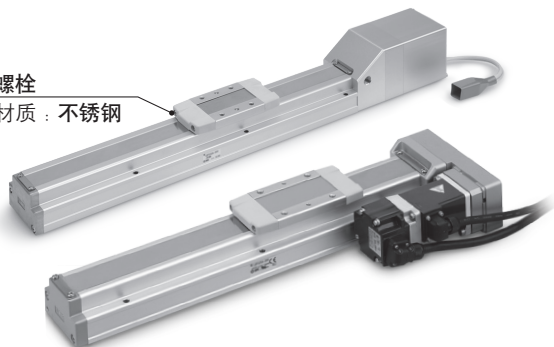

AC伺服电机

P.303,304

无电机规格

P.304-1

	尺寸				对应 高性能
	16	25	32	40	
免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)	●	●	●	●	●
相对增量型 (步进电机 DC24V)	●	●	●	●	●
相对增量型 (伺服电机 DC24V)	●	●			
AC伺服电机		●	●	●	
无电机		●	●	●	

※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜、锌材质。

高刚性无杆型


滚珠丝杠驱动 / 25A-LEJS

AC伺服电机

P.305,306

无电机规格

P.306-1

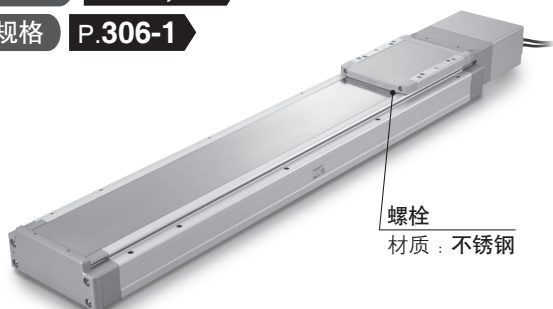

螺栓
材质：不锈钢

尺寸	
40	63

AC伺服电机

无电机

※电机、电缆、控制器 / 驱动器和磁性开关磁环使用铜、锌材质。

出杆型 / 25A-LEY

免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)

P.306-2

相对增量型 (步进电机 DC24V)


P.307

相对增量型 (伺服电机 DC24V)



AC伺服电机

P.311,313

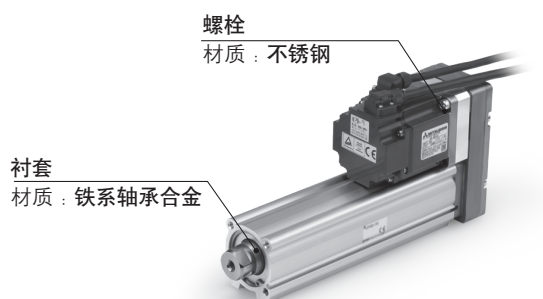

免电池 绝对增量型
(步进电机 DC24V)

相对增量型
(步进电机 DC24V)

相对增量型
(伺服电机 DC24V)

AC伺服电机

无电机

	尺寸				对应 高性能
	16	25	32	40	
免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)	●	●	●	●	●
相对增量型 (步进电机 DC24V)	●	●	●	●	●
相对增量型 (伺服电机 DC24V)	●	●	●	●	●
AC伺服电机		●	●		
无电机		●	●		

※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜、锌材质。

导杆型 / 25A-LEYG

免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)

P.314-4

相对增量型 (步进电机 DC24V)


相对增量型 (伺服电机 DC24V)

P.314-2

衬套(φ50~φ100)
材质：铁系轴承合金

活塞杆
表面处理：镀硬铬

端板
表面处理：无电解镀镍

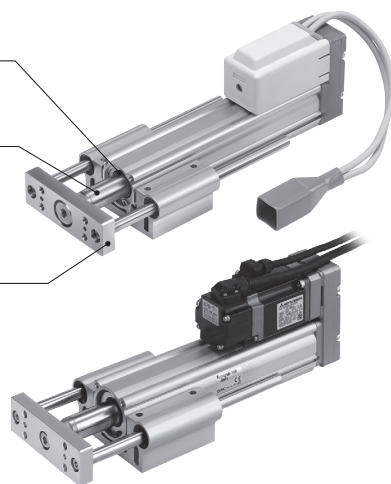

AC伺服电机 P.314-6,314-8

无电机规格 P.314-10

	尺寸			
	16	25	32	40
免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)	●	●	●	●
相对增量型 (步进电机 DC24V)	●	●	●	●
相对增量型 (伺服电机 DC24V)	●	●	●	●
AC伺服电机		●	●	
无电机		●	●	

※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜、锌材质。

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

高刚性高精度

无杆型

二次电池对应

25A-LEKFS 系列

25A-LEKFS16-25-32-40



RoHS

型号表示方法



25A-LEKFS 32 E A - 300 - R1 CD17T

二次电池对应系列

1 2 3 4 5 6 7 8

① 尺寸

16
25
32
40

② 电机配置

无记号	直线安装型
R	右侧折返型
L	左侧折返型

③ 电机种类

E	免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)
---	---------------------------

④ 导程[mm]

记号	25A-LEKFS16	25A-LEKFS25	25A-LEKFS32	25A-LEKFS40
H	—	20	24	30
A	10	12	16	20
B	5	6	8	10

⑤ 行程※1

尺寸	行程																
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
40	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

⑥ 电机可选项

无记号	无锁
B	带锁

⑦ 执行器电缆种类·长度

机器人电缆 [m]			
无记号	无	R8	8※2
R1	1.5	RA	10※2
R3	3	RB	15※2
R5	5	RC	20※2

无触点磁性开关请另行订购。
磁性开关的详情参照本公司官网[产品目录](#)

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900

D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
导轨部	GR-D-010(10g)
防尘密封带部(仅背面)	

※电机、电缆、控制器 / 驱动器和磁性开关磁环使用铜、锌材质。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网[产品目录](#)

8 有无控制器

无记号	无控制器
C□1□□	带控制器

CD17T

接口(通信协议/输入输出)

记号	种类	轴数·特殊规格
		标准规格 对应STO安全功能
5	并行输入(NPN)	●
6	并行输入(PNP)	●
E	EtherCAT	● ●
9	EtherNet/IP™	● ●
P	PROFINET	● ●
D	DeviceNet®	●
L	IO-Link	● ●
M	CC-Link	●

控制器安装方法

7	螺钉安装型
8※3	DIN导轨安装型

轴数·特殊规格

记号	轴数	规格
1	单轴	标准规格
F	单轴	对应STO安全功能

通信插头 I/O电缆※4

记号	种类	对象接口
无记号	无附件	—
S	直通型通信插头	DeviceNet®
T	T分支型通信插头	CC-Link Ver1.10
1	I/O电缆(1.5m)	并行输入(NPN) 并行输入(PNP)
3	I/O电缆(3m)	
5	I/O电缆(5m)	

※1 标准行程以外的行程需以非标准品对应，因此请向本公司确认。

※2 按订货生产

※3 不附带DIN导轨。需另行订购。

※4 DeviceNet®、CC-Link、并行输入以外的场合，请选择“无记号”。

关于DeviceNet®、CC-Link，请从“无记号”、“S”、“T”中选择。

关于并行输入，请从“无记号”、“1”、“3”、“5”中选择。

⚠注意

【关于CE/UKCA对应品】

EMC的适合性实验是将电动执行器LEKFS系列与控制器JXC系列组合进行的。

EMC实验结果会由于组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或其它电气元件的配置、配线关系而变化，所以不能保证在采用客户端装置的实际使用环境中的适合性。因此，请您进行最终的机械及装置整体的EMC适合性确认。

【控制器版本不同时的注意事项】

与免电池 绝对增量型组合使用的JXC系列，请使用“V3.4”或“S3.4”以上版本的控制器。详情请参见官网产品目录。

【关于UL对应品】



与电动执行器组合使用的控制器JXC系列已通过UL认证。

执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

〈使用前请务必确认以下内容〉

- ①“执行器(“25A-”后的型号)”和“控制器上所记载的执行器型号”是否一致
- ②并行输入(NPN·PNP)



※使用相关内容请参见使用说明书。

使用说明书请从本公司官网下载。

<https://www.smc.com.cn>

■关于商标

EtherNet/IP® 是ODVA公司的注册商标。

DeviceNet® 是ODVA的注册商标。

EtherCAT® 注册商标和专利技术，由德国Beckhoff Automation GmbH公司授权。

种类	步信息输入型	EtherCAT直接输入型	对应STO安全功能EtherCAT直接输入型	EtherNet/IP™直接输入型	对应STO安全功能EtherNet/IP™直接输入型	PROFINET直接输入型	对应STO安全功能PROFINET直接输入型	DeviceNet®直接输入型	IO-Link直接输入型	对应STO安全功能IO-Link直接输入型	CC-Link直接输入型
系列	JXC51 JXC61	JXCE1	JXCEF	JXC91	JXC9F	JXCP1	JXC9F	JXCD1	JXCL1	JXCLF	JXCM1
特点	并行 输入输出	EtherCAT 直接输入	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入	EtherNet/IP™ 直接输入	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入	PROFINET 直接输入	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入	DeviceNet® 直接输入	IO-Link 直接输入	对应STO安全功能 直接输入	CC-Link 直接输入
对应电机	免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)										
最大步信息数	64点										
电源电压	DC24V										

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)




高性能型

高刚性高精度无杆型

二次电池对应

25A-LEKFS□G 系列 25A-LEKFS25-32-40

型号表示方法

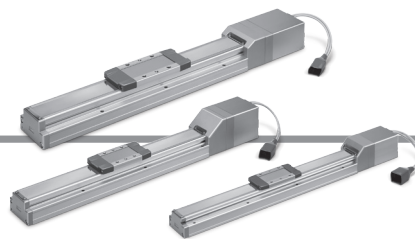

25A-LEKFS 25 □ G B - 200 □ - R1 C5H73

二次电池对应系列

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
控制器
详见下页

① 尺寸

25
32
40

② 电机配置

无记号	直线安装型
R	右侧折返型
L	左侧折返型

③ 电机种类

记号	电机种类	适合尺寸			对应控制器 / 驱动器
		25A-LEKFS25	25A-LEKFS32	25A-LEKFS40	
G	高性能型 (免电池 绝对增量型)	●	●	●	JXC5H JXC6H JXCEH JXC9H JXCPH

④ 导程[mm]

记号	25A-LEKFS25	25A-LEKFS32	25A-LEKFS40
H	20	24	30
A	12	16	20
B	6	8	10

⑤ 行程*1[mm]

行程	尺寸	备注
		对应行程
50~800	25	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800
50~1000	32	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000
150~1200	40	150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200

⑥ 电机可选项

无记号	无锁
B	带锁

⑦ 执行器电缆种类·长度

记号	无	R8	8*2
无记号	无	R8	8*2
R1	1.5	RA	10*2
R3	3	RB	15*2
R5	5	RC	20*2

行程对应表

尺寸	行程																
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
40	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

无触点磁性开关请另行订购。
磁性开关的详情参照本公司官网[产品目录](#)

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900
D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
导轨部	GR-D-010(10g)
防尘密封带部(仅背面)	

※电机、电缆、控制器 / 驱动器和磁性开关磁环使用铜、锌材质。
※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网[产品目录](#)

9 有无控制器

无记号

无控制器

C□H□□

带控制器

C5H73

控制器种类

5 并行I/O(NPN)型

6 并行I/O(PNP)型

E EtherCAT

9 EtherNet/IP™

P PROFINET

安装方法

7 螺钉安装型

8※3 DIN导轨安装型

I/O电缆长度

无记号 无

1 1.5m

3 3m

5 5m

轴数/特殊规格

H 1轴/高性能型

※1 标准行程以外的行程需以非标品对应，因此请向本公司确认。
※2 按订货生产
※3 不附带DIN导轨。请另行订购。

注意

【关于CE/UKCA对应品】

EMC的适合性实验是将电动执行器LEF系列与控制器JXC系列组合进行的。

EMC实验结果会由于组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或其它电气元件的配置、配线关系而变化，所以不能保证在采用客户端装置的实际使用环境中的适合性。因此，请您进行最终的机械及装置整体的EMC适合性确认。

关于商标

EtherNet/IP® 是ODVA公司的注册商标。

EtherCAT® 注册商标和专利技术，由德国Beckhoff Automation GmbH公司授权。

执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

〈使用前请务必确认以下内容〉

注) “执行器(“25A-”后的型号)”和
“控制器上所记载的执行器型号”是否一致

LEKFS25GA-400

注)

※使用相关内容请参见使用说明书。

使用说明书请从本公司官网下载。

<https://www.smc.com.cn>

种类	步信息输入型	EtherCAT直接输入型	EtherNet/IP™直接输入型	PROFINET直接输入型
系列	JXC5H JXC6H	JXCEH	JXC9H	JXCPH
特点	并行输入输出	EtherCAT直接输入	EtherNet/IP™直接输入	PROFINET直接输入
对应电机	步进电机DC24V			
最大步信息数	64点			
电源电压	DC24V			

高刚性高精度 无杆型

滚珠丝杠驱动

二次电池对应

25A-LEKFS 系列

25A-LEKFS25-32-40



详情请参阅本公司官网产品目录

RoHS

LECY□ 系列▶P.298-6

型号表示方法

25A-LEKFS 32 R S3 B-200 - S 2 A2

二次电池对应系列

① 尺寸

25
32
40

② 电机配置

无记号	直线安装型
R	右侧折返型
L	左侧折返型

⑤ 行程[mm]

50	50
1200	1200

※详情请参见下记行程对应表。

⑨ 驱动器种类

	对应驱动器	电源电压(V)	尺寸		
无记号	无驱动器	—	25	32	40
A1	LECSA1-S□	100~120	●	●	—
A2	LECSA2-S□	200~230	●	●	●
B2	LECSB2-T□	200~240	●	●	●
C2	LECSC2-T□	200~230	●	●	●
S2	LECSS2-T□	200~240	●	●	●

※若选择了带驱动器的形式，也会附带电缆。请务必选择电缆种类、电缆长度。

例) S2S2：标准电缆(2m) + 驱动器(LECSS2)

S2：标准电缆(2m)

无记号：无电缆 / 驱动器

③ 电机种类

记号	种类	输出 (W)	① 尺寸	⑨ 驱动器种类	对应 驱动器
S2※1	AC伺服电机 (相对增量型 编码器)	100	25	A1/A2	LECSA□-S1
S3		200	32	A1/A2	LECSA□-S3
S4		400	40	A2	LECSA2-S4
T6※2	AC伺服电机 (绝对增量型 编码器)	100	25	B2	LECSB2-T5
T7				C2	LECSC2-T5
				S2	LECSC2-T5
T8		200	32	B2	LECSB2-T7
				C2	LECSC2-T7
				S2	LECSC2-T7
T8		400	40	B2	LECSB2-T8
				C2	LECSC2-T8
	S2			LECSC2-T8	

※1 若电机种类为S2，对应驱动器型号末尾应为S1，请注意。

※2 电机种类为T6的场合，对应驱动器应为LECS□2-T5，请注意。

④ 导程[mm]

记号	25A-LEKFS25	25A-LEKFS32	25A-LEKFS40
H	20	24	30
A	12	16	20
B	6	8	10

⑥ 电机可选项

无记号	无锁
B	带锁

⑦ 电缆种类^{注1)注2)}

无记号	无电缆
S	标准电缆
R	机器人电缆(耐弯曲电缆)

注1) 电缆附带电机电缆和编码器电缆。(若选择了电机可选项的带锁形式，也会附带锁紧电缆。)

注2) 各电缆的标准插头方向为逆轴侧(B)。滚珠丝杠的电机折返型的插头方向为轴侧(A)。(详情请参阅本公司官网产品目录)

⑧ 电缆长度^{注3)} [m]

无记号	无电缆
2	2
5	5
A	10

注3) 电机电缆 / 编码器电缆 / 锁紧电缆通用。

⑩ I/O电缆长度[m]^{注4)}

无记号	无电缆
H	无电缆(仅接口)
1	1.5

注4) 驱动器种类选择“无驱动器”的场合，只可选择“无记号：无电缆”。

如需I/O电缆，请参照本公司官网的产品目录。

无触点磁性开关请另行订购。

磁性开关的详情请参阅P.322。

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900

D-M9B(V)-900、D-M9NW(V)-900

D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

行程对应表

尺寸	行程																
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
40	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※标准行程以外的行程需由非标品对应，因此请向本公司确认。

对应驱动器

驱动器种类	脉冲输入型 / 定位型	脉冲输入型	CC-Link 直接输入型	SSCNETⅢ/H 型
系列	LECSA	LECSB-T	LECSC-T	LECST-T
点表数(点)	最多7	最多255	最多255(2局占有时)	—
脉冲输入	○	○	—	—
对应通信协议	—	—	CC-Link	SSCNETⅢ/H
控制编码器	相对增量型 17bit编码器	绝对增量型 22bit编码器	绝对增量型 18bit编码器	绝对增量型 22bit编码器
通信功能	USB通信	USB通信、RS422通信	USB通信、RS422通信	USB通信
电源电压(V)	AC100~120V(50/60Hz), AC200~230V(50/60Hz)	AC200~240V(50/60Hz)	AC200~230V(50/60Hz)	AC200~240V(50/60Hz)

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
导轨部	GR-D-010(10g)
防尘密封带部(仅背面)	

※电机、电缆、控制器 / 驱动器和磁性开关磁环使用铜、锌材质。

※25A的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参阅本公司官网产品目录

AC伺服电机 **LECY**□ 系列

高刚性高精度 无杆型

滚珠丝杠驱动 二次电池对应

25A-LEKFS 系列 25A-LEKFS25-32-40

详情请参照本公司官网产品目录

LECS□ 系列▶P.298-5

RoHS

型号表示方法

25A-LEKFS 32 R V7 B-200 B-S 3 M2 □

二次电池对应系列

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

① 尺寸

25
32
40

② 电机配置 / 有无

无记号	直线安装型
R	右侧折返型
L	左侧折返型

③ 电机种类

记号	种类	输出[W]	① 尺寸	⑨ 驱动器种类	对应驱动器
V6※	AC伺服电机 (绝对增量型编码器)	100	25	M2	LECYM2-V5
V7		200	32	U2	LECYU2-V5
V8		400	40	M2	LECYM2-V7
				U2	LECYU2-V7
				M2	LECYM2-V8
				U2	LECYU2-V8

※若电机种类为V6，对应驱动器型号末尾应为V5，请注意。

④ 导程[mm]

记号	25A-LEKFS25	25A-LEKFS32	25A-LEKFS40
H	20	24	30
A	12	16	20
B	6	8	10

⑤ 行程[mm]

50	50
1	1
1200	1200

⑥ 电机可选项

无记号	无
B	带锁

⑦ 电缆种类

无记号	无电缆
S	标准电缆
R	机器人电缆(耐弯曲)

⑧ 执行器
电缆长度[m]

无记号	无电缆
3	3
5	5
A	10
C	20

⑨ 驱动器种类

	对应驱动器	电源电压 [V]
无记号	无驱动器	—
M2	LECYM2-V□	200~230
U2	LECYU2-V□	200~230

※若选择了带驱动器的形式，也会附带电缆。请务必选择电缆种类及电缆长度。

⑩ I/O电缆长度[m]※

无记号	无电缆
H	无电缆(仅接口)
1	1.5

※驱动器种类选择“无驱动器”の場合，只可选择“无记号：无电缆”。如需I/O电缆，请参照本公司官网的产品目录。

无触点磁性开关请另行订购。
磁性开关的详情参照本公司官网产品目录适合磁性开关
D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900
D-M9B(V)-900、D-M9NW(V)-900
D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

行程对应表

●标准

尺寸	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
40	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※标准行程以外的行程需由非标品对应，因此请向本公司确认。

对应驱动器

驱动器种类	MECHATROLINK-Ⅱ型	MECHATROLINK-Ⅲ型
系列	LECYM	LECYU
对应通信协议	MECHATROLINK-Ⅱ	MECHATROLINK-Ⅲ
控制编码器	绝对增量型 20bit编码器	
通信元件	USB通信、RS-422通信	
电源电压(V)	AC200~230V(50/60Hz)	

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
导轨部	GR-D-010(10g)
防尘密封带部(仅背面)	

※电机、电缆、控制器 / 驱动器和磁性开关磁环使用铜、锌材质。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

298-8A



电动执行器 / 高刚性高精度无杆型 滚珠丝杠驱动

二次电池对应

RoHS

25A-LEKFS 系列 25A-LEKFS25-32-40



型号表示方法

25A-LEKFS 32 NZ A - 300

二次电池对应系列

① ② ③ ④ ⑤

① 尺寸

25
32
40

② 电机配置

无记号	直线安装型
R	右侧折返型
L	左侧折返型

③ 安装形状

NZ
NY
NX
NW
NV
NU
NT
NM1
NM2
NM3

④ 导程[mm]

记号	25A-LEKFS25	25A-LEKFS32	25A-LEKFS40
H	20	24	30
A	12	16	20
B	6	8	10

⑤ 行程[mm]

50	50
↓	↓
1200	1200

※详情请参照行程对应表。

无触点磁性开关请另行订购。

磁性开关的详情参照本公司官网[产品目录](#)

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900

D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
导轨部	GR-D-010(10g)
防尘密封带部(仅背面)	

行程对应表

尺寸	行程																
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
40	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●标准

适用电机、安装形状对应表※5

适用电机		尺寸 / 安装形状															
制造商	系列	25						32/40									
		NZ	NY	NX	NM1	NM2	NM3	NZ	NY	NX	NW	NV	NU	NT	NM1	NM2	
Mitsubishi Electric Corporation	MELSERVO JN/J4/J5	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
YASKAWA Electric Corporation	Σ-V/7	●※4	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SANYO DENKI CO., LTD.	SANMOTION R	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OMRON Corporation	OMNUC G5/1S	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Panasonic Corporation	MINAS A5/A6	● (MHMF)	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
FANUC CORPORATION	β is(-B)	●	—	—	—	—	—	● (仅β1)	—	—	●	—	—	—	—	—	—
NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION	S-FLAG	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KEYENCE CORPORATION	SV/SV2	●※4	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FUJII ELECTRIC CO., LTD.	ALPHA7	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MinebeaMitsumi Inc.	Hybrid stepping motors	—	—	—	●※1	—	●※3	—	—	—	—	—	—	—	—	●※2	—
Shinano Kenshi Co., Ltd.	CSB-BZ	—	—	—	●※1	—	●※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.	α STEP AR/AZ	—	—	—	—	● (仅46)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●※2
FASTECH Co., Ltd.	Ezi-SERVO	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●※2	—
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)	Kinetix MP/VP/TL	● (仅TL)	—	—	—	—	—	—	—	—	●※1 (仅MP/VP)	—	—	—	● (仅TL)	—	—
Beckhoff Automation GmbH	AM 30/31/80/81	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●※1 (仅80/81)	—	●※1 (仅30)	●※2 (仅31)	—	—	—
Siemens AG	SIMOTICS S-1FK7	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—
Delta Electronics, Inc.	ASDA-A2	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANCA Motion	AMD2000	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 电机配置: 仅对应直线安装型 ※2 电机配置: 右(左)侧折返型的情况, 仅对应尺寸32 ※3 电机配置: 仅对应右(左)侧折返型

※4 部分电机的插头超出电机主体。选定时, 请注意不要与安装面干涉。

※5 适用电机、安装形状对应表为代表例。请在确认本公司官网[产品目录](#)的外形尺寸图中记载的“电机安装部、适用电机尺寸表”之后, 选择安装形状。

※磁性开关的磁环中含有铜·锌。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网[产品目录](#)

无杆型 滚珠丝杠驱动

二次电池对应


25A-LEFS 系列 25A-LEFS16-25-32-40



※详情请参照本公司官网产品目录

RoHS

型号表示方法

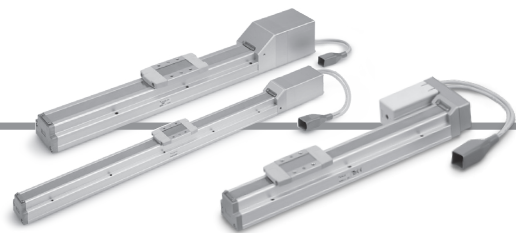

25A-LEFS H 25 R E B - 200 K - R1 CD17T

二次电池对应系列

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
控制器
详见下页

① 精度

无记号	基本型
H	高精度型

② 尺寸

16
25
32
40

③ 电机配置

无记号	直线安装型
R	右侧折返型
L	左侧折返型

④ 电机种类

E	免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)
---	---------------------------

⑤ 导程[mm]

记号	25A-LEFS16	25A-LEFS25	25A-LEFS32	25A-LEFS40
H	—	20	24	30
A	10	12	16	20
B	5	6	8	10

⑥ 行程※1[mm]

行程	备注	
	尺寸	对应行程
50~500	16	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500
50~800	25	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800
50~1000	32	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000
150~1200	40	150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200

⑦ 电机可选项

无记号	无锁
B	带锁

⑧ 定位销孔

无记号	壳体B底面※2	
K	主体底面2处	

⑨ 执行器电缆种类·长度

机器人电缆 [m]			
无记号	无	R8	8※3
R1	1.5	RA	10※3
R3	3	RB	15※3
R5	5	RC	20※3

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
导轨部	GR-D-010(10g)

※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜·锌材质。
※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

10 有无控制器

无记号	无控制器
C□1□□	带控制器

CD17T

接口(通信协议 / 输入输出)

记号	种类	轴数·特殊规格	标准规格	对应STO安全功能
5	并行输入(NPN)	●		
6	并行输入(PNP)	●		
E	EtherCAT	●	●	
9	EtherNet/IP™	●	●	
P	PROFINET	●	●	
D	DeviceNet®	●		
L	IO-Link	●	●	
M	CC-Link	●		

控制器安装方法

7	螺钉安装型
8※4	DIN导轨安装型

轴数·特殊规格

记号	轴数	规格
1	单轴	标准规格
F	单轴	对应STO安全功能

通信插头 I/O电缆※5

记号	种类	对象接口
无记号	无附件	—
S	直通型通信插头	DeviceNet®
T	T分支型通信插头	CC-Link Ver1.10
1	I/O电缆(1.5m)	并行输入(NPN) 并行输入(PNP)
3	I/O电缆(3m)	
5	I/O电缆(5m)	

※1 标准行程以外的行程需以非标准品对应, 因此请向本公司确认。

※2 安装方法请参见官网产品目录的主体安装示例。

※3 按订货生产

※4 不附带DIN导轨。需另行订购。

※5 DeviceNet®, CC-Link, 并行输入以外的场合为“无记号”。

关于DeviceNet®, CC-Link, 请从“无记号”、“S”、“T”中选择。

关于并行输入, 请从“无记号”、“1”、“3”、“5”中选择。

△注意

【关于CE/UKCA对应品】

EMC的适合性实验是将电动执行器LEF系列与控制器JXC系列组合进行的。

EMC实验结果会由于组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或其它电气元件的配置、配线关系而变化, 所以不能保证在采用客户端装置的实际使用环境中的适合性。因此, 请您进行最终的机械及装置整体的EMC适合性确认。

【控制器版本不同时的注意事项】

与免电池 绝对增量型组合使用的JXC系列, 请使用“V3.4”或“S3.4”以上版本的控制器。详情请参见本公司官网产品目录。

【关于UL对应品】


与电动执行器组合使用的控制器JXC系列已通过UL认证。

执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

〈使用前请务必确认以下内容〉

- ① “执行器(“25A-”后的型号)”和
“控制器上所记载的执行器型号”是否一致
- ② 并行输入输出规格(NPN·PNP)



※使用相关内容请参见使用说明书。

使用说明书请从本公司官网下载。

<https://www.smc.com.cn>

种类	步信息输入型	EtherCAT 直接输入型	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入型	EtherNet/IP™ 直接输入型	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入型	PROFINET 直接输入型	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入型	DeviceNet® 直接输入型	IO-Link 直接输入型	对应STO安全功能 IO-Link 直接输入型	CC-Link 直接输入型
系列	JXC51 JXC61	JXCE1	JXCEF	JXC91	JXC9F	JXCP1	JXCPF	JXCD1	JXCL1	JXCLF	JXCM1
特点	并行 输入输出	EtherCAT 直接输入	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入	EtherNet/IP™ 直接输入	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入	PROFINET 直接输入	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入	DeviceNet® 直接输入	IO-Link 直接输入	对应STO安全功能 直接输入	CC-Link 直接输入
对应电机	免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)										
最大步信息数	64点										
电源电压	DC24V										

无杆型 / 滚珠丝杠驱动

二次电池对应



25A-LEFS 系列

25A-LEFS16·25·32·40

RoHS

型号选定方法, 请参照本公司官网产品目录。


型号表示方法



25A-LEFS H 25 R B - 200 K - S1

二次电池对应系列

1 2 3 4 5 6 7 8 9

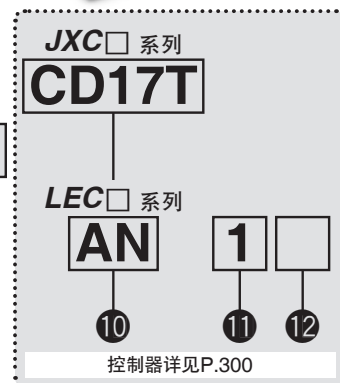

1 精度

无记号	基本型
H	高精度型

2 尺寸

16
25
32
40

3 电机配置

无记号	直线安装型
R	右侧折返型
L	左侧折返型

4 电机种类

记号	电机种类	适合尺寸				对应控制器 / 驱动器
		25A-LEFS16	25A-LEFS25	25A-LEFS32	25A-LEFS40	
无记号	步进电机 (带编码器 DC24V)	●	●	●	●	JXC51 JXCEF JXC61 JXC9F JXCE1 JXCPF JXC91 JXCLF JXCP1 JXCD1 LECP1 JXCL1 LECPA JXCM1
A	伺服电机 (DC24V)	●	●	—	—	LECA6

5 导程[mm]

记号	25A-LEFS16	25A-LEFS25	25A-LEFS32	25A-LEFS40
H	—	20	24	30
A	10	12	16	20
B	5	6	8	10

6 行程※1[mm]

行程	尺寸	备注
		对应行程
50~500	16	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500
50~800	25	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800
50~1000	32	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000
150~1200	40	150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200

7 电机可选项

无记号	无锁
B	带锁

8 定位销孔

无记号	壳体B底面※2	
K	主体底面2处	

9 执行器电缆种类·长度※4

标准电缆 [m]		机器人电缆 [m]	
无记号	无	R1	1.5
S1	1.5※6	R3	3
S3	3※6	R5	5
S5	5※6	R8	8※3
		RA	10※3
		RB	15※3
		RC	20※3

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
导轨部	GR-D-010(10g)

※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜、锌材质。
※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

JXC□ 系列 (详情请参照P.301)

10 有无控制器

无记号	无控制器
C□1□□	带控制器

C D 1 7 T

接口(通信协议 / 输入输出)

记号	种类	轴数·特殊规格
		标准规格 对应STO安全功能
5	并行输入(NPN)	●
6	并行输入(PNP)	●
E	EtherCAT	●
9	EtherNet/IP™	●
P	PROFINET	●
D	DeviceNet®	●
L	IO-Link	●
M	CC-Link	●

控制器安装方法

7	螺钉安装型
8※10	DIN导轨安装型

轴数·特殊规格

记号	轴数	规格
1	单轴	标准规格
F	单轴	对应安全功能STO

通信插头 I/O电缆※11

记号	种类	对象接口
无记号	无附件	—
S	直通型通信插头	DeviceNet®
T	T分支型通信插头	CC-Link Ver1.10
1	I/O电缆(1.5m)	并行输入(NPN)
3	I/O电缆(3m)	并行输入(PNP)
5	I/O电缆(5m)	

LEC□ 系列 (详情请参照P.301)

AN 1 □

11 11 12

10 控制器 / 驱动器种类※5

无记号	无控制器 / 驱动器	
6N	LECA6	NPN
6P	(步信息输入型)	PNP
1N	LECP1※6	NPN
1P	(无需编程型)	PNP
AN	LECPA※6※7	NPN
AP	(脉冲输入型)	PNP

11 I/O电缆长度※8

无记号	无电缆 (无通信插头)
1	1.5m
3	3m※9
5	5m※9

12 控制器 / 驱动器安装方法

无记号	螺钉安装型
D	DIN导轨安装型※10

※1 标准行程以外的行程需以非标品对应, 因此请向本公司确认。

※2 安装方法请参见本公司官网产品目录的主体安装示例。

※3 按订货生产(仅对应机器人电缆)

※4 标准电缆请在固定部使用。

在可动部使用的场合, 请选择机器人电缆。

需要执行器电缆的场合, 请参见本公司官网产品目录。

※5 关于控制器 / 驱动器及对应电机的详情, 请参见下一页的对应控制器 / 驱动器表。

※6 仅对应电机种类“步进电机”。

※7 脉冲信号为集电极开路时, 请另行订购电流限制电阻(LEC-PA-R-□)。(请参照本公司官网产品目录)

※8 控制器 / 驱动器种类选择“无控制器 / 驱动器”时, 不能选择I/O电缆。

如需I/O电缆, 各系列请单独订购。(详情请参照本公司官网产品目录)

※9 控制器 / 驱动器种类为“脉冲输入型”的场合, 仅在脉冲输入为差动时可使用。集电极开路仅可使用1.5m。

※10 不附带DIN导轨。需另行订购。

※11 DeviceNet®、CC-Link、并行输入以外的场合为“无记号”。DeviceNet®、CC-Link, 请从“无记号”、“S”、“T”中选择。并行输入请从“无记号”、“1”、“3”、“5”中选择。

△注意

【关于CE/UKCA对应品】

① EMC的适合性实验是将电动执行器LEF系列与控制器LEC/JXC系列组合进行的。

EMC实验结果会随组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或其它电气元件的配置、配线关系而变化, 所以不能保证客户端装置在使用环境中的适合性。由此, 需要您对最终机械、装置的整体进行EMC的适合性确认。

② 伺服电机(DC24V)规格, 通过组合噪声过滤器组(LEC-NFA)进行确认试验。

关于噪声过滤器组的详情, 请参见本公司官网产品目录。关于设置, 请参照LECA的使用说明书。

【关于UL对应品(LEC系列的情况)】

若要适合UL标准, 请使用符合UL1310的Class 2的电源单元作为与之组合的直流电源。

执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。


〈使用前请务必确认以下内容〉

- ① 请确认“执行器(“25A-”之后的型号)”和“控制器上记载的执行器型号”一致
- ② 并行输入输出规格(NPN·PNP)

LEFS25RA-400

①

②



※使用相关内容请参见使用说明书。
 使用说明书请从本公司官网下载。

<https://www.smc.com.cn>

25A-LEFS 系列

相对增量型(步进电机 DC24V)

相对增量型(伺服电机 DC24V)

二次电池对应

对应控制器 / 驱动器表

种点				
系列	JXC51 JXC61	LECA6	LECP1	LECPA
特点	并行输入输出	并行输入输出	无需电脑·示教盒即可进行(步信息)设定动作	通过脉冲信号动作
对应电机	步进电机 (带编码器 DC24V)	伺服电机 (DC24V)	步进电机 (带编码器 DC24V)	
最大步信息数	64点		14点	—
电源电压	DC24V			

种类										
系列	JXCE1	JXCEF	JXC91	JXC9F	JXCP1	JXCPF	JXCD1	JXCL1	JXCLF	JXCM1
特点	EtherCAT 直接输入	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入	EtherNet/IP™ 直接输入	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入	PROFINET 直接输入	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入	DeviceNet® 直接输入	IO-Link 直接输入	对应STO安全功能 IO-Link 直接输入	CC-Link 直接输入
对应电机	步进电机(带编码器 DC24V)									
最大步信息数	64点									
电源电压	DC24V									

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

高性能型 无杆型

滚珠丝杠驱动

二次电池对应

25A-LEFS□G 系列


25A-LEFS16-25-32-40



※详情请参阅本公司官网产品目录

RoHS

型号表示方法

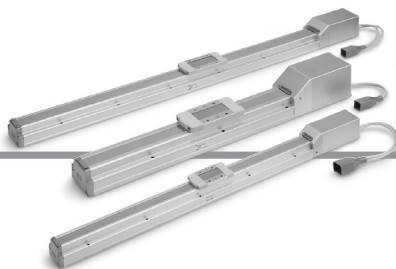

25A-LEFS H 25 G B - 200 K - R1 C5H73

二次电池对应系列

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

控制器
详见下页

1 精度

无记号	基本型
H	高精度型

2 尺寸

16
25
32
40

3 电机配置

无记号	直线安装型
R	右侧折返型
L	左侧折返型

4 电机种类

记号	电机种类	适合尺寸				对应控制器 / 驱动器
		25A-LEFS16	25A-LEFS25	25A-LEFS32	25A-LEFS40	
G	高性能型 (免电池 绝对增量型)	●	●	●	●	JXC5H JXC6H JXCEH JXC9H JXCPH

5 导程[mm]

记号	25A-LEFS16	25A-LEFS25	25A-LEFS32	25A-LEFS40
H	—	20	24	30
A	10	12	16	20
B	5	6	8	10

6 行程*1[mm]

行程	尺寸	备注
		对应行程
50~500	16	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500
50~800	25	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800
50~1000	32	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000
150~1200	40	150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200

7 电机可选项

无记号	无锁
B	带锁

8 定位销孔

无记号	壳体B 底面*2	
K	主体底面 2处	

9 执行器电缆种类·长度

无记号	无	R8	8*3
R1	1.5	RA	10*3
R3	3	RB	15*3
R5	5	RC	20*3

可换零部件 / 润滑脂包


涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
导轨部	GR-D-010(10g)

※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜、锌材质。
※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参阅本公司官网产品目录

10 有无控制器

无记号	无控制器
C□H□□	带控制器

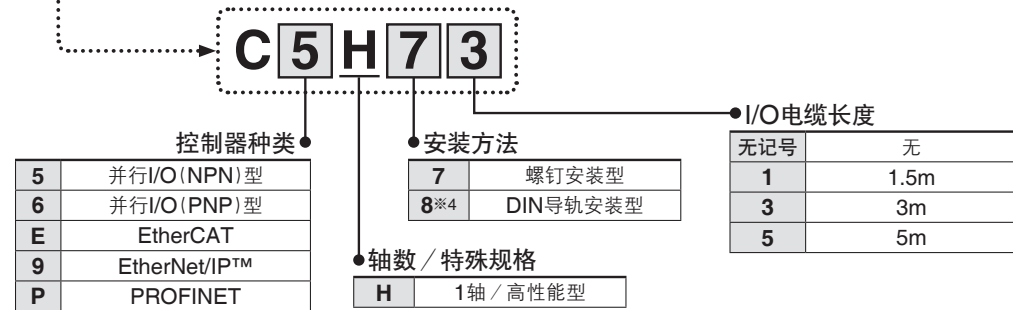

※1 标准行程以外的行程需以非标品对应，因此请向本公司确认。

※2 安装方法详见官网产品目录的“电动执行器/单独注意事项”。

※3 按订货生产

※4 不附带DIN导轨。请另行订购。

△注意

【关于CE/UKCA对应品】

EMC的适合性实验是将电动执行器LEF系列与控制器JXC系列组合进行的。

EMC实验结果会由于组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或其它电气元件的配置、配线关系而变化，所以不能保证在采用客户端装置的实际使用环境中的适合性。因此，请您进行最终的机械及装置整体的EMC适合性确认。

■关于商标

EtherNet/IP® 是ODVA公司的注册商标。

EtherCAT® 注册商标和专利技术，由德国Beckhoff Automation GmbH公司授权。

执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

〈使用前请务必确认以下内容〉

注) “执行器(“25A-”后的型号)”和
“控制器上所记载的执行器型号”是否一致

LEFS25GA-400

注)



※使用相关内容请参见使用说明书。

使用说明书请从本公司官网下载。

<https://www.smc.com.cn>

种类	步信息输入型	EtherCAT直接输入型	EtherNet/IP™直接输入型	PROFINET直接输入型
系列	JXC5H JXC6H	JXCEH	JXC9H	JXC9H
特点	并行输入输出	EtherCAT直接输入	EtherNet/IP™直接输入	PROFINET直接输入
对应电机	步进电机DC24V			
最大步信息数	64点			
电源电压	DC24V			

相对增量型(步进电机 DC24V)

高性能型 无杆型

滚珠丝杠驱动

二次电池对应

25A-LEFS□F 系列

25A-LEFS16-25-32-40

RoHS

CE UK CA C RA US
— 详情请参照本公司官网产品目录 —

型号表示方法

25A-LEFS H 25 F B - 200 K - S1 C5H73

二次电池对应系列

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
控制器
详见下页

1 精度

无记号	基本型
H	高精度型

2 尺寸

16
25
32
40

4 电机种类

记号	电机种类	适合尺寸				对应控制器
		25A-LEFS16	25A-LEFS25	25A-LEFS32	25A-LEFS40	
F	高性能型 (步进电机 DC24V)	●	●	●	●	JXC5H JXC6H JXCEH JXC9H JXCPH

3 电机配置

无记号	直线安装型
-----	-------

5 导程[mm]

记号	25A-LEFS16	25A-LEFS25	25A-LEFS32	25A-LEFS40
H	—	20	24	30
A	10	12	16	20
B	5	6	8	10

6 行程※1[mm]

行程	尺寸	备注
		对应行程
50~500	16	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500
50~800	25	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800
50~1000	32	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000
150~1200	40	150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200

7 电机可选项

无记号	无锁
B	带锁

8 定位销孔

无记号	壳体B底面※2	
K	主体底面2处	

9 执行器电缆种类・长度※4

标准电缆	[m]	机器人电缆	[m]
无记号	无	R1	1.5
S1	1.5	RA	10※3
S3	3	R3	3
S5	5	RB	15※3
		R5	5
		RC	20※3
		R8	8※3

可换零部件 / 润滑脂包


涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
导轨部	GR-D-010(10g)

※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜、锌材质。
※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

10 有无控制器

无记号	无控制器
C□H□□	带控制器

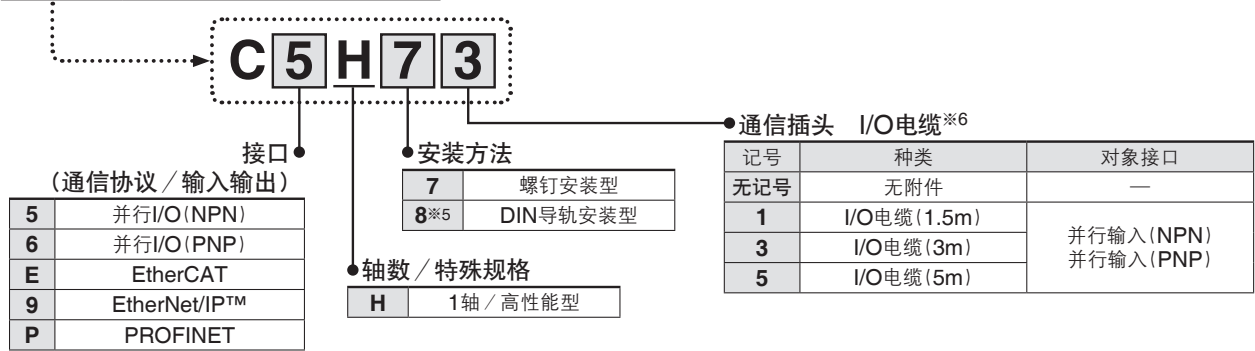

※1 标准行程以外的行程需以非标品对应，因此请向本公司确认。

※2 安装方法详见官网产品目录的“电动执行器/单独注意事项”。

※3 按订货生产 (仅对应机器人电缆)

※4 标准电缆请在固定部使用。
在可动部使用的场合，请选择机器人电缆。

※5 不附带DIN导轨。需另行订购。

※6 并行输入以外的场合，请选择“无记号”。
关于并行输入，请从“无记号”、“1”、“3”、“5”中选择。

⚠注意

【关于CE/UKCA对应品】

EMC的适合性实验是将电动执行器LEF系列与控制器JXC系列组合进行的。

EMC实验结果会由于组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或其它电气元件的配置、配线关系而变化，所以不能保证在采用客户端装置的实际使用环境中的适合性。因此，请您进行最终的机械及装置整体的EMC适合性确认。

■关于商标

EtherNet/IP® 是ODVA公司的注册商标。

EtherCAT® 注册商标和专利技术，由德国Beckhoff Automation GmbH公司授权。

执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

〈使用前请务必确认以下内容〉

注) “执行器(“25A-”后的型号)”和
“控制器上所记载的执行器型号”是否一致

LEFS25FA-400

注)

※使用相关内容请参见使用说明书。

使用说明书请从本公司官网下载。

<https://www.smc.com.cn>

对应控制器

种类	步信息输入型	EtherCAT直接输入型	EtherNet/IP™直接输入型	PROFINET直接输入型
系列	JXC5H JXC6H	JXCEH	JXC9H	JXCPH
特点	并行输入输出	EtherCAT直接输入	EtherNet/IP™直接输入	PROFINET直接输入
对应电机	步进电机DC24V	步进电机(带编码器 DC24V)		
最大步信息数	64点	64点		
电源电压	DC24V	DC24V		

无杆型 /
滚珠丝杠驱动

二次电池对应

25A-LEFS 系列

25A-LEFS25-32-40



型号选定方法，请参照本公司官网产品目录。



请参照本公司官网产品目录的CE/UKCA, UL对应表

LECY□ 系列▶P.304

型号表示方法

25A-LEFS H 32 R S3 B - 200 K - S 2 A2

二次电池对应系列

① 精度

无记号	基本型
H	高精度型

② 尺寸

25
32
40

③ 电机配置

无记号	直线安装型
R	右侧折返型
L	左侧折返型

⑤ 导程[mm]

记号	25A-LEFS25	25A-LEFS32	25A-LEFS40
H	20	24	30
A	12	16	20
B	6	8	10

⑥ 行程[mm]

50	50
1200	1200

※详情请参见下记行程对应表。

⑦ 电机可选项

无记号	无锁
B	带锁

④ 电机种类

记号	种类	输出 (W)	② 尺寸	⑪ 驱动器种类	对应驱动器
※1 S2	AC伺服电机 (相对增量型 编码器)	100	25	A1/A2	LECSA□-S1
S3		200	32	A1/A2	LECSA□-S3
S4		400	40	A2	LECSA2-S4
※2 T6	AC伺服电机 (绝对增量型 编码器)	100	25	B2	LECSB2-T5
T7				C2	LECSS2-T5
				S2	LECS2-T5
T8		200	32	B2	LECSB2-T7
				C2	LECSS2-T7
				S2	LECS2-T7
T8		400	40	B2	LECSB2-T8
				C2	LECSS2-T8
	S2			LECS2-T8	

※1 若电机种类为S2，对应驱动器型号末尾应为S1，请注意。

※2 电机种类为T6の場合，对应驱动器应为LECS□2-T5，请注意。

⑧ 定位销孔

无记号	壳体B底面※
K	主体底面2处

※安装方法请参见本公司官网产品目录的主体安装示例。

⑩ 电缆长度※ [m]

无记号	无电缆
2	2
5	5
A	10

※编码器电缆 / 电机电缆 / 锁紧电缆共通

⑨ 电缆种类※1, ※2

无记号	无电缆
S	标准电缆
R	机器人电缆

※1 附带电机电缆、编码器电缆。
(若选择了电机可选项的带锁形式，也会附带锁紧电缆。)※2 各电缆的标准插头方向为
· □折返型：“轴侧(A)”
· 直线安装型：“逆轴侧(B)”。

⑪ 驱动器种类

对应驱动器	电源电压(V)	尺寸
		25 32 40
无记号	无驱动器	— ● ● ●
A1	LECSA1-S□	100~120 ● ● —
A2	LECSA2-S□	200~230 ● ● ●
B2	LECSB2-T□	200~240 ● ● ●
C2	LECS2-T□	200~230 ● ● ●
S2	LECSS2-T□	200~240 ● ● ●

※若选择了带驱动器的形式，也会附带电缆。请务必选择电缆种类、电缆长度。

例) S2S2：标准电缆(2m) + 驱动器(LECSS2)

S2：标准电缆(2m)

无记号：无电缆 / 驱动器

⑫ I/O电缆长度[m]※3

无记号	无电缆
H	无电缆(仅接口)
1	1.5

※3 驱动器种类选择“无驱动器”の場合，仅可选择“无记号：无电缆”。

如需I/O电缆，请参照官网的产品目录。

行程对应表

行程 (mm)																						
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
型号	25A-LEFS25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	25A-LEFS32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	25A-LEFS40	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※标准行程以外的行程需由非标品对应，因此请向本公司确认。

对应驱动器※1

※25A-的规格、外形尺寸与标准品相同。详情请参照本公司官网产品目录

驱动器种类	脉冲输入型 / 定位型	脉冲输入型	CC-Link直接输入型	SSCNETⅢ/H型
系列	LECSA	LECSB-T	LECS2-T	LECSS-T
点表数(点)	最多7	最多255	最多255(2局占有时)	—
脉冲输入	○	○	—	—
对应通信协议	—	—	CC-Link	SSCNETⅢ/H
控制编码器	相对增量型 17bit编码器	绝对增量型 22bit编码器	绝对增量型 18bit编码器	绝对增量型 22bit编码器
通信功能	USB通信	USB通信、RS422通信	USB通信、RS422通信	USB通信
电源电压(V)	AC100~120V(50/60Hz), AC200~230V(50/60Hz)	AC200~240V (50/60Hz)	AC200~230V (50/60Hz)	AC200~240V (50/60Hz)

※1 电机、电缆、控制器 / 驱动器使用了铜·锌。

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
导轨部	GR-D-010(10g)

无杆型 /
滚珠丝杠驱动

二次电池对应

25A-LEFS 系列

25A-LEFS25-32-40

请参照官网产品目录记载
的CE/UKCA, UL对应表

型号选定方法, 请参照本公司官网产品目录。

LECS 系列▶P.303

型号表示方法

25A-LEFS H 32 R V7 B - 200 K - S 2 M2

二次电池对应系列

① 精度

无记号	基本型
H	高精度型

② 尺寸

25
32
40

③ 电机配置

无记号	直线安装型
R	右侧折返型
L	左侧折返型

⑤ 导程 [mm]

记号	25A-LEFS25	25A-LEFS32	25A-LEFS40
H	20	24	30
A	12	16	20
B	6	8	10

⑥ 行程 [mm]

50	50
1200	1200

※详情请参见下记行程对应表。

⑦ 电机可选项

无记号	无锁
B	带锁

④ 电机种类

记号	种类	输出 [W]	② 尺寸	① 驱动器种类	对应驱动器
V6※	AC伺服电机 (绝对增量型 编码器)	100	25	M2	LECYM2-V5
				U2	LECYU2-V5
V7		200	32	M2	LECYM2-V7
				U2	LECYU2-V7
V8		400	40	M2	LECYM2-V8
				U2	LECYU2-V8

※若电机种类为V6, 对应驱动器型号末尾应为V5, 请注意。

⑧ 定位销孔

无记号	壳体B 底面※	
K	主体底面 2处	

※安装方法请参见本公司官网产品目录的主体安装示例。

⑨ 电缆种类※1, ※2

无记号	无电缆
S	标准电缆
R	机器人电缆

※1 附带电机电缆、编码器电缆。(若
选择了电机可选项的带锁形式,
也会附带锁紧电缆。)※2 各电缆的标准插头方向为“轴侧
(A)”。

⑩ 电缆长度※ [m]

无记号	无电缆
3	3
5	5
A	10
C	20

※编码器电缆/电机
电缆/锁紧电缆共
通

⑪ 驱动器种类

	对应驱动器	电源电压 [V]
无记号	无驱动器	—
M2	LECYM2-V□	20~230
U2	LECYU2-V□	200~230

⑫ I/O电缆长度 [m]※3

无记号	无电缆
H	无电缆(仅接口)
1	1.5

※3 驱动器种类选择“无驱动器”的场
合, 仅可选择“无电缆”。
如需I/O电缆, 请参照官网的产品
目录。

行程对应表

●标准

型号	行程 (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
25A-LEFS25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
25A-LEFS32		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
25A-LEFS40		—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※标准行程以外的行程需由非标品对应, 因此请向本公司确认。

对应驱动器

驱动器种类	MECHATROLINK-Ⅱ型	MECHATROLINK-Ⅲ型
系列	LECYM	LECYU
对应通信协议	MECHATROLINK-Ⅱ	MECHATROLINK-Ⅲ
控制编码器	绝对增量型 20bit编码器	
通信元件	USB通信、RS-422通信	
电源电压(V)	AC200~230V(50/60Hz)	

※电机、电缆、控制器/驱动器使用了铜·锌。

※25A-的规格、外形尺寸与标准品相同。
详情请参照本公司官网产品目录

可换零部件/润滑脂包

涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
导轨部	GR-D-010(10g)


电动执行器 / 无杆型

滚珠丝杠驱动

二次电池对应

RoHS

25A-LEFS 系列 25A-LEFS25-32-40



型号表示方法

25A-LEFS H 25 R NZ A - 100 K

二次电池对应系列

① 精度

无记号	基本型
H	高精度型

② 尺寸

25
32
40

③ 电机配置

无记号	直线安装型
R	右侧折返型
L	左侧折返型

④ 安装形状

NZ	NV	NM2
NY	NU	NM3
NX	NT	
NW	NM1	

⑤ 导程[mm]

记号	25A-LEFS25	25A-LEFS32	25A-LEFS40
H	20	24	30
A	12	16	20
B	6	8	10

⑥ 行程[mm]

50	1200
50	1200

※参照行程对应表

⑦ 定位销孔

无记号	壳体B底面※
K	主体底面2处

※安装方法请参见本公司官网产品目录的主体安装示例。

可换零部件 / 润滑脂包

涂沫位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
导轨部	GR-D-010(10g)

行程对应表

型号	行程[mm]	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
25A-LEFS25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25A-LEFS32		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25A-LEFS40		—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※标准行程以外的行程需由非标品对应，因此请向本公司确认。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

适用电机、安装形状对应表※5

适用电机		尺寸 / 安装形状															
制造商	系列	25						32/40									
		NZ	NY	NX	NM1	NM2	NM3	NZ	NY	NX	NW	NV	NU	NT	NM1	NM2	
Mitsubishi Electric Corporation	MELSERVO JN/J4/J5	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
YASKAWA Electric Corporation	Σ-V/7	●※4	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SANYO DENKI CO., LTD.	SANMOTION R	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OMRON Corporation	OMNUC G5/1S	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Panasonic Corporation	MINAS A5/A6	● (仅MHMF)	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
FANUC CORPORATION	β is (-B)	●	—	—	—	—	—	● (仅β1)	—	—	●	—	—	—	—	—	—
INDEC INSTRUMENTS CORPORATION	S-FLAG	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KEYENCE CORPORATION	SV/SV2	●※4	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FUJI ELECTRIC CO., LTD.	ALPHA7	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MinebeaMitsumi Inc.	Hybrid stepping motors	—	—	—	●※1	—	●※3	—	—	—	—	—	—	—	●※2	—	—
Shinano Kenshi Co., Ltd.	CSB-BZ	—	—	—	●※1	—	●※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.	α STEP AR/AZ	—	—	—	—	● (仅46)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●※2	—
FASTECH Co., Ltd.	Ezi-SERVO	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●※2	—	—
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)	Kinetix MP/VP/TL	● (仅TL)	—	—	—	—	—	—	—	●※1 (仅MP/VP)	—	—	—	—	● (仅TL)	—	—
Beckhoff Automation GmbH	AM 30/31/80/81	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1 (仅80/81)	—	●※1 (仅30)	●※2 (仅31)	—	—	—	—
Siemens AG	SIMOTICS S-1FK7	—	—	●	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—	—
Delta Electronics, Inc.	ASDA-A2	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANCA Motion	AMD2000	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 电机配置：仅对应直线安装型 ※2 电机配置：右(左)侧折返型的情况，仅对应尺寸32 ※3 电机配置：仅对应右(左)侧折返型

※4 部分电机的插头超出电机主体。选定时，请注意不要与安装面干涉。

※5 适用电机、安装形状对应表为代表例。请在确认本公司官网产品目录的外形尺寸图中记载的“电机安装部、适用电机尺寸表”之后，选择安装形状。

高刚性无杆型 / 滚珠丝杠驱动

二次电池对应

25A-LEJS 系列 LEJS40-63



请参照本公司官网产品目录的CE/UKCA, UL对应表

型号选定方法, 请参照本公司官网产品目录。

LECY□ 系列▶P.306

型号表示方法

25A-LEJS H 40 S2 A - 500

二次电池对应系列 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

① 精度

无记号	基本型
H	高精度型

② 尺寸

40
63

③ 电机种类

记号	种类	输出 (W)	② 尺寸	⑨ 驱动器种类	对应驱动器
S2※1	AC伺服电机 (相对增量型编码器)	100	40	A1/A2	LECSA□-S1
S3		200	63	A1/A2	LECSA□-S3
T6※2	AC伺服电机 (绝对增量型编码器)	100	40	B2	LECSB2-T5
				C2	LECSS2-T5
				S2	LECSS2-T5
T7		200	63	B2	LECSB2-T7
	C2			LECSS2-T7	
	S2			LECSS2-T7	

※1 若电机种类为S2的场合, 对应驱动器型号末尾应为S1, 请注意。

※2 电机种类为T6的场合, 对应驱动器应为LECS□2-T5, 请注意。

④ 导程 [mm]

记号	25A-LEJS40	25A-LEJS63
H	24	30
A	16	20
B	8	10

⑤ 行程 [mm]※3

200
1500

※3 详情请参照下记。

⑥ 电机可选项

无记号	无
B	带锁

⑦ 电缆种类※5, ※6, ※7

无记号	无电缆
S	标准电缆
R	机器人电缆

※6 附带电机电缆/编码器电缆。(若选择了电机可选项的带锁形式, 也会附带锁紧电缆。)

※7 各电缆的标准插头方向为“轴侧(A)”。

⑧ 电缆长度 [m]※5, ※8

无记号	无电缆
2	2m
5	5m
A	10m

※8 电机电缆/编码器电缆/锁紧电缆共通。

⑨ 驱动器种类※5

无记号	对应驱动器	电源电压 (V)
A1	LECSA1-S□	100~120
A2	LECSA2-S□	200~230
B2	LECSB2-T□	200~240
C2	LECSB2-T□	200~230
S2	LECSS2-T□	200~240

※5 若选择了带驱动器的形式, 也会附带电缆。请务必选择电缆种类、电缆长度。

例)

S2S2 : 标准电缆(2m) + 驱动器(LECSS2)

S2 : 标准电缆(2m)

无记号 : 无电缆/驱动器

⑩ I/O电缆长度 [m]※9

无记号	无电缆
H	无电缆(仅接口)
1	1.5

※9 驱动器种类选择“无驱动器”的场合, 仅可选择“无记号: 无电缆”。

如需I/O电缆, 请参照本公司官网的产品目录。

行程对应表※4

型号 \ 行程 (mm)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
25A-LEJS40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
25A-LEJS63	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※4 标准行程以外的行程需以非标准品对应, 因此请向本公司确认。

对应驱动器

※25A-的规格、外形尺寸与标准品相同。详情请参照本公司官网产品目录

驱动器种类	脉冲输入型/定位型	脉冲输入型	CC-Link直接输入型	SSCNETⅢ/H型
系列	LECSA	LECSB-T	LECSA-T	LECSS-T
点表数(点)	最多7	最多255	最多255(2局占有时)	—
脉冲输入	○	○	—	—
对应通信协议	—	—	CC-Link	SSCNETⅢ/H
控制编码器	相对增量型 17bit编码器	绝对增量型 22bit编码器	绝对增量型 18bit编码器	绝对增量型 22bit编码器
通信功能	USB通信	USB通信、 RS422通信	USB通信、 RS422通信	USB通信
电源电压(V)	AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz)	AC200~240V (50/60Hz)	AC200~230V (50/60Hz)	AC200~240V (50/60Hz)

无触点磁性开关请另行订购。
磁性开关的详情参照本公司官网产品目录

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900

D-M9B(V)-900、D-M9NW(V)-900

D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

可换零部件/润滑脂包

涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部 直线导轨 防尘密封带部 (仅背面)	GR-D-005(5g) GR-D-010(10g)

※电机、电缆、控制器/驱动器和磁性开关磁环使用铜、锌材质。

高刚性无杆型 /
滚珠丝杠驱动

二次电池对应

25A-LEJS 系列 **LEJS40-63**请参照官网产品目录记载
的CE/UKCA, UL对应表

型号选定方法, 请参照本公司官网产品目录。

LECS□ 系列 ▶ P.305

型号表示方法

25A-LEJS **H** **40** **V6** **A** - **500** □ - □ □ □ □

二次电池对应系列 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

① 精度

无记号	基本型
H	高精度型

② 尺寸

40
63

③ 电机种类※1

记号	种类	输出 [W]	② 尺寸	⑨ 驱动器种类	对应驱动器※2
V6	AC伺服电机 (绝对增量型 编码器)	100	40	M2	LECYM2-V5
				U2	LECYU2-V5
V7		200	63	M2	LECYM2-V7
				U2	LECYU2-V7

※1 若电机种类为V6, 对应驱动器型号末尾应为V5, 请注意。

※2 驱动器的详情, 请参照本公司官网产品目录。

④ 导程[mm]

记号	25A-LEJS40	25A-LEJS63
H	24	30
A	16	20
B	8	10

⑤ 行程[mm]※3

200
}
1500

※3 详情请参照下记。

⑥ 电机可选项

无记号	无
B	带锁

⑦ 电缆种类※5, ※6, ※7

无记号	无电缆
S	标准电缆
R	机器人电缆

※6 附带电机电缆 / 编码器电缆。(若选择了电机可选项的带锁形式, 也会附带锁紧电缆。)

※7 各电缆的标准插头方向为“轴侧(A)”。

⑧ 电缆长度[m]※5, ※8

无记号	无电缆
3	3
5	5
A	10
C	20

※8 电机电缆/编码器电缆/锁紧电缆共通。

⑨ 驱动器种类※5

	对应驱动器	电源电压[V]
无记号	无驱动器	—
M2	LECYM2-V□	200~230
U2	LECYU2-V□	200~230

※5 若选择了带驱动器的形式, 也会附带电缆。请务必选择电缆种类、电缆长度。

例)

S2S2 : 标准电缆(2m) +
驱动器(LECS2)

S2 : 标准电缆(2m)

无记号 : 无电缆 / 驱动器

⑩ I/O电缆长度[m]※9

无记号	无电缆
H	无电缆(仅接口)
1	1.5

※9 驱动器种类选择“无驱动器”的场合, 仅可选择“无记号: 无电缆”。

如需I/O电缆, 请参照本公司官网的产品目录。

行程对应表※4

型号	行程 (mm)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
25A-LEJS40		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
25A-LEJS63		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※4 标准行程以外的行程需以非标准品对应, 因此请向本公司确认。

●标准

无触点磁性开关请另行订购。

磁性开关的详情参照本公司官网产品目录

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900

D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

对应驱动器

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。详情请参照本公司官网产品目录

驱动器种类	MECHATROLINK-Ⅱ型	MECHATROLINK-Ⅲ型
系列	LECYM	LECYU
对应通信协议	MECHATROLINK-Ⅱ	MECHATROLINK-Ⅲ
控制编码器	绝对增量型 20bit编码器	
通信元件	USB通信、RS-422通信	
电源电压(V)	AC200~230V(50/60Hz)	

※电机、电缆、控制器 / 驱动器和磁性开关磁环使用铜、锌材质。

可换零部件 / 润滑脂包


涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部 直线导轨 防尘密封带部(仅背面)	GR-D-005(5g) GR-D-010(10g)

电动执行器 / 高刚性无杆型 滚珠丝杠驱动

二次电池对应

RoHS

25A-LEJS 系列 25A-LEJS40-63



型号表示方法

25A-LEJS H 40 NZ A-500

二次电池对应系列

1

2

3

4

5

① 精度

无记号	基本型
H	高精度型

② 尺寸

40
63

③ 安装形状

NZ
NY
NX
NW※
NV※
NU※
NT※

※仅尺寸63

④ 导程[mm]

记号	25A-LEJS40	25A-LEJS63
H	24	30
A	16	20
B	8	10

⑤ 行程[mm]

200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1500

※详情参照下记

行程对应表

●标准

型号	行程 (mm)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
25A-LEJS40		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
25A-LEJS63		—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※标准行程以外的行程需由非标品对应，因此请向本公司确认。

无触点磁性开关请另行订购。
磁性开关的详情参照本公司官网[产品目录](#)

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900
D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900
D-M9BW(V)-900

适用电机、安装形状对应表※2

适用电机		尺寸 / 安装形状									
制造商	系列	40			63						
		NZ	NY	NX	NZ	NY	NX	NW	NV	NU	NT
Mitsubishi Electric Corporation	MELSERVO JN/J4/J5	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
YASKAWA Electric Corporation	Σ-V/7	●※1	—	—	●	—	—	—	—	—	—
SANYO DENKI CO., LTD.	SANMOTION R	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
OMRON Corporation	OMNUC G5/1S	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Panasonic Corporation	MINAS A5/A6	● (仅MHMF)	●	—	—	●	—	—	—	—	—
FANUC CORPORATION	β is (-B)	●	—	—	● (仅β 1)	—	—	●	—	—	—
NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION	S-FLAG	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
KEYENCE CORPORATION	SV/SV2	●※1	—	—	●	—	—	—	—	—	—
FUJI ELECTRIC CO., LTD.	ALPHA7	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)	Kinetix MP/VP/TL	● (仅TL)	—	—	—	—	● (仅MP/VP)	—	—	—	● (仅TL)
Beckhoff Automation GmbH	AM 30/31/80/81	●	—	—	—	—	● (仅80/81)	—	● (仅30)	● (仅31)	—
Siemens AG	SIMOTICS S-1FK7	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—
Delta Electronics, Inc.	ASDA-A2	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
ANCA Motion	AMD2000	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—

※1 部分电机的插头超出电机主体。选定定时，请注意不要与安装面干涉。

※2 适用电机、安装形状对应表为代表例。请在确认本公司官网[产品目录](#)的外形尺寸图中记载的“电机安装部、适用电机尺寸表”之后，选择安装形状。

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
滚珠丝杠部	GR-D-005(5g)
直线导轨	GR-D-010(10g)
防尘密封带部(仅背面)	

※磁性开关的磁环中含有铜·锌。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网[产品目录](#)

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)



出杆型 二次电池对应

25A-LEY 系列 25A-LEY16-25-32-40

CE UK
CA
请参照官网产品目录记载的
CE/UKCA, UL对应表

RoHS

型号表示方法

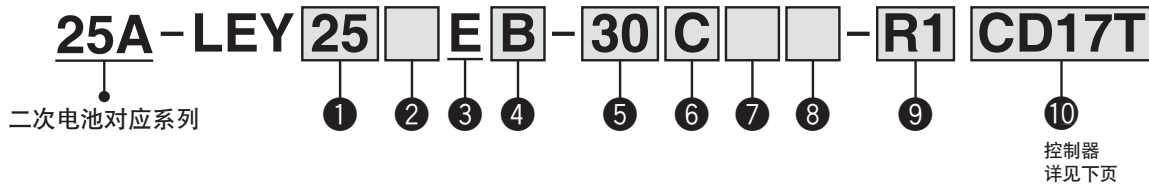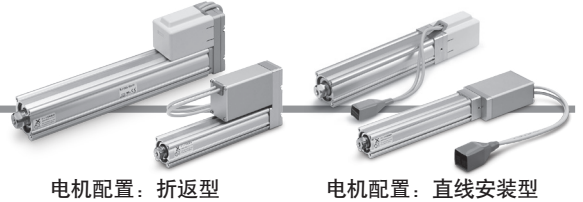

① 尺寸

16
25
32
40

② 电机配置 / 电机罩朝向

记号	电机配置	电机罩朝向
无记号	上侧折返型	—
D	直线安装型	—※1
D1		左侧※2
D2		右侧※2
D3		上侧※2
D4		下侧※2

③ 电机种类

E	免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)
---	---------------------------

④ 导程 [mm]

记号	LEY16	LEY25	LEY32/40
A	10	12	16
B	5	6	8
C	2.5	3	4

⑤ 行程※3 [mm]

行程	备注	
	尺寸	对应行程
30~300	16	30,50,100,150,200,250,300
30~400	25	30,50,100,150,200,250,300 350,400
30~500	32/40	30,50,100,150,200,250,300 350,400,450,500

⑥ 电机可选项※4

C	带电机罩
W	带锁·电机罩

⑦ 杆端螺纹

无记号	杆端内螺纹
M	杆端外螺纹 (带1个杆端螺母)

⑧ 安装形式※5

记号	种类	电机配置	
		折返型	直线安装型
无记号	端面螺孔 / 主体底面螺孔※6	●	●
L	脚座型	●	—
F	杆侧法兰型※6	●※8	●
G	无杆侧法兰型※6	●※9	—
D	双耳型※7	●	—

⑨ 执行器电缆种类·长度

机器人电缆 [m]			
无记号	无	R8	8※10
R1	1.5	RA	10※10
R3	3	RB	15※10
R5	5	RC	20※10

25A-用安装件 / 零部件型号

适合尺寸	脚座型※1	法兰型	双耳型
16	25-LEY-L016	25-LEY-F016	25-LEY-D016
25	25-LEY-L025	25-LEY-F025	25-LEY-D025
32-40	25-LEY-L032	25-LEY-F032	25-LEY-D032

※1 订购脚座时, 1台执行器请配置2个。

※2 安装件附带的零部件如下所示。

脚座型·法兰型 / 主体安装螺栓, 双耳型 / 耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装螺栓

无触点磁性开关请另行订购。

磁性开关的详情参照本公司官网[产品目录](#)

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900

D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
活塞杆部	GR-D-005(5g) GR-D-010(10g)

10 有无控制器

无记号	无控制器
C□1□□	带控制器

C D 1 7 T

接口(通信协议/输入输出)

记号	种类	轴数·特殊规格	标准规格	对应STO安全功能
5	并行输入(NPN)	●		
6	并行输入(PNP)	●		
E	EtherCAT	●	●	
9	EtherNet/IP™	●	●	
P	PROFINET	●	●	
D	DeviceNet®	●	●	
L	IO-Link	●	●	
M	CC-Link	●		

控制器安装方法

7	螺钉安装型
8※11	DIN导轨安装型

轴数·特殊规格

记号	轴数	规格
1	单轴	标准规格
F	单轴	对应STO安全功能

通信插头 I/O电缆※12

记号	种类	对象接口
无记号	无附件	—
S	直通型通信插头	DeviceNet®
T	T分支型通信插头	CC-Link Ver1.10
1	I/O电缆(1.5m)	并行输入(NPN) 并行输入(PNP)
3	I/O电缆(3m)	
5	I/O电缆(5m)	

※1 仅尺寸25/32/40

※2 仅尺寸16

※3 标准行程以外的行程需以非标准品对应, 因此请向本公司确认。

※4 对于尺寸16的50行程以下的, 及尺寸40的30行程以下的, 如选择“电机配置: 上侧折返型”以及“带锁·电机罩”的场合, 电机可能会凸出于缸体。请在考虑工件等干涉的情况下选定。

※5 安装件同包出厂(未组装)。

※6 水平伸臂安装“杆侧法兰型”、“无杆侧法兰型”或“端面螺孔型”时, 请在下述行程范围内使用执行器。

· 25A-LEY25: 200以下 · 25A-LEY32/40: 100以下

※7 采用“双耳环型”安装时, 请在下述行程范围内使用。

· 25A-LEY16: 100以下 · 25A-LEY25: 200以下 · 25A-LEY32/40: 200以下

※8 对于25A-LEY16的50行程以下的及25A-LEY40的30行程以下, 且电机可选项选择“带锁·电机罩”的场合, 不能选择“杆侧法兰型”。

※9 25A-LEY32/40无法对应无杆侧法兰型。

※10 按订货生产

※11 不附带DIN导轨。需另行订购。

※12 DeviceNet®, CC-Link, 并行输入以外的场合, 请选择“无记号”。

关于DeviceNet®, CC-Link, 请从“无记号”、“S”、“T”中选择。

关于并行输入, 请从“无记号”、“1”、“3”、“5”中选择。

△ 注意

【关于CE/UKCA对应品】

EMC的适合性实验是将电动执行器LEY系列与控制器JXC系列组合进行的。

EMC实验结果会由于组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或其它电气元件的配置、配线关系而变化, 所以不能保证在采用客户端装置的实际使用环境中的适合性。因此, 请您进行最终的机械及装置整体的EMC适合性确认。

【控制器版本不同时的注意事项】

与免电池 绝对增量型组合使用的JXC系列, 请使用“V3.4”或“S3.4”以上版本的控制器。详情请参见本公司官网产品目录。

【关于UL对应品】

与电动执行器组合使用的控制器JXC系列已通过UL认证。

执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

〈使用前请务必确认以下内容〉

①“执行器(“25A-”后的型号)”和“控制器上所记载的执行器型号”是否一致

②并行输入输出规格(NPN·PNP)

※使用相关内容请参见使用说明书。
使用说明书请从本公司官网下载。
<https://www.smc.com.cn>

种类	步信息输入型	EtherCAT 直接输入型	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入型	EtherNet/IP™ 直接输入型	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入型	PROFINET 直接输入型	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入型	DeviceNet® 直接输入型	IO-Link 直接输入型	对应STO安全功能 IO-Link 直接输入型	CC-Link 直接输入型
系列	JXC51 JXC61	JXCE1	JXCEF	JXC91	JXC9F	JXCP1	JXCPF	JXCD1	JXCL1	JXCLF	JXCM1
特点	并行 输入输出	EtherCAT 直接输入	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入	EtherNet/IP™ 直接输入	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入	PROFINET 直接输入	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入	DeviceNet® 直接输入	IO-Link 直接输入	对应STO安全功能 直接输入	CC-Link 直接输入
对应电机	免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)										
最大步信息数	64点										
电源电压	DC24V										

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

高性能型

出杆型

二次电池对应

25A-LEY□G 系列

25A-LEY16-25-40

CE UK CA c UL US
请参照本公司官网产品目录的CE/UKCA, UL对应表

RoHS

型号表示方法



电机配置：折返型

电机配置：直线安装型

25A-LEY 25 □ G B - 50 C □ □ - R1 C5H73

二次电池对应系列

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

控制器详情
参见P.306-5

① 尺寸

16
25
40

② 电机配置 / 电机罩朝向

记号	电机配置	电机罩朝向
无记号	上侧折返型	—
D	直线安装型	—※1
D1		左侧※2
D2		右侧※2
D3		上侧※2
D4		下侧※2

③ 电机种类

记号	电机种类	对应控制器
G	高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)	JXC5H JXCEH JXC6H JXC9H JXCPH

④ 导程 [mm]

记号	LEY16	LEY25	LEY40
A	10	12	16
B	5	6	8
C	2.5	3	4


⑤ 行程※3 [mm]

30	30
1	1
500	500

※详情请参照行程对应表。

⑥ 电机可选项※4

C	带电机罩
W	带锁·电机罩



⑦ 杆端螺纹

无记号	杆端内螺纹
M	杆端外螺纹 (附带1个杆端螺母)

⑧ 安装形式※5

记号	种类	电机配置	
		折返型	直线安装型
无记号	端面螺孔 / 主体底面螺孔※6	●	●
L	脚座型	●	—
F	杆侧法兰型※6	●※8	●
G	无杆侧法兰型※6	●※9	—
D	双耳环型※7	●	—

⑨ 执行器电缆种类·长度

机器人电缆		[m]	
无记号	无	R8	8※10
R1	1.5	RA	10※10
R3	3	RB	15※10
R5	5	RC	20※10

25A-用安装件 / 零部件型号

适合尺寸	脚座型※1	法兰型	双耳环型
16	25-LEY-L016	25-LEY-F016	25-LEY-D016
25	25-LEY-L025	25-LEY-F025	25-LEY-D025
40	25-LEY-L032	25-LEY-F032	25-LEY-D032

※1 订购脚座时, 1台执行器请配置2个。

※2 安装件附带的零部件如下所示。

脚座型·法兰型 / 主体安装螺栓, 双耳环型 / 耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装螺栓

无触点磁性开关请另行订购。

磁性开关的详情参照本公司官网产品目录

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900
D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

行程对应表

尺寸	行程 [mm]										可制作范围
	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	
16	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	10~300
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	15~400
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20~500

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
活塞杆部	GR-D-005(5g) GR-D-010(10g)


※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜·锌材质。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

10 有无控制器

无记号	无控制器
C□H□□	带控制器

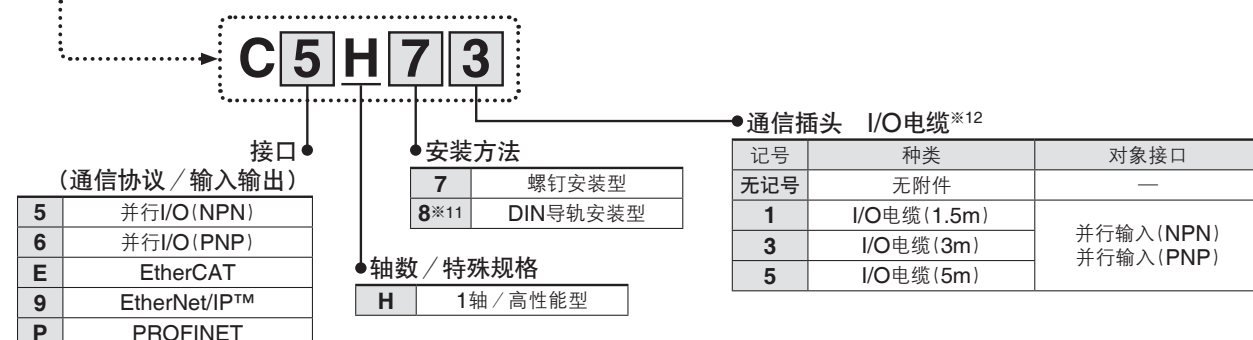

※1 仅尺寸25/40

※2 仅尺寸16

※3 标准行程以外的行程需以非标准品对应, 因此请向本公司确认。

※4 尺寸16的50行程以下的, 及尺寸40的30行程以下的, 如选择“电机配置: □折返型”以及“带锁·电机罩”的场合, 电机可能会凸出于缸体。请在考虑工件等干涉的情况下选定。

※5 安装件同包出厂(未组装)。

※6 水平伸臂安装“杆侧法兰型”、“无杆侧法兰型”或“端面螺孔型”时, 请在下述行程范围内使用执行器。

· 25A-LEY25 : 200以下 · 25A-LEY40 : 100以下

※7 采用“双耳环型”安装时, 请在下述行程范围内使用。

· 25A-LEY16 : 100以下 · 25A-LEY25 : 200以下

· 25A-LEY40 : 200以下

※8 对于25A-LEY16的50行程以下的及25A-LEY40的30行程以下, 且电机可选项选择“带锁·电机罩”的场合, 不能选择“杆侧法兰型”。

※9 25A-LEY40无法对应无杆侧法兰型。

※10 按订货生产

※11 不附带DIN导轨。需另行订购。

※12 并行输入以外的场合, 请选择“无记号”。

关于并行输入, 请从“无记号”、“1”、“3”、“5”中选择。

⚠ 注意

【关于CE/UKCA对应品】

EMC的适合性实验是将电动执行器LEY系列与控制器JXC系列组合进行的。

EMC实验结果会由于组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或其它电气元件的配置、配线关系而变化, 所以不能保证在采用客户端装置的实际使用环境中的适合性。因此, 请您进行最终的机械及装置整体的EMC适合性确认。

■关于商标

EtherNet/IP® 是ODVA公司的注册商标。

EtherCAT® 注册商标和专利技术, 由德国Beckhoff Automation GmbH公司授权。

执行器和控制器配套成组。


请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

〈使用前请务必确认以下内容〉

注) “执行器(“25A-”后的型号)”和“控制器上所记载的执行器型号”是否一致

LEY25DGB-400

注)



※使用相关内容请参见使用说明书。

使用说明书请从本公司官网下载。

<https://www.smc.com.cn>

对应控制器

种类	步信息输入型	EtherCAT直接输入型	EtherNet/IP™直接输入型	PROFINET直接输入型
				
系列	JXC5H JXC6H	JXCEH	JXC9H	JXCPH
特点	并行输入输出	EtherCAT直接输入	EtherNet/IP™直接输入	PROFINET直接输入
对应电机	免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)			
最大步信息数	64点			
电源电压	DC24V			

相对增量型(步进电机 DC24V)

高性能型

出杆型

二次电池对应


25A-LEY□F 系列

25A-LEY16-25-40

CE UKCA cUL US
请参照本公司官网产品目录的CE/UKCA, UL对应表

RoHS

型号表示方法

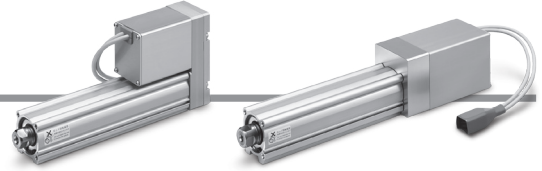

电机配置: 折返型

电机配置: 直线安装型

25A-LEY 25 □ F B - 50 C □ □ - S1 C5H73

二次电池对应系列

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

控制器详情
参见P.306-7

1 尺寸

16
25
40

2 电机配置 / 电机罩朝向

记号	电机配置	电机罩朝向
无记号	上侧折返型	—
R	右侧折返型	—
L	左侧折返型	—
D	直线安装型	—※1
D1		左侧※2
D2		右侧※2
D3		上侧※2
D4		下侧※2

3 电机种类

记号	电机种类	对应控制器
F	高性能型 (步进电机 DC24V)	JXC5H JXCEH JXC6H JXC9H JXCPH

4 导程 [mm]

记号	LEY16	LEY25	LEY40
A	10	12	16
B	5	6	8
C	2.5	3	4


5 行程※3 [mm]

30	30
l	l
500	500

※详情请参照行程对应表。

6 电机可选项※4

C	带电机罩
W	带锁·电机罩



7 杆端螺纹

无记号	杆端内螺纹
M	杆端外螺纹 (附带1个杆端螺母)

8 安装形式※5

记号	种类	电机配置	
		折返型	直线安装型
无记号	端面螺孔 / 主体底面螺孔※6	●	●
L	脚座型	●	—
F	杆侧法兰型※6	●※8	●
G	无杆侧法兰型※6	●※9	—
D	双耳环型※7	●	—

9 执行器电缆种类·长度

标准电缆 [m]		机器人电缆 [m]			
无记号	无	R1	1.5	RA	10※10
S1	1.5	R3	3	RB	15※10
S3	3	R5	5	RC	20※10
S5	5	R8	8※10		

25A-用安装件 / 零部件型号

适合尺寸	脚座型※1	法兰型	双耳环型
16	25-LEY-L016	25-LEY-F016	25-LEY-D016
25	25-LEY-L025	25-LEY-F025	25-LEY-D025
40	25-LEY-L032	25-LEY-F032	25-LEY-D032

※1 订购脚座时, 1台执行器请配置2个。

※2 安装件附带的零部件如下所示。

脚座型·法兰型 / 主体安装螺栓, 双耳环型 / 耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装螺栓

无触点磁性开关请另行订购。

磁性开关的详情参照本公司官网[产品目录](#)

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900

D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

行程对应表

尺寸	行程 [mm]											可制作范围
	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
16	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	10~300
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	15~400
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20~500

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
活塞杆部	GR-D-005(5g) GR-D-010(10g)


※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜·锌材质。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网[产品目录](#)

10 有无控制器

无记号	无控制器
C□H□□	带控制器

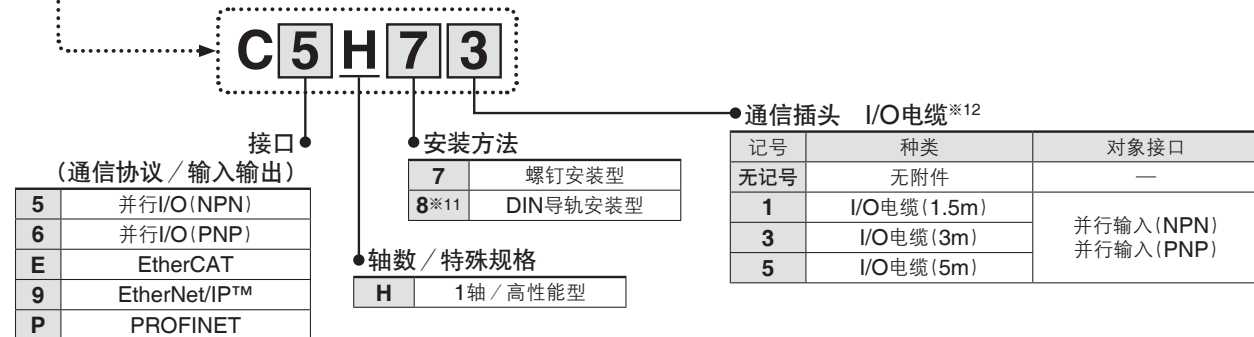

※1 仅尺寸25/40

※2 仅尺寸16

※3 标准行程以外的行程需以非标准品对应, 因此请向本公司确认。

※4 尺寸16的50行程以下的, 及尺寸40的30行程以下的, 如选择“电机配置: □折返型”以及“带锁·电机罩”的场合, 电机可能会凸出于缸体。请在考虑工件等干涉的情况下选定。

※5 安装件同包出厂(未组装)。

※6 水平伸臂安装“杆侧法兰型”、“无杆侧法兰型”或“端面螺孔型”时, 请在下述行程范围内使用执行器。

· 25A-LEY25: 200以下 · 25A-LEY40: 100以下

※7 采用“双耳环型”安装时, 请在下述行程范围内使用。

· 25A-LEY16: 100以下 · 25A-LEY25: 200以下

· 25A-LEY40: 200以下

※8 对于25A-LEY16的50行程以下的及25A-LEY40的30行程以下, 且电机可选项选择“带锁·电机罩”的场合, 不能选择“杆侧法兰型”。

※9 25A-LEY40无法对应无杆侧法兰型。

※10 按订货生产

※11 不附带DIN导轨。需另行订购。

※12 并行输入以外的场合, 请选择“无记号”。

关于并行输入, 请从“无记号”、“1”、“3”、“5”中选择。

⚠ 注意

【关于CE/UKCA对应品】

EMC的适合性实验是将电动执行器LEY系列与控制器JXC系列组合进行的。

EMC实验结果会由于组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或其它电气元件的配置、配线关系而变化, 所以不能保证在采用客户端装置的实际使用环境中的适合性。因此, 请您进行最终的机械及装置整体的EMC适合性确认。

■ 关于商标

EtherNet/IP® 是ODVA公司的注册商标。

EtherCAT® 注册商标和专利技术, 由德国Beckhoff Automation GmbH公司授权。

执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

〈使用前请务必确认以下内容〉

注) “执行器(“25A-”后的型号)”和“控制器上所记载的执行器型号”是否一致

LEY25DFB-400

注)



※使用相关内容请参见使用说明书。

使用说明书请从本公司官网下载。

<https://www.smc.com.cn>

对应控制器

种类	步信息输入型	EtherCAT 直接输入型	EtherNet/IP™ 直接输入型	PROFINET 直接输入型
系列	JXC5H JXC6H	JXCEH	JXC9H	JXCPH
特点	并行输入输出	EtherCAT直接输入	EtherNet/IP™直接输入	PROFINET直接输入
对应电机	步进电机DC24V	步进电机(带编码器 DC24V)		
最大步信息数	64点	64点		
电源电压	DC24V	DC24V		

相对增量型(步进电机 DC24V)

相对增量型(伺服电机 DC24V)

出杆型

二次电池对应


CE UK CA cUL US
请参照官网产品目录的CE/UKCA, UL对应表

25A-LEY 系列 LEY16-25-32-40

RoHS

型号选定方法, 请参照官网的产品目录。


型号表示方法

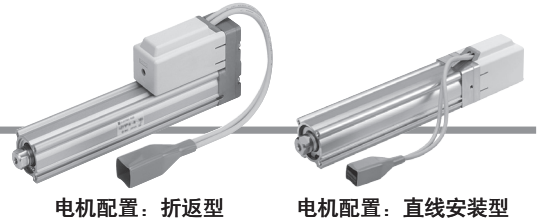

25A-LEY 16 [] [] B - 30 C [] [] - S1

二次电池对应系列

1 2 3 4 5 6 7 8 9

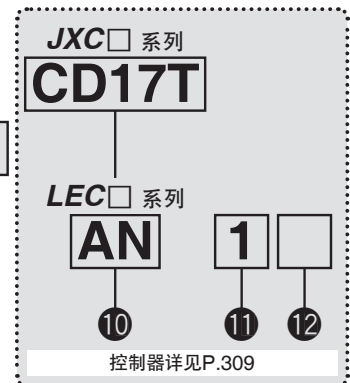

① 尺寸

16
25
32
40

② 电机配置

无记号	上侧折返型
R	右侧折返型
L	左侧折返型
D	直线安装型

③ 电机种类

记号	电机种类	适合尺寸			对应控制器 / 驱动器		
		LEY16	LEY25	LEY32/40			
无记号	步进电机 (带编码器 DC24V)	●	●	●	JXC51 JXC61 JXCE1 JXC91 JXCP1	JXCD1 JXCL1 JXCM1 JXCEF JXC9F	JXCPF JXCFL LECP1 LECPA
A	伺服电机 (DC24V)	●	●	—	LECA6		

④ 导程[mm]

记号	LEY16	LEY25	LEY32/40
A	10	12	16
B	5	6	8
C	2.5	3	4


⑤ 行程[mm]

30	30
500	500

※详情请参见下记行程对应表。

⑥ 电机可选项※2

C	带电机罩
W	带锁·电机罩



⑦ 杆端螺纹

无记号	杆端内螺纹 杆端外螺纹 (带1个杆端螺母)
M	

⑧ 安装形式※5

记号	种类	电机配置	
		折返型	直线安装型
无记号	端面螺孔 / 主体底面螺孔 ※6	●	●
L	脚座型	●	—
F	杆侧法兰型 ※6	● ※8	●
G	无杆侧法兰型 ※6	● ※9	—
D	双耳环型 ※7	●	—

⑨ 执行器电缆种类·长度※11

标准电缆 [m]		机器人电缆 [m]			
无记号	无	R1	1.5	RA	10※10
s1	1.5※12	R3	3	RB	15※10
S3	3※12	R5	5	RC	20※10
S5	5※12	R8	8※10		

25A-用安装件 / 零部件型号※4

适合尺寸	脚座型※3	法兰型	双耳环型
16	25-LEY-L016	25-LEY-F016	25-LEY-D016
25	25-LEY-L025	25-LEY-F025	25-LEY-D025
32-40	25-LEY-L032	25-LEY-F032	25-LEY-D032
表面处理	低温冷电镀处理®	低温冷电镀处理®	涂装 (仅尺寸16的为无电解镀锌)

无触点磁性开关请另行订购。
磁性开关的详情请参照P.322。

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900
D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

行程对应表※1

型号	行程 (mm)	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	可制作范围
25A-LEY16		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	10~300
25A-LEY25		●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	15~400
25A-LEY32/40		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20~500

● 标准

※25A-的规格、外形尺寸与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

JXC 系列 (详情请参照P.309)**10** 有无控制器

无记号	无控制器
C□1□□	带控制器

CD17T

接口(通信协议/输入输出)

记号	种类	轴数·特殊规格	标准规格	对应STO安全功能
5	并行输入(NPN)	●		
6	并行输入(PNP)	●		
E	EtherCAT	●	●	
9	EtherNet/IP™	●	●	
P	PROFINET	●	●	
D	DeviceNet®	●		
L	IO-Link	●	●	
M	CC-Link	●		

控制器安装方法

7	螺钉安装型
8※17	DIN导轨安装型

轴数·特殊规格

记号	轴数	规格
1	单轴	标准规格
F	单轴	对应STO安全功能

通信插头 I/O电缆※18

记号	种类	对象接口
无记号	无附件	—
S	直通型通信插头	DeviceNet®
T	T分支型通信插头	CC-Link Ver1.10
1	I/O电缆(1.5m)	并行输入(NPN) 并行输入(PNP)
3	I/O电缆(3m)	
5	I/O电缆(5m)	

LEC 系列 (详情请参照P.309)**AN1****10** 控制器/驱动器种类※12

无记号	无控制器/驱动器	
6N	LECA6	NPN
6P	(步进信息输入型)	PNP
1N	LECP1※13	NPN
1P	(无需编程型)	PNP
AN	LECPA※13※14	NPN
AP	(脉冲输入型)	PNP

11 I/O电缆长度※15

无记号	无电缆 (无通信插头)
1	1.5m
3	3m※16
5	5m※16

12 控制器/驱动器安装方法

无记号	螺钉安装型
D	DIN导轨安装型※17

※1 标准行程以外的行程需以非标准品对应, 因此请向本公司确认。

※2 尺寸16/40的30行程以下的, 如选择“电机配置: □折返型”和“带锁”以及“带锁·电机罩”的情况, 电机凸出于缸体。请在考虑工件等干涉的情况下选定。

※3 订购脚座时, 1台执行器请配置2个。

※4 各安装件附带的零部件如下所示。

脚座·法兰/主体安装用螺栓

双耳环/耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装用螺栓

※5 安装件同包出厂(未组装)。

※6 水平悬臂安装“杆侧法兰型”、“无杆侧法兰型”及“端面螺孔型”时, 请在以下行程限制内使用。

· LEY25: 200以下 · LEY32/40: 100以下

※7 采用“双耳环型”安装时, 请在下述行程范围内使用。

· LEY16: 100以下 · LEY25: 200以下 · LEY32/40: 200以下

※8 LEY16/40行程30且电机可选“带锁”、“带锁·带电机罩”的情况, 不能选择“杆侧法兰型”。

※9 LEY32/40无法对应无杆侧法兰型。

※10 按订货生产(仅对应机器人电缆)

※11 标准电缆请在固定部使用。

在可动部使用的场合, 请选择机器人电缆。

仅需要执行器电缆的场合, 请参照官网的产品目录。

※12 关于控制器/驱动器及对应电机的详情, 请参见下一页的对应控制器/驱动器表。

※13 仅对应电机种类“步进电机”。

※14 脉冲信号为集电极开路时, 请另行订购电流限制电阻(LEC-PA-R-□)。(请参照官网产品目录)

※15 控制器/驱动器种类选择“无控制器/驱动器”时, 不能选择I/O电缆。如需I/O电缆, 各系列请单独订购。(详情请参照官网的产品目录)

※16 控制器/驱动器种类为“脉冲输入型”的场合, 仅在脉冲输入为差动时可使用。集电极开路仅可使用1.5m。

※17 不附带DIN导轨。需另行订购。

※18 DeviceNet®, CC-Link, 并行输入以外的场合为“无记号”。

DeviceNet®, CC-Link请从“无记号”、“S”、“T”中选择。

并行输入请从“无记号”、“1”、“3”、“5”中选择。

△注意

【关于CE/UKCA对应品】

① EMC的适合性实验是将电动执行器LEY系列与控制器LEC/JXC系列组合进行的。

EMC实验结果会由于组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或其它电气元件的配置、配线关系而变化, 所以不能保证在采用客户端装置的实际使用环境中的适合性。因此, 请您进行最终的机械及装置整体的EMC适合性确认。

② 相对增量型(伺服电机 DC24V)规格, 通过组合噪声过滤器组(LEC-NFA)进行确认试验。

关于噪声过滤器组的详情, 请参照官网的产品目录。关于设置, 请参照LECA的使用说明书。

【关于UL对应品(LEC系列的情况)】

若要适合UL标准, 请使用符合UL1310的Class 2的电源单元作为与之组合的直流电源。

执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

〈使用前请务必确认以下内容〉


① 请确认“执行器(“25A-”之后的型号)”和

“控制器上记载的执行器型号”一致

② 并行输入输出规格(NPN·PNP)

LEY16B-100

②



※使用相关内容请参见使用说明书。

使用说明书请从本公司官网下载。

https://www.smc.com.cn

25A-LEY 系列

相对增量型(步进电机 DC24V)

相对增量型(伺服电机 DC24V)

二次电池对应

对应控制器 / 驱动器

种类				
系列	JXC51 JXC61	LECA6	LECP1	LECPA
特点	并行输入输出	并行输入输出	无需电脑·示教盒即可进行(步信息)设定	通过脉冲信号动作
对应电机	步进电机 (带编码器 DC24V)	伺服电机 (DC24V)	步进电机 (带编码器 DC24V)	
最大步信息数	64点		14点	—
电源电压	DC24V			

种类										
系列	JXCE1	JXCEF	JXC91	JXC9F	JXCP1	JXCPF	JXCD1	JXCL1	JXCLF	JXCM1
特点	EtherCAT 直接输入	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入	EtherNet/IP™ 直接输入	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入	PROFINET 直接输入	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入	DeviceNet® 直接输入	IO-Link 直接输入	对应STO安全功能 IO-Link 直接输入	CC-Link 直接输入
对应电机	步进电机(带编码器 DC24V)									
最大步信息数	64点									
电源电压	DC24V									

型号表示方法

25A-LEY H 25 □ S2 B - 100 □ □ □ - S 2 A1 □

二次电池对应系列 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 精度

无记号	基本型
H	高精度型

2 尺寸

25
32

3 电机配置

无记号	上侧折返型
R	右侧折返型
L	左侧折返型
D	直线安装型

4 电机种类

记号	种类	输出 [W]	2 尺寸	12 驱动器种类	对应驱动器
S2※1	AC伺服电机 (相对增量型编码器)	100	25	A1/A2	LECSA□-S1
S3		200	32	A1/A2	LECSA□-S3
T6※2	AC伺服电机 (绝对增量型编码器)	100	25	B2	LECSB2-T5
				C2	LECSC2-T5
				S2	LECSS2-T5
T7		200	32	B2	LECSB2-T7
				C2	LECSC2-T7
				S2	LECSS2-T7

※1 若电机种类为S2, 对应驱动器型号末尾应为S1, 请注意。

※2 电机种类为T6的场合, 对应驱动器应为LECS□2-T5, 请注意。

※3 驱动器的详情, 请参照本公司官网产品目录。

5 导程 [mm]

记号	LEY25	LEY32※
A	12	16(20)
B	6	8(10)
C	3	4(5)

※ () 中的数值是选择尺寸32“电机配置: 折返型”时的导程。(与包括减速比[1.25:1]的导程相同)

6 行程 [mm]

30	30
}	}
500	500

※详情请参见下记行程对应表。

7 电机可选项

无记号	无
B	带锁※

※“电机配置: 折返型”时选择“带锁紧”的场合, 尺寸25, 30行程以下的电机可能会凸出主体端。请在确认不会干扰工件等的基础上选定。

8 杆端螺纹

无记号	杆端内螺纹
M	杆端外螺纹 (带1个杆端螺母)

9 安装形式※1

记号	种类	电机配置	
		折返型	直线安装型
无记号	端面螺孔 / 主体底面螺孔 ※2	●	●
L	脚座型	●	—
F	杆侧法兰型※2	●※4	●
G	无杆侧法兰型※2	●※5	—
D	双耳环型※3	●	—

※1 安装件同包出厂(未组装)。

※2 水平悬臂安装“杆侧法兰型”、“无杆侧法兰型”及“端面螺孔型”时, 请在以下行程限制内使用。

· 25A-LEY25: 200以下

· 25A-LEY32: 100以下

※3 安装“双耳环型”时, 请在以下行程限制内使用。

· 25A-LEY25: 200以下

· 25A-LEY32: 200以下

※4 25A-LEY25行程30, 且电机可选项“带锁”的场合, 不可对应“杆侧法兰型”。

※5 不能对应25A-LEY32的无杆侧法兰型。

25A-用安装件 / 零部件型号

适合尺寸	脚座型※1	法兰型	双耳环型
25	25-LEY-L025	25-LEY-F025	25-LEY-D025
32	25-LEY-L032	25-LEY-F032	25-LEY-D032
表面处理	低温冷电镀处理®	低温冷电镀处理®	涂装 (仅尺寸16的为无电解镀镍)

※1 订购脚座时, 1台执行器请配置2个。

※2 安装件附带的零部件如下所示。

脚座型·法兰型 / 主体安装螺栓, 双耳环型 / 耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装螺栓

无触点磁性开关请另行订购。
磁性开关的详情请参照P.322。

适合磁性开关


D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900

D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

行程对应表

型号	行程 (mm)	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	可制作范围
25A-LEY25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	15~400
25A-LEY32		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20~500

※标准行程以外的行程需以非标品对应, 因此请向本公司确认。

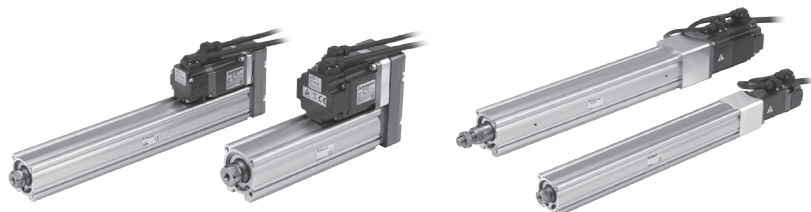

电机配置: 折返型

电机配置: 直线安装型

10 电缆种类※

无记号	无电缆
S	标准电缆
R	机器人电缆

※附带电机电缆、编码器电缆。(电机可选项中选择带锁紧的场合, 附带锁紧电缆。)

※各电缆的标准插头方向为

- 折返型: “轴侧(A)”
- 直线安装型: “逆轴侧(B)”。

11 电缆长度※ [m]

无记号	无电缆
2	2
5	5
A	10

※编码器电缆 / 电机电缆 / 锁紧电缆共通

12 驱动器种类※

无记号	对应驱动器	电源电压(V)
无记号	无驱动器	—
A1	LECSA1-S□	100~120
A2	LECSA2-S□	200~230
B2	LECSB2-T□	200~240
C2	LECSC2-T□	200~230
s2	LECSS2-T□	200~240

※选择带驱动器的场合, 会附带电缆。请务必选择电缆种类及电缆长度。

例)

S2S2 : 标准电缆(2m) + 驱动器(LECSS2)

S2 : 标准电缆(2m)

无记号: 无电缆 / 驱动器

13 I/O电缆长度[m]※

无记号	无电缆
H	无电缆(仅接口)
1	1.5

※驱动器种类选择“无驱动器”的场合, 仅可选择“无记号: 无电缆”。

如需I/O电缆, 请参照官网的产品目录确认。

※25A-的规格、外形尺寸与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

对应驱动器

驱动器种类	脉冲输入型 / 定位型	脉冲输入型	CC-Link直接输入型	SSCNETⅢ/H型
				
系列	LECSA	LECSB-T	LECSC-T	LECSS-T
点表数(点)	最多7	最多255	最多255(2局占有时)	—
脉冲输入	○	○	—	—
对应通信协议	—	—	CC-Link	SSCNETⅢ/H
控制编码器	相对增量型 17bit编码器	绝对增量型 22bit编码器	绝对增量型 18bit编码器	绝对增量型 22bit编码器
通信功能	USB通信	USB通信、 RS422通信	USB通信、 RS422通信	USB通信
电源电压(V)	AC100~120V(50/60Hz), AC200~230V(50/60Hz)	AC200~240V (50/60Hz)	AC200~230V (50/60Hz)	AC200~240V (50/60Hz)

※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用了铜·锌。

型号表示方法

25A-LEY H 25 □ V6 B - 100 □ □ □ - S 3 M2 □

二次电池对应系列 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

① 精度

无记号	基本型
H	高精度型

② 尺寸

25
32

③ 电机配置

无记号	上侧折返型
R	右侧折返型
L	左侧折返型
D	直线安装型

④ 电机种类

记号	种类	输出 [W]	② 尺寸	⑫ 驱动器种类	对应驱动器
V6※	AC伺服电机 (绝对增量型 编码器)	100	25	M2	LECYM2-V5
				U2	LECYU2-V5
V7		200	32	M2	LECYM2-V7
				U2	LECYU2-V7

※若电机种类为V6, 对应驱动器型号末尾应为V5, 请注意。

⑤ 导程 [mm]

记号	25A-LEY25	25A-LEY32※
A	12	16(20)
B	6	8(10)
C	3	4(5)

※()中的数值是选择尺寸32"电机配置:折返型"时的导程。(相当于含减速比[1.25:1]的导程)

⑥ 行程 [mm]

30	30
}	}
500	500

※详情请参见下记行程对应表。

⑦ 电机可选项

无记号	无
B	带锁※

※"电机配置:折返型"时选择"带锁"的场合,尺寸25的行程30以下的电机从主体端凸出。请在确认不会干扰工件等的基础上选定。

⑧ 杆端螺纹

无记号	杆端内螺纹
M	杆端外螺纹 (带1个杆端螺母)

⑨ 安装形式※1


记号	种类	电机配置	
		折返型	直线安装型
无记号	端面螺孔 / 主体底面螺孔 ※2	●	●
L	脚座型	●	—
F	杆侧法兰型※2	●※4	●
G	无杆侧法兰型※2	●※5	—
D	双耳环型※3	●	—

※1 安装件同包出厂(未组装)。

※2 水平悬臂安装"杆侧法兰型"、"无杆侧法兰型"及"端面螺孔型"时,请在以下行程限制内使用。

· LEY25: 200以下 · LEY32: 100以下
※3 安装"双耳环型"时,请在以下行程限制内使用。· LEY25: 200以下 · LEY32: 200以下
※4 LEY25在行程"30"且电机可选项"带锁"的场合,不能选择"杆侧法兰型"。

※5 LEY32无法对应无杆侧法兰型。



25A-用安装件 / 零部件型号

适合尺寸	脚座型※1	法兰型	双耳环型
25	25-LEY-L025	25-LEY-F025	25-LEY-D025
32	25-LEY-L032	25-LEY-F032	25-LEY-D032
表面处理	低温冷电镀处理®	低温冷电镀处理®	涂装 (仅尺寸16的为无电解镍)

※1 订购脚座时, 1台执行器请配置2个。

※2 安装件附带的零部件如下所示。

脚座型·法兰型 / 主体安装螺栓, 双耳环型 / 耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装螺栓

无触点磁性开关请另行订购。
磁性开关的详情请参照P.322。

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900
D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900


行程对应表

型号	行程 (mm)	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	可制作范围
25A-LEY25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	15~400
25A-LEY32		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20~500

※标准行程以外的行程需以非标品对应, 因此请向本公司确认。



电机配置: 折返型



电机配置: 直线安装型

⑩ 电缆种类※

无记号	无电缆
S	标准电缆
R	机器人电缆

※附带电机电缆、编码器电缆。(电机可选项中选择带锁紧的场合,附带锁紧电缆。)
※各电缆的标准插头方向为“轴侧(A)”

⑪ 电缆长度[m]※

无记号	无电缆
3	3
5	5
A	10
C	20

※(带锁)电机电缆 / 编码器电缆长度共通

⑫ 驱动器种类※

	对应驱动器	电源电压[V]
无记号	无驱动器	—
M2	LECYM2-V□	200~230
U2	LECYU2-V□	200~230

※选择带驱动器的场合,会附带电缆。请务必选择电缆种类及电缆长度。

⑬ I/O电缆长度[m]※

无记号	无电缆
H	无电缆(仅接口)
1	1.5

※驱动器种类选择“无驱动器”的场合,仅可选择“无记号:无电缆”。
如需I/O电缆,请参照官网的产品目录确认。

※25A-的规格、外形尺寸与标准品相同。

对应驱动器

详情请参照本公司官网产品目录

驱动器种类	 MECHATROLINK-Ⅱ型	 MECHATROLINK-Ⅲ型
		
系列	LECYM	LECYU
对应通信协议	MECHATROLINK-Ⅱ	MECHATROLINK-Ⅲ
控制编码器	绝对增量型 20bit编码器	
通信元件	USB通信、RS-422通信	
电源电压(V)	AC200~230V(50/60Hz)	

※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用了铜·锌。

电动执行器 / 出杆型

二次电池对应

25A-LEY 系列 25A-LEY25-32



RoHS

型号表示方法

25A-LEY H 25 N Z B - 100

二次电池对应系列

① 精度

无记号	基本型
H	高精度型

② 尺寸

25
32

③ 电机配置

无记号	上侧折返型
R	右侧折返型
L	左侧折返型
D	直线安装型

④ 安装形状

NZ	NU
NY	NT
NX	NM1
NW	NM2
NV	NM3

⑤ 导程[mm]

记号	LEY25	LEY32*
A	12	16(20)
B	6	8(10)
C	3	4(5)

※()内的值为选择尺寸32"电机配置:折返型"时的导程。但"电机种类:NM1"除外。(相当于含减速比"1.25:1"的导程)

⑥ 行程[mm]

30	30
1	1
500	500

※参照行程对应表

⑦ 杆端螺纹

无记号	杆端内螺纹
M	杆端外螺纹 (带1个杆端螺母)

⑧ 安装形式*1

记号	种类	电机配置	
		折返型	直线安装型
无记号	端面螺孔 / 主体底面螺孔※2	●	●
L	脚座型	●	—
F	杆侧法兰型※2	●※4	●
G	无杆侧法兰型※2	●※5	—
D	双耳环型※3	●	—

※1 安装件同包出厂(未组装)。

※2 水平悬臂安装"端面螺孔"、"杆侧 / 无杆侧法兰"时,请在下述行程范围内使用。

· 25A-LEY25: 200以下; 25A-LEY32: 100以下

※3 "双耳环型"安装使用时,请在以下行程范围内使用。

· 25A-LEY25: 200以下; 25A-LEY32: 200以下

※4 25A-LEY25的行程在"30以下"的场合,"杆侧法兰型"可能与电机干涉。

※5 "电机配置:直线安装型"和25A-LEY32不对应无杆侧法兰型。

行程对应表

型号	行程 (mm)	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	可制作 范围
LEY25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	15~400
LEY32		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20~500

※标准行程以外的行程需以非标品对应, 因此请向本公司确认。

●标准

25A-用安装件 / 零部件型号

适合尺寸	脚座型*1	法兰型	双耳环型
25	25-LEY-L025	25-LEY-F025	25-LEY-D025
32	25-LEY-L032	25-LEY-F032	25-LEY-D032

※1 订购脚座时, 1台执行器请配置2个。

※2 安装件附带的零部件如下所示。

脚座型·法兰型 / 主体安装螺栓, 双耳环型 / 耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装螺栓

适用电机、安装形状对应表*4

适用电机		尺寸 / 安装形状															
制造商	系列	25								32							
		NZ	NY	NX	NM1	NM2	NM3	NZ	NY	NX	NW	NV	NU	NT	NM1	NM2	
Mitsubishi Electric Corporation	MELSERVO JN/J4/J5	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
YASKAWA Electric Corporation	Σ-V/7	●*3	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SANYO DENKI CO., LTD.	SANMOTION R	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OMRON Corporation	OMNUC G5/1S	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Panasonic Corporation	MINAS A5/A6	(仅MHMF)	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
FANUC CORPORATION	β is (-B)	●	—	—	—	—	—	(仅β1)	—	—	●	—	—	—	—	—	—
NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION	S-FLAG	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KEYENCE CORPORATION	SV/SV2	●*3	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FUJI ELECTRIC CO., LTD.	ALPHA7	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MinebeaMitsumi Inc.	Hybrid stepping motors	—	—	—	●*1	—	●*2	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Shinano Kenshi Co., Ltd.	CSB-BZ	—	—	—	●*1	—	●*2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.	α STEP AR/AZ	—	—	—	—	●	AR/AZ (仅46)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
FASTECH Co., Ltd.	Ezi-SERVO	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)	Kinetix MP/VP/TL	(仅TL)	—	—	—	—	—	—	—	●*1 (仅MP/VP)	—	—	—	(仅TL)	—	—	—
Beckhoff Automation GmbH	AM 30/31/80/81	●	—	—	—	—	—	—	—	●*1 (仅AM80/AM81)	—	●*1 (仅AM30)	●*1 (仅AM31)	—	—	—	—
Siemens AG	SIMOTICS S-1FK7	—	—	●	—	—	—	—	—	●*1	—	—	—	—	—	—	—
Delta Electronics, Inc.	ASDA-A2	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANCA Motion	AMD2000	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 电机配置: 仅对应直线安装型 ※2 电机配置: 仅对应折返型

※3 部分电机的插头超出电机主体。选定定时, 请注意不要与安装面干涉。

※4 适用电机、安装形状对应表为代表例。请在确认本公司官网产品目录的外形尺寸图中记载的"电机安装部·适用电机尺寸表"之后, 选择安装形状。

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
活塞杆部	GR-D-005(5g) GR-D-010(10g)

无触点磁性开关请另行订购。

磁性开关的详情参照本公司官网产品目录

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900

D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

相对增量型(步进电机 DC24V)

相对增量型(伺服电机 DC24V)


导杆型 二次电池对应

25A-LEYG 系列 25A-LEYG16-25-32-40



※详情请参照本公司官网产品目录

型号表示方法

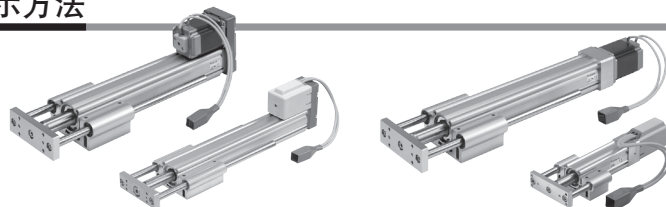


电机配置：折返型

电机配置：直线安装型

25A-LEYG 16 M B-50 C-S1

二次电池对应系列

1 2 3 4 5 6 7 8 9

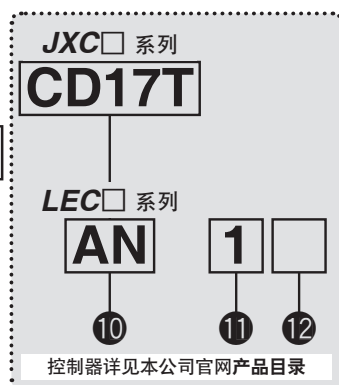

1 尺寸

16
25
32
40

2 轴承的种类^{※1}

M	滑动轴承
L	球轴承

3 电机配置

无记号	上侧折返型
D	直线安装型

4 电机种类

记号	电机种类	适合尺寸			对应控制器 / 驱动器
		LEYG16	LEYG25	LEYG32/40	
无记号	步进电机 (带编码器 DC24V)	●	●	●	JXC51 JXCD1 JXCPF JXC61 JXCL1 JXCLF JXCE1 JXCM1 JXC91 JXCEF LECP1 JXCP1 JXC9F LECPA
A	伺服电机 (DC24V)	●	●	—	LECA6

5 导程 [mm]

记号	LEYG16	LEYG25	LEYG32/40
A	10	12	16
B	5	6	8
C	2.5	3	4

6 行程^{※2} [mm]

30	30
1	1
300	300

※详情请参见下记行程对应表。

7 电机可选项^{※4}

C	带电机罩
W	带锁电机罩

8 导杆可选项^{※5}

无记号	无
F	带润滑脂保持机构 [※]

※¹仅尺寸：25/32/40、²轴承的种类：滑动轴承

9 执行器电缆种类·长度^{※7}

标准电缆 [m]	无	机器人电缆 [m]	
无记号	无	R1	1.5
S1	1.5 ^{※9}	R3	3
S3	3 ^{※9}	R5	5
S5	5 ^{※9}	R8	8 ^{※6}
		RA	10 ^{※6}
		RB	15 ^{※6}
		RC	20 ^{※6}

行程对应表^{※2}

型号	行程 [mm]	30	50	100	150	200	250	300	可制作行程范围 [mm]
LEYG16		●	●	●	●	●	—	—	10~200
LEYG25		●	●	●	●	●	●	●	15~300
LEYG32/40		●	●	●	●	●	●	●	20~300

●标准

无触点磁性开关请另行订购。
磁性开关的详情参照本公司官网产品目录

适合磁性开关
D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900
D-M9B(V)-900、D-M9NW(V)-900
D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
活塞杆部	GR-D-005(5g)
导杆部	GR-D-010(10g)

※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜·锌材质。
※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

JXC 系列 (详情请参照本公司官网产品目录)

10 有无控制器

无记号	无控制器
C□□□	带控制器

C D 1 7 T

接口(通信协议/输入输出)

记号	种类	轴数·特殊规格	标准规格	对应STO安全功能
5	并行输入(NPN)	●		
6	并行输入(PNP)	●		
E	EtherCAT	●		●
9	EtherNet/IP™	●		●
P	PROFINET	●		●
D	DeviceNet®	●		●
L	IO-Link	●		●
M	CC-Link	●		●

控制器安装方法

7	螺钉安装型
8※13	DIN导轨安装型

轴数·特殊规格

记号	轴数	规格
1	单轴	标准规格
F	单轴	对应STO安全功能

通信插头 I/O电缆※14

记号	种类	对象接口
无记号	无附件	—
S	直通型通信插头	DeviceNet®
T	T分支型通信插头	CC-Link Ver1.10
1	I/O电缆(1.5m)	并行输入(NPN)
3	I/O电缆(3m)	并行输入(PNP)
5	I/O电缆(5m)	

LEC 系列 (详情请参照本公司官网产品目录)

AN 1

10 11 12

10 控制器/驱动器种类※8

无记号	无控制器/驱动器	
6N	LECA6	NPN
6P	(步信息输入型)	PNP
1N	LECP1※9	NPN
1P	(无需编程型)	PNP
AN	LECPA※9※10	NPN
AP	(脉冲输入型)	PNP

11 I/O电缆长度※11

无记号	无电缆 (无通信插头)
1	1.5m
3	3m※12
5	5m※12

12 控制器/驱动器安装方法

无记号	螺钉安装型
D	DIN导轨安装型※13

- ※1 选择“M:滑动轴承”的场合,导程“A”的最大速度为400[mm/s](无负载/水平安装时)。另外,水平安装/力矩负载时的速度会受限制。详情请参照本公司官网产品目录“型号选定”。
- ※2 标准行程以外的行程需以非标品对应,因此请向本公司确认。
- ※3 尺寸为32/40的“电机配置:上侧折返型”且行程在50以下,有安装方法限制。请参照外形尺寸图。
- ※4 尺寸16/40的30行程以下的,选择“电机配置:□折返型”且“带锁”或“带锁·电机罩”的场合,电机凸出于缸体。请在考虑工件等干涉的情况下选定。请在确认不会干涉工件等的基础上选定。
- ※5 仅对应尺寸25, 32, 40的“滑动轴承”。
- (请参照本公司官网产品目录的结构图)
- ※6 按订货生产(仅对应机器人电缆)
- ※7 标准电缆请在固定部使用。
- 在可动部使用的场合,请选择机器人电缆。
- 仅需要执行器电缆的场合,请参照官网的产品目录。

- ※8 控制器/驱动器详细资料以及对应电机,请参见下一页的对应控制器/驱动器表。
- ※9 仅对应电机种类“步进电机”。
- ※10 脉冲信号为集电极开路时,请另行订购电流限制电阻(LECPA-R-□)。
- ※11 控制器/驱动器种类选择“无控制器/驱动器”时,不能选择I/O电缆。需要I/O电缆的场合,请参见本公司官网产品目录。
- ※12 控制器/驱动器种类为“脉冲输入型”的场合,仅在脉冲输入为差动时可使用。集电极开路仅可使用1.5m。
- ※13 不附带DIN导轨。需另行订购。
- ※14 DeviceNet®, CC-Link, 并行输入以外的场合,请选择“无记号”。
- DeviceNet®, CC-Link, 请从“无记号”、“S”、“T”中选择。
- 并行输入请从“无记号”、“1”、“3”、“5”中选择。

△注意

【关于CE/UKCA对应品】

- ① EMC的适合性实验是将电动执行器LEY系列与控制器LEC/JXC系列组合进行的。
- EMC实验结果会由于组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或其它电气元件的配置、配线关系而变化,所以不能保证在采用客户端装置的实际使用环境中的适合性。因此,请您进行最终的机械及装置整体的EMC适合性确认。
- ② 相对增量型(伺服电机 DC24V)规格,通过组合噪声过滤器组(LEC-NFA)进行确认试验。
- 关于噪声过滤器组的详情,请参照官网的产品目录。关于设置,请参照LECA的使用说明书。

【关于UL对应品(LEC系列的场合)】

若要适合UL标准,请使用符合UL1310的Class 2的电源单元作为与之组合的直流电源。

执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

〈使用前请务必确认以下内容〉

- ① “执行器(“25A-”后的型号)”和“控制器上所记载的执行器型号”是否一致
- ② 并行输入输出规格(NPN·PNP)

LEYG16MB-100

①

②

※使用相关内容请参见使用说明书。
使用说明书请从本公司官网下载。
<https://www.smc.com.cn>

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)


导杆型 二次电池对应

25A-LEYG 系列 25A-LEYG16-25-32-40



※详情请参照本公司官网产品目录

型号表示方法

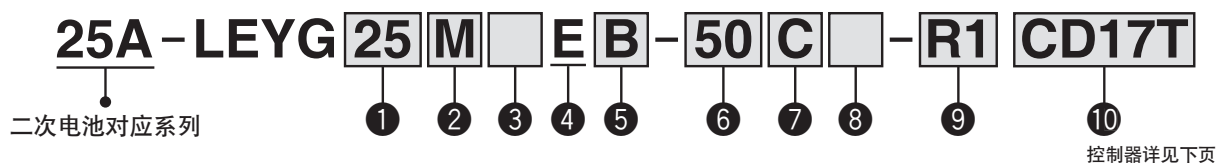

① 尺寸

16
25
32
40

② 轴承的种类※1

M	滑动轴承
L	球轴承

③ 电机配置 / 电机罩朝向

记号	电机配置	电机罩朝向
无记号	上侧折返型	—
D	直线安装型	—※2
D1		左侧※3
D2		右侧※3
D3		上侧※3
D4		下侧※3

④ 电机种类

E	免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)
---	---------------------------

⑤ 导程[mm]

记号	LEYG16	LEYG25	LEYG32/40
A	10	12	16
B	5	6	8
C	2.5	3	4

⑥ 行程※4 ※5[mm]

行程	备注	
	尺寸	对应行程
30~200	16	30,50,100,150,200
30~300	25/32/40	30,50,100,150,200,250,300

⑦ 电机可选项※6

C	带电机罩
W	带锁·电机罩

⑧ 导杆可选项※7

无记号	无
F	带润滑脂保持机构※

※①仅尺寸：25/32/40、②轴承的种类：滑动轴承

⑨ 执行器电缆种类·长度

机器人电缆 [m]			
无记号	无	R8	8※8
R1	1.5	RA	10※8
R3	3	RB	15※8
R5	5	RC	20※8

无触点磁性开关请另行订购。
磁性开关的详情参照本公司官网[产品目录](#)

适合磁性开关
D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900
D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
活塞杆部 导杆部	GR-D-005(5g) GR-D-010(10g)

※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜·锌材质。
※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网[产品目录](#)

10 有无控制器

无记号	无控制器
C□1□□	带控制器

CD17T

接口(通信协议 / 输入输出)

记号	种类	轴数·特殊规格	标准规格	对应STO安全功能
5	并行输入(NPN)	●		
6	并行输入(PNP)	●		
E	EtherCAT	●	●	
9	EtherNet/IP™	●	●	
P	PROFINET	●	●	
D	DeviceNet®	●		
L	IO-Link	●	●	
M	CC-Link	●		

控制器安装方法

7	螺钉安装型
8※9	DIN导轨安装型

轴数·特殊规格

记号	轴数	规格
1	单轴	标准规格
F	单轴	对应STO安全功能

通信插头 I/O电缆※10

记号	种类	对象接口
无记号	无附件	—
S	直通型通信插头	DeviceNet®
T	T分支型通信插头	CC-Link Ver1.10
1	I/O电缆(1.5m)	并行输入(NPN)
3	I/O电缆(3m)	并行输入(PNP)
5	I/O电缆(5m)	

※1 选择“M:滑动轴承”の場合,导程“A”的最大速度为400[mm/s](无负载/水平安装时)。另外,水平安装/力矩负载时的速度会受限制。详情请参照本公司官网产品目录“型号选定”。

※2 仅尺寸25/32/40

※3 仅尺寸16

※4 标准行程以外的行程需以非标品对应,因此请向本公司确认。

※5 尺寸16/32/40的“电机配置:上侧折返型”且行程在50以下,有安装方法限制。请参照外形尺寸图。

※6 对于尺寸16的50以下的,及尺寸40的30行程以下“电机配置:上侧折返型”以及“带锁·电机罩”の場合,电机会凸出于缸体。请在确认不会干扰工件等的基础上选定。

※7 仅对应尺寸25, 32, 40的“滑动轴承”。(请参照本公司官网产品目录“结构图”)

※8 按订货生产

※9 不附带DIN导轨。需另行订购。

※10 DeviceNet®, CC-Link, 并行输入以外的場合,请选择“无记号”。

关于DeviceNet®, CC-Link, 请从“无记号”、“S”、“T”中选择。

关于并行输入,请从“无记号”、“1”、“3”、“5”中选择。

注意

【关于CE/UKCA对应品】

EMC的适合性实验是将电动执行器LEY系列与控制器JXC系列组合进行的。

EMC实验结果会由于组装在电动执行器上的客户端装置、控制器的构成或其它电气元件的配置、配线关系而变化,所以不能保证在采用客户端装置的实际使用环境中的适合性。因此,请您进行最终的机械及装置整体的EMC适合性确认。

【控制器版本不同时的注意事项】

与免电池 绝对增量型组合使用的JXC系列,请使用“V3.4”或“S3.4”以上版本的控制器。详情请参见本公司官网产品目录。

【关于UL对应品】


与电动执行器组合使用的控制器JXC系列已通过UL认证。

执行器和控制器配套组成。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

〈使用前请务必确认以下内容〉

- ①“执行器(“25A-”后的型号)”和“控制器上所记载的执行器型号”是否一致
- ②并行输入输出规格(NPN·PNP)



※使用相关内容请参见使用说明书。

使用说明书请从本公司官网下载。

<https://www.smc.com.cn>

种类	步信息输入型	EtherCAT直接输入型	对应STO安全功能EtherCAT直接输入型	EtherNet/IP™直接输入型	对应STO安全功能EtherNet/IP™直接输入型	PROFINET直接输入型	对应STO安全功能PROFINET直接输入型	DeviceNet®直接输入型	IO-Link直接输入型	对应STO安全功能IO-Link直接输入型	CC-Link直接输入型
系列	JXC51 JXC61	JXCE1	JXCEF	JXC91	JXC9F	JXCP1	JXCPF	JXCD1	JXCL1	JXCLF	JXCM1
特点	并行 输入输出	EtherCAT 直接输入	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入	EtherNet/IP™ 直接输入	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入	PROFINET 直接输入	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入	DeviceNet® 直接输入	IO-Link 直接输入	对应STO安全功能 直接输入	CC-Link 直接输入
对应电机	免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)										
最大步信息数	64点										
电源电压	DC24V										

导杆型 二次电池对应


25A-LEYG 系列 25A-LEYG25-32

LECY□ 系列▶P.314-8



※详情请参照本公司官网产品目录

型号表示方法

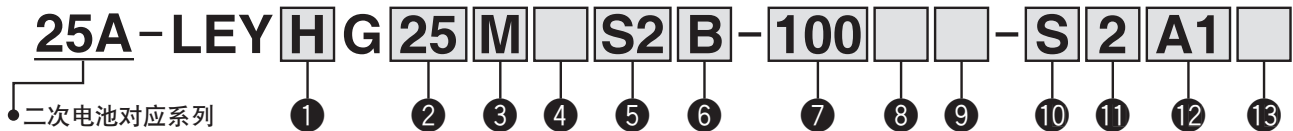

1 精度

无记号	基本型
H	高精度型

2 尺寸

25
32

3 轴承的种类

M	滑动轴承
L	球轴承

4 电机配置

无记号	上侧折返型
D	直线安装型

5 电机种类※1

记号	种类	输出 [W]	2 尺寸	12 驱动器种类	对应驱动器※3
S2※1	AC伺服电机 (相对增量型编码器)	100	25	A1/A2	LECSA□-S1
S3		200	32	A1/A2	LECSA□-S3
T6※2	AC伺服电机 (绝对增量型编码器)	100	25	B2	LECSB2-T5
				C2	LECSC2-T5
				S2	LECSS2-T5
T7		200	32	B2	LECSB2-T7
				C2	LECSC2-T7
				S2	LECSS2-T7

※1：电机种类为S2的场合，对应驱动器型号末尾应为S1。

※2：电机种类为T6的场合，对应驱动器型号为LECS□2-T5。

※3：关于驱动器的详情，请参照官网产品目录。

7 行程[mm]

30	30
l	l
300	300

※详情请参见下记的行程对应表。

※尺寸32的“电机配置：上侧折返型”且行程在50以下，有安装方法限制。请参照外形尺寸图。

8 电机可选项

无记号	无
B	带锁

9 导杆可选项

无记号	无
F	带润滑脂保持机构※

※仅对应“滑动轴承型”。

10 电缆种类※

无记号	无电缆
S	标准电缆
R	机器人电缆

※附带电机电缆、编码器电缆。(电机可选项中选择带锁的场合，附带锁紧电缆。)

※各电缆的标准插头方向为

·上侧折返型：“轴侧(A)”

·直线安装型：“逆轴侧(B)”。

(详情请参照本公司官网产品目录)

11 电缆长度※[m]

无记号	无电缆
2	2
5	5
A	10

※电机电缆 / 编码器电缆 / 锁紧电缆共通。

行程对应表

●标准

型号 \ 行程 (mm)	30	50	100	150	200	250	300	可制作范围
LEYG25	●	●	●	●	●	●	●	15~300
LEYG32	●	●	●	●	●	●	●	20~300

注) 除标准行程，其它都由非标对应，请与本公司确认。

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
活塞杆部	GR-D-005(5g)
导杆部	GR-D-010(10g)

无触点磁性开关请另行订购。

磁性开关的详情参照本公司官网产品目录

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900


D-M9B(V)-900、D-M9NW(V)-900、

D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900


※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜·锌材质。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录



电机配置: 折返型



电机配置: 直线安装型

12 驱动器种类※

	对应驱动器	电源电压 (V)
无记号	无驱动器	—
A1	LECSA1-S□	100~120
A2	LECSA2-S□	200~230
B2	LECSB2-T□	200~240
C2	LECSC2-T□	200~230
S2	LECSS2-T□	200~240

※选择了带驱动器的场合，也会附带电缆。请务必选择电缆种类、电缆长度。
例)
S2S2 : 标准电缆 (2m) + 驱动器 (LECSS2)
S2 : 标准电缆 (2m)
无记号: 无电缆 / 驱动器

13 I/O电缆长度[m]※

无记号	无电缆
H	无电缆 (仅接口)
1	1.5

※驱动器种类中选择了“无驱动器”的场合，仅可选择“无记号: 无电缆”。
如需I/O电缆, 请参照本公司官网的产品目录。

对应驱动器

驱动器种类	脉冲输入型 / 定位型	脉冲输入型	CC-Link直接输入型	SSCNETⅢ/H型
系列	LECSA	LECSB-T	LECSC-T	LECSS-T
点表数(点)	最多7	最多255	最多255(2局占有时)	—
脉冲输入	○	○	—	—
对应通信协议	—	—	CC-Link	SSCNETⅢ/H
控制编码器	相对增量型 17bit编码器	绝对增量型 22bit编码器	绝对增量型 18bit编码器	绝对增量型 22bit编码器
通信功能	USB通信	USB通信、RS422通信	USB通信、RS422通信	USB通信
电源电压(V)	AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz)	AC200~240V (50/60Hz)	AC200~230V (50/60Hz)	AC200~240V (50/60Hz)

导杆型 **二次电池对应****25A-LEYG** 系列 **25A-LEYG25-32**

LECS□ 系列▶P.314-6

型号表示方法

25A-LEYG **H** **G** **25** **M** **□** **V6** **B** - **200** **□** **□** - **S** **3** **M2** **□**

二次电池对应系列 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

① 精度

无记号	基本型
H	高精度型

② 尺寸

25
32

③ 轴承的种类

M	滑动轴承
L	球轴承

④ 电机配置

无记号	上侧折返型
D	直线安装型

⑤ 电机种类

记号	种类	输出 [W]	② 尺寸	⑫ 驱动器种类	对应驱动器
V6 *	AC伺服电机 (绝对增量型编码器)	100	25	M2	LECYM2-V5
				U2	LECYU2-V5
V7		200	32	M2	LECYM2-V7
				U2	LECYU2-V7

※电机种类V6の場合，对应驱动器型号末尾应为V5，请注意。

⑥ 导程[mm]

记号	LEYG25	LEYG32*
A	12	16(20)
B	6	8(10)
C	3	4(5)

※() 内的值为选择尺寸32“电机配置：折返型”时的导程。(相当于含减速比[1.25:1]的导程)

⑦ 行程[mm]

30	30
1	1
300	300


※详情请参见下记行程对应表。

※尺寸32的“电机配置：上侧折返型”且行程在50以下，有安装方法限制。请参照外形尺寸图。

⑧ 电机可选项

无记号	无
B	带锁

※“电机配置：折返型”选择“带锁”の場合，尺寸25, 30行程以下的电机会凸出主体端。请在考虑工件等干涉的情况下选定。



⑨ 导杆可选项

无记号	无
F	带润滑脂保持机构

※仅对应“滑动轴承型”。

⑩ 电缆种类*

无记号	无电缆
S	标准电缆
R	机器人电缆

※附带电机电缆和编码器电缆。

可选项中选择带锁の場合，附带锁紧电缆。

⑪ 电缆长度[m]*

无记号	无电缆
3	3
5	5
A	10
C	20

※(带锁)电机电缆 / 编码器电缆共通

行程对应表

型号	行程 (mm)	30	50	100	150	200	250	300	可制作范围
LEYG25		●	●	●	●	●	●	●	15~300
LEYG32		●	●	●	●	●	●	●	20~300

※标准行程以外的行程需由非标品对应，因此请向本公司确认。

无触点磁性开关请另行订购。

磁性开关的详情参照本公司官网产品目录

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900

D-M9B(V)-900、D-M9NW(V)-900

D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900


可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
活塞杆部	GR-D-005(5g)
导杆部	GR-D-010(10g)

※电机、电缆、控制器 / 驱动器使用铜·锌材质。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录



电机配置: 折返型



电机配置: 直线安装型

12 驱动器种类

	对应驱动器	电源电压 [V]
无记号	无驱动器	—
M2	LECYM2-V□	200~230
U2	LECYU2-V□	200~230

※选择带驱动器的场合, 会附带电缆。请务必选择电缆种类及电缆长度。

13 I/O电缆长度 [m]※

无记号	无电缆
H	无电缆 (仅接口)
1	1.5

※ 驱动器种类中选择了“无驱动器”的场合, 仅可选择“无记号: 无电缆”。

如需I/O电缆, 请参照本公司官网的产品目录。

对应驱动器


驱动器种类	MECHATROLINK-Ⅱ型 	MECHATROLINK-Ⅲ型 
系列	LECYM	LECYU
对应通信协议	MECHATROLINK-Ⅱ	MECHATROLINK-Ⅲ
控制编码器	绝对增量型 20bit编码器	
通信元件	USB通信、RS-422通信	
电源电压 (V)	AC200~230V (50/60Hz)	

电动执行器 / 导杆型

二次电池对应

25A-LEYG 系列 25A-LEYG25-32

RoHS



型号表示方法

25A-LEY H G 25 M NZ B - 200

二次电池对应系列

1

2

3

4

5

6

7

8

① 精度

无记号	基本型
H	高精度型

② 尺寸

25
32

③ 轴承的种类

M	滑动轴承
L	球轴承

④ 电机配置

无记号	上侧折返型
D	直线安装型

⑤ 安装形状

NZ
NY
NX
NW
NV
NU
NT
NM1
NM2
NM3

⑥ 导程[mm]

记号	LEYG25	LEYG32※
A	12	16(20)
B	6	8(10)
C	3	4(5)

※()中的值为选择尺寸32"电机配置：上侧折返型"时的导程。但"电机种类：NM1"除外。(相当于含减速比[1.25 : 1]的导程)

⑦ 行程[mm]

30	30
1	1
300	300

※参照行程对应表

⑧ 导杆可选项

无记号	无
F	带润滑脂保持机构

※仅对应"滑动轴承型"。

行程对应表

型号	行程 (mm)	30	50	100	150	200	250	300	可制作 范围
LEYG25		●	●	●	●	●	●	●	15~300
LEYG32		●	●	●	●	●	●	●	20~300

●标准

※标准行程以外的行程需由非标品对应，因此请向本公司确认。

※请参照"电机种类对应表"

可换零部件 / 润滑脂包

涂抹位置	订购型号
活塞杆部	GR-D-005(5g)
导杆部	GR-D-010(10g)

适用电机、安装形状对应表※4

适用电机		尺寸 / 安装形状														
制造商	系列	25						32								
		NZ	NY	NX	NM1	NM2	NM3	NZ	NY	NX	NW	NV	NU	NT	NM1	NM2
Mitsubishi Electric Corporation	MELSERVO JN/J4/J5	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
YASKAWA Electric Corporation	Σ-V/7	●※3	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
SANYO DENKI CO., LTD.	SANMOTION R	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
OMRON Corporation	OMNUC G5/1S	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Panasonic Corporation	MINAS A5/A6	● (仅MHMF)	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
FANUC CORPORATION	β is (-B)	●	—	—	—	—	—	● (仅β 1)	—	—	●	—	—	—	—	—
NIDEC INSTRUMENTS CORPORATION	S-FLAG	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
KEYENCE CORPORATION	SV/SV2	●※3	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
FUJI ELECTRIC CO., LTD.	ALPHA7	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
MinebeaMitsumi Inc.	Hybrid stepping motors	—	—	—	●※1	—	●※2	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Shinano Kenshi Co., Ltd.	CSB-BZ	—	—	—	●※1	—	●※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ORIENTAL MOTOR Co., Ltd.	α STEP AR/AZ	—	—	—	—	● AR/AZ (仅46)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
FASTECH Co.,Ltd.	Ezi-SERVO	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)	Kinetix MP/VP/TL	● (仅TL)	—	—	—	—	—	—	—	●※1 (仅MP/VP)	—	—	—	● (仅TL)	—	—
Beckhoff Automation GmbH	AM 30/31/80/81	●	—	—	—	—	—	—	—	●※1 (仅AM80/AM81)	—	●※1 (仅AM30)	● (仅AM31)	—	—	—
Siemens AG	SIMOTICS S-1FK7	—	—	●	—	—	—	—	—	●※1	—	—	—	—	—	—
Delta Electronics, Inc.	ASDA-A2	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ANCA Motion	AMD2000	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 电机配置：仅对应直线安装型 ※2 电机配置：仅对应折返型

※3 部分电机的插头超出电机主体。选定吋，请注意不要与安装面干涉。

※4 适用电机、安装形状对应表为代表例。请在确认本公司官网产品目录的外形尺寸图中记载的"电机安装部·适用电机尺寸表"之后，选择安装形状。

无触点磁性开关请另行订购。
磁性开关的详情参照本公司官网产品目录

适合磁性开关

D-M9N(V)-900、D-M9P(V)-900、D-M9B(V)-900
D-M9NW(V)-900、D-M9PW(V)-900、D-M9BW(V)-900

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录