

一般用压力表

G43-10-01-X300

RoHS



型号表示方法

G43-10-01-X300

● 内外部不使用铜规格


规格

形状	背面螺纹
螺纹规格	R
压力范围	0-1.0MPa
精度	±3%F.S
重量	82g

※外形尺寸、形状与标准品有所差异。

外形尺寸图

G43-10-01-X300

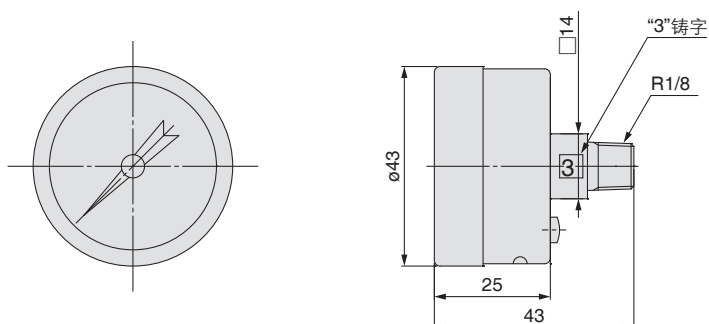

洁净型减压阀用压力表 / 带限位指示器

G46-SRB

RoHS



型号表示方法

压力表 • **G46** - **10** - **01** **SRB** - -

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

		记号	内容	G46
①	最大显示压力	+		
		2	0.2MPa	●
		4	0.4MPa	●
		7	0.7MPa	●
		10	1.0MPa	●
		注1) P2	0.2MPa·30psi	注2) ○
		注1) P10	1.0MPa·150psi	注2) ○
		+		
②	连接螺纹	01	R1/8	●
		02	R1/4	●
③	可选项	+		
		无记号	—	●
		注3) M	带M5(内螺纹)	●
④	等级	+		
		SRB	零部件:一般脱脂洗净 组装:一般制造线	●
⑤	附件	+		
		无记号	无盖环	●
		C	透明盖不凸出 (透明盖不可卸下)	●
		C2	透明盖有凸出 (透明盖可卸下) 扳手卡接部有突出	●
⑥	特殊规格	+		
		无记号	—	●
		X30	MPa·psi并记	注2) ○

注1) 本记号表示时特殊规格的X30必须表示。

注2) ○为按日本新计量法上(日本为SI单位)仅向日本以外的国家及地区销售。

注3) 为使用带M5(内螺纹)型,请在配管时安装接头。

关于和特殊规格的组合,请另行咨询。

详情请参照本公司官网产品目录