

水

空气

油

用

直动式2通电磁阀

25A-JSX 系列



根据电压·导线引出方式而
异。详情请参照下表⑧

RoHS

型号表示方法


25A-JSX 2 1-S N 302 R-5 G-D-B

● 二次电池对应
系列

① 尺寸

记号	尺寸
1	10
2	20
3	30

② 阀形式

记号	阀形式
1	N.C. 

③ 主体材质

记号	主体材质
S	SUS

⑧ 导线引出方式

导线引出方式		尺寸			CE/UKCA 对应	
		10	20	30		
G	直接出线式※1		●	●	●	DC24V DC12V
GS	带基板的直接出线式 (带过电压保护回路)※2		●	●	●	AC100V DC24V
						DC12V
						AC48V
						AC24V
CS	导管式 (带过电压保护回路)		—	●	●	全部电压
DS	DIN型插座式 (带过电压保护回路)		●	●	●	全部电压
DZ	DIN型插座式・ 带指示灯 (带过电压保护回路)		●	●	●	全部电压
DN	DIN型插座式・ 无插头 (带过电压保护回路)		●	●	●	全部电压
WN	M12插头 / 无插头电缆 (带过电压保护回路)※3		●	●	●	全部电压

④ 密封材质

记号	密封材质
N	NBR
F	FKM
E	EPDM

⑥ 螺纹种类

记号	螺纹种类
R	Rc
N	NPT
F	G

⑦ 额定电压

AC规格

记号	额定电压	记号	额定电压
1	AC100V	7	AC240V
2	AC200V	8	AC48V
3	AC120(110)V	B	AC24V
4	AC220V	J	AC230V

DC规格

记号	额定电压
5	DC24V
6	DC12V

⑤ 孔口直径和接管口径

记号	孔口直径 (mmø)	接管口径	尺寸		
			10	20	30
101	1.6	1/8	●	—	—
201	2.4	1/8	●	—	—
301	3.2	1/8	—	●	—
302		1/4	—	●	—
303		3/8	—	●	—
402	4.0	1/4	—	●	●
403		3/8	—	●	●
502	5.6	1/4	—	●	●
503		3/8	—	●	●
702	7.1	1/4	—	●	●
703		3/8	—	●	●

⑨ 禁油可选项

记号	可选项
无记号	无
D	禁油

⑩ 可选项

记号	可选项
无记号	无
B	带托架※ (SUS)

※托架组件型号(参照
本公司官网产品目
录)

※1 仅DC电压

※2 可制作全部电压, 但仅表中电压符合CE/UKCA标准。

※3 不附带M12插头用电缆, 请另行订购。此外, 本公司官网产品
目录 / 可选项的JSX型号电缆不对应二次电池规格。

流量特性

尺寸	接管 口径	孔口 直径 (mmø)	流量特性 ^{注1)}						最高动作 压力差 (MPa)	型号	重量 ^{注2)}
			空气			水·油					(g)
			C[dm³/(s·bar)]	b	Cv	Kv	换算Cv	SUS主体 ^{注3)}			
10	1/8	1.6	0.36	0.58	0.08	0.07	0.08	0.9	25A-JSX11-S□101	160	
		2.4	0.62	0.45	0.15	0.13	0.15	0.4	25A-JSX11-S□201	160	
20	1/8	3.2	1.35	0.48	0.35	0.30	0.35	0.7	25A-JSX21-S□301	320	
		3.2	1.35	0.48	0.35	0.30	0.35	0.7	25A-JSX21-S□302	320	
	1/4	4.0	2.02	0.48	0.52	0.45	0.52	0.3	25A-JSX21-S□402	320	
		5.6	2.62	0.43	0.73	0.63	0.73	0.2	25A-JSX21-S□502	320	
		7.1	3.15	0.44	0.88	0.76	0.88	0.1	25A-JSX21-S□702	320	
		3.2	1.35	0.48	0.35	0.30	0.35	0.7	25A-JSX21-S□303	320	
	3/8	4.0	2.02	0.48	0.52	0.45	0.52	0.3	25A-JSX21-S□403	320	
		5.6	2.62	0.43	0.73	0.63	0.73	0.2	25A-JSX21-S□503	320	
		7.1	3.15	0.44	0.88	0.76	0.88	0.1	25A-JSX21-S□703	320	
		4.0	2.02	0.48	0.52	0.45	0.52	1.0	25A-JSX31-S□402	450	
30	1/4	5.6	2.62	0.43	0.73	0.63	0.73	0.5	25A-JSX31-S□502	450	
		7.1	3.15	0.44	0.88	0.76	0.88	0.2	25A-JSX31-S□702	450	
		4.0	2.02	0.48	0.52	0.45	0.52	1.0	25A-JSX31-S□403	450	
	3/8	5.6	2.62	0.43	0.73	0.63	0.73	0.5	25A-JSX31-S□503	450	
		7.1	3.15	0.44	0.88	0.76	0.88	0.2	25A-JSX31-S□703	450	
		4.0	2.02	0.48	0.52	0.45	0.52	1.0	25A-JSX31-S□403	450	

注1) 本产品的流量特性各不相同。

注2) Rc, NPT螺纹+直接出线式的组合值。带基板的直接出线式请加20g, 导管式请加70g, DIN型插座式请加50g, M12插头请加15g。

注3) 接管口径3/8的G螺纹的场合请加30g。

适用流体检查清单

适合流体	密封材质		
	NBR	FKM	EPDM
空气	●	●	●
水	●	●	●
油	—	●	—

※表示一般的流体和密封材质的适合性。请充分考虑使用环境·使用方法, 选择合适的密封材质。请在实机上确认流体的适合性后再使用。不清楚的场合请向本公司确认。

空气 用

直动式2通电磁阀

25A-JSX 系列

CE UK
CA
根据电压·导线引出方式而
异。详情请参照下表⑧

RoHS

型号表示方法

25A-JSX **2** **1** - **A** **N** **302** **R** - **5** **G** - **D** - **B**

● 二次电池对应
系列



① 尺寸

记号	尺寸
2	20
3	30

② 阀形式

记号	阀形式
1	N.C.

③ 主体材质

记号	主体材质
A	AL

⑧ 导线引出方式

记号	导线引出方式		尺寸		CE/UKCA 对应
			20	30	
G	直接出线式※1		●	●	DC24V DC12V
GS	带基板的直接出线式 (带过电压 保护回路)※2		●	●	AC100V DC24V DC12V AC48V AC24V
CS	导管式 (带过电压 保护回路)		●	●	全部电压
DS	DIN型插座式 (带过电压 保护回路)		●	●	全部电压
DZ	DIN型插座式· 带指示灯 (带过电压 保护回路)		●	●	全部电压
DN	DIN型插座式· 无插头 (带过电压 保护回路)		●	●	全部电压
WN	M12插头 / 无插头电缆 (带过电压 保护回路)※3		●	●	全部电压

④ 密封材质

记号	密封材质
N	NBR
F	FKM

⑤ 孔口直径和接管口径

记号	孔口直径 (mmø)	接管口径	尺寸	
			20 AL主体	30 AL主体
301	3	1/8	●	—
302		1/4	●	—
402	4	1/4	—	●
403		3/8	—	●
501	5	1/8	●	—
502		1/4	●	—
702	7	1/4	—	●
703		3/8	—	●

⑦ 额定电压

AC规格

记号	额定电压	记号	额定电压
1	AC100V	7	AC240V
2	AC200V	8	AC48V
3	AC120(110)V	B	AC24V
4	AC220V	J	AC230V

DC规格

记号	额定电压
5	DC24V
6	DC12V

⑨ 禁油可选项

记号	可选项
无记号	无
D	禁油

⑩ 可选项

记号	可选项
无记号	无
B	带托架※

※托架组件型号

尺寸20用：90-VX021N-12A

尺寸30用：90-VX022N-12A

※1 仅DC电压

※2 可制作全部电压，但仅表中电压符合CE/UKCA标准。

※3 不附带M12插头用电缆，请另行订购。此外，本公司官网产品目录 / 可选项的JSX型号电缆不对应二次电池规格。

流量特性

AL主体形式

尺寸	接管口径	孔口直径 (mmø)	流量特性注1)			最高动作压力差 (MPa)	型号	重量注2) (g)
			C[dm³/(s·bar)]	b	Cv			
20	1/8, 1/4	3	1.41	0.54	0.35	0.7	25A-JSX21-A□30□	240
		5	1.66	0.54	0.52	0.2	25A-JSX21-A□50□	240
30	1/4, 3/8	4	1.57	0.59	0.52	1.0	25A-JSX31-A□40□	400
		7	3.02	0.53	0.88	0.2	25A-JSX31-A□70□	400

注1) 本产品的流量特性各不相同。

注2) 直接出线式的值。

带基板的直接出线式请加20g、导管式请加70g、DIN型插座式请加50g、M12插头请加15g。

水

空气

油

用

大流量 / 节能型

直动式2通电磁阀

25A-JSX□□U 系列

CE UK
CA

根据电压·导线引出方式而异。详情请参照下表。

与标准品JSX系列的外形尺寸图相同。
详情请参照本公司官网产品目录。

型号表示方法

25A-JSX 2 1 U-S N 403 R-5 GS-D-B

二次电池对应
系列

1

2

3

4

5

6

7

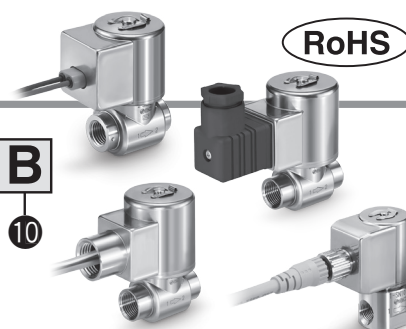
8

9

10

U 大流量型

RoHS



① 尺寸

记号	尺寸
1	10
2	20
3	30

② 阀形式

记号	阀形式
1	N.C.

③ 主体材质

记号	主体材质
S	SUS

⑧ 导线引出方式

记号	导线引出方式	尺寸			CE/UKCA 对应
		10	20	30	
GS	带基板的直接出线式 (带过电压保护回路)		●	●	DC24V DC12V
CS	导管式 (带过电压保护回路)		—	●	
DS	DIN型插座式 (带过电压保护回路)		●	●	
DZ	DIN型插座式・带指示灯 (带过电压保护回路)		●	●	
DN	DIN型插座式・无插头 (带过电压保护回路)		●	●	
WN	M12插头 / 无插头电缆※ (带过电压保护回路)		●	●	

④ 密封材质

记号	密封材质
N	NBR
F	FKM
E	EPDM

⑤ 孔口直径和接管口径

记号	孔口直径 (mmφ)	接管口径	尺寸		
			10	20	30
201	2.4	1/8	●	—	—
402	4.0	1/4	—	●	—
403		3/8	—	●	—
702	7.1	1/4	—	●	●
703		3/8	—	●	●

⑥ 螺纹种类

记号	螺纹种类
R	Rc
N	NPT
F	G

⑦ 额定电压

记号	额定电压
5	DC24V
6	DC12V

⑨ 禁油可选项

记号	可选项
无记号	无
D	禁油

⑩ 可选项

记号	可选项
无记号	无
B	带托架※ (SUS)

※托架组件型号(参照本公司
官网产品目录)

注1) 无直接出线式。

※2 不附带M12插头用电缆。请另行订购。此外, 本公司官网产品
目录 / 可选项的JSX型号电缆不对应二次电池规格。

流量特性

尺寸	接管 口径	孔口 直径 (mmø)	流量特性注1)						最高动作 压力差 (MPa)	型号	重量注2)
			空气			水·油					(g)
			C	b	Cv	Kv	换算Cv	SUS主体注3)			
10	1/8	2.4	0.62	0.45	0.15	0.13	0.15	0.9	25A-JSX11U-S□201	180	
		4.0	2.02	0.48	0.52	0.45	0.52	1.0	25A-JSX21U-S□402	340	
20	1/4	7.1	3.15	0.44	0.88	0.76	0.88	0.4	25A-JSX21U-S□702	340	
		4.0	2.02	0.48	0.52	0.45	0.52	1.0	25A-JSX21U-S□403	340	
	3/8	7.1	3.15	0.44	0.88	0.76	0.88	0.4	25A-JSX21U-S□703	340	
		4.0	2.02	0.48	0.52	0.45	0.52	1.0	25A-JSX31U-S□702	470	
30	3/8	7.1	3.15	0.44	0.88	0.76	0.88	0.8	25A-JSX31U-S□703	470	
		4.0	2.02	0.48	0.52	0.45	0.52	1.0			

注1) 本产品的流量特性各不相同。

注2) Rc、NPT螺纹+带基板的直接出线式的组合值。导管式请加50g、DIN型插座式请加30g、M12插头请加
—5g。

注3) 接管口径3/8的G螺纹的场合请加30g。

适用流体检查清单

适合流体	密封材质		
	NBR	FKM	EPDM
空气	●	●	●
水	●	●	●
油	—	●	—

※表示一般的流体和密封材质的适合性。请充分考虑使用环境·使用方法, 选择合适的密封材质。请在实机上确认流体的适合性后再使用。不清楚的场合请向本公司确认。

直动式2通电磁阀

25A-VX21/22/23 系列

空气用 单体

CE UK
CA
RoHS

型号表示方法(单体)



共通规格

阀形式	N.C.
密封件材质	NBR
线圈绝缘的种类	B种
螺纹种类	Rc

电压 — 导线引出方式

记号	电压	导线引出方式
A	DC24V	直接出线式
B	AC100V	直接出线式 (带过电压 保护回路)
C	AC110V	
D	AC200V	
E	AC230V	DIN型插座式 (带过电压 保护回路)
F	DC24V	
G	DC24V	
H	AC100V	
J	AC110V	导管接线座式 (带过电压 保护回路)
K	AC200V	
L	AC230V	
M	DC24V	
N	AC100V	导管式 (带过电压 保护回路)
P	AC110V	
Q	AC200V	
R	AC230V	
S	DC24V	压接端子
T	AC100V	
U	AC110V	
V	AC200V	
W	AC230V	其它的电压及电气可选项
Y	DC24V	
Z		

尺寸 — 流体阀形式			阀体材质 — 口径 — 孔口径		
记号	尺寸	流体阀形式	记号	主体材质	口径 — 孔口径
1	尺寸1	单体 N.C.	A	AI	1/8
			B		
			C		
			D		1/4
			E		
			F		
			H	树脂	ø6快换接头
			J		
			K		ø8快换接头
			L		
			M		
			N		
2	尺寸2	单体 N.C.	A	AI	1/4
			B		
			D		3/8
			E		
			H	树脂	ø8快换接头
			J		
			L		ø10快换接头
			M		
			N		
3	尺寸3	单体 N.C.	A	AI	1/4
			B		
			C		
			D		3/8
			E		
			F		
			G	树脂	1/2
			H		
			J		ø10快换接头
			K		
			L		
			M		ø12快换接头
			N		

其它特殊可选项, 请参见标准品。

特殊电压	AC24V	低浓度臭氧对策(密封材质: FKM) 密封材质: EPDM 禁油规格 G螺纹 NPT螺纹 带托架(仅AI阀体) 阀体底面带安装孔(仅AI阀体) 导线引出方向特殊
	AC48V	
	AC220V	
	AC240V	
	DC12V	
DIN型插座式·带指示灯		
导管接线座式·带指示灯		
无DIN插头		

※在低露点环境下使用禁油规格の場合, 寿命可能会降低。

关于低露点环境下的寿命, 请在实机上进行确认。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录



水用 单体




中真空用 单体



直动式2通电磁阀

25A-VX21/22/23 系列

型号表示方法(单体)



25A-VX2 1 4 H A

二次电池对应系列

流体

2	水用
4	中真空用

共通规格

阀形式	N.C.
密封件材质	NBR(水用) FKM(中真空用)
线圈绝缘的种类	B种
螺纹种类	Rc

●尺寸 — 流体阀形式

记号	尺寸	流体阀形式	记号	主体材质	口径	孔口直径
1	尺寸1	单体 N.C.	H	SUS	1/8	2
			J			3
			K			5
			L		1/4	2
			M			3
			N			5
2	尺寸2	单体 N.C.	H	SUS	1/4	4
			J			7
			L		3/8	4
			M			7
3	尺寸3	单体 N.C.	H	SUS	1/4	5
			J			8
			K			10
			L		3/8	5
			M			8
			N			10
			P		1/2	10

●阀体材质 — 口径 — 孔口径

●电压 — 导线引出方式

记号	电压	导线引出方式
A	DC24V	直接出线式
B	AC100V	直接出线式 (带过电压 保护回路)
C	AC110V	
D	AC200V	
E	AC230V	
F	DC24V	DIN型插座式 (带过电压 保护回路)
G	DC24V	
H	AC100V	
J	AC110V	
K	AC200V	导管接线座式 (带过电压 保护回路)
L	AC230V	
M	DC24V	
N	AC100V	
P	AC110V	导管式 (带过电压 保护回路)
Q	AC200V	
R	AC230V	
S	DC24V	
T	AC100V	压接端子
U	AC110V	
V	AC200V	
W	AC230V	
Y	DC24V	其它的电压及电气可选项
Z		

其它特殊可选项, 请参见标准品。

特殊电压	AC24V	对应脱离子水(密封材质:FKM)
	AC48V	密封材质:EPDM
	AC220V	禁油规格
	AC240V	G螺纹
	DC12V	NPT螺纹
DIN型插座式·带指示灯		带托架
导管接线座式·带指示灯		阀体底面带安装孔
无DIN插头		导线引出方向特殊

※在低露点环境下使用禁油规格的情况, 寿命可能会降低。

关于低露点环境下的寿命, 请在实机上进行确认。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

先导式 2通电磁阀 / 空气用 25A-VXD 系列



型号表示方法

25A - VXD2 3 0 A A

二次电池对应系列

流体

0 空气用

尺寸 — 阀形式

记号	尺寸	阀形式	记号	主体材质	口径	孔口直径
3	8A	N.C.	A	Al	1/4	10
A	10A	N.O.	B		3/8	
	15A		C		1/2	
4	10A	N.C.	J	SUS	3/8	15
B	15A	N.O.	K		1/2	
5	20A	N.C.	M	SUS	3/4	20
C		N.O.				
6	25A	N.C.	P	SUS	1	25
D		N.O.				

阀体材质 — 口径 — 孔口径


电压 — 导线引出方式

记号	电压	导线引出方式
A	DC24V	直接出线式
B	AC100V	直接出线式 (带过电压 保护回路)
C	AC110V	
D	AC200V	
E	AC230V	
F	DC24V	
G	DC24V	DIN型插座式 (带过电压 保护回路)
H	AC100V	
J	AC110V	
K	AC200V	
L	AC230V	
M	DC24V	导管接线座式 (带过电压 保护回路)
N	AC100V	
P	AC110V	
Q	AC200V	
R	AC230V	
S	DC24V	导管式 (带过电压 保护回路)
T	AC100V	
U	AC110V	
V	AC200V	
W	AC230V	
Y	DC24V	压接端子
Z		其它特殊可选项

关于其它特殊可选项，与标准型相同。

特殊电压	AC24V
	AC48V
	AC220V
	AC240V
	DC12V
DIN型插座式·带指示灯	
导管接线座式·带指示灯	
无DIN插头	
低浓度臭氧对策(密封材质: FKM)	
密封材质: EPDM	
禁油规格	
G螺纹	
NPT螺纹	
带托架	
导线引出方向特殊	

※在低露点环境下使用禁油规格の場合，寿命可能会降低。
关于低露点环境下的寿命，请在实机上进行确认。



共通规格

密封件材质	NBR
线圈绝缘的种类	B种
螺纹种类	Rc

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

先导式 2通电磁阀 / 水用 25A-VXD 系列



型号表示方法

25A - VXD2 3 2 D A

二次电池对应系列

流体

2 水用

尺寸 — 阀形式

记号	尺寸	阀形式	记号	主体材质	口径	孔口直径
3	8A	N.C.	D	SUS	1/4	10
A	10A	N.O.	E		3/8	
	15A		F		1/2	
4	10A	N.C.	J	SUS	3/8	15
B	15A	N.O.	K		1/2	
5	20A	N.C.	M	SUS	3/4	20
C		N.O.				
6	25A	N.C.	P	SUS	1	25
D		N.O.				

阀体材质 — 口径 — 孔口径


电压 — 导线引出方式

记号	电压	导线引出方式
A	DC24V	直接出线式
B	AC100V	直接出线式 (带过电压 保护回路)
C	AC110V	
D	AC200V	
E	AC230V	
F	DC24V	
G	DC24V	DIN型插座式 (带过电压 保护回路)
H	AC100V	
J	AC110V	
K	AC200V	
L	AC230V	
M	DC24V	导管接线座式 (带过电压 保护回路)
N	AC100V	
P	AC110V	
Q	AC200V	
R	AC230V	
S	DC24V	导管式 (带过电压 保护回路)
T	AC100V	
U	AC110V	
V	AC200V	
W	AC230V	
Y	DC24V	压接端子
Z	其它的电压及电气可选项	

关于其它特殊可选项，
与标准型相同。

特殊电压	AC24V
	AC48V
	AC220V
	AC240V
	DC12V
DIN型插座式·带指示灯	
导管接线座式·带指示灯	
无DIN插头	
对应脱离子水(密封材质: FKM)	
密封材质: EPDM	
禁油规格	
G螺纹	
NPT螺纹	
带托架	
导线引出方向特殊	

※在低露点环境下使用禁油规格の場合，
寿命可能会降低。
关于低露点环境下的寿命，请在实机上进行确认。



共通规格

密封件材质	NBR
线圈绝缘的种类	B种
螺纹种类	Rc

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

零压差动作型先导式 2通电磁阀 / 空气用 25A-VXZ 系列



型号表示方法(单体)

25A - VXZ2 3 0 A A

二次电池对应系列

流体







0 空气用

尺寸 — 阀形式

记号	主体尺寸	阀形式	记号	主体材质	口径	孔口直径
3	10A	N.C.	A	Al	1/4	10
A		N.O.	B		3/8	
4	15A	N.C.	G	SUS	1/2	15
B		N.O.				
5	20A	N.C.	J	SUS	3/4	20
C		N.O.				
6	25A	N.C.	L	SUS	1	25
D		N.O.				

阀体材质 — 口径 — 孔口径


电压 — 导线引出方式

导线引出方式		导线引出方式
A	DC24V	直接出线式 
B	AC100V	直接出线式 (带过电压 保护回路) 
C	AC110V	
D	AC200V	
E	AC230V	
F	DC24V	
G	DC24V	DIN型插座式 (带过电压 保护回路) 
H	AC100V	
J	AC110V	
K	AC200V	
L	AC230V	
M	DC24V	导管接线座式 (带过电压 保护回路) 
N	AC100V	
P	AC110V	
Q	AC200V	
R	AC230V	
S	DC24V	导管式 (带过电压 保护回路) 
T	AC100V	
U	AC110V	
V	AC200V	
W	AC230V	
Y	DC24V	压接端子 
Z	其它电压	

关于其它特殊可选项，与标准型相同。

特殊电压	AC24V
	AC48V
	AC220V
	AC240V
	DC12V
DIN型插座式・带指示灯	
导管接线座式・带指示灯	
无DIN插头	
低浓度臭氧对策(密封材质: FKM)	
密封材质: EPDM	
禁油规格	
G螺纹	
NPT螺纹	
带托架(对应标准树脂主体)	
导线引出方向特殊	

※在低露点环境下使用禁油规格の場合，寿命可能会降低。
关于低露点环境下的寿命，请在实机上进行确认。



共通规格

密封件材质	NBR
线圈绝缘的种类	B种
螺纹种类	Rc

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

零压差动作型先导式

2通电磁阀 / 水用

25A-VXZ 系列



型号表示方法(单体)

25A - VXZ2 3 2 C A

二次电池对应系列

流体

2

水用

尺寸 - 阀形式

记号	主体尺寸	阀形式	记号	主体材质	口径	孔口直径
3	10A	N.C.	C	SUS	1/4	10
A		N.O.	D		3/8	
4	15A	N.C.	G	SUS	1/2	15
B		N.O.				
5	20A	N.C.	J	SUS	3/4	20
C		N.O.				
6	25A	N.C.	L	SUS	1	25
D		N.O.				

阀体材质 - 口径 - 孔口径


电压 - 导线引出方式

记号	电压	导线引出方式
A	DC24V	直接出线式
B	AC100V	直接出线式 (带过电压 保护回路)
C	AC110V	
D	AC200V	
E	AC230V	
F	DC24V	DIN型插座式 (带过电压 保护回路)
G	DC24V	
H	AC100V	
J	AC110V	
K	AC200V	
L	AC230V	导管接线座式 (带过电压 保护回路)
M	DC24V	
N	AC100V	
P	AC110V	
Q	AC200V	
R	AC230V	导管式 (带过电压 保护回路)
S	DC24V	
T	AC100V	
U	AC110V	
V	AC200V	
W	AC230V	压接端子
Y	DC24V	
Z		其它电压

关于其它特殊可选项，与标准型相同。

特殊电压	AC24V
	AC48V
	AC220V
	AC240V
	DC12V
DIN型插座式・带指示灯	
导管接线座式・带指示灯	
无DIN插头	
对应脱离子水(密封材质: FKM)	
密封材质: EPDM	
禁油规格	
G螺纹	
NPT螺纹	
带托架	
导线引出方向特殊	

※在低露点环境下使用禁油规格の場合，寿命可能会降低。
关于低露点环境下的寿命，请在实机上进行确认。



共通规格

密封件材质	NBR
线圈绝缘的种类	B种
螺纹种类	Rc

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

294