
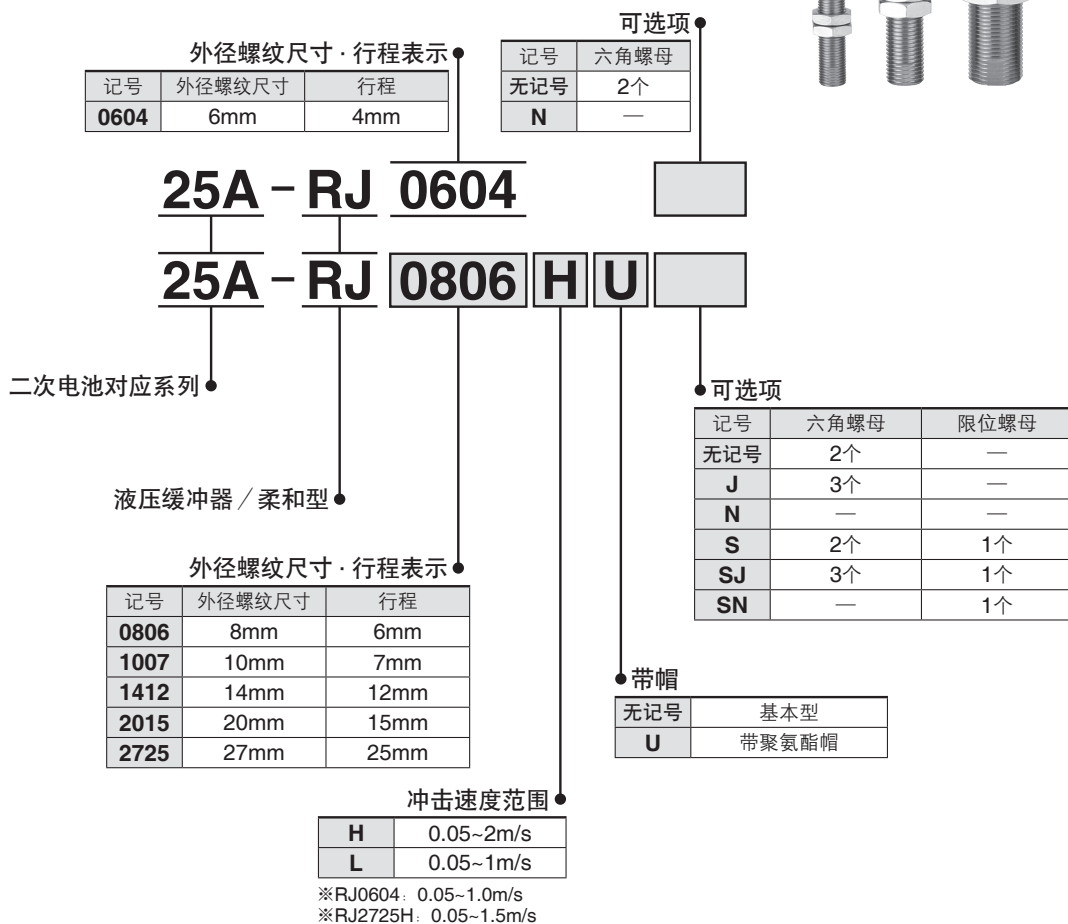


# 液压缓冲器 / 柔和型

## 25A-RJ 系列

RoHS

### 型号表示方法

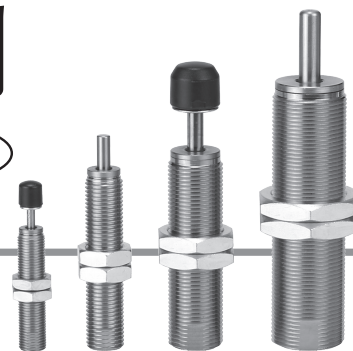

### 25A-六角螺母、限位螺母(可选项) / 零部件型号

|      |     | 螺纹尺寸      |           |           |           |           |           |
|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |     | M6        | M8        | M10       | M14       | M20       | M27       |
| 六角螺母 |     | 25A-RJ06J | 25-RB08J  | 25-RB10J  | 25-RB14J  | 25-RB20J  | 25-RB27J  |
| 限位螺母 | 基本型 | —         | 25-RB08S  | 25-RB10S  | 25-RB14S  | 25-RB20S  | 25-RB27S  |
|      | 带帽  |           | 25-RBC08S | 25-RBC10S | 25-RBC14S | 25-RBC20S | 25-RBC27S |

材质：特殊用钢材  
处理：无电解镀镍

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。


详情请参照本公司官网产品目录

# 液压缓冲器 / 短行程型

## 25A-RJ 系列

RoHS

### 型号表示方法



短行程型

25A - RJ 0805 U

二次电池对应系列

液压缓冲器 / 柔和型

外径螺纹尺寸 · 行程表示

| 记号   | 外径螺纹尺寸 | 行程   |
|------|--------|------|
| 0805 | 8mm    | 5mm  |
| 1006 | 10mm   | 6mm  |
| 1410 | 14mm   | 10mm |

可选项

| 记号  | 六角螺母 | 限位螺母 |
|-----|------|------|
| 无记号 | 2 个  | —    |
| J   | 3 个  | —    |
| N   | —    | —    |
| S   | 2 个  | 1 个  |
| SJ  | 3 个  | 1 个  |
| SN  | —    | 1 个  |

带帽

| 无记号 | 基本型   |
|-----|-------|
| U   | 带聚氨酯帽 |

### 25A-六角螺母、限位螺母(可选项) / 零部件型号

|      |     | 螺纹尺寸      |           |           |
|------|-----|-----------|-----------|-----------|
|      |     | M8        | M10       | M14       |
| 六角螺母 |     | 25-RB08J  | 25-RB10J  | 25-RB14J  |
| 限位螺母 | 基本型 | 25-RB08S  | 25-RB10S  | 25-RB14S  |
|      | 带帽  | 25-RBC08S | 25-RBC10S | 25-RBC14S |

材质：特殊用钢材  
处理：无电解镀镍

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

# 液压缓冲器

RoHS

## 25A-RB/RBC 系列

### 型号表示方法



### ● 外径螺纹尺寸・行程表示

| 记号   | 外径螺纹尺寸 | 行程  | 记号   | 外径螺纹尺寸 | 行程   |
|------|--------|-----|------|--------|------|
| 0805 | 8mm    | 5mm | 1411 | 14mm   | 11mm |
| 0806 | 8mm    | 6mm | 1412 | 14mm   | 12mm |
| 1006 | 10mm   | 6mm | 2015 | 20mm   | 15mm |
| 1007 | 10mm   | 7mm | 2725 | 27mm   | 25mm |

### 25A-六角螺母、限位螺母(可选项) / 零部件型号

|      |     | 螺纹尺寸      |           |           |           |           |
|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |     | M8        | M10       | M14       | M20       | M27       |
| 六角螺母 |     | 25-RB08J  | 25-RB10J  | 25-RB14J  | 25-RB20J  | 25-RB27J  |
| 限位螺母 | 基本型 | 25-RB08S  | 25-RB10S  | 25-RB14S  | 25-RB20S  | 25-RB27S  |
|      | 带帽  | 25-RBC08S | 25-RBC10S | 25-RBC14S | 25-RBC20S | 25-RBC27S |

材质：特殊用钢材  
处理：无电解镀镍

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

# 浮动接头

# 25A-J□ 系列

RoHS

## 型号表示方法

### 不锈钢型

25A-J S 32-10-125

二次电池对应系列

不锈钢型

适用缸径(mm)

| 记号 | 适用气缸缸径(mm) |
|----|------------|
| 10 | 10         |
| 16 | 10, 16     |
| 20 | 20         |
| 32 | 25, 32     |
| 40 | 40         |
| 63 | 50, 63     |

螺纹公称尺寸

| 记号     | 适用气缸螺纹公称尺寸 |
|--------|------------|
| 4-070  | M4×0.7     |
| 5-080  | M5×0.8     |
| 8-125  | M8×1.25    |
| 10-125 | M10×1.25   |
| 14-150 | M14×1.5    |
| 18-150 | M18×1.5    |

防尘罩材质

| 记号  | 材质       |
|-----|----------|
| 无记号 | 氟橡胶(FKM) |
| S   | 硅橡胶(Si)  |

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。  
详情请参照本公司官网产品目录

## 型号表示方法

### 标准型

25A-JA 80-22-150

二次电池对应系列

适用缸径(mm)

| 型式  | 记号  | 适用气缸缸径(mm) |
|-----|-----|------------|
| 标准型 | 80  | 80         |
|     | 100 | 100        |

螺纹公称尺寸(标准)

| 螺纹公称尺寸 | 适用气缸螺纹公称尺寸 |
|--------|------------|
| 22-150 | M22×1.5    |
| 26-150 | M26×1.5    |

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。  
详情请参照本公司官网产品目录

## 型号表示方法

### 薄型气缸专用型

25A-J B 40-8-125

二次电池对应系列

薄型气缸 / 内螺纹型

适用缸径(mm)

| 记号  | 适用气缸缸径(mm) |
|-----|------------|
| 12  | 12         |
| 16  | 16         |
| 20  | 20         |
| 25  | 25         |
| 40  | 32, 40     |
| 63  | 50, 63     |
| 80  | 80         |
| 100 | 100        |

螺纹公称尺寸

| 螺纹公称尺寸 | 适用气缸螺纹公称尺寸 |
|--------|------------|
| 3-050  | M3×0.5     |
| 4-070  | M4×0.7     |
| 5-080  | M5×0.8     |
| 6-100  | M6×1       |
| 8-125  | M8×1.25    |
| 10-150 | M10×1.5    |
| 16-200 | M16×2      |
| 20-250 | M20×2.5    |

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。  
详情请参照本公司官网产品目录