


摆台 / 叶片式

25A-MSUB 系列

尺寸：1, 3, 7, 20

RoHS

型号表示方法

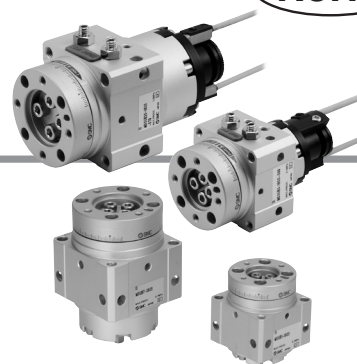

连接端口位置

无记号	主体侧面
E	轴向

带磁性开关单元的仅主体侧面。

无磁性开关单元

25A - M SUB 20 - 90 S

带磁性开关单元

25A - M D SUB 20 - 90 S - T79 L

二次电池对应系列

带磁性开关单元
(内置磁环)

公称(扭矩)

1	MSUB 1
3	MSUB 3
7	MSUB 7
20	MSUB20

摆动角度

适用	记号	摆动角度
单叶片	90	90°
	180	180°
双叶片	90	90°

摆动角度的调整范围

单叶片：两侧终端各±5°

双叶片：两侧终端各±2.5°

叶片形式

S	单叶片
D	双叶片

磁性开关个数

S	※1个
无记号	※※2个

※1个时,与右侧的磁性开关同包。

※※2个时,与右侧·左侧各一个磁性开关同包。

导线引出方式·长度

无记号	直接出线式·导线 0.5m
L	直接出线式·导线 3m

磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------

※适用磁性开关型号请参照P.319选定。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

※深沟球轴承部分含锌。

详情请参照本公司官网产品目录

摆台/齿轮齿条式

25A-MSQ 系列

尺寸：10, 20, 30, 50

型号表示方法



25A-MSQ 10 A-M9BW - - -

二次电池对应系列

① 尺寸

10
20
30
50

② 缓冲类型

A	普通垫缓冲器
D	强力垫缓冲器
R	内部缓冲器

③ 磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------

※适用磁性开关型号请参照P.319选定。

④ 磁性开关个数

无记号	2个
s	1个
n	n个

⑤ 通口的种类

端面通口的种类	尺寸
无记号	M5
无记号	Rc1/8
-XF	G1/8
-XN	NPT1/8
-XT	NPTF1/8

⑥ 订制规格

无记号	无
A	带互换摆台·互换端板
B	带互换摆台
C	带互换端板

※深沟球轴承、密封垫圈部分含锌。

※外形尺寸、形状与标准品有不同。
详情请参照P.175。其他的规格与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

25A-MSQ 10 A-M9BW - - -X251

二次电池对应系列

① 尺寸

10
20
30
50

② 缓冲类型

A	普通垫缓冲器
D	强力垫缓冲器
R	内部缓冲器

③ 磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------

※适用磁性开关型号请参照P.319选定。

④ 磁性开关个数

无记号	2个
s	1个
n	n个

⑤ 通口的种类

端面通口的种类	尺寸
无记号	M5
无记号	Rc1/8
-XF	G1/8
-XN	NPT1/8
-XT	NPTF1/8

⑥ 订制规格

无记号	无
B	带互换摆台

※深沟球轴承、密封垫圈部分含锌。

※外形尺寸、形状与标准品有不同。
详情请参照P.175。其他的规格与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

25A-用 液压缓冲器(内部缓冲器)/零部件型号


尺寸	型号
10	25A-RBA0805-X692
20	25A-RBA1006-X692
30	25A-RBA1006-X692
50	25A-RBA1411-X692

※25A-MSQ-X251的零部件型号同上。

25A-MSQ 系列

外形尺寸图

基本型 25A-MSQ□A

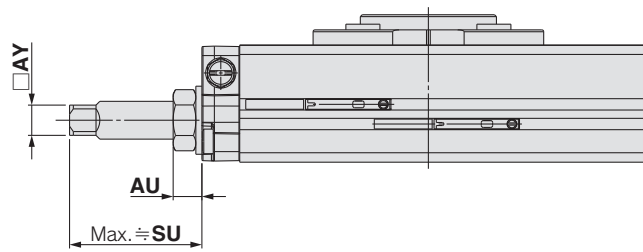


(mm)					
尺寸	AU	AY	FU	HU	SU
10	6.5	6	32	18	24
20	7.5	8	36	26	34
30	7.5	8	34	24	32
50	10	10	54	34	45.5

※上述以外的尺寸与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

带真空通口 25A-MSQ□A-X251

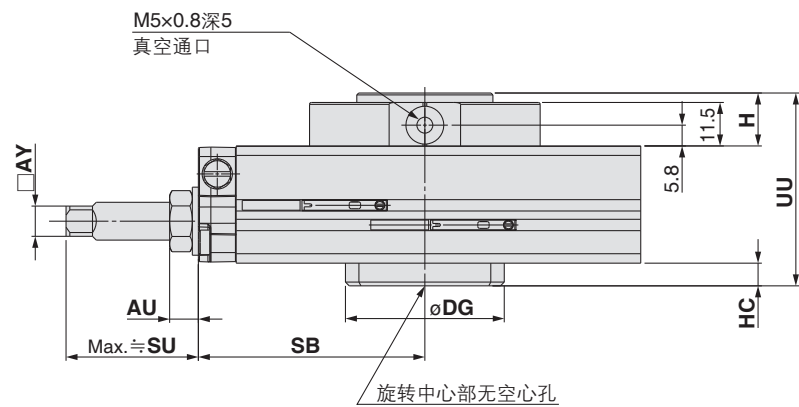


(mm)										
尺寸	AU	AY	DG	FU	H	HC	HU	SB	SU	UU
10	6.5	6	35h9	32	14.2	5	18	47.2	24	48.7
20	7.5	8	42h9	36	14	6	26	59.9	34	51
30	7.5	8	48h9	34	14	6	24	65.3	32	58
50	10	10	54h9	54	14	7	34	77.7	45.5	64

※上述以外的尺寸与标准品相同。


※带真空通口的产品在旋转中心部没有空心孔。

详情请参照本公司官网产品目录


强力垫缓冲器 25A-MSQ□D




内部缓冲器 25A-MSQ□R



强力垫缓冲器 25A-MSQ□D-X251



内部缓冲器 25A-MSQ□R-X251



MSQ 系列 订制规格

关于详细尺寸·规格及交货期, 请向本公司确认。



表示记号

-A, -B, -C

1 带互换摆台·端板

适用摆台

型号	订制规格			备注
	带互换摆台·端板	带互换摆台	带互换端板	
25A-MSQ	○	○	○	
25A-MSQ□-B-X251	—	○	—	

型号表示方法

表示标准型号表示方法

A

订制规格

A	带互换摆台·端板
B	带互换摆台
C	带互换端板

※互换摆台单品、互换端板单品可另行订购。
关于详情, 请参见下述内容。
※互换摆台、互换端板组装出厂。

互换零部件单元型号

互换A单元(带互换摆台·端板)


尺寸	型号	明细
		零部件名称(数量)
10	P891010-53	· 互换摆台(1)
20	P891020-53	· 平行销(1)
30	P891030-53	· 内六角螺栓(4)
50	P891040-53	· 互换端板(1)
		· 精密元件用十字小螺钉(2)

互换B单元(带互换摆台)

尺寸	型号	明细
		零部件名称(数量)
10	P891010-54	· 互换摆台(1)
20	P891020-54	· 平行销(1)
30	P891030-54	· 内六角螺栓(4)
50	P891040-54	

互换C单元(带互换端板)

尺寸	型号	明细
		零部件名称(数量)
10	P891010-55	
20	P891020-55	· 互换端板(1)
30	P891030-55	· 精密元件用十字小螺钉(2)
50	P891040-55	

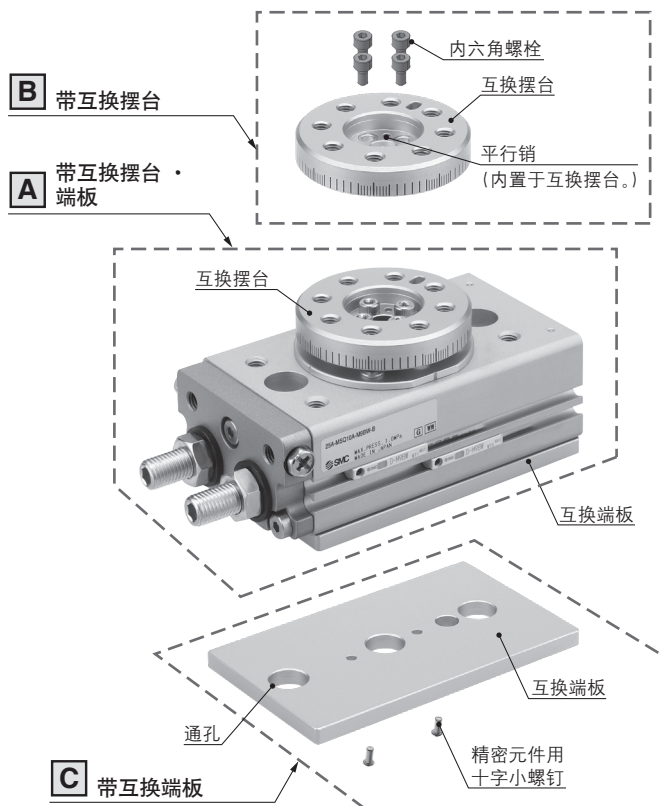

※在给产品定位时, 请使用主体的定位销孔, 而不是互换端板上空着的通孔。


外形尺寸: 25A-MSQ的外形尺寸与标准品相同。
带真空通口的25A-MSQ□-B-X251的尺寸请参考下述内容。

※互换零部件单品的紧固力矩请参见本公司官网产品目录。

外形尺寸图

※为互换摆台的安装图。下述以外的尺寸与基本型相同。详情请参照本公司官网的产品目录。

带真空通口/带互换摆台 25A-MSQ□A-B-X251

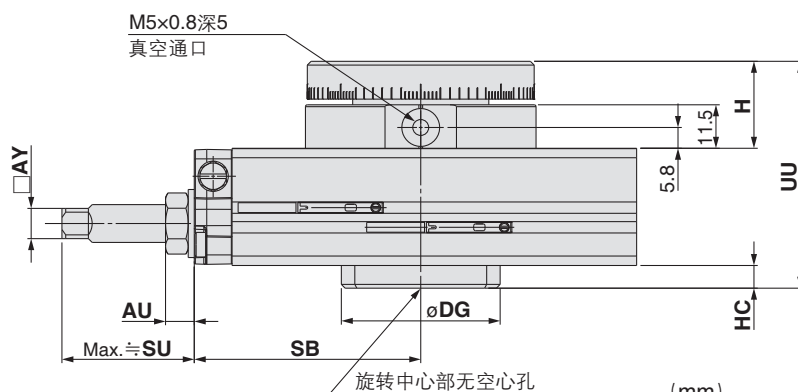


尺寸	AU	AY	DG	FU	H	HC	HU	SB	SU	UU
10	6.5	6	35h9	32	21	5	18	47.2	24	55.7
20	7.5	8	42h9	36	23	6	26	59.9	34	60
30	7.5	8	48h9	34	23	6	24	65.3	32	67
50	10	10	54h9	54	26	7	34	77.7	45.5	75.5


※上述以外的尺寸与标准品相同。

※带真空通口的产品在旋转中心部没有空心孔。

强力垫缓冲器 25A-MSQ□D-B-X251



内部缓冲器 25A-MSQ□R-B-X251





摆台/齿轮齿条式

25A-MSQ 系列

尺寸：10, 20, 30, 50, 70, 100, 200

RoHS

型号表示方法

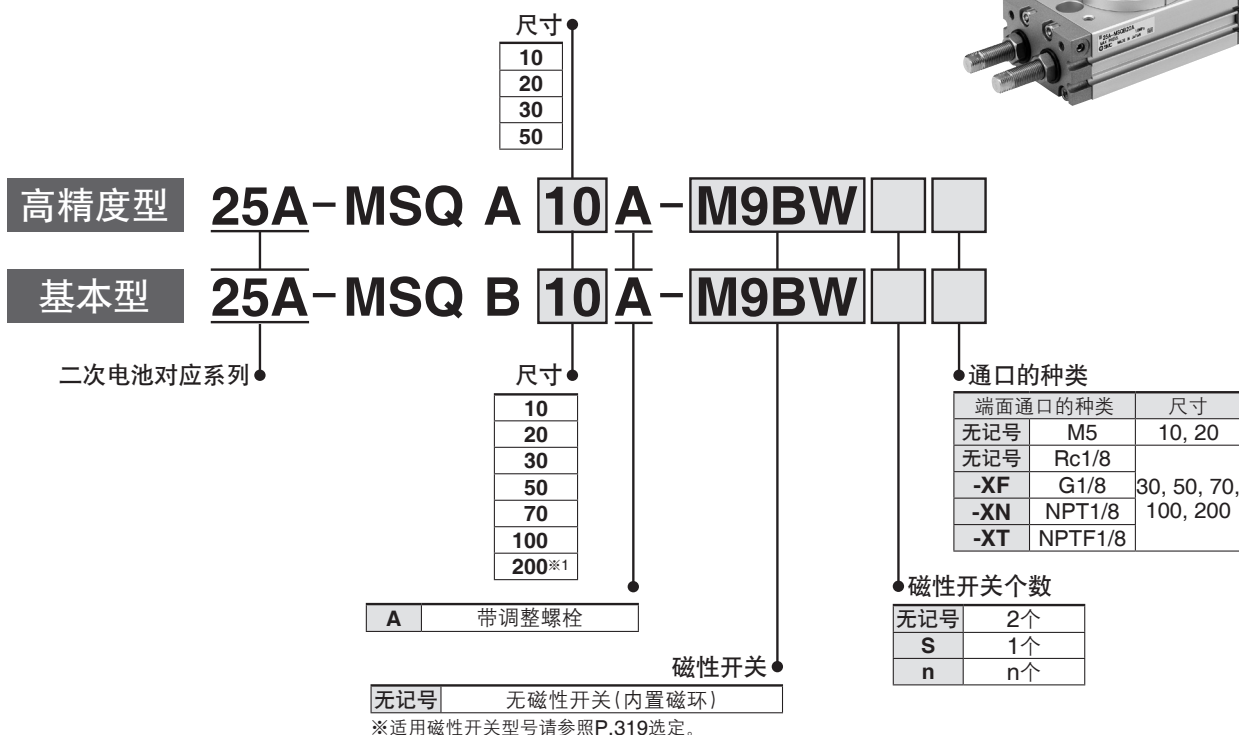


※深沟球轴承、密封垫圈部分含锌。
※侧面通口不可使用。
※1 尺寸200按订货生产。

※外形尺寸、形状与标准品有不同。
详情请参照P.178。其他的规格与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

带真空通口

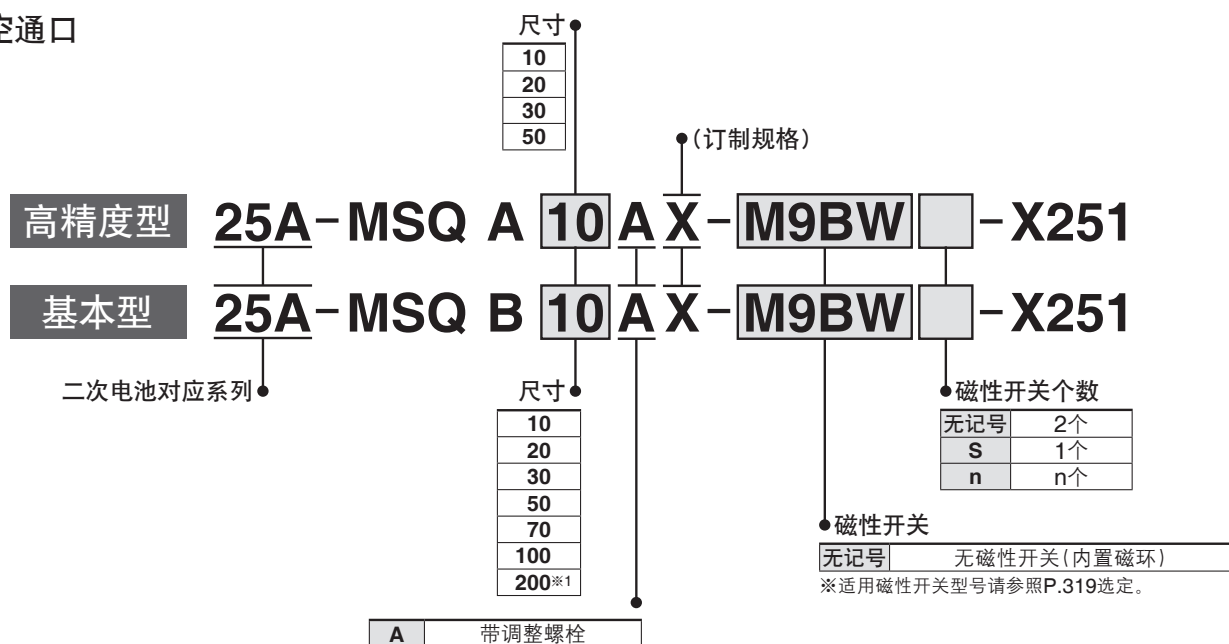


※深沟球轴承、密封垫圈部分含锌。
※侧面通口不可使用。
※1 尺寸200按订货生产。

※外形尺寸、形状与标准品有不同。
详情请参照P.178。其他的规格与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

外形尺寸图

25A-MSQB□A

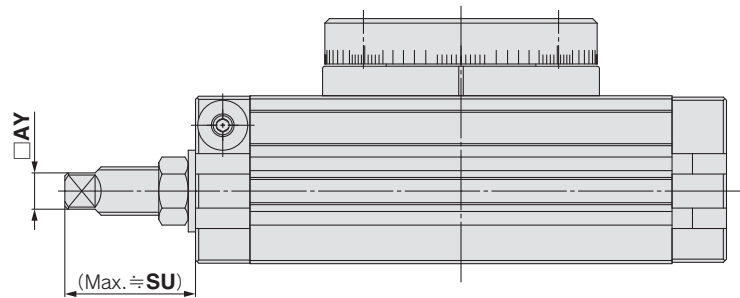


(mm)

尺寸	AY	SU
10	6	23.7
20	8	33
30	8	33
50	10	42.9
70	16	44.2
100	16	44.3
200	21	52.2

※上述以外的尺寸与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

25A-MSQB□AX-X251

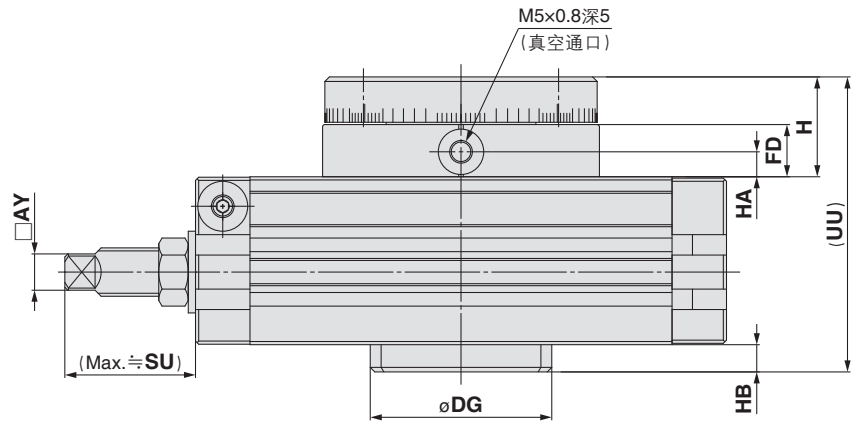

(mm)

尺寸	AY	DG	FD	H	HA	HB	SU	UU
10	6	35h9	11.5	20	5.5	5	23.7	59
20	8	40h9	11.5	22	5.5	6	33	65
30	8	48h9	11.5	22	5.5	6	33	68
50	10	54h9	11.5	24	5.5	7	42.9	77
70	16	50h9	12	25	6	7	44.2	85
100	16	52h9	12	27	6	7	44.3	93
200	21	64h9	15	32	7.5	8	52.2	114

※带真空通口的产品在旋转中心部没有空心孔。

※上述以外的尺寸与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录


3位摆台

25A-MSZ 系列

尺寸：10, 20, 30, 50

RoHS

型号表示方法



高精度型

25A-MSZA 10 A-M9BW

基本型

25A-MSZB 10 A-M9BW

二次电池对应系列

尺寸

10
20
30
50

磁性开关个数

无记号	2个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------

※适用磁性开关型号请参照P.319选定。

A 带调整螺栓

※深沟球轴承、密封垫圈部分含锌。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录