


微型带导杆气缸

25A-MGJ 系列

Ø6, Ø10



型号表示方法

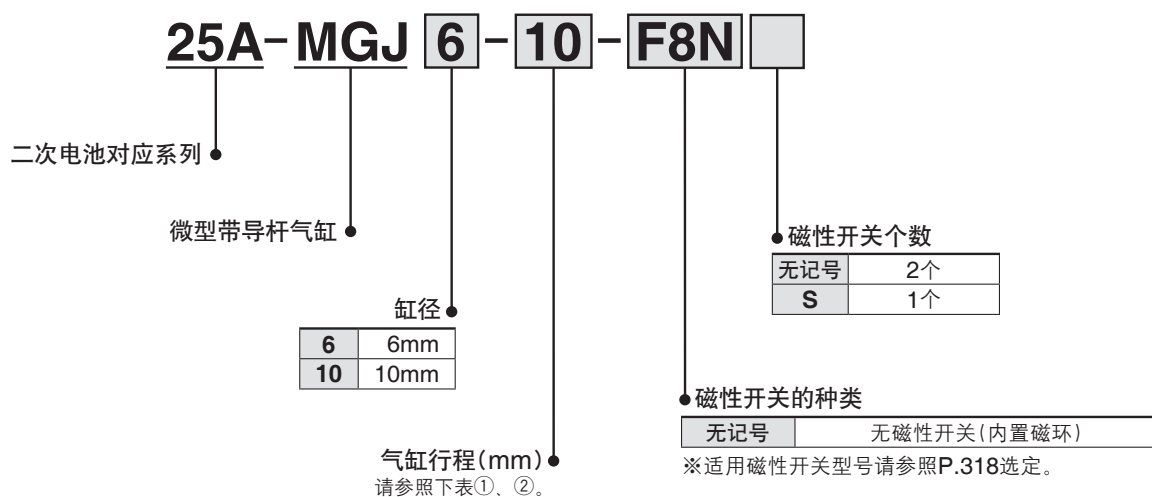

表① 标准行程

缸径(mm)	标准行程(mm)
6	5,10,15
10	5,10,15,20

表② 中间行程(对应每1mm的行程)

缸径(mm)	对应行程(mm)
6	1~15(对应隔板)
10	1~20(对应隔板)
例	型号: 25A-MGJ6-9 25A-MGJ6-10中安装1mm隔板。 外观尺寸与25A-MGJ6-10相同

※磁性开关安装时的最小行程为4mm。但此时的磁性开关安装个数仅为1。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

薄型带导杆气缸

RoHS

25A-MGP 系列

Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



型号表示方法

25A - MGP M 25 - 30 Z - M9BW

二次电池对应
系列

薄型带导杆气缸

轴承的种类

M	滑动轴承
L	球轴承

缸径

12	12mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm

气缸行程(mm)

12, 16	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250
20, 25	20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
32~100	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------

※适用磁性开关型号请参照P.318选定。

通口螺纹的种类

无记号	M5×0.8
	Rc
TN	NPT
TF	G

※缸径12,16仅对应M5×0.8。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

薄型带导杆气缸 / 带气缓冲

25A-MGP 系列

Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100

RoHS



型号表示方法

25A - MGP M 32 - 50 AZ - M9BW

二次电池对应
系列

薄型带导杆气缸

轴承的种类

M	滑动轴承
L	球轴承

缸径

16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm

带气缓冲

气缸行程(mm)

缸径	标准行程
16	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250
20-63	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
80, 100	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关 (内置磁环)
-----	-----------------

※适用磁性开关型号请参照P.318选定。

通口螺纹的种类

无记号	M5×0.8
	Rc
TN	NPT
TF	G

※缸径16仅对应M5×0.8。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录


薄型带导杆气缸 / 紧凑型

25A-MGPK 系列

Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50

RoHS

型号表示方法



25A-MGPK A M 32 - 50 - M9BW

二次电池对应
系列

薄型带导杆气缸
紧凑型

端板材质

A	铝合金
F	碳钢

轴承的种类

M	滑动轴承
---	------

缸径

12	12mm	32	32mm
16	16mm	40	40mm
20	20mm	50	50mm
25	25mm		

通口螺纹的种类

无记号	M5×0.8
	Rc
TN	NPT
TF	G

※缸径12, 16仅对应
M5×0.8。

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关 (内置磁环)
-----	-----------------

※适用磁性开关型号请参照P.318选定。

配管通口位置

无记号	上·侧面配管
P ^{注)}	上面配管

注) 仅限缸径12, 16。

气缸行程(mm)


缸径(mm)	标准行程(mm)
12, 16	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
20, 25	20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200
32~50	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。


详情请参照本公司官网产品目录

25A-CXWM 系列

液压缓冲器内置型 / $\phi 10, \phi 16, \phi 20, \phi 25, \phi 32$



型号表示方法

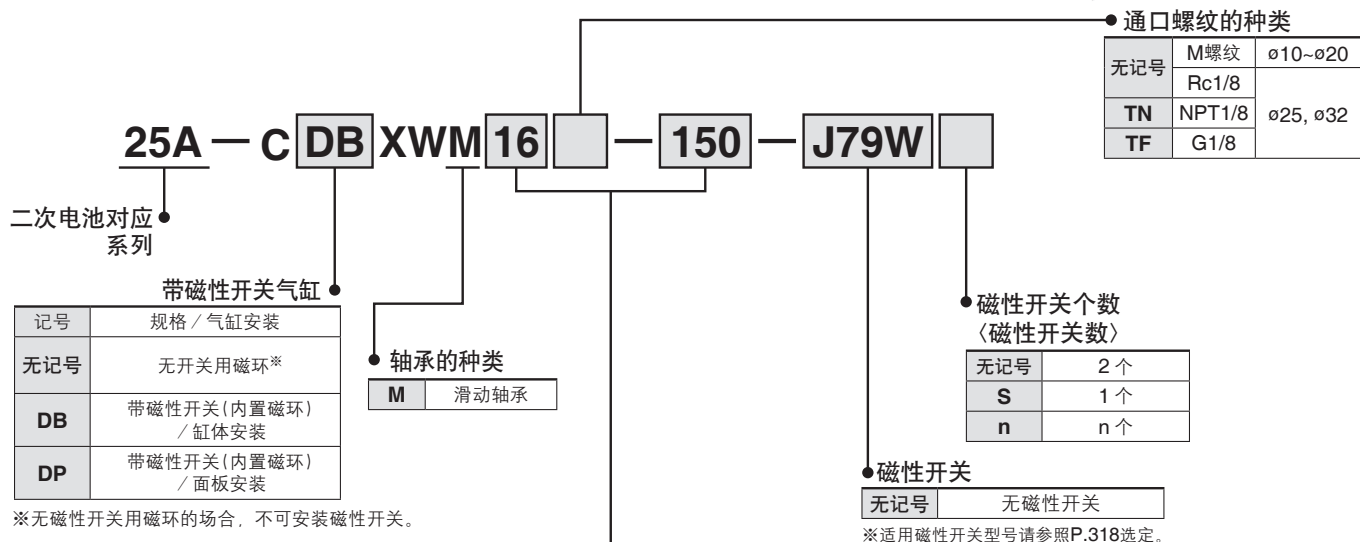

注1) $\phi 10, \phi 16, \phi 25$ 的()行程的场合，液压缓冲器为两侧端板安装。

$\phi 20, \phi 32$ 的()行程的场合，液压缓冲器为单侧端板安装。

注2) 上述以外的行程请参照本公司官网产品目录。

注3) $\phi 16, \phi 20, \phi 25$ 非标品最大可订购至行程300， $\phi 32$ 最大可订购至行程250。

内置磁环气缸的型号

内置磁环且无磁性开关时，磁性开关的种类的表示记号为无记号。

(例) 25A-CDPXWM20-100

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。


详情请参照本公司官网产品目录

双联气缸 / 紧凑型


25A-CXSJ 系列

ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32

RoHS



型号表示方法

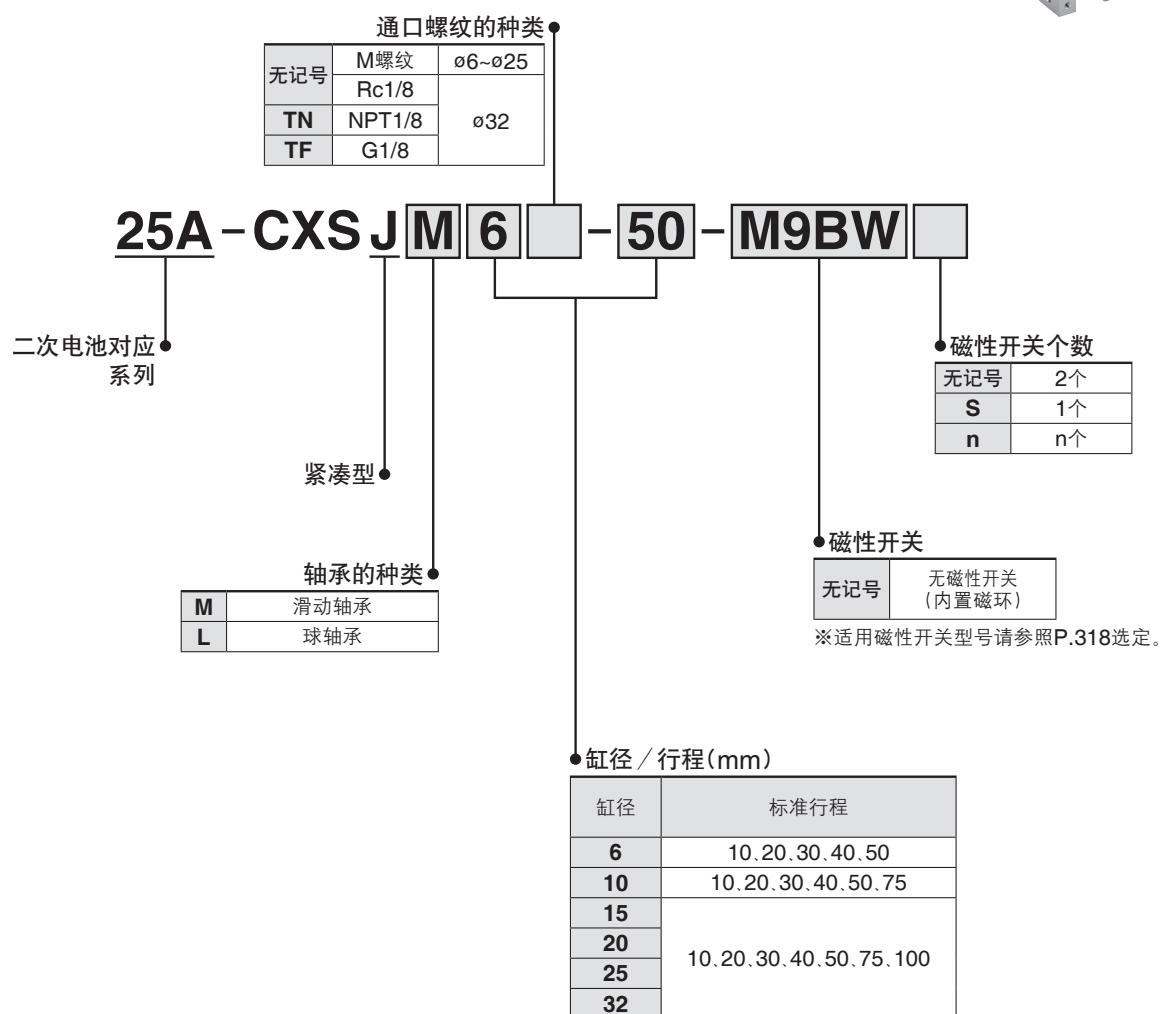

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。


详情请参照本公司官网产品目录

双联气缸 / 基本型

25A-CXS 系列

ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32

RoHS



型号表示方法

滑动轴承型

二次电池对应系列

25A-CXSM 25 - 100 - Y7BW

通口螺纹的种类		
无记号	M螺纹	ø6~ø20
	Rc1/8	
TN	NPT1/8	ø25, ø32
TF	G1/8	

轴承的种类	
M	滑动轴承型

缸径 / 标准行程(mm)

缸径	标准行程(mm)
6	10, 20, 30, 40, 50
10	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75
15, 20, 25, 32	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------

※适用磁性开关型号请参照P.318选定。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

球轴承型

二次电池对应系列

25A-CXSL 20 - 100 - Y7BW

通口螺纹的种类		
无记号	M螺纹	ø6~ø20
	Rc1/8	
TN	NPT1/8	ø25, ø32
TF	G1/8	

轴承的种类	
L	球轴承型

缸径 / 标准行程(mm)

缸径	标准行程(mm)
6	10, 20, 30, 40, 50
10	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75
15, 20, 25, 32	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------

※适用磁性开关型号请参照P.318选定。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。


详情请参照本公司官网产品目录

带导杆气缸


RoHS

25A-MGG 系列

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50



型号表示方法

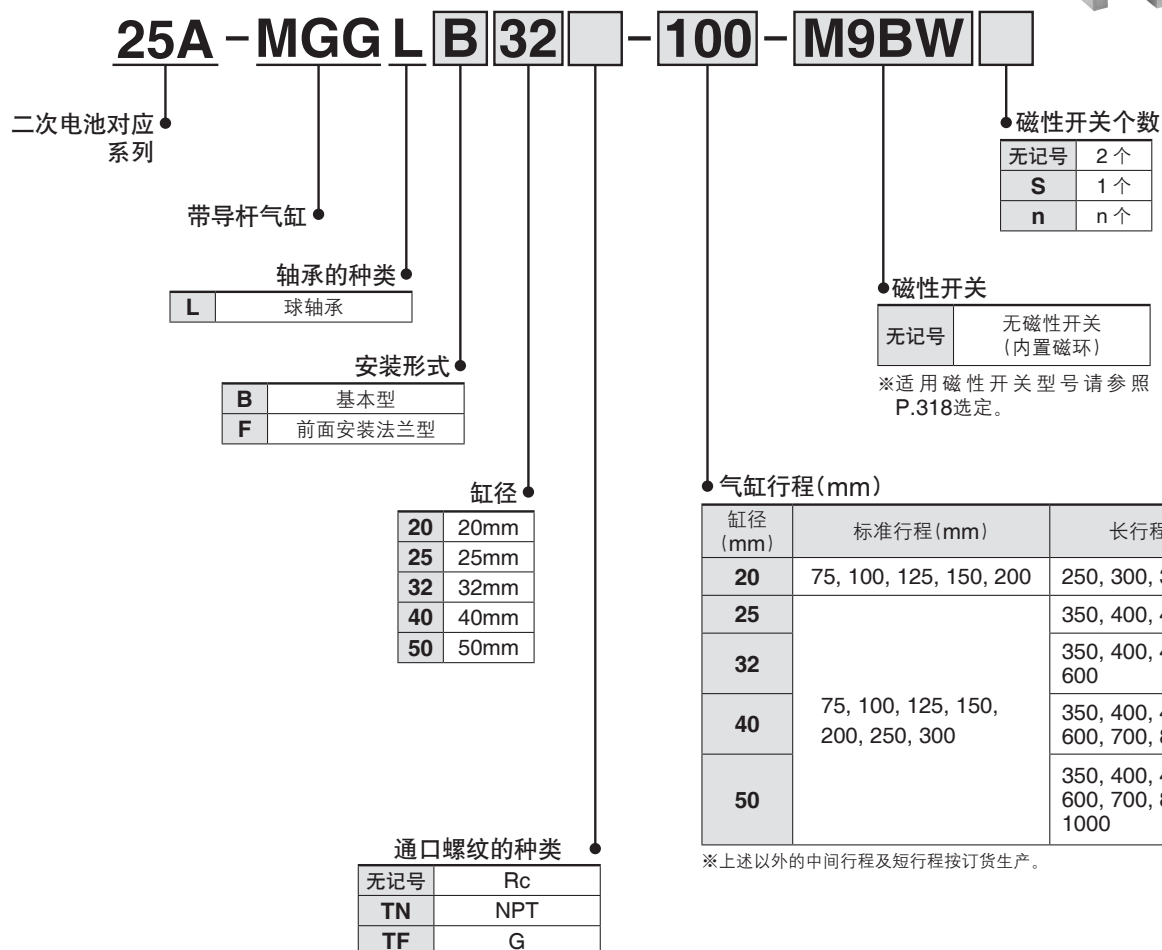

※上述以外的中间行程及短行程按订货生产。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录