

机械接合式无杆气缸/基本型


25A-MY1B 系列

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

RoHS



型号表示方法

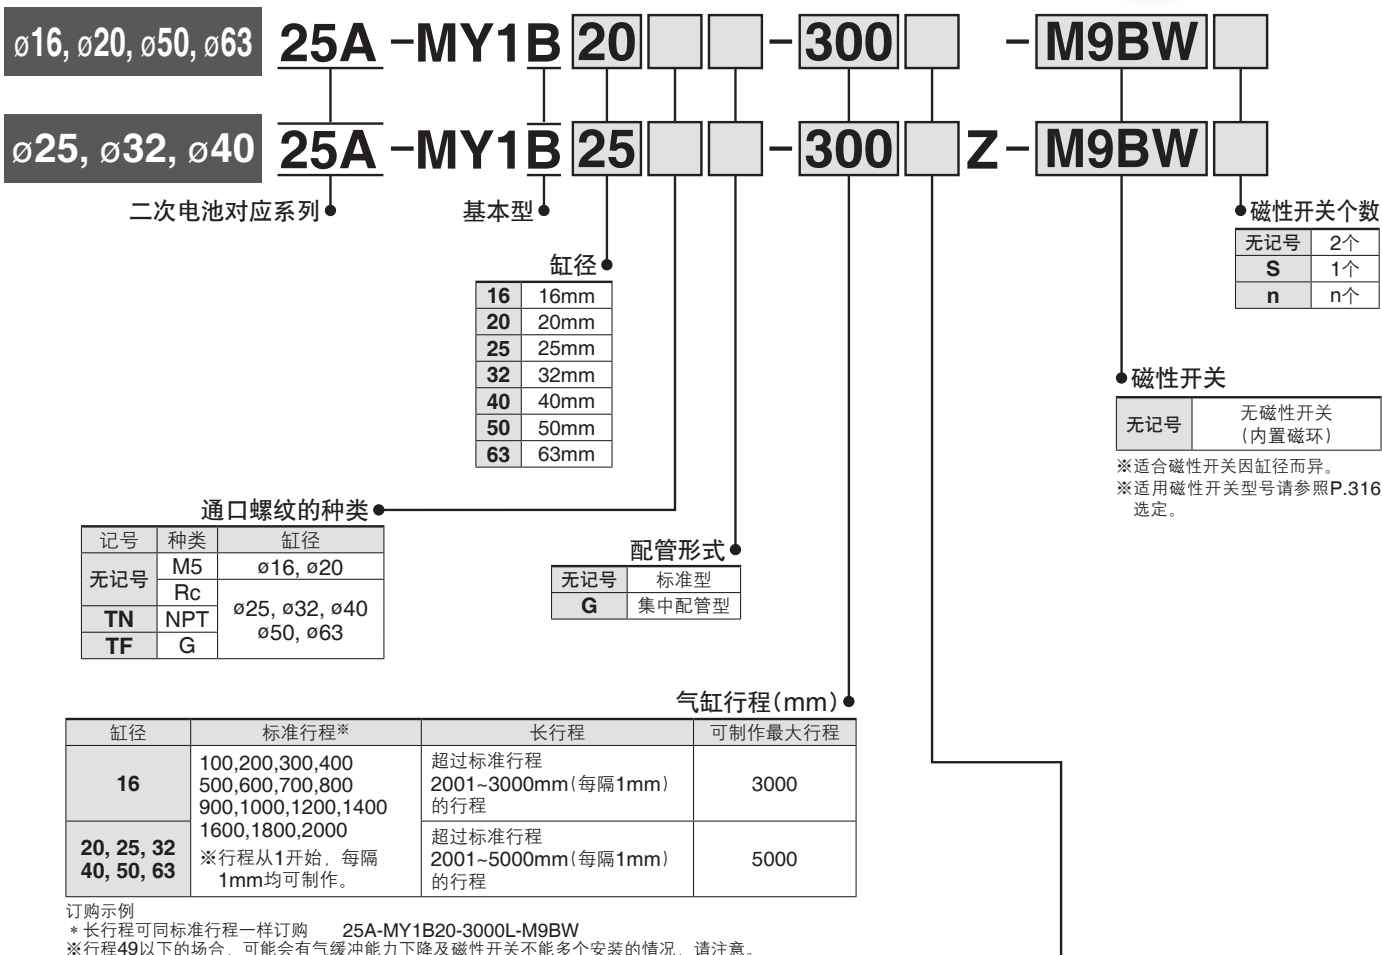


ø16~ø40的场合


行程调整单元记号

		右侧行程调整单元									
		无单元	A: 带调整螺栓			L: 带低负载用液压缓冲器 + 调整螺栓			H: 带高负载用液压缓冲器 + 调整螺栓		
			带短隔板	带长隔板		带短隔板	带长隔板		带短隔板	带长隔板	
左侧行程调整单元	无单元	无记号	SA	SA6	SA7	SL	SL6	SL7	SH	SH6	SH7
	A: 带调整螺栓	AS	A	AA6	AA7	AL	AL6	AL7	AH	AH6	AH7
	带短隔板	A6S	A6A	A6	A6A7	A6L	A6L6	A6L7	A6H	A6H6	A6H7
	带长隔板	A7S	A7A	A7A6	A7	A7L	A7L6	A7L7	A7H	A7H6	A7H7
	L: 带低负载用液压缓冲器 + 调整螺栓	LS	LA	LA6	LA7	L	LL6	LL7	LH	LH6	LH7
	带短隔板	L6S	L6A	L6A6	L6A7	L6L	L6	L6L7	L6H	L6H6	L6H7
	带长隔板	L7S	L7A	L7A6	L7A7	L7L	L7L6	L7	L7H	L7H6	L7H7
	H: 带高负载用液压缓冲器 + 调整螺栓	HS	HA	HA6	HA7	HL	HL6	HL7	H	HH6	HH7
	带短隔板	H6S	H6A	H6A6	H6A7	H6L	H6L6	H6L7	H6H	H6	H6H7
	带长隔板	H7S	H7A	H7A6	H7A7	H7L	H7L6	H7L7	H7H	H7H6	H7

行程调整单元安装图



H6H7安装例



※隔板是用来将行程调整单元固定在中间行程的位置的安装件。

※25A-MY1B50, 63上没有行程调整单元的设定。

※25A-MY1B16没有设定行程调整单元H单元。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。详情请参照本公司官网产品目录

机械接合式无杆气缸 / 滑动轴承导轨型

25A-MY1M 系列

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

RoHS

型号表示方法



25A-MY1M 20 G-300-M9BW

二次电池对应系列

滑动轴承导轨型

缸径

16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm

通口螺纹的种类

记号	种类	缸径
无记号	M螺纹	ø16, ø20
	Rc	ø25, ø32,
TN	NPT	ø40, ø50,
TF	G	ø63

配管形式

无记号	标准型
G	集中配管型

气缸行程(mm)

缸径	标准行程*	长行程	可制作最大行程
16	100,200,300,400,500 600,700,800,900 1000,1200,1400	超过标准行程 2001-3000mm(每隔1mm)的行程	3000
20, 25 32, 40 50, 63	1600,1800,2000 ※行程从1开始, 每隔1mm均可制作。	超过标准行程 2001-5000mm(每隔1mm)的行程	5000

订购示例

* 长行程可同标准行程一样订购
25A-MY1M20-3000L-M9BW

※行程49以下的场合, 可能会有气缓冲能力下降及磁性开关不能多个安装的情况, 请注意。

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个


磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------


※适用磁性开关型号请参照P.316选定。

行程调整单元记号

行程调整单元安装图



H6H7安装例



		右侧行程调整单元									
		无单元	A: 带调整螺栓			L: 带低负载用液压缓冲器 + 调整螺栓			H: 带高负载用液压缓冲器 + 调整螺栓		
			带短隔板	带长隔板		带短隔板	带长隔板		带短隔板	带长隔板	
左侧行程调整单元	无单元	无记号	SA	SA6	SA7	SL	SL6	SL7	SH	SH6	SH7
	A: 带调整螺栓	AS	A	AA6	AA7	AL	AL6	AL7	AH	AH6	AH7
	带短隔板	A6S	A6A	A6	A6A7	A6L	A6L6	A6L7	A6H	A6H6	A6H7
	带长隔板	A7S	A7A	A7A6	A7	A7L	A7L6	A7L7	A7H	A7H6	A7H7
	L: 带低负载用液压缓冲器 + 调整螺栓	LS	LA	LA6	LA7	L	LL6	LL7	LH	LH6	LH7
	带短隔板	L6S	L6A	L6A6	L6A7	L6L	L6	L6L7	L6H	L6H6	L6H7
	带长隔板	L7S	L7A	L7A6	L7A7	L7L	L7L6	L7	L7H	L7H6	L7H7
	H: 带高负载用液压缓冲器 + 调整螺栓	HS	HA	HA6	HA7	HL	HL6	HL7	H	HH6	HH7
	带短隔板	H6S	H6A	H6A6	H6A7	H6L	H6L6	H6L7	H6H	H6	H6H7
	带长隔板	H7S	H7A	H7A6	H7A7	H7L	H7L6	H7L7	H7H	H7H6	H7

※隔板是用来将行程调整单元固定在中间行程的位置的安装件。
※25A-MY1M16没有行程调整单元H的设定。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

机械接合式无杆气缸 / 凸轮随动导轨型

25A-MY1C 系列

Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63

RoHS



型号表示方法

25A-MY1C 25 - 300 - M9BW -

二次电池对应系列

凸轮随动导轨型

缸径

16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm

通口螺纹的种类

记号	种类	缸径
无记号	M螺纹	Ø16, Ø20
	Rc	Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63
TN	NPT	
TF	G	

配管形式

无记号	标准型
G	集中配管型

气缸行程(mm)

缸径	标准行程*	长行程	可制作最大行程
16	100, 200, 300, 400, 500 600, 700, 800, 900 1000, 1200, 1400 1600, 1800, 2000 ※行程从1开始, 每隔1mm均可制作。	超过标准行程 2001~3000mm(每隔1mm)的行程	3000
20, 25, 32 40, 50, 63	※行程从1开始, 每隔1mm均可制作。	超过标准行程 2001~5000mm(每隔1mm)的行程	5000

订购示例

* 长行程可同标准行程一样订购 25A-MY1C20-3000L-M9BW

※行程49以下的场合, 可能会有气缓冲能力下降及磁性开关不能多个安装的情况, 请注意。

订制规格

表示记号	规格 / 内容
-XC56	带定位销孔

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个


磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------


※适用磁性开关型号请参照P.316选定。

行程调整单元记号

行程调整单元安装图



H6H7安装例



		右侧行程调整单元									
		无单元	A: 带调整螺栓			L: 带低负载用液压缓冲器 + 调整螺栓			H: 带高负载用液压缓冲器 + 调整螺栓		
			带短隔板	带长隔板		带短隔板	带长隔板		带短隔板	带长隔板	
左侧行程调整单元	无单元	无记号	SA	SA6	SA7	SL	SL6	SL7	SH	SH6	SH7
	A: 带调整螺栓	AS	A	AA6	AA7	AL	AL6	AL7	AH	AH6	AH7
	带短隔板	A6S	A6A	A6	A6A7	A6L	A6L6	A6L7	A6H	A6H6	A6H7
	带长隔板	A7S	A7A	A7A6	A7	A7L	A7L6	A7L7	A7H	A7H6	A7H7
	L: 带低负载用液压缓冲器 + 调整螺栓	LS	LA	LA6	LA7	L	LL6	LL7	LH	LH6	LH7
	带短隔板	L6S	L6A	L6A6	L6A7	L6L	L6	L6L7	L6H	L6H6	L6H7
	带长隔板	L7S	L7A	L7A6	L7A7	L7L	L7L6	L7	L7H	L7H6	L7H7
	H: 带高负载用液压缓冲器 + 调整螺栓	HS	HA	HA6	HA7	HL	HL6	HL7	H	HH6	HH7
	带短隔板	H6S	H6A	H6A6	H6A7	H6L	H6L6	H6L7	H6H	H6	H6H7
	带长隔板	H7S	H7A	H7A6	H7A7	H7L	H7L6	H7L7	H7H	H7H6	H7

※隔板是用来将行程调整单元固定在中间行程的位置的安装件。

※25A-MY1C16没有行程调整单元H的设置。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。


详情请参照本公司官网产品目录

机械接合式无杆气缸/直线导轨型


25A-MY1H 系列

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40

RoHS



型号表示方法

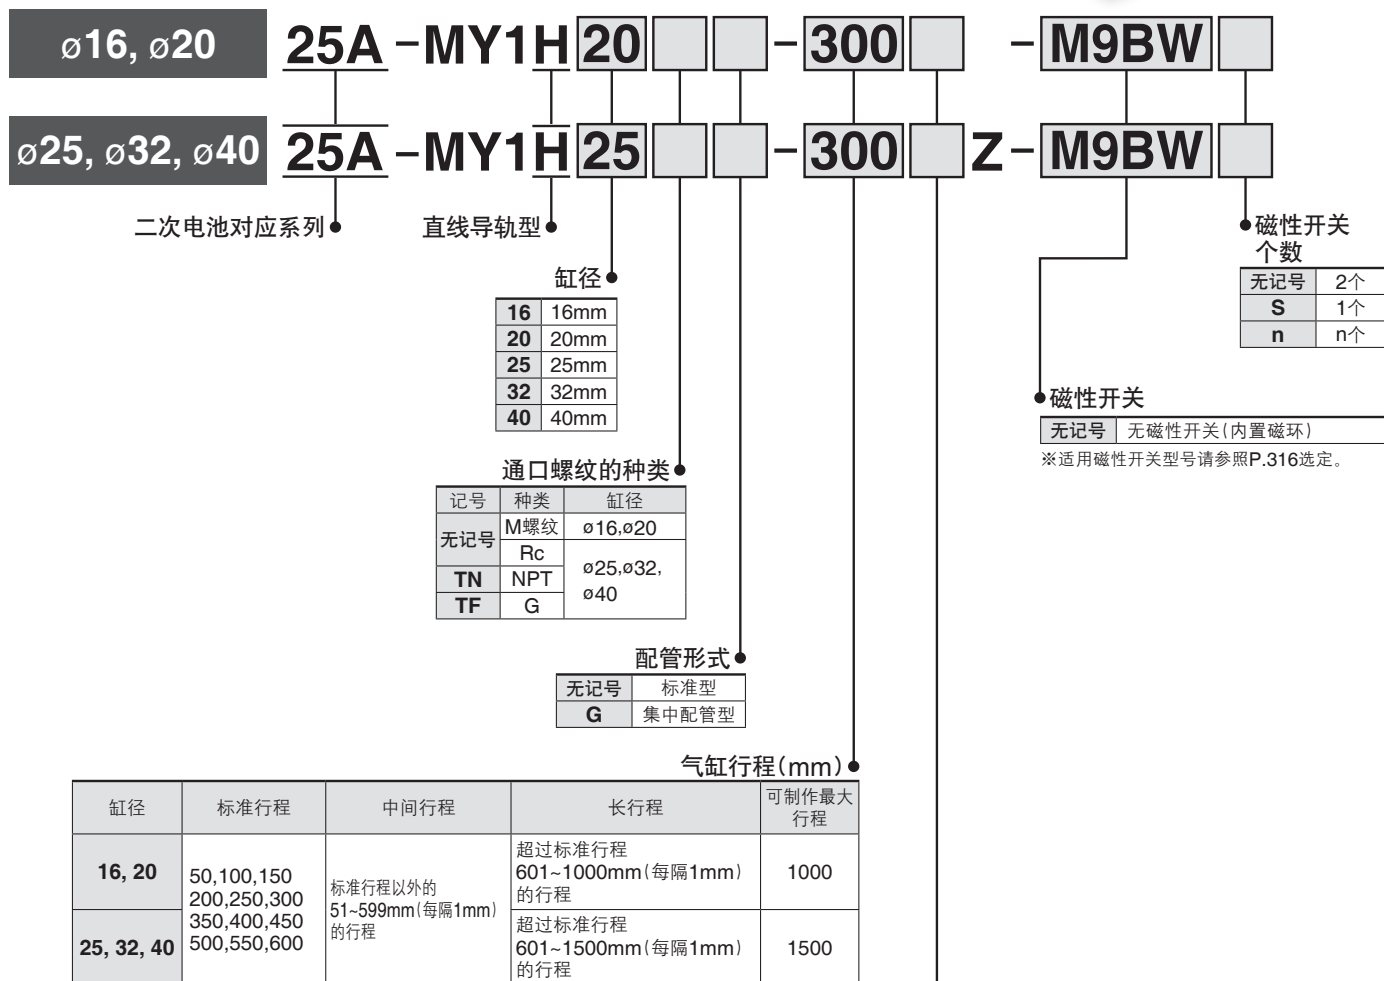

订购示例

* 中间行程可同标准行程一样订购

* 中间行程可同标准行程一样订购

25A-MY1H20-60-M9BW

25A-MY1H20-800L-M9BW


行程调整单元记号

		右侧行程调整单元									
		无单元	A: 带调整螺栓			L: 带低负载用液压缓冲器 + 调整螺栓			H: 带高负载用液压缓冲器 + 调整螺栓		
			带短隔板	带长隔板		带短隔板	带长隔板		带短隔板	带长隔板	
左侧行程调整单元	无单元	无记号	SA	SA6	SA7	SL	SL6	SL7	SH	SH6	SH7
	A: 带调整螺栓	AS	A	AA6	AA7	AL	AL6	AL7	AH	AH6	AH7
	带短隔板	A6S	A6A	A6	A6A7	A6L	A6L6	A6L7	A6H	A6H6	A6H7
	带长隔板	A7S	A7A	A7A6	A7	A7L	A7L6	A7L7	A7H	A7H6	A7H7
	L: 带低负载用液压缓冲器 + 调整螺栓	LS	LA	LA6	LA7	L	LL6	LL7	LH	LH6	LH7
	带短隔板	L6S	L6A	L6A6	L6A7	L6L	L6	L6L7	L6H	L6H6	L6H7
	带长隔板	L7S	L7A	L7A6	L7A7	L7L	L7L6	L7	L7H	L7H6	L7H7
	H: 带高负载用液压缓冲器 + 调整螺栓	HS	HA	HA6	HA7	HL	HL6	HL7	H	HH6	HH7
	带短隔板	H6S	H6A	H6A6	H6A7	H6L	H6L6	H6L7	H6H	H6	H6H7
	带长隔板	H7S	H7A	H7A6	H7A7	H7L	H7L6	H7L7	H7H	H7H6	H7

※隔板是用来将行程调整单元固定在中间行程的位置的零件。


※25A-MY1H16没有H: 带高负载用液压缓冲器 + 调整螺栓的设定。

行程调整单元安装图



在行程调整单元侧设置凸起部。

L6L7安装例



※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录


机械接合式无杆气缸 / 凸轮随动导轨型

25A-MY2C 系列

ø16, ø25, ø40

RoHS

型号表示方法

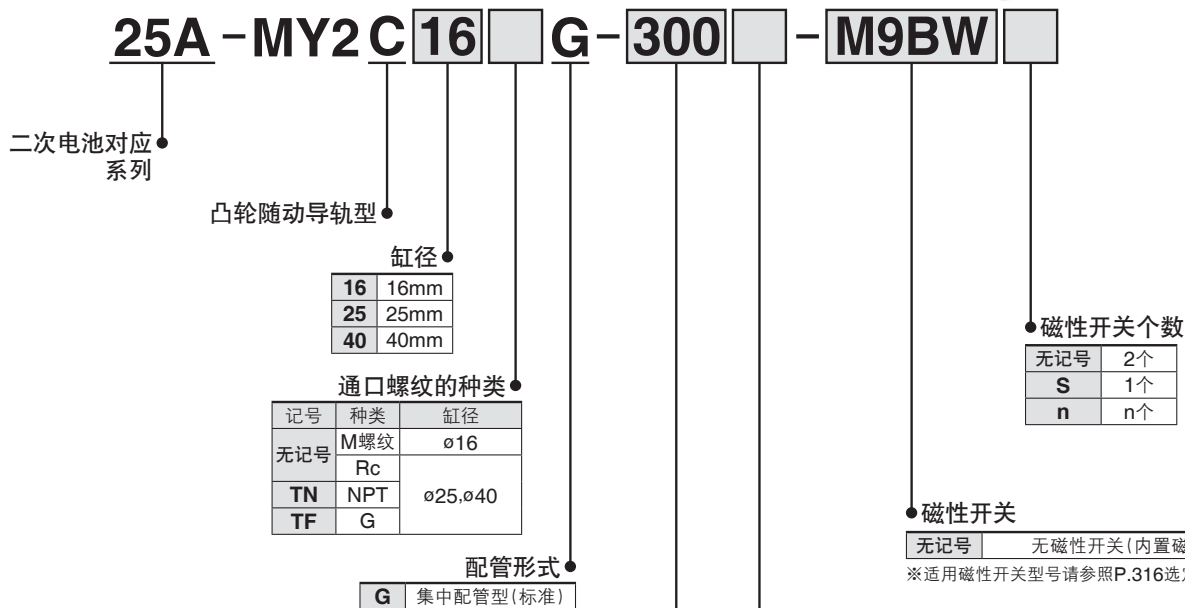

缸径 (mm)	※标准行程(mm)	可制作最大行程 (mm)
16	100,200,300,400,500,600,700,800,900	3000
25, 40	1000,1200,1400,1600,1800,2000	5000

※行程每隔1mm均可制作，直至最大行程。另外，行程49以下的场合，可能会有气缓冲能力下降及磁性开关不能多个安装的情况，请注意。

※长行程可同标准行程一样订购。

25A-MY2C25G-3000L-M9BW


行程调整单元记号

		右侧行程调整单元						
		无单元	L: 低负载用液压缓冲器			H: 高负载用液压缓冲器		
左 侧 调 整 单 元	无单元	无记号	SL	SL6	SL7	SH	SH6	SH7
	L: 低负载用液压缓冲器	LS	L	LL6	LL7	LH	LH6	LH7
	带短隔板	L6S	L6L	L6	L6L7	L6H	L6H6	L6H7
	带长隔板	L7S	L7L	L7L6	L7	L7H	L7H6	L7H7
	H: 高负载用液压缓冲器	HS	HL	HL6	HL7	H	HH6	HH7
	带短隔板	H6S	H6L	H6L6	H6L7	H6H	H6	H6H7
	带长隔板	H7S	H7L	H7L6	H7L7	H7H	H7H6	H7


※隔板是用来将行程调整单元固定在中间行程的位置的安装件。

行程调整单元安装图

中间固定用隔板 行程调整单元



L6L7安装例

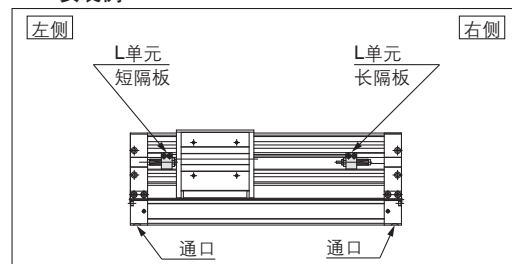

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。详情请参照本公司官网产品目录

机械接合式无杆气缸/直线导轨型

25A-MY2H/HT 系列

ø16, ø25, ø40

RoHS

型号表示方法



25A-MY2H16G-300-M9BW

二次电池对应系列
H 直线导轨1轴
HT 直线导轨2轴

导轨类型
H 直线导轨1轴
HT 直线导轨2轴

缸径
16 16mm
25 25mm
40 40mm

通口螺纹的种类
记号 种类 缸径
无记号 M螺纹 ø16
Rc ø25, ø40
TN NPT
TF G

配管形式
G 集中配管型(标准)

气缸行程(mm)
缸径(mm) *标准行程(mm) 可制作最大行程(mm)
16 50,100,150,200,250,300,350 1000
25, 40 400,450,500,550,600 1500

※行程50开始, 每隔1mm均可制作, 直至最大行程。
※中间行程可同标准行程一样订购。
25A-MY2H16G-80-M9BW
※长行程可同标准行程一样订购。
25A-MY2H25G-800L-M9BW

磁性开关个数
无记号 2个
S 1个
n n个


磁性开关
无记号 无磁性开关(内置磁环)
※适用磁性开关型号请参照P.316选定。

行程调整单元记号


		右侧行程调整单元						
		无单元	L: 低负载用液压缓冲器			H: 高负载用液压缓冲器		
左 侧 调 整 行 程 单 元	无单元	无记号	SL	SL6	SL7	SH	SH6	SH7
	L: 低负载用液压缓冲器	LS	L	LL6	LL7	LH	LH6	LH7
	带短隔板	L6S	L6L	L6	L6L7	L6H	L6H6	L6H7
	带长隔板	L7S	L7L	L7L6	L7	L7H	L7H6	L7H7
	H: 高负载用液压缓冲器	HS	HL	HL6	HL7	H	HH6	HH7
	带短隔板	H6S	H6L	H6L6	H6L7	H6H	H6	H6H7
	带长隔板	H7S	H7L	H7L6	H7L7	H7H	H7H6	H7

※隔板是用来将行程调整单元固定在中间行程的位置的安装件。

行程调整单元安装图



H6H7安装例

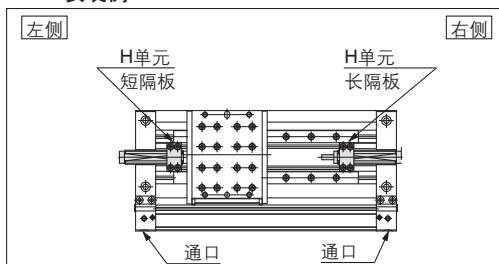

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。详情请参照本公司官网产品目录

机械接合式无杆气缸/基本型

25A-MY3A/3B 系列

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

RoHS

型号表示方法



25A-MY3 B 16 - 300 - M9BW

●二次电池对应系列

A	短型 (垫缓冲)
B	标准型 (气缓冲)

●种类

●缸径

16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm

●通口螺纹的种类

记号	种类	缸径
无记号	M5	ø16, ø20
	Rc	
TN	NPT	ø25, ø32, ø40
TF	G	ø50, ø63

●磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

●磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------

※适用磁性开关型号请参照P.316选定。

●气缸行程(mm)

缸径	标准行程※	长行程	可制作最大行程
16, 20 25, 32 40, 50 63	100,200,300,400 500,600,700,800 900,1000,1200,1400 1600,1800,2000 ※行程从1开始, 每隔1mm 均可制作。	超过标准行程 2001~3000mm (每隔1mm)的行程	3000

订购示例

* 长行程可同标准行程一样订购 25A-MY3A25-3000L-M9BW


※行程49以下的场合, 可能会有气缓冲能力下降及磁性开关不能多个安装的情况, 请注意。

●行程调整单元记号

		右侧行程调整单元								
		无单元	L: 带低负载用液压缓冲器 + 调整螺栓				H: 带高负载用液压缓冲器 + 调整螺栓			
				带短隔板	带长隔板		带短隔板	带长隔板		
左 侧 调 整 单 元	无单元	无记号	SL	SL6	SL7	SH	SH6	SH7		
	L: 带低负载用液压缓冲器 + 调整螺栓	LS	L	LL6	LL7	LH	LH6	LH7		
	带短隔板	L6S	L6L	L6	L6L7	L6H	L6H6	L6H7		
	带长隔板	L7S	L7L	L7L6	L7	L7H	L7H6	L7H7		
	H: 带高负载用液压缓冲器 + 调整螺栓	HS	HL	HL6	HL7	H	HH6	HH7		
	带短隔板	H6S	H6L	H6L6	H6L7	H6H	H6	H6H7		
	带长隔板	H7S	H7L	H7L6	H7L7	H7H	H7H6	H7		

※隔板是用来将行程调整单元固定在中间行程的位置的安装件。

行程调整单元安装图

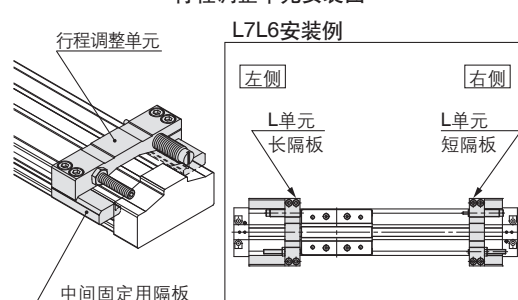

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。


详情请参照本公司官网产品目录

机械接合式无杆气缸 滑动轴承导轨型

RoHS

25A-MY3M 系列

Ø16, Ø25, Ø40, Ø63



型号表示方法

25A-MY3 M 16 - 300 - M9BW

二次电池对应系列

滑动轴承导轨型

缸径

16	16mm
25	25mm
40	40mm
63	63mm

通口螺纹的种类

记号	种类	缸径
无记号	M5	Ø16
	Rc	
TN	NPT	Ø25, Ø40, Ø63
TF	G	

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号 无磁性开关(内置磁环)

※适用磁性开关型号请参照P.316选定。

气缸行程(mm)

缸径	标准行程※	长行程	可制作最大行程
16, 25, 40, 63	100,200,300,400 500,600,700,800 900,1000,1200,1400 1600,1800,2000 ※行程从1开始,每隔1mm均可制作。	超过标准行程 2001~3000mm(每隔1mm)的行程	3000

订购示例

* 长行程可同标准行程一样订购 25A-MY3M25-3000L-M9BW


※行程49以下的场合,可能会有气缓冲能力下降及磁性开关不能多个安装的情况,请注意。

行程调整单元记号

		右侧行程调整单元						
		无单元	L:带低负载用液压缓冲器+ 调整螺栓			H:带高负载用液压缓冲器+ 调整螺栓		
			带短 隔板	带长 隔板		带短 隔板	带长 隔板	
左调 整单 行程元	无单元	无记号	SL	SL6	SL7	SH	SH6	SH7
	L:带低负载用液压缓冲器+ 调整螺栓	LS	L	LL6	LL7	LH	LH6	LH7
	带短隔板	L6S	L6L	L6	L6L7	L6H	L6H6	L6H7
	带长隔板	L7S	L7L	L7L6	L7	L7H	L7H6	L7H7
	H:带高负载用液压缓冲器+ 调整螺栓	HS	HL	HL6	HL7	H	HH6	HH7
	带短隔板	H6S	H6L	H6L6	H6L7	H6H	H6	H6H7
	带长隔板	H7S	H7L	H7L6	H7L7	H7H	H7H6	H7

※隔板是用来将行程调整单元固定在中间行程的位置的安装件。

行程调整单元安装图

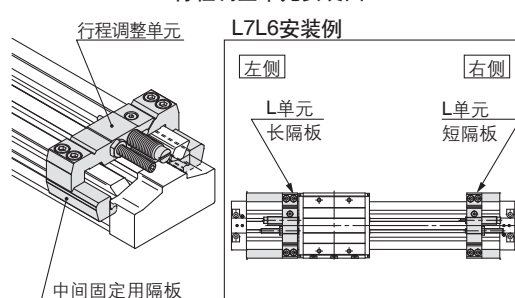

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

磁性耦合式无杆气缸/基本型

25A-CY3B 系列

Ø6, Ø10, Ø15, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63

RoHS

型号表示方法

25A-CY3B 25 - 300

二次电池对应系列

基本型

缸径

6	6mm
10	10mm
15	15mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm

通口螺纹的种类

记号	种类	缸径
无记号	M螺纹	6、10、15
	Rc	
TN	NPT	20、25、32、40 50、63
TF	G	

标准行程(mm)

缸径	标准行程	可制作最大行程
6	50、100、150、200	300
10	50、100、150、200、250、300	500
15	50、100、150、200、250、300、350 400、450、500	1000
20	100、150、200、250、300、350 400、450、500、600、700、800	1500
25		2000
32		
40、50、63	100、150、200、250、300、350、400 450、500、600、700、800、900、1000	

注1) 超过最大行程の場合， 请向本公司确认。

注2) 随着行程的加长， 缸筒的下弯量增大， 所以请注意与连接件的间隙量的设定。

注3) 中间行程每隔1mm均可对应。



※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录


磁性耦合式无杆气缸 / 直接安装型

25A-CY3R 系列

Ø6, Ø10, Ø15, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63

RoHS

型号表示方法

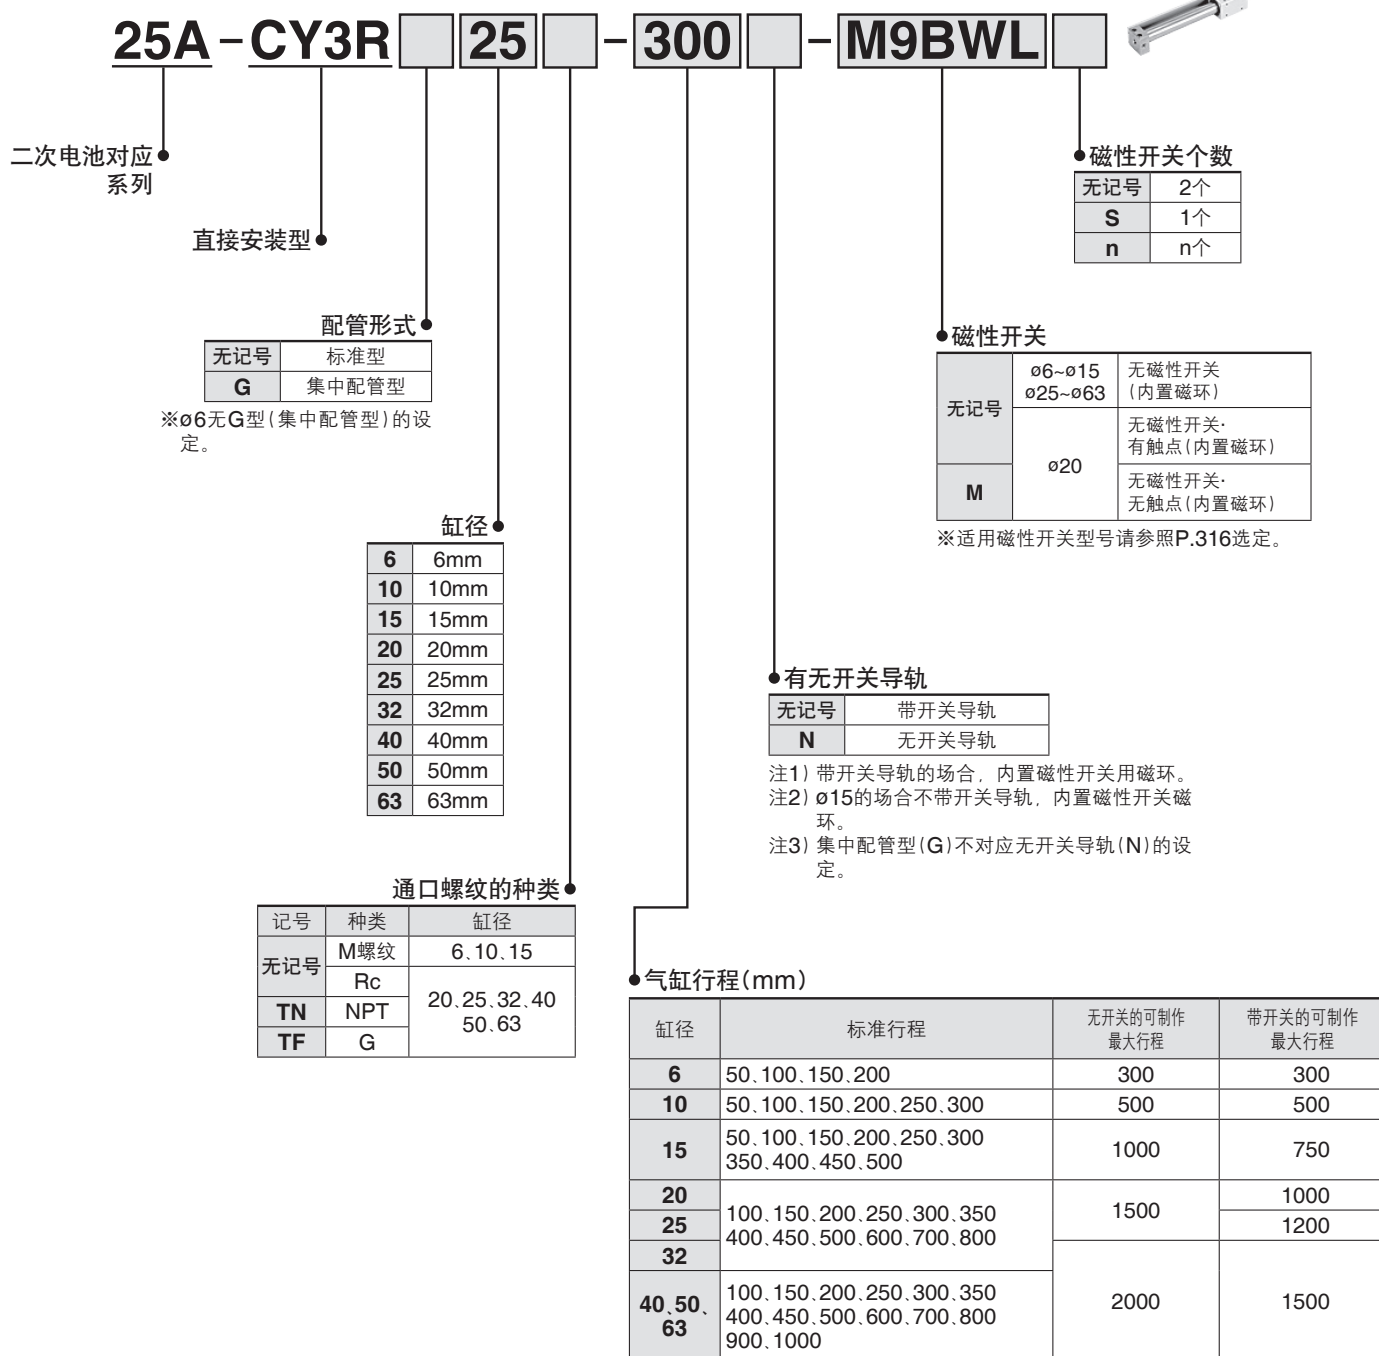

注1) 随着行程的加长, 缸筒的下弯量增大, 所以请注意与连接件的间隙量的设定。
注2) 中间行程每隔1mm均可对应。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。


详情请参照本公司官网产品目录

紧凑型气动滑台


25A-MXH 系列

Ø6, Ø10, Ø16, Ø20

RoHS



型号表示方法

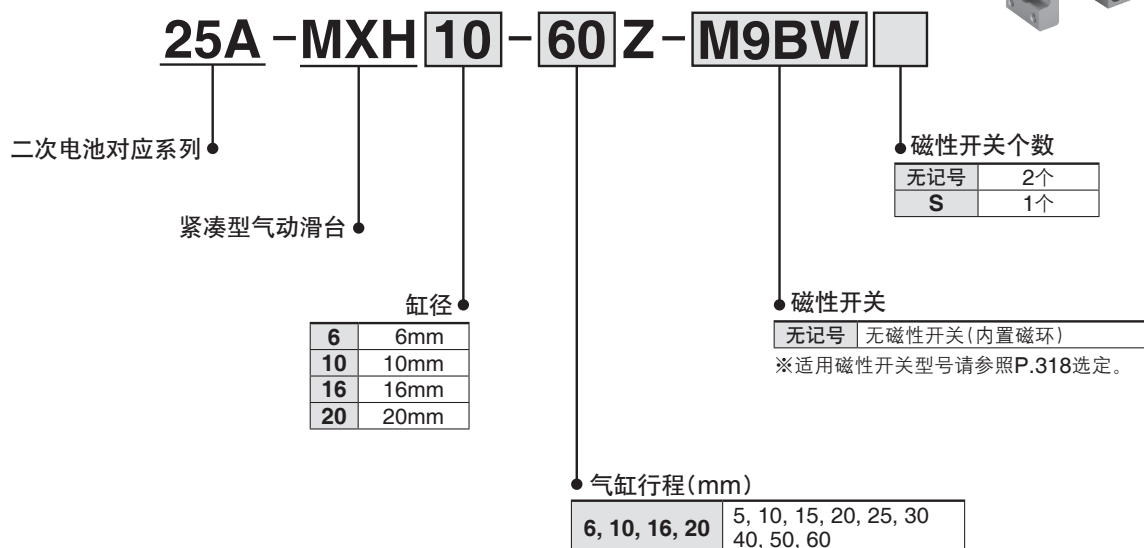

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

气动滑台

25A-MXS 系列

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

RoHS



型号表示方法

气动滑台

25A-MXS

16

-50

AS

M9BW

-

● 二次电池对应系列

● 缸径(标准行程mm)

6	10, 20, 30, 40, 50
8	10, 20, 30, 40, 50, 75
12	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
16	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
20	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
25	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

● 通口螺纹的种类

无记号	M螺纹	ø6~ø16
	Rc	
TN	NPT	ø20, ø25
TF	G	

● 对称型

无记号	标准型
L	对称型

● 订制规格

无记号	无
-X2578	调整器侧面固定型※

※带液压缓冲器的设定仅限ø8、ø12、ø16。

● 磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

● 磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------

※适用磁性开关型号请参照P.318选定。

● 调整器可选项

无记号	无调整器
AS	前进端调整器
AT	后退端调整器
A	两端调整器
BS	前进端缓冲器
BT	后退端缓冲器
B	两端缓冲器
ASBT	前进端调整器+后退端缓冲器
BSAT	前进端缓冲器+后退端调整器

※25A-MXS6系列不带液压缓冲器。
 ※使用带液压缓冲器的调整器可选项的场合，金属件的碰撞可能会引起灰尘。

耐腐蚀性强型气动滑台

(订制品: 25A-MXS□-X1949)

将盖帽零件更换为高耐腐蚀性的材料。
 详细内容请咨询当地营业所。

盖帽	变更后 铝	变更前 合成树脂
----	----------	-------------

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。
 详情请参照本公司官网产品目录

气动滑台 双侧配管型

RoHS

25A-MXQ□A 系列

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

型号表示方法

25A-MXQ 12 A - 30 ZA □ - M9BW □

1 2 3 4 5 6 7



① 缸径	② 主体可选项 双侧配管型	③ 标准行程(mm)
	A	
6		10, 20, 30, 40, 50
8		10, 20, 30, 40, 50, 75
12		10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
16		10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
20		10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
25		10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

⑤ 功能可选项	记号	功能可选项种类
无记号	无功能可选项	
1	缓冲	
2	端锁	
3	轴向配管	
4	缓冲·端锁	
5	缓冲·轴向配管	

⑦ 个数	无记号	2个
S	1个	
n	n个	

⑥ 磁性开关	无记号	无磁性开关(内置磁环)
--------	-----	-------------


※适用磁性开关型号请参照P.318选定。

④ 调整器可选项 / 功能可选项组合表

记号	调整器种类注6)	调整器 安装位置注1)		功能可选项组合				
		前进 端	后退 端	无功能 可选项	注2)注7) 缓冲	注5) 端锁	注2)注7) 轴向 配管	注2)注5)注7) 缓冲· 端锁
Z	无调整器			○	○	○	○	○
ZA	带缓冲的金属限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZB		●		○	×	○	○	×
ZC			●	○	×	×	○	×
ZD	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZE		●		○	○	○	○	○
ZF			●	○	×	×	○	×
ZG	液压缓冲器 / RJ	●	●	○	×	×	○	×
ZH		●		○	×	○	○	×
ZJ			●	○	×	×	○	×
ZK	金属限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZL		●		○	○	○	○	○
ZM			●	○	×	×	○	×
ZN	无调整器			○	○注4)	×	○	○注4)
ZP	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZQ	液压缓冲器 / RJ	●	●	○	×	×	○	×
ZS	带缓冲的金属限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZT	金属限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZBF	带缓冲的金属限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZBJ	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZBM	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZEC	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZEJ	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZEM	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZHC	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZHF	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZHM	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZLC	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZLF	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZLJ	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×

- 注1) ●部:出厂时同包,空栏部表示调整器可后追加。
- 注2) 对于缓冲机构、端锁机构的功能可选项时,存在从缓冲部和端锁部产生灰尘的风险。
- 注3) 取消了前进端调整器的安装孔,全长缩短。
- 注4) 可以使用全长缩短型,但不能后追加后退端调整器。
- 注5) 无侧面的配管通口。
- 注6) ø6没有带缓冲金属限位器的设定。
- 注7) 缓冲器机构部没有磁环,因此缓冲器部不能使用磁性开关。

调整器安装位置

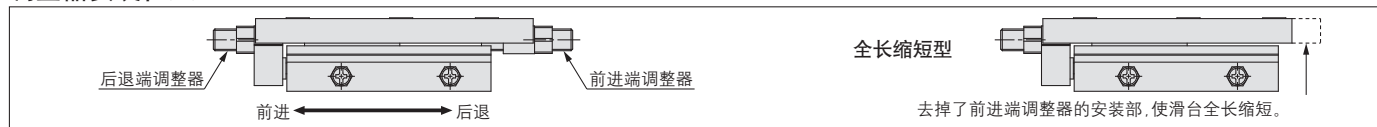

注1) 使用带液压缓冲器、带缓冲的金属限位器以及带金属限位器的调整器可选项的场合,金属件的碰撞可能会引起灰尘。

注2) 当使用缓冲机构、端锁机构的功能可选项时,存在从缓冲部和端锁部产生灰尘的风险。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。详情请参照本公司官网产品目录

气动滑台 低推力高刚性型

RoHS

25A-MXQ□B 系列

Ø6, Ø8, Ø12, Ø16, Ø20

型号表示方法

25A-MXQ 12 B - 30 ZA - M9BW

●二次电池对应系列 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥



① 缸径	② 主体可选项		③ 标准行程(mm)
	标准型 B	对称型 BL	
6			10, 20, 30, 40, 50, 75
8			10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
12			10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
16		—注)	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
20			10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

注) 标准型由于其两侧设有配管通口和磁性开关安装槽, 因此无须设定。请使用标准型。

④ 调整器可选项

记号	调整器种类注3)		调整器 安装位置注1)		
			前进端	后退端	
Z	无调整器				
ZA	带缓冲的金属限位器		●	●	
ZB			●		
ZC				●	
ZD	橡胶限位器		●	●	
ZE			●		
ZF				●	
ZG	液压缓冲器 / RJ		●	●	
ZH			●		
ZJ				●	
ZK	金属限位器		●	●	
ZL			●		
ZM				●	
ZN	全长缩短型注2)	后退端调整器	无调整器		
ZP			橡胶限位器	●	
ZQ			液压缓冲器 / RJ	●	
ZS			带缓冲的金属限位器	●	
ZT			金属限位器	●	
ZBF			橡胶限位器	●	
ZBJ	带缓冲的金属限位器	后退端调整器	液压缓冲器 / RJ	●	
ZBM			金属限位器	●	
ZEC			带缓冲的金属限位器	●	
ZEJ	橡胶限位器		液压缓冲器 / RJ	●	
ZEM			金属限位器	●	
ZHC			带缓冲的金属限位器	●	
ZHF	液压缓冲器 / RJ		橡胶限位器	●	
ZHM			金属限位器	●	
ZLC			带缓冲的金属限位器	●	
ZLF	金属限位器		后退端调整器	橡胶限位器	●
ZLJ				液压缓冲器 / RJ	●

⑤ 磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------


※适用磁性开关型号请参照P.318选定。

⑥ 个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

注1) ●部: 出厂时同包, 空栏部表示调整器可后追加。
注2) 取消了前进端调整器的安装孔, 全长缩短。
注3) Ø6没有带缓冲金属限位器的设定。

调整器安装位置

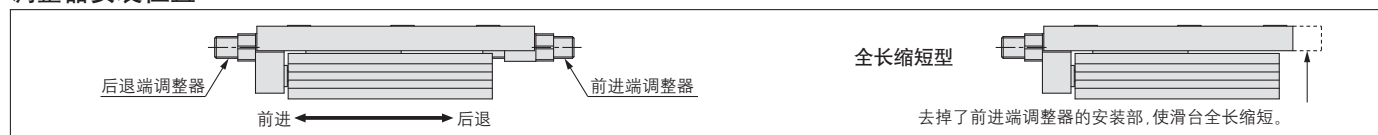

注) 使用带液压缓冲器、带缓冲的金属限位器以及带金属限位器的调整器可选项的场合, 金属件的碰撞可能会引起灰尘。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。详情请参照本公司官网产品目录

气动滑台 单侧配管型

RoHS

25A-MXQ□C 系列

ø8, ø12

型号表示方法

25A-MXQ 12 C - 30 ZA □ - M9BW □

●二次电池对应系列

1 2 3 4 5 6 7



1 缸径	2 主体可选项		3 标准行程 (mm)
	标准型 C	对称型 CL	
8	通口	开关安装槽	10, 20, 30, 40, 50, 75
12	通口	开关安装槽	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100

5 功能可选项	
记号	功能可选项种类
无记号	无功能可选项
1	缓冲
2	端锁
3	轴向配管
4	缓冲·端锁
5	缓冲·轴向配管

6 磁性开关	
无记号	无磁性开关 (内置磁环)

※适用磁性开关型号请参照P.318选定。


7 个数	
无记号	2个
S	1个
n	n个

4 调整器可选项 / 功能可选项组合表

记号	调整器种类	调整器 安装位置注1)		功能可选项组合					
		前进端	后退端	无记号 无功能 可选项	1 注2)注6) 缓冲	2 端锁	3 注5) 轴向 配管	4 注2)注6) 缓冲· 端锁	5 注3)注5)注6) 缓冲· 轴向配管
Z	无调整器			○	○	○	○	○	○
ZA	带缓冲的金属限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZB		●		○	×	○	○	×	×
ZC			●	○	×	×	○	×	×
ZD	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZE		●		○	○	○	○	○	○
ZF			●	○	×	×	○	×	×
ZG		●	●	○	×	×	○	×	×
ZH	液压缓冲器 / RJ	●		○	×	○	○	×	×
ZJ			●	○	×	×	○	×	×
ZK	金属限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZL		●		○	○	○	○	○	○
ZM			●	○	×	×	○	×	×
ZN	无调整器			○	○注4)	×	○	×	○注4)
ZP	橡胶限位器		●	○	×	×	○	×	×
ZQ	液压缓冲器 / RJ		●	○	×	×	○	×	×
ZS	带缓冲的金属限位器		●	○	×	×	○	×	×
ZT	金属限位器		●	○	×	×	○	×	×
ZBF	带缓冲的金属限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZBJ	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZBM	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZEC	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZEJ	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZEM	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZHC	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZHF	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZHM	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZLC	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZLF	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×	×
ZLJ	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×	×

注1) ●部: 出厂时同包, 空栏部表示调整器可后追加。
 注2) 对于缓冲器机构的场合, 用前进端的行程调整器调整行程时, 缓冲行程会变小。
 注3) 取消了前进端调整器的安装孔, 全长缩短。
 注4) 可以使用全长缩短型, 但不能后追加后退端调整器。
 注5) 无侧面的配管通口。
 注6) 缓冲器机构部没有磁环, 因此缓冲器部不能使用磁性开关。

调整器安装位置

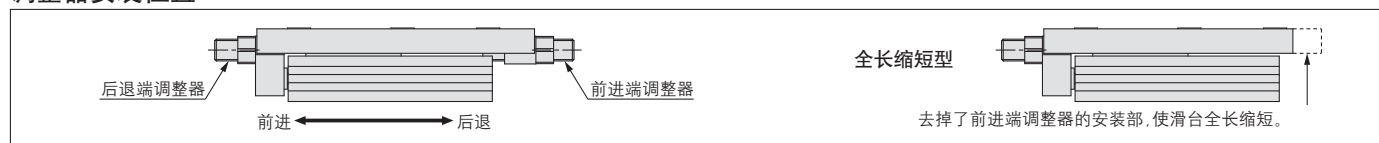

注1) 使用带液压缓冲器、带缓冲的金属限位器以及带金属限位器的调整器可选项的场合, 金属件的碰撞可能会引起灰尘。
 注2) 当使用缓冲机构、端锁机构的功能可选项时, 存在从缓冲部和端锁部产生灰尘的风险。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

气动滑台 高度互换型

RoHS


25A-MXQ 系列

Ø6, Ø8, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25

型号表示方法

25A-MXQ 12 30 ZA M9BW

1 2 3 4 5 6 7



1 缸径	2 主体可选项		3 标准行程(mm)
	标准型 无记号	对称型 L	
6	通口	开关安装槽	10, 20, 30, 40, 50
8	通口	开关安装槽	10, 20, 30, 40, 50, 75
12	通口	开关安装槽	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
16	开关安装槽	开关安装槽	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
20	通口	——注1)	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
25	通口	——注1)	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

注1) 标准型由于其两侧设有配管通口和磁性开关安装槽, 因此无须设定。请使用标准型。

5 功能可选项

记号	功能可选项种类
无记号	无功能可选项
1	缓冲
2	端锁
3	轴向配管
4	缓冲·端锁
5	缓冲·轴向配管

7 个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

6 磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------


※适用磁性开关型号请参照P.318选定。

4 调整器可选项 / 功能可选项组合表

记号	调整器种类注6)	调整器 安装位置注1)		功能可选项组合				
		前进端	后退端	无功能 可选项	注2)注7) 缓冲	端锁	注5) 轴向 配管	注2)注7) 缓冲· 端锁
Z	无调整器			○	○	○	○	○
ZA	带缓冲的金属限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZB		●		○	×	○	○	×
ZC			●	○	×	×	○	×
ZD		●	●	○	×	×	○	×
ZE	橡胶限位器	●		○	○	○	○	○
ZF			●	○	×	×	○	×
ZG		●	●	○	×	×	○	×
ZH	液压缓冲器 / RJ	●		○	×	○	○	×
ZJ			●	○	×	×	○	×
ZK		●	●	○	×	×	○	×
ZL	金属限位器	●		○	○	○	○	○
ZM			●	○	×	×	○	×
ZN	无调整器			○	○注4)	×	○	×
ZP	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZQ	液压缓冲器 / RJ	●		○	×	×	○	×
ZS	带缓冲的金属限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZT	金属限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZBF	带缓冲的金属限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZBJ	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZBM	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZEC	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZEM	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZHC	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZHF	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZHM	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZLC	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZLF	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×
ZLJ	橡胶限位器	●	●	○	×	×	○	×

注1) ●部: 出厂时同包, 空栏部表示调整器可后追加。
注2) 对于缓冲器机构的场合, 用前进端的行程调整器调整行程时, 缓冲行程会变小。
注3) 取消了前进端调整器的安装孔, 全长缩短。
注4) 可以使用全长缩短型, 但不能后追加后退调整器。
注5) 无侧面的配管通口。
注6) Ø6没有带缓冲金属限位器的设定。
注7) 缓冲器机构部没有磁环, 因此缓冲器部不能使用磁性开关。

调整器安装位置

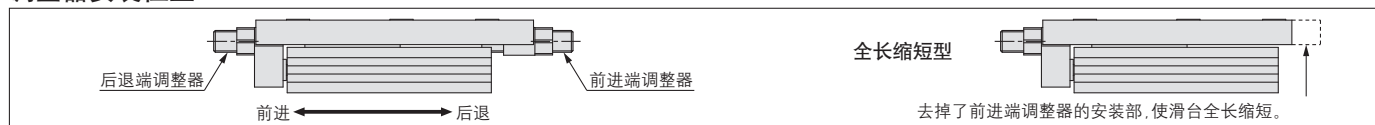

注1) 使用带液压缓冲器、带缓冲的金属限位器以及带金属限位器的调整器可选项的场合, 金属件的碰撞可能会引起灰尘。
注2) 当使用缓冲机构、端锁机构的功能可选项时, 存在从缓冲部和端锁部产生灰尘的风险。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

气动滑台

RoHS

25A-MXQ 系列

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

型号表示方法



25A-MXQ 16 - 50 AS-M9BW

●二次电池对应系列

●通口螺纹的种类

无记号	M螺纹	ø6~ø16
TN	Rc	ø20, ø25
TF	NPT	
	G	

●对称型

无记号	标准型
L	对称型

●缸径(标准行程mm)

缸径	标准行程mm
6	10, 20, 30, 40, 50
8	10, 20, 30, 40, 50, 75
12	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
16	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
20	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
25	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

●订制规格

无记号	无
-X2578	调整器侧面固定型*

※仅带液压缓冲器的设定缸径ø8、ø12、ø16。

●磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

●磁性开关

无记号	无磁性开关(内置磁环)
-----	-------------

※适用磁性开关型号请参照P.318选定。

●调整器可选项

无记号	无调整器
AS	前进端橡胶限位器
AT	后退端橡胶限位器
A	两端橡胶限位器
BS	前进端缓冲器
BT	后退端缓冲器
B	两端缓冲器
CS	前进端金属限位器
CT	后退端金属限位器
C	两端金属限位器
ASBT	前进端调整器+后退端缓冲器
ASCT	前进端调整器+后退端金属限位器
BSAT	前进端缓冲器+后退端调整器
BSCT	前进端缓冲器+后退端金属限位器
CSAT	前进端金属限位器+后退端调整器
CSBT	前进端金属限位器+后退端缓冲器

※25A-MXQ6系列不带液压缓冲器。

※使用带液压缓冲器的调整器可选项或金属限位器的场合，金属件的碰撞可能会引起灰尘。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。


详情请参照本公司官网产品目录

耐腐蚀性强型气动滑台

(订制品: 25A-MXQ□-X771)

将盖帽零件更换为高度耐腐蚀的材料。

详细内容请咨询当地营业所。

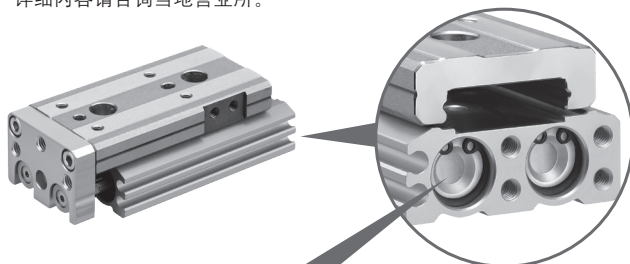

	变更后	变更前
盖帽	铝合金	合成树脂


薄型气动滑台

25A-MXF 系列

Ø8, Ø12, Ø16, Ø20

RoHS

型号表示方法



25A - MXF 12 - 50 - M9BW

二次电池对应系列

缸径
(行程mm)

Ø8	10,20,30
Ø12	20,30,50
Ø16	30,50,75
Ø20	30,50,75,100

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号 无磁性开关(内置磁环)

※适用磁性开关型号请参照P.318选定。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录


气动滑台

RoHS

25A-MXW 系列

ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

型号表示方法

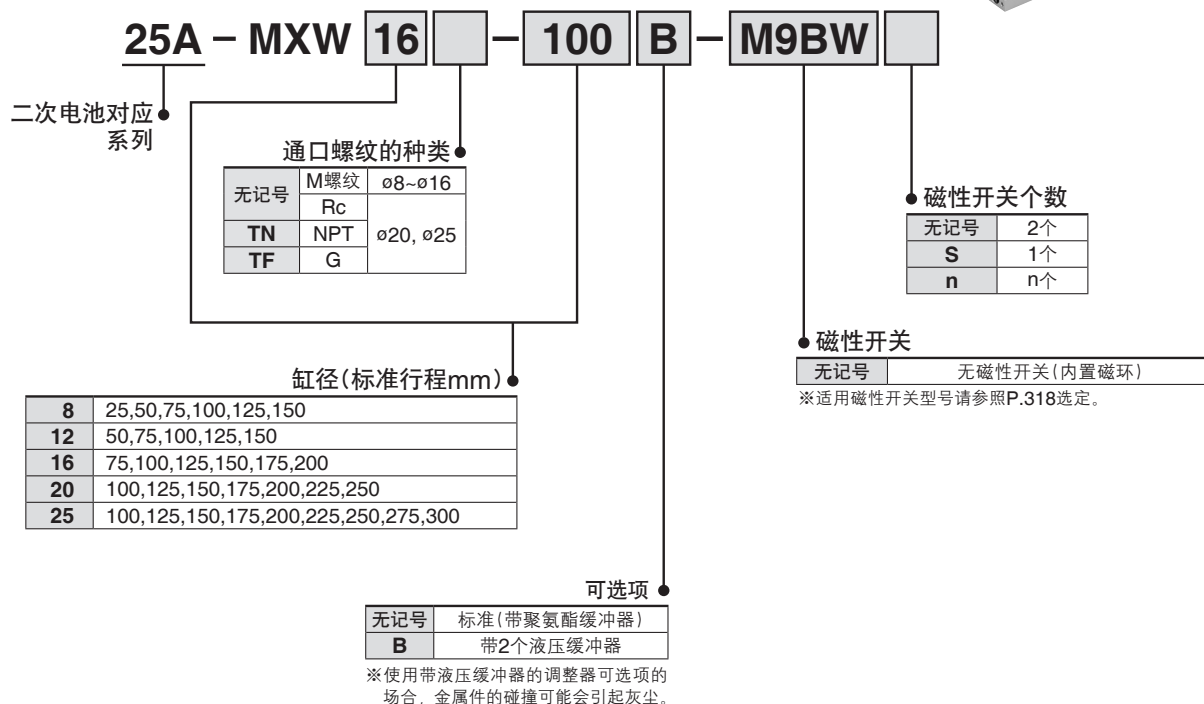

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录



气动滑台

25A-MXP 系列

ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

RoHS

型号表示方法

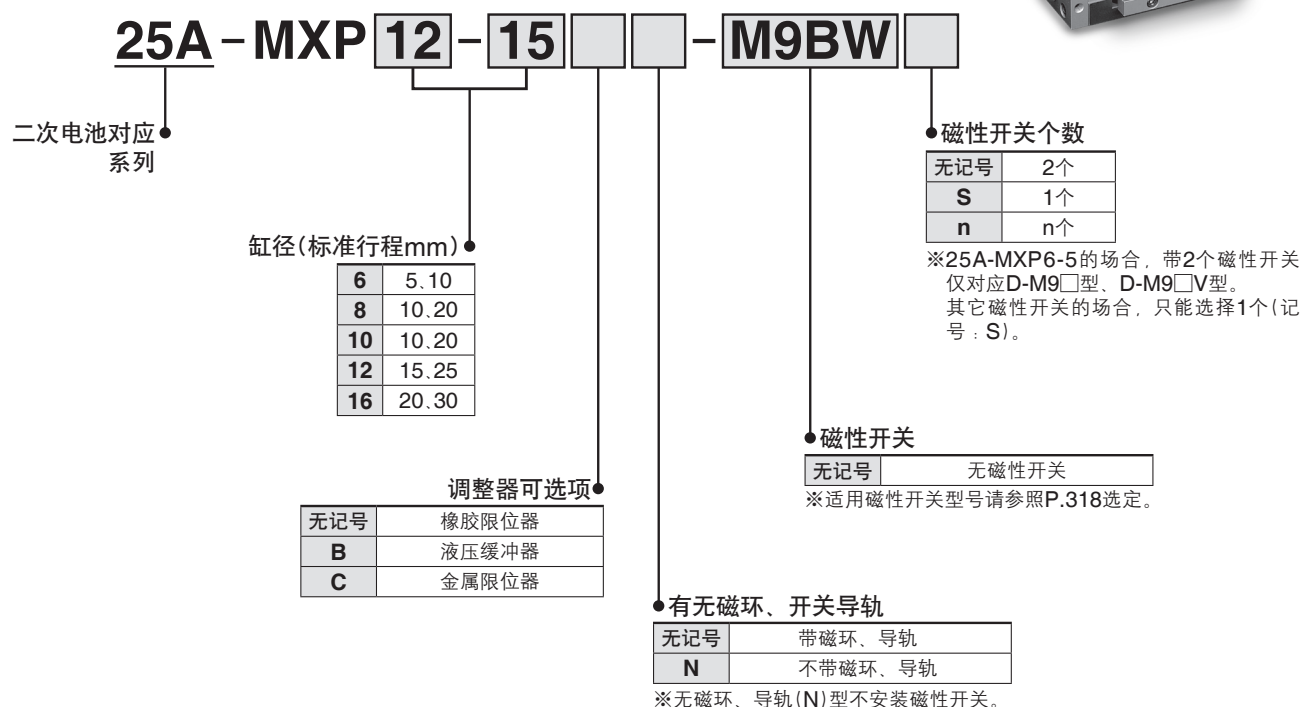

注1) 25A-MXP6系列的调整器仅在一侧。
 注2) 25A-MXP6、25A-MXP8系列不可用液压缓冲器。
 注3) 使用带液压缓冲器的调整器可选项或金属限位器的场合，金属件的碰撞可能会引起灰尘。

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录