

! 本产品是针对客户的特定需求而开发的，关于交货期、价格，请向本公司营业所确认。 特定开发产品信息

Point to Group  
**P.G.information**

# 便携式流量测试箱 GZ-XSX-Z1A00150

- 小型、便携
- 无需外接电源
- 流量与压力一体显示。



**注意**

为了安全地使用本产品，在使用之前，请务必认真阅读、理解本公司官网上的《SMC产品使用注意事项》内容。


## 应用示例

可测量管路和设备的压力和流量、检测泄漏。



实时流量监测



设备管路泄漏检测：可检测1L/min以上的泄漏

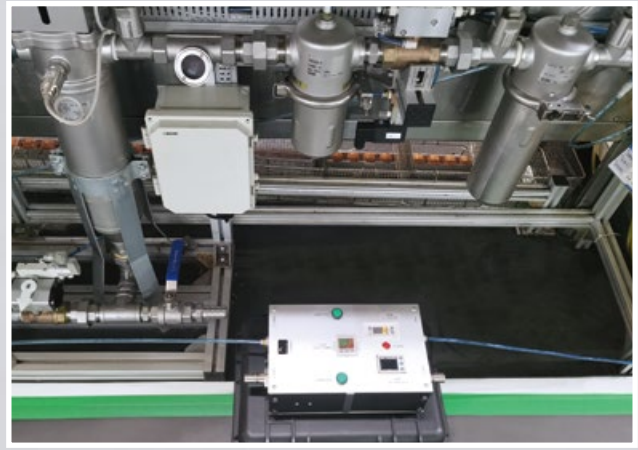

## 外形尺寸图

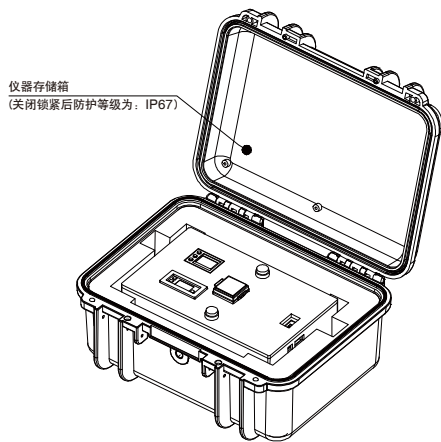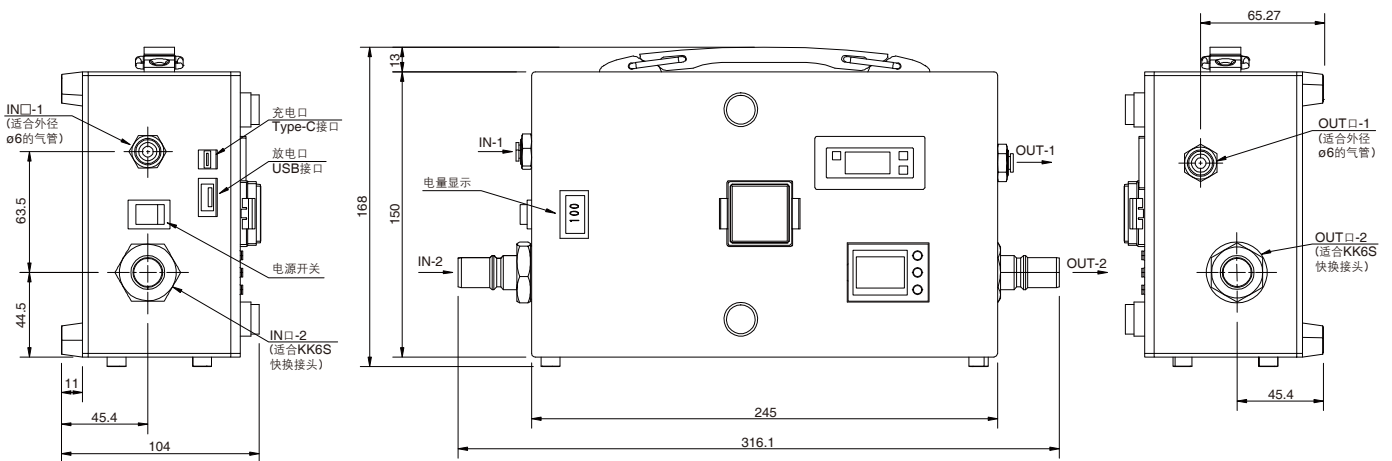

配置的流量传感器型号	PFM711	PFMC7202
设备使用压力范围	0~0.75 MPa	0~0.8 MPa
流量计额定流量范围	2~100 L/min	20~2,000 L/min
最小显示流量单位	0.1 L/min	1 L/min (瞬时流量)
使用温度范围	0~50°C、35~85% RH (未结露)	
电池额定容量	5,800 mAh	
Type-C充电口输入规格	5V/3A 或 9V/2A	
USB接口输出规格	5V/3A 或 9V/2A 或 12V/1.5A	



**注意** 本资料仅供选型参考使用，产品具体规格参数，请与本公司确认。