系列扩展品种/电磁阀一览表

先导式2・3通电磁阀/单向阀

VCH41/42/410·VCHC40系列

N.C.·N.O. /单体式

对应5.0MPa

P.357



水·空气用·中真空用 小型直动式2通电磁阀

VDW系列

N.C. /单体式・集装式

P.371



水·空气用 小型直动式3通电磁阀

VDW200/300系列

C.O. /单体式

P.402



水·空气用 小型2通电磁阀

VDW30/40-XF系列

N.C. /单体式

P.415



干燥空气用 先导式2通电磁阀

VQ20/30系列

N.C. /单体式・集装式

P.423

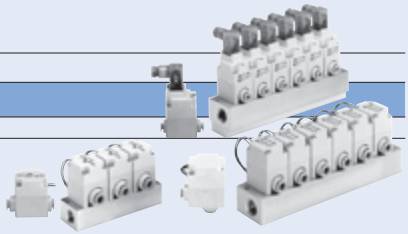

小型化学液用 直动式2・3通电磁阀

LVM系列

N.C.・N.O.・通用

P.437



电磁阀一览表

通口数			2通						3通	
动作方式			〈对应5.0MPa〉先导式膜片式座阀		直动式		先导式		〈对应5.0MPa〉先导式座阀	直动式
系列			**VCH41/42**		**VDW**		**VQ20/30**		**VCH410**	**VDW200/300**
适合流体			空气		水•空气•中真空		干燥空气		空气	水•空气
阀体形式			单体式		单体式	集装式	单体式	集装式	单体式	单体式
阀形式			N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	N.C.	N.O.	N.C.	N.C., N.O., C.O.
接管口径	Rc	M5	–		●	●	–	–	–	●
		1/8(6A)	–		●	●	–	–	–	●
		1/4(8A)	–		●	●	–	–	–	●
		3/8(10A)	–		–	●	–	●	–	–
		1/2(15A)	–		–	–	–	–	●※	–
		3/4(20A)	●※		–	–	–	–	●※	–
		1 (25A)	●※		–	–	–	–	●※	–
	快换接头	ø3.2	–		●	–	–	–	–	–
		ø4.0	–		●	–	–	–	–	–
		ø6	–		●	–	●	●	–	–
		ø8	–		–	–	●	●	–	–
		ø10	–		–	–	●	●	–	–
		ø12	–		–	–	●	●	–	–
页码			P.358		P.371		P.424		P.362	P.402

※VCH41/42, 410为G螺纹

型号	LVM09/090	LVM11	LVM10/100	LVM15/150	LVM20/200
适合流体	空气、水、脱离子水(纯水)、稀释液、洗净液				
阀结构	膜片式直动式座阀(摇杆式)	膜片式直动式座阀	膜片式直动式座阀(摇杆式)		
阀形式	N.C. N.O. 通用	N.C.	N.C. N.O. 通用		
通口数	2,3	2	2,3		
孔口径 mm	1.1	1.5	1.4	1.6(1)	2
阀宽 mm	9.5	13	13	16	20
页码	P.442	P.445	P.445	P.452	P.456

※( )内表示高压型。

⚠注意

使用前必读。安全注意事项请参考前附41、流体控制用2通电磁阀／共通注意事项由P.17~19确认。